



**BOIS ET DÉRIVÉS  
DE VOUJEAUCOURT**

SPECIALISTE BOIS - CONSTRUCTION - PARQUET - TERRASSE - PORTE



**CONSTRUCTION**

# **CATALOGUE**

**POUTRES ET STRUCTURES**

**PANNEAUX**

**ISOLATION**

**ETANCHEITE**

**BOIS BRUTS**

**BOIS RABOTE**

**BARDAGES**

**VIEUX BOIS**

**QUINCAILLERIES, COLLES, TRAITEMENTS**

**SERVICES**

**ZI de la Cray - 25420 - VOUJEAUCOURT**

**Tel. 03 81 98 56 74 - Fax : 03 81 90 05 74**

**Mail : [contact@boisetderives.fr](mailto:contact@boisetderives.fr) - [www.boisetderives.fr](http://www.boisetderives.fr)**

**Gedibois**  
BOIS & DÉRIVÉS

# UNE EQUIPE DE SPECIALISTES DU BOIS A VOTRE SERVICE

## BOIS ET DERIVES DE VOUJEAUCOURT

Zone industrielle de la Cray - 25420 VOUJEAUCOURT

Tel. 03 81 98 56 74 - Fax. 03 81 90 05 74

Email : [contact@boisetderives.fr](mailto:contact@boisetderives.fr)

Site : [www.boisetderives.fr](http://www.boisetderives.fr)

## HORAIRES - DEPOT / EXPO

**Lundi au Vendredi :**

7h30 à 12h et 13h30 à 19h

**Le Samedi :**

8h00 à 12h30 et 13h30 à 18h



# SOMMAIRE

**SALLE D'EXPOSITION :** ..... Page 4

## **POUTRES ET STRUCTURES :**

Lamellé collé ..... Page 5  
Contre collé ..... Page 6  
KVH et Ossature ..... Pages 7 à 8  
LVL et Poutres en I ..... Page 9  
Bois de Charpente Brute ..... Page 10

## **PANNEAUX :**

1 Pli ..... Pages 11 à 12  
3 Plis ..... Pages 13 à 14  
Construction et dalle ..... Page 15  
Panneau MDF & Contreplaqués ..... Page 16  
Contre Plaqués ..... Page 17  
Mélaminé ..... Pages 18 à 28  
Compact ..... Page 29

## **ISOLATION ET ETANCHEITE :**

Fibre Bois et Accessoires ..... Pages 30 à 37  
Laine de Verre ..... Page 37  
Ecrans ..... Page 38  
Accessoires ..... Page 39  
Divers ..... Page 40  
Couverture ..... Page 41  
Cloisons ..... Page 42  
Sols ..... Page 43

## **BOIS DE MENUISERIE :**

Feuillus ..... Page 44  
Résineux ..... Page 45  
Exotique ..... Page 46  
Avivés ..... Page 47

## **BOIS RABOTES :**

Rives - Volets - Plancher ..... Page 48  
Vieux Bois ..... Page 49  
Lambris ..... Pages 50 à 54  
Bardages ..... Pages 55 à 58

**BARDAGE COMPOSITE :** ..... Pages 59 à 65

## **QUINCAILLERIES :**

Fixations ..... Pages 66 à 72  
Connexions ..... Pages 73 à 78  
Traitements & Réparations ..... Page 79  
Peintures ..... Page 80  
Lasures ..... Pages 81 à 82  
Huiles Cires ..... Page 82  
Huiles & Accessoires ..... Page 83



# SOMMAIRE

# SALLE D'EXPOSITION - « Un univers 100% dédié au bois ! »



Voujeaucourt  
**BOIS**  
& Dérivés  
**20 ANS**  
Depuis 1998



# POUTRES ET STRUCTURES - Lamellé-collé

## LAMELLE COLLE EPICEA - En Stock

ESSENCE : *Epicéa*

DESCRIPTIF : Poutres lamellées-collées Epicéa (selon la norme DIN 1052-1/A1, Classe GL24h) - Etat de surface raboté

Qualité visible . Séchage : 15 % + -3 %

AUTRES ESSENCES SUR COMMANDE : *Mélèze , Douglas , Pin classe IV*

Possibilité de débit sur liste (qualité visible ou industrielle) sur consultation



- Vente à la barre entière

EPAISSEUR mm	HAUTEUR				
	280	320	360	400	440
120	8 / 13 ML	8 / 13 ML	8 / 13 ML		
140	8 / 13 ML		8 / 13 ML	8 / 13 ML	8 / 13 ML

8 / 13 ML **STOCK PERMANENT BOIS ET DERIVES**

## LAMELLE COLLE EPICEA - Sur Liste

**SUR COMMANDE DELAI 15 JOURS !!**

EPAISSEUR mm	HAUTEUR													
	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	360	400	440
60	X	X	X	X	X		X							
80	X	X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	
100	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X			
120	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		
140		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
160			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
180				X	X		X		X		X	X	X	
200					X		X		X		X	X	X	X
240							X		X		X	X	X	

\*dimensions intermédiaires / facturation par palier de 4 cm en hauteur

Longeur Mini 1,5 ML

SUR COMMANDE EN VISIBLE - DELAI 15 JOURS

## AUTRES SECTIONS ET QUALITES SUR CONSULTATIONS

\* . Les sections en 60 ou 80 mm sont vendus par paires.



[www.boisetderives.fr](http://www.boisetderives.fr) - Tel. 03 81 98 56 74 - Fax. 03 81 90 05 74 - [contact@boisetderives.fr](mailto:contact@boisetderives.fr)

# POUTRES ET STRUCTURES - Contre collé

## CONTRE COLLE EPICEA

ESSENCE : *Epicéa*

DESCRIPTIF : Poutres contrecollées duo ou trio (selon la norme DIN 1052-1/A1, classe C24/S10) - Etat de surface raboté

Qualité visible - Séchage à 15 % + -3 %.

Possibilité de débit sur liste sur consultation



EPAISSEUR	HAUTEUR					
	100	120	140	160	200	240
80			13 ML		13 ML	
100	13 ML			13 ML	13 ML	
120		13 ML				13 ML
140			13 ML		13 ML	
160				13 ML		
200					13 ML	

13 ML **STOCK PERMANENT BOIS ET DERIVES**

## CONTRE COLLE MELEZE

ESSENCE : *Mélèze*

DESCRIPTIF : Poutres contrecollées duo ou trio (selon la norme DIN 1052-1/A1, classe C24/S10) - Etat de surface raboté—

Qualité visible - Séchage à 15 % + -3 %.

Possibilité de débit sur liste sur consultation



EPAISSEUR	HAUTEUR				
	100	160	180	200	240
80			13 ML		
100	13 ML			13 ML	
120					13 ML
160		13 ML			
200				13 ML	

13 ML **STOCK PERMANENT BOIS ET DERIVES**

## CONTRE COLLE PIN SYLVESTRE CL4

ESSENCE : *Pin Sylvestre*

DESCRIPTIF : Poutres contrecollées duo ou trio (selon la norme DIN 1052-1/A1, classe C24/S10) - Etat de surface raboté

Qualité visible - Séchage à 15 % + -3 %. Autoclavé CLASSE 4 vert

Possibilité de débit sur liste sur consultation



EPAISSEUR	HAUTEUR			
	140	160	200	240
80		13 ML		
100			13 ML	
120				13 ML
140	13 ML			

13 ML **STOCK PERMANENT BOIS ET DERIVES**

# POUTRES ET STRUCTURES - KVH et Ossature

## POUTRE ABOUTE KVH Epicéa

ESSENCE : Epicéa / Sapin

DESCRIPTIF : Poutres KVH épicea (selon la norme DIN 102-1/A1, Classe C24) - Bois aboutés Etat de surface raboté -

Séchage à 15 % + -3 % - Qualité non visible.

Possibilité de débit sur liste sur consultation



HAUT. LARG.	60	80	100	120	140	160	180	200	240
40	5 ML	-	-	-	-	-	-	-	-
60	-	13 ML 5 ML	13 ML	13 ML	13 ML	13 ML	13 ML	13 ML	-
80	-	-	13 ML 5 ML	13 ML	13 ML	-	-	13 ML 5 ML	13 ML
100	-	-	-	-	-	-	-	13 ML 5 ML	-
120	-	-	-	-	-	-	-	-	13 ML
140	-	-	-	-	13 ML	-	-	-	-

### Sur demandes :

- débit sur liste
- Traitement classe II
- Traitement classe III
- Traitement M1
- Traitement hydrofuge
- Douglas

## BOIS D'OSSATURE abouté Epicéa

ESSENCE : Epicéa

DESCRIPTIF : Bois d'ossature - état de surface raboté - Séchage à 18 % traitement classe II jaune - Bois aboutés - traité classe II .

SECTION	45 x 145	45 x 220
LONG	13 ML	13 ML

## BOIS D'OSSATURE Epicéa

ESSENCE : Epicéa

DESCRIPTIF : Bois d'ossature - État de surface raboté - Séchage à 18 % traitement classe II jaune - Non abouté.

SECTION	45 x 95	45 x 120	45 x 145	45 x 160	45 x 220
LONG	5.10 ML	5.10 ML	5.40 ML 6,00 ML	5.40 ML	5.40 ML



- LATTE D'OSSATURE NON ABOUTE QUALIBREE SECTION 28 x 45 x 5 ML

# POUTRES ET STRUCTURES - KVH et Ossature

## Sous Structure Pin Classe 4

**PROVENANCE** : Europe


**DESCRIPTIF** : Couleur marron - Densité 600 kg/m3 - Dureté : tendre Stabilité : moyennement stable - Classe d'emploi 4. Noeuds noirs parfois peu adhérents -

Traitement CL IV par autoclave, wolmanit cx 10. Possibilité de débit sur liste sur consultation

DESIGNATION	SECTION	LONGUEUR	DISPO.
<b>PLANCHES</b>	22 x 95	3,0 et 4,20 ML	<b>STOCK</b>
	21 x 145	3,0 / 3,90 / 4,20 / 5,10 ML	<b>STOCK</b>
	21 x 195	4,20 ML ( abouté )	<b>10 Jours</b>
	28 x 145	3,0 / 4,20 / 5,10 ML	<b>STOCK</b>
	28 x 95	3,0 / 4,20 / 5,10 ML	<b>STOCK</b>
<b>OSSATURES</b>	45 x 70	3,0 et 4,0 ML	<b>STOCK</b>
	45 x 95	3,0 / 4,20 / 5,10 ML	<b>STOCK</b>
	45 x 120		
	45 x 145		
	45 x 220	4,20 ML ( abouté )	<b>10 Jours</b>
	60 x 80	4,20 ML ( abouté )	<b>10 Jours</b>
	60 x 180	4,20 ML ( abouté )	<b>10 Jours</b>
	80 x 220	4,20 ML ( abouté )	<b>10 Jours</b>
	70 x 95	3,0 et 4,20 ML	<b>STOCK</b>
	70 x 145	3,0 / 4,20 / 5,10 ML	<b>STOCK</b>
	70 x 220	4,20 et 6,00 ML	<b>STOCK</b>
<b>POTELETS / POTEAU</b>	70 x 70	1,80 / 2,10 / 2,40 / 3,0 / 4,20 ML	<b>STOCK</b>
	90 x 90	1,80 / 2,10 / 2,40 / 3,0 / 4,20 ML	<b>STOCK</b>
	140 x 140	3,0 et 4,80 ML	<b>STOCK</b>

### Sur demandes :

- débit sur liste
- Traitement Vert

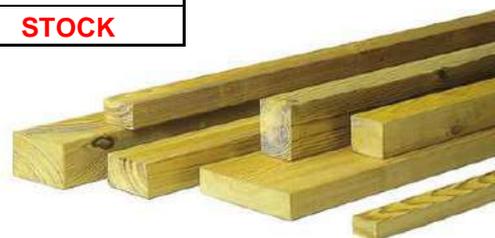

## Traverse Paysagère Chêne

**PROVENANCE** : France

**DESCRIPTIF** : Avivé chêne brut de sciage - Couleur brun clair - Densité 740 kg/m Dureté : mi-dur - Stabilité : moyennement stable à peu stable.

SECTION	LONGUEUR	
	2,50 ML	3,00 ML
<b>120X200 MM</b>	<b>STOCK</b>	<b>STOCK</b>



### Sur demandes :

- débit sur liste
- Qualité Charpente

# POUTRES ET STRUCTURES - LVL et Poutres en I

## POUTRES LVL R

**DESCRIPTIF :** Le LVL (Laminated Veneer Lumber) ou lamibois est fabriqué à base de placages d'environ 3 mm, déroulés dans des grumes de pin, séchés, purgés des défauts avant de passer sur un banc d'assemblage et de collage. Résistance mécanique élevée, bonne stabilité dimensionnelle Composées de pin et de mélèze - Qualité : non visible. Séchage à 12 %

**STEICO ultralam™**  
Lambois Taleon Terra



**UTILISATION :** construction charpente, plancher, portique.

HAUT. EP.	240	300	360	400
45	12 ML	12 ML	12 ML	12 ML

Autres épaisseurs sur demande

## POUTRE EN I

**DESCRIPTIF :** Poutres composées de deux membrures rabotées en Epicéa du Nord, reliées par une âme en panneaux reconstitués en HARD BOARD (= panneau de fibre dure) Produit possédant un rapport poids / résistance excellent . Légèreté des poutres permettant une mise en place manuelle

**UTILISATION :** construction bois, solivage bois sur vide sanitaire, montant pour mur ossature bois, charpente.

HAUT. EP.	240	300	360	400
60	13 ML	13 ML	13 ML	-
90	13 ML	13 ML	13 ML	13 ML

- Vente à la barre entière



Vente à la barre UNIQUEMENT

Toutes autres sections sur commande


**STEICO joist**  
Poutre en I pour toitures et planchers

### DOMAINES D'APPLICATIONS

Planchers en neuf et en rénovation  
Toitures sur support bois ou maçonné

Murs de bâtiments basse consommation ou en doublage extérieur

Bâtiments résidentiels, tertiaires, industriels et agricoles



Réduction des ponts thermiques



Passages techniques simplifiés



Légèreté, facilité de manutention et de mise en oeuvre



Stabilité dimensionnelle par la maîtrise de l'hygrométrie.




Disponible pré-isolée, usinage et isolation simplifiés



Rapport poids/résistance élevé



Usinage avec l'outillage et les machines traditionnelles



Qualité de fabrication, tolérances faibles

**Etriers et connexions adaptés :**

Voir pages quincailleries du catalogue page 58



# BOIS DE CHARPENTE BRUT

## BOIS DE CHARPENTE BRUT CLASSE 2

ESSENCE : *Epicéa ou Sapin*

DESCRIPTIF : Bois traité classe 2 - Densité environ 450 kg/m<sup>3</sup>.

PROVENANCE : FRANCE

DESIGNATION	SECTION	LONGUEUR
<b>Lattes</b>	27 x 40	2 ML / 2,5 ML / 3 ML / 4 ML / 5 ML
	27 x 60	4,0 et 5,0 ML
	25 x 50	4 ML / 5 ML
	20 x 40	4,0 ML
	40x40	4,0 ML
<b>Solivettes</b>	40 x 60	3,0 à 5,0 ML
	40x100	4,00 ML
	40 x 150	3,0 à 5,0 ML
	40 x 200	
<b>Chevron</b>	60 x 80	3,0 à 6,0 ML
	60 x 100	
	80 x 100	3,0 à 5,0 ML
	80 x 120	
	100 x 100	3,0 et 4,0 ML
	100 x 120	
<b>Bastaings, Madriers</b>	75/200 63/160	3,0 à 5,0 ML
<b>POUTRES</b>	100X200	3,0 à 6,0 ML
<b>POUTRES Hors - Cœur</b>	150 x 150 200 x 200	2,5 à 5,0 ML
<b>Planches / Liteaux</b>	18/200	4,0 ML
	27x100	4,0 et 5,0 ML
	27x150	4,0 ML
	27x250	
	27x200	3,0 - 4,0 et 5,0 ML
27x305	4,0 ML	

Longueurs en stock tous les 50 cm




### Sur demande :

- *débit sur liste*
- *Charpente mélèze, pin ,douglas*
- *Traitement classe 3 (vert / marron)*
- *Traitement classe 4\*(vert / marron)*  
*\*(uniquement sur le Pin )*
- *Traitement M1*
- *Traitement hydrofuge*
- *Rabotage*
- *Séchage*
- *Coloration Rouge*



# HAUT JURA NORD

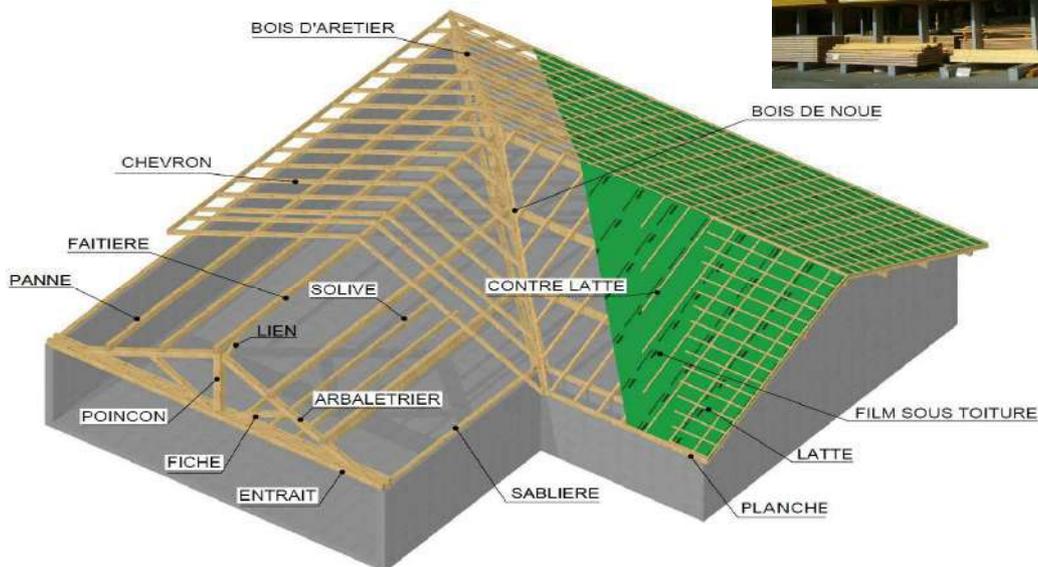

# PANNEAUX - 1 Plis lamellé collé

## Panneaux lamellé résineux

**Descriptif :** Panneaux composés de lames de bois massif aboutées. La largeur des lamelles est d'environ 40 mm. Collage AW 100.

**Classes de qualité :**

**Qualité A** (correspond au classement d'aspect 0 défini dans la norme EN 13017-1) pour épicéa et pin : En général, qualité sans défaut pour la fabrication de meubles avec surface à joints fermés, petits nœuds sains tolérés, petites poches de résine isolées, pratiquement sans bois de réaction ni moelle, couleur régulière, quelques nœuds et poches de résine bouchonnés autorisés, aubier non toléré (pour le pin), dans l'ensemble image homogène du panneau.

**Qualité B** (correspond au classement d'aspect A défini dans la norme EN 13017-1) pour épicéa et pin : Surface à joints fermés, structure du bois marquée et visible, nœuds sains et petits nœuds noirs, ainsi que poches de résine tolérés, nœuds avec bord noir autorisés, zones réduites de moelle possibles, légères discolorations tolérées, fentes (gerces) peu profondes autorisées au bord du panneau, nœuds et poches de résine bouchonnés autorisés.

ESSENCE	EPICEA	
FORMATS	5000 x 1220 MM *	5000 x 1220 MM*
CHOIX	CHOIX A	CHOIX B
EP, 14 MM	-	STOCK
EP. 18 MM	-	STOCK
EP. 21 MM	-	STOCK
EP. 27 MM	-	STOCK
EP. 32 MM	STOCK	STOCK
EP. 42 MM	-	STOCK
EP. 52 MM	-	STOCK

*\*possibilité en 5000 x 1000 mm selon arrivage*

## Panneaux lamellé collé chêne

**DESCRIPTIF :** Panneaux composés de lamelle de bois massif chêne de largeur aléatoire. Qualité sélectionné pour meuble . Collage selon DIN 68705 A 100, B4 hydrofuge. Humidité 7 à 10 %.

ESSENCE	CHENE			
FORMATS	1200 x 1250 MM	2000 x 1250 MM	2400 x 1250 MM	2500 x 1250 MM
EPAISSEURS	ABOUTE			
19 mm	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK
26 mm	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK
	900 x 650 MM	1100 x 650 MM	1300 x 650 MM	4200 x 800 MM
40 MM	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK

# STOCK PERMANENT



# PANNEAUX - 1 Pli lamellé collé

## PANNEAU 1 PLI HETRE BLANC

**DESCRIPTIF :** Panneaux composés de lamelle de bois massif feuillus de 60 à 70 mm. Qualité sélectionné pour meuble . Collage selon DIN 68705 A

**EMBALLAGE INDIVIDUEL**

ESSENCE	HETRE BLANC		HETRE ETUVE
CHOIX	CHOIX A *	CHOIX A **	CHOIX A/B **
EPAISSEURS	LONGUEURS		
EP. 19 MM	LONG 1000 / 1500 MM	-	5000 x 650x 18 MM
EP. 27 MM	-	5000 mm	-
EP. 38 MM	-	-	4200 x 800 MM (choix AB)
EP. 40 MM	LONG 900 / 1000 / 1100/ 1300 / 1500 MM	5000 mm	5000 x 650 MM
EP. 50 MM	-	5000 mm	-

\*LARGEUR FIXE DE 1210 MM - NON ABOUTE

\*\* ABOUTE

**STOCK PERMANENT**

## PANNEAUX PLAQUES

**DESCRIPTIF :** Le panneau d'agencement FIMANATUR est composé de faces extérieures en bois véritable, l'intérieur du panneau est aggloméré, support de grande qualité.

**UTILISATION :** applications en agencement intérieur pour cuisine , salle de bain , dressing...

**STOCK PERMANENT**

	AGGLOMERE PLAQUE FEUILLUS		
ESSENCES	19 MM	19 MM	19 MM
FORMATS	19 MM	19 MM	19 MM
2500 x 1220 X 10 MM	CHÊNE DE FIL	FRÊNE DE FIL	HÊTRE BLANC DE FIL



*Crédit photo : Finsa*

**DESCRIPTIF :** Le panneau d'agencement FINBLOCKNATUR est composé de faces extérieures en bois véritable, l'intérieur du panneau est en lamellé collé épicea

**UTILISATION :** applications en agencement intérieur pour cuisine , salle de bain , dressing...

**STOCK PERMANENT**

	PANNEAU LATTE
EPAISSEURS	19 MM
FORMATS	19 MM
2500 x 1220 MM	CHÊNE A/B Âme épicea



*Crédit photo : Finsa*

**DESCRIPTIF :** Le panneau d'agencement FIBRANATUR est composé de faces extérieures en bois véritable, l'intérieur du panneau est en MDF

**UTILISATION :** applications en agencement intérieur pour cuisine , salle de bain , dressing...

	MDF PLAQUE
EPAISSEURS	19 MM
FORMATS	19 MM
3050 x 1220 MM	CHÊNE RUSTIQUE Âme MDF



*Crédit photo : Finsa*

# PANNEAUX - 3 Plis

## Généralités panneaux 3 plis

**DESRIPTIF :** Panneaux composés de 3 plis de bois massif en résineux. Pli de parement avec lamelles de 90 à 140 mm en épaisseur de 3,5 à 8,5 mm suivant épaisseur finale du panneau. Collage AW 100. Possibilité de construction en 5 plis pour une meilleure stabilité sur certaines épaisseurs. Marquage CE sur les panneaux destinés à la construction, conformément à la norme EN 13986, type de panneau SWP/2 selon EN 13353.

### CLASSES ET QUALITE DES RESINEUX

**Qualité A** (correspond au classement d'aspect 0 défini dans la norme EN 13017-1) pour épicéa, pin, mélèze: Surface à joints fermés, fibres droites, petits nœuds sains, avec petites poches de résine isolées, pratiquement sans bois de réaction ni moelle, couleur régulière, quelques nœuds et poches de résine bouchonnées autorisés, absence d'aubier (pour le mélèze, le pin et l'arolle), en général structure équilibrée, qualité ébénisterie.

**Qualité AB** (correspond au classement d'aspect A défini dans la norme EN 13017-1) pour épicéa, mélèze: Surface à joints fermés, quelques cernes légèrement marquées, nœuds noirs isolés tolérés, zones isolées de bois de réaction et zones réduites de moelle possibles, légères différences de couleurs acceptées, fentes (gerces) peu profondes aux extrémités des panneaux, nœuds et poches de résine bouchonnés autorisés en plus grande partie, quelques traces d'aubier autorisées (sur le pin, le mélèze et le douglas), dans l'ensemble image homogène.

**Qualité B** (correspond au classement d'aspect B défini dans la norme EN 13017-1) pour épicéa, mélèze: Surface à joint fermés, structure du bois marquée et prononcée, nœuds plus importants et poches de résine acceptées, nœuds et poches de résine bouchonnées autorisés en grande quantité, léger bois de réaction, petites dis colorations, moelle et aubier (sur le mélèze, le pin, le douglas et l'arolle) tolérés.

**Qualité C** (correspondant au classement d'aspect C de la norme EN 13017-1) pour épicéa, pin, mélèze: Aucune prétention particulière quant à la qualité, dis colorations, moelles, bois de réaction, nœuds, poches de résine et fentes (gerces) possibles en grande quantité, en général sans exigence particulière quant à la qualité de surface, sans bouchonnage. La face C+ est mastiquée.

## Panneau 3 plis résineux + 3 plis coffrages

ESSENCES	EPICEA	EPICEA	MELEZE*
FORMATS	5000 x 2050 MM	5000 x 1250 MM	5050 x 2050 MM
EP. 16 MM B/C+	STOCK	-	-
EP. 19 MM B/C+	STOCK	STOCK	STOCK
EP. 22 MM B/C+	STOCK	-	STOCK
EP. 27 MM B/C+	STOCK	STOCK	STOCK
EP. 27 MM COFFRAGE	2000 x 500 mm 2500 x 500 mm 5000 x 2000 mm		

\* 2 faces mélèze , âme épicéa



- ⇒ Optimisation des pièces suivant votre débit (prise en compte sens de fil , affranchissements spécifiques ...)
- ⇒ Simulation des programmes d'usinage
- ⇒ Vente au détails

# PANNEAUX - 3 Plis & Construction

## PANNEAU 3 PLIS FEUILLUS

**DESCRIPTIF :** Panneaux composés de 3 plis de bois massif feuillus. Parement avec lamelles de 70 à 90 mm .

Collage selon DIN 68705 A 100, B4 hydrofuge.

ESSENCES	CHENE AB	FRENE AB	CHENE A/B
EPAISSEUR	21 MM	21 MM	20 MM
FORMATS			
1200 X 1250 MM	STOCK	STOCK	-
1800 X 1250 MM	STOCK	-	-
2400 X 1250 MM	STOCK	STOCK	-
2500 x 1250 MM	-	-	STOCK



## Panneaux 3 Plis Vieux Bois

**DESCRIPTIF :** À partir de véritables parements de vieux bois, bardage brun, gris ou plancher intérieur, nous pouvons vous proposer la production de panneaux 3 ou 5 plis avec 1 ou les 2 parements en véritable vieux bois original.

**UTILISATION :** mobiliers, portes, boiseries, habillages....



## PANNEAUX 3 PLIS SAPIN VIEUX BOIS :

- Panneaux 3 plis vieux bois épaisseur 20 mm - largeur 1220 mm - longueur 1,50 à 3,50 ml

## Panneaux MDF-RWH

**DESCRIPTIF :** Panneau MDF.RWH, avec ou sans rainure et languette, convient comme écran rigide dans des toitures ou parois. Le RWH est adapté aux conditions en milieu humide, convient aux applications de classe de service 2. Le RWH est composé à 100 % de bois circulaire, dont jusqu'à 85 % de bois post-consommation, auquel s'ajoute le bois provenant des flux de déchets qui résultent de l'industrie du bois, la foresterie durable ou gestion des bords de route.

	MDF-RWH	
FORMAT	2800 x 1196 MM	2440 x 610 MM
EPAISSEUR		
16 mm	STOCK	STOCK
	BORD DROIT	RAINURE + LANGUETTE



Classe de réaction au feu EN 13501-1 : E-s2,d0


Coefficient de conductivité thermique (EN 13986) : 0.10 W/m.K

Coefficient résistance à la vapeur d'eau  $\mu$  (EN 12572) : 12 à 20

**Applications :**

- Toits

-Murs

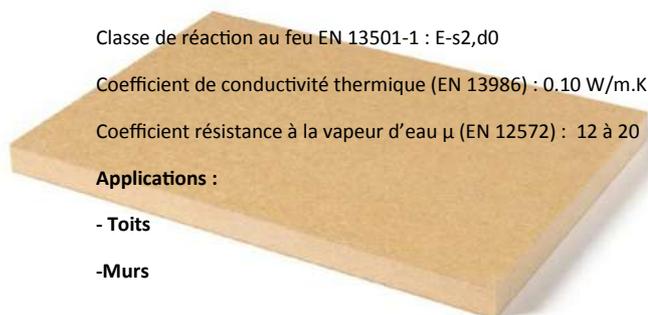

# PANNEAUX - Construction et dalles

## PANNEAUX ET DALLES OSB

**Descriptif** : Panneaux composés de lamelles de bois orientées, à base de résineux liants sans formaldéhydes. Marquage CE sur les panneaux destinés à la construction, conformément à la norme EN 13986, type de panneau SWP/2 selon EN 13353.\* 13 mm : antisismique.

		EPAISSEURS						
		9 MM	12 MM	13 MM	15 MM	18 MM	22 MM	25MM
		FORMATS						
PANNEAUX	2800 x 1196 MM	STOCK	STOCK	STOCK	-	-	-	-
	2500 x 1250 MM	STOCK	STOCK		STOCK	STOCK	STOCK	-
	2800 x 1250 MM	-	-	STOCK	-	-	-	-
	3300 x 1196 MM	-	-	STOCK				
	OSB 4 2800 x 1196 MM	-	STOCK	-	-	-	-	-
DALLES	2500 x 675 MM	STOCK	STOCK	-	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK
	OSB 4 2500 x 675 MM	-	-	-	STOCK	* SUR COM- MANDE	STOCK	-

\* les produits sur commandes sont vendus par palettes entières uniquement

**Autres produits OSB sur demandes : [Autres formats](#) / [Anti-thermites](#) / [Ignifuge](#) / ...**

## DALLES DE PARTICULES

**Descriptif** : Dalles de particules, en milieu sec ou humide, emplois structurels ou non. Collage E1. Agencements, ameublements, planchers, cloisons, toitures. Classe D-s1, d0

		CTBH P5			
		16 MM	19 MM	22 MM	25 MM
		FORMATS			
2057 x 917 MM		STOCK	STOCK	STOCK	STOCK

## PANNEAUX DE PARTICULES

**Descriptif** : Panneaux de particules, en milieu sec ou humide, emplois structurels ou non. Collage E1. Agencements, ameublements, planchers, cloisons, toitures. classe D-s1, d0

### UTILISATIONS CTBS P2

- mobilier
- cloisons
- base de plancher
- emballage
- panneaux sandwiches

		PANNEAUX DE PARTICULES			
		19 MM CTBS P2	19 MM CTBH P5	22 MM CTBH P5	38 MM CTBH P5
		FORMATS			
2800 x 2070 MM		STOCK	STOCK	-	-
3050 x 1850 MM		-	-	STOCK	STOCK

### UTILISATIONS CTBH P5

- mobilier / cloisons / zones nécessitant une protection anti-humidité / mobilier de salles de bains et cuisines / zones humides, cuisines / salles de bains / couverture de toit structurelle

# PANNEAUX - Panneaux MDF & Contreplaqués

## PANNEAUX MDF

Descriptif : Panneaux de fibre bois densité moyenne 650 à 820 kg/m3 (en fonction des épaisseurs)

FORMATS EPAISSEURS	MDF		M1 OU BOUCHE PORES
	2440 x 1220 MM	2800 x 2070 MM	2800 x 2070 MM
3 MM	STOCK	-	-
6 MM	STOCK	-	-
8 MM	-	STOCK	-
10 MM	-	2850 x 2100 MM	-
12 MM	-	STOCK	-
16 MM	-	STOCK	-
19 MM	-	STOCK	STOCK*
22 MM	-	STOCK	-
30 MM	-	STOCK	-
38 MM	-	3660 x 1850 MM	-

**\*Bouche Pores:** Panneau de fibres de bois de moyenne densité recouvert sur les 2 faces d'un film mélaminé blanc facilitant la mise en peinture.

**\*M1 :** le panneau dispose alors d'une plus grande résistance au feu, et devient conforme aux normes de certains bâtiments.



- ⇒ Optimisation des pièces suivant votre débit
- ⇒ Simulation des programmes d'usinage
- ⇒ Vente au détails

### Sur demande :

- Finlight / Finlight PF / color
- MDF teinté dans la masse
- MDF plaqué essences fines



## Contreplaqué Tout Peuplier

Descriptif : Panneaux contreplaqués multiplis tout peuplier - Fil long - Qualité des Faces B/BB



EPAISSEURS FORMATS	CONTREPLAQUE PEUPLIER		
	5 MM	10 MM	15 MM
2500 x 1220 MM	STOCK	STOCK	STOCK

# PANNEAUX - Contreplaqués

## CONTREPLAQUE TWIN OKOUME CTBX

**Descriptif** : panneaux de contreplaqués multiplis twin Okoumé

		OKOUME CTBX	
FORMATS		3100 x 1530 MM	2500 x 1220 MM
EPAISSEURS	5 MM	STOCK	STOCK
	8 MM	STOCK	STOCK
	10 MM	STOCK	STOCK
	12 MM	STOCK	STOCK
	15 MM	STOCK	STOCK
	18 MM	STOCK	STOCK
	22 MM	STOCK	STOCK
	30 MM	STOCK	STOCK

## CONTREPLAQUE IMPORT WBP

**Descriptif** : panneaux de contreplaqués Import bois exotique - Collage extérieur .

		IMPORT WBP	
FORMATS		3050 x 1530 MM	2500 x 1220 MM
EPAISSEURS	5 MM	STOCK	STOCK
	8 MM	STOCK	STOCK
	10 MM	STOCK	STOCK
	12 MM	STOCK	STOCK
	15 MM	STOCK	STOCK
	18 MM	STOCK	STOCK
	22 MM	STOCK	STOCK

POSSIBILITE DE DECOUPE A LA DEMANDE OU VENTE AU DETAILS

## CONTREPLAQUE ANTI-DERAPANT

**Descriptif** : Panneaux contreplaqués antidérapants tout bouleau - Collage extérieur WBP. Revêtement lm phénolique 145/120 gr - Antidérapant 1 face motif grillage. Caractéristiques : excellentes résistances mécaniques et chimiques.

**UTILISATION** : Planchers antidérapants (carrosseries industrielles, bâtiments, échafaudages et plateformes).

		CONTREPLAQUE ANTI DERAPANT 100 % BOULEAU						
EPAISSEURS		9 MM	12 MM	15 MM	18 MM	21 MM	27 MM	35 MM
FORMATS	2500 x 1525 MM	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	2500x1525 MM	2500 x 1250 MM
							2500x1250 MM	

## CONTREPLAQUE COFFRAGE

**Descriptif** : Panneaux contreplaqués peuplier coffrage filmé.

		CONTREPLAQUE COFFRAGE		100% BOULEAU
EPAISSEURS	FORMATS	15 MM	18 MM	18 MM
		2500 x 1250 MM	STOCK	STOCK

## CONTREPLAQUE ESSENCES FINES

**Descriptif** : Panneaux Contreplaqué avec intérieurs en peuplier . Revêtements décoratifs, agencements intérieurs,...

		CONTREPLAQUE FEUILLUS		
ESSENCES	FORMATS	10 MM	10 MM	10 MM
2500 x 1220 X 10 MM		CHÊNE	FRÊNE	HÊTRE

## CONTRE PLAQUE CINTRABLE

**Descriptif** : Panneaux contreplaqués cintrable . Collage intérieur.

		CONTREPLAQUE CINTRABLE	
EPAISSEURS	FORMATS	9 MM	
2500 x 1220 MM		FIL LONG	FIL TRAVERS

## CONTRE PLAQUE QUALIBOULEAU

**Descriptif** : Le contreplaqué Qualibouleau allie qualité et performances pour des utilisations telles que : Agencement, Ameublement, Structure, ... collage classe 3 (extérieur) – classe de service 2 (milieu humide).

		QUALIBOULEAU	
EPAISSEURS	FORMATS	18 MM	
2500 x 1250 MM		STOCK	

# PANNEAUX - Mélaminé

## Panneau Mélaminé , Tablette et PT

		PANNEAU MELAMINE BLANC				
		8 MM	12 MM	16 MM	19 MM	22 MM
EPAISSEURS						
FORMATS						
<b>U511 PE</b> ( 80 g )	<b>2800 x 2070 MM</b>	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK
<b>U501 PE</b> ( 120 g )	<b>2800 x 2070 MM</b>	-	-	-	STOCK	-
<b>K110 lisse</b> ( 80 g )	<b>4150 x 2070 MM</b>	-	-	STOCK	-	-

		TABLETTE MELAMINE BLANC - 2CH		
		2500 x 400 MM	2500 x 500 MM	2500 x 600 MM
FORMATS				
EPAISSEURS				
<b>18 MM</b>		STOCK	STOCK	STOCK

### ROULEAU DE CHANT MINCE BLANC THERMOCOLLANT


- Format : 50 ML épaisseur 24 MM

### PLAN DE TRAVAIL BLANC W980

- Format : 4100 x 650 MM épaisseur 38 MM

## Optimisation de découpe

- ⇒ Optimisation des pièces suivant votre débit (prise en compte sens de fil , affranchissements spécifiques ...)
- ⇒ Gestion du placage des chants ABS et bois (prise en compte épaisseur , ...)
- ⇒ Simulation des programmes d'usinage

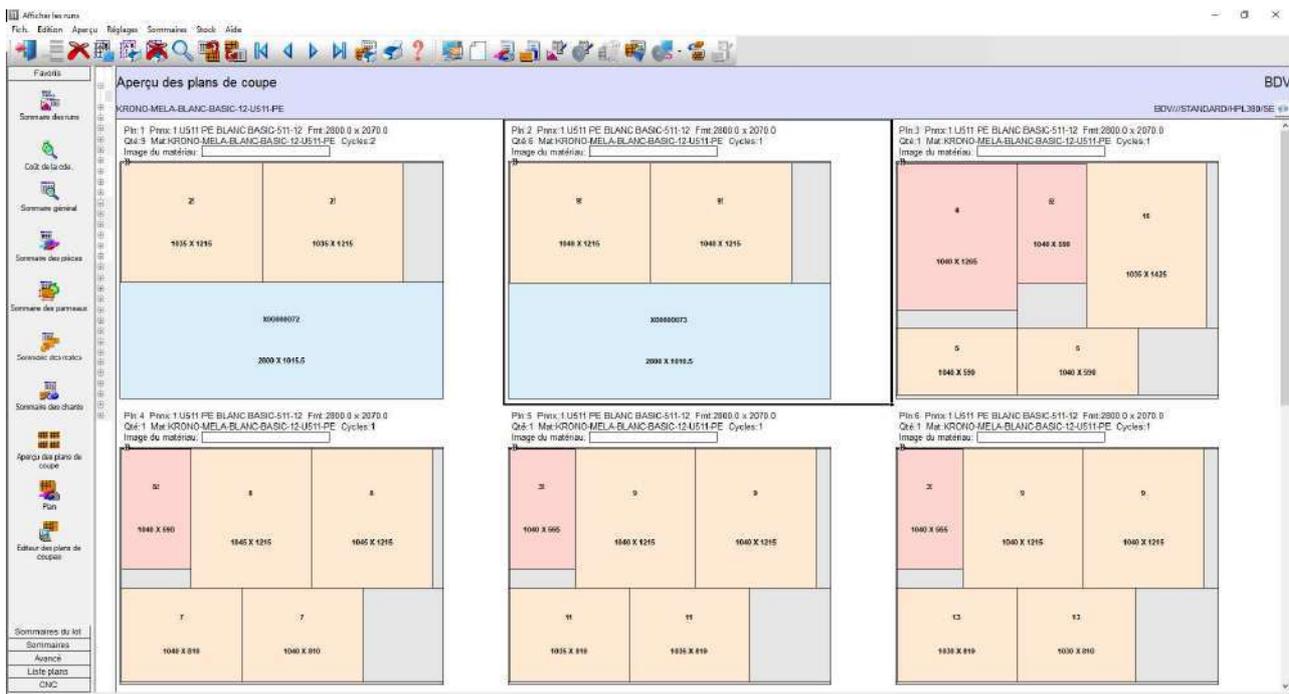

2020

COMMERCIAL

DATE



## FORMULAIRE DE DECOUPE PANNEAUX / PLAQUAGE DE CHANTS

NOM DU CLIENT  
REF CHANTIER

TYPE DE CHANTS

A1 / ASSORTIE 1 MM

A2 / ASSORTIE 2 MM

NON\_A1 / NON ASSORTIE 1 MM

NON\_A2 / NON ASSORTIE 2 MM

BON DE COMMANDE  
 DEMANDE DE PRIX

PRODUIT A DECOUPER

un seul type de panneau par bon

FORMAT  
EPAISSEUR  
TYPE DE CHANT  
AFFLEURAGE  
DATE DE LIVRAISON SOUHAITEE

B1 BOIS MINCE

STRAT PLAQUAGE STRATIFIE 0,8 MM

TTE TRAITEMENT CHANT ETERNIT

N°	DESIGNATION	DIMENSIONS CHANTS INCLUS				QUANTITE	CHANT AV	CHANT AR	CHANT G	CHANT D	DIVERS
		LONGUEUR (sens du fil)	LARGEUR								
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											


# PANNEAUX - Mélaminés

## PANNEAUX MELAMINES

DESCRIPTIF : Panneaux de particules surfacés mélaminés décoratifs.

 = STOCK


### Gamme Black & White Design - Caissons

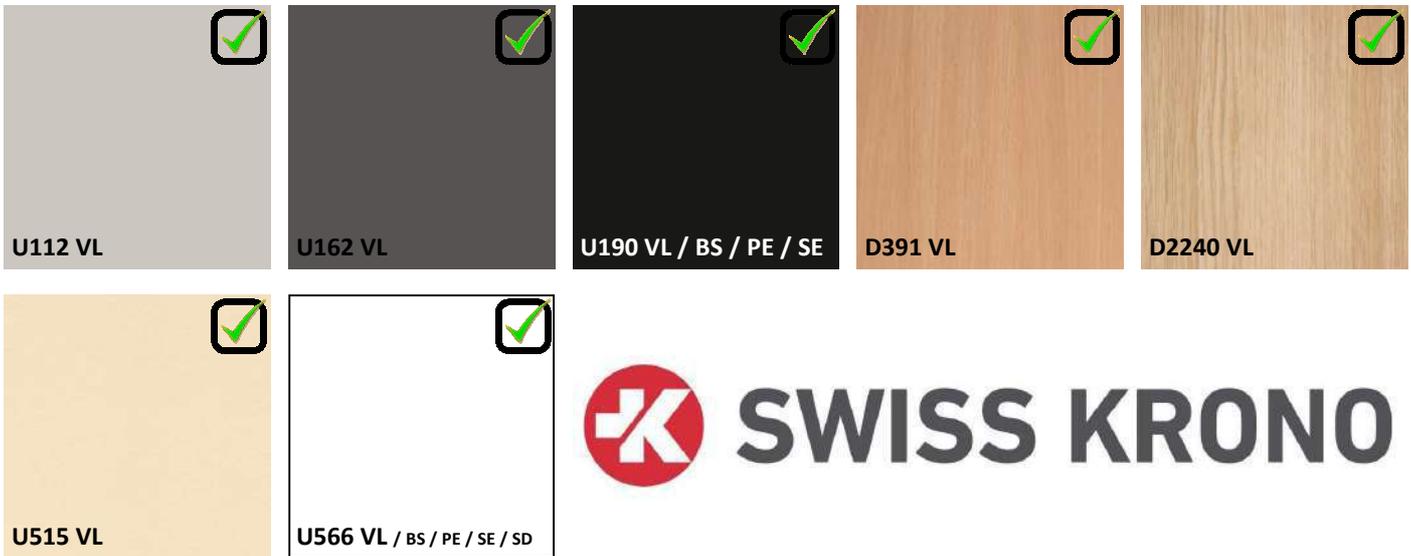

### Gamme Uni Colours Design



# PANNEAUX - Mélaminés

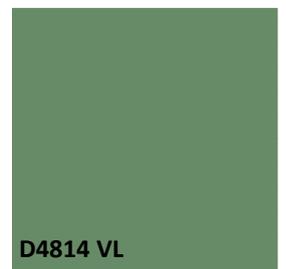


# SWISS KRONO









# PANNEAUX - Mélaminés

## Gamme Uni Colours Design Intensive

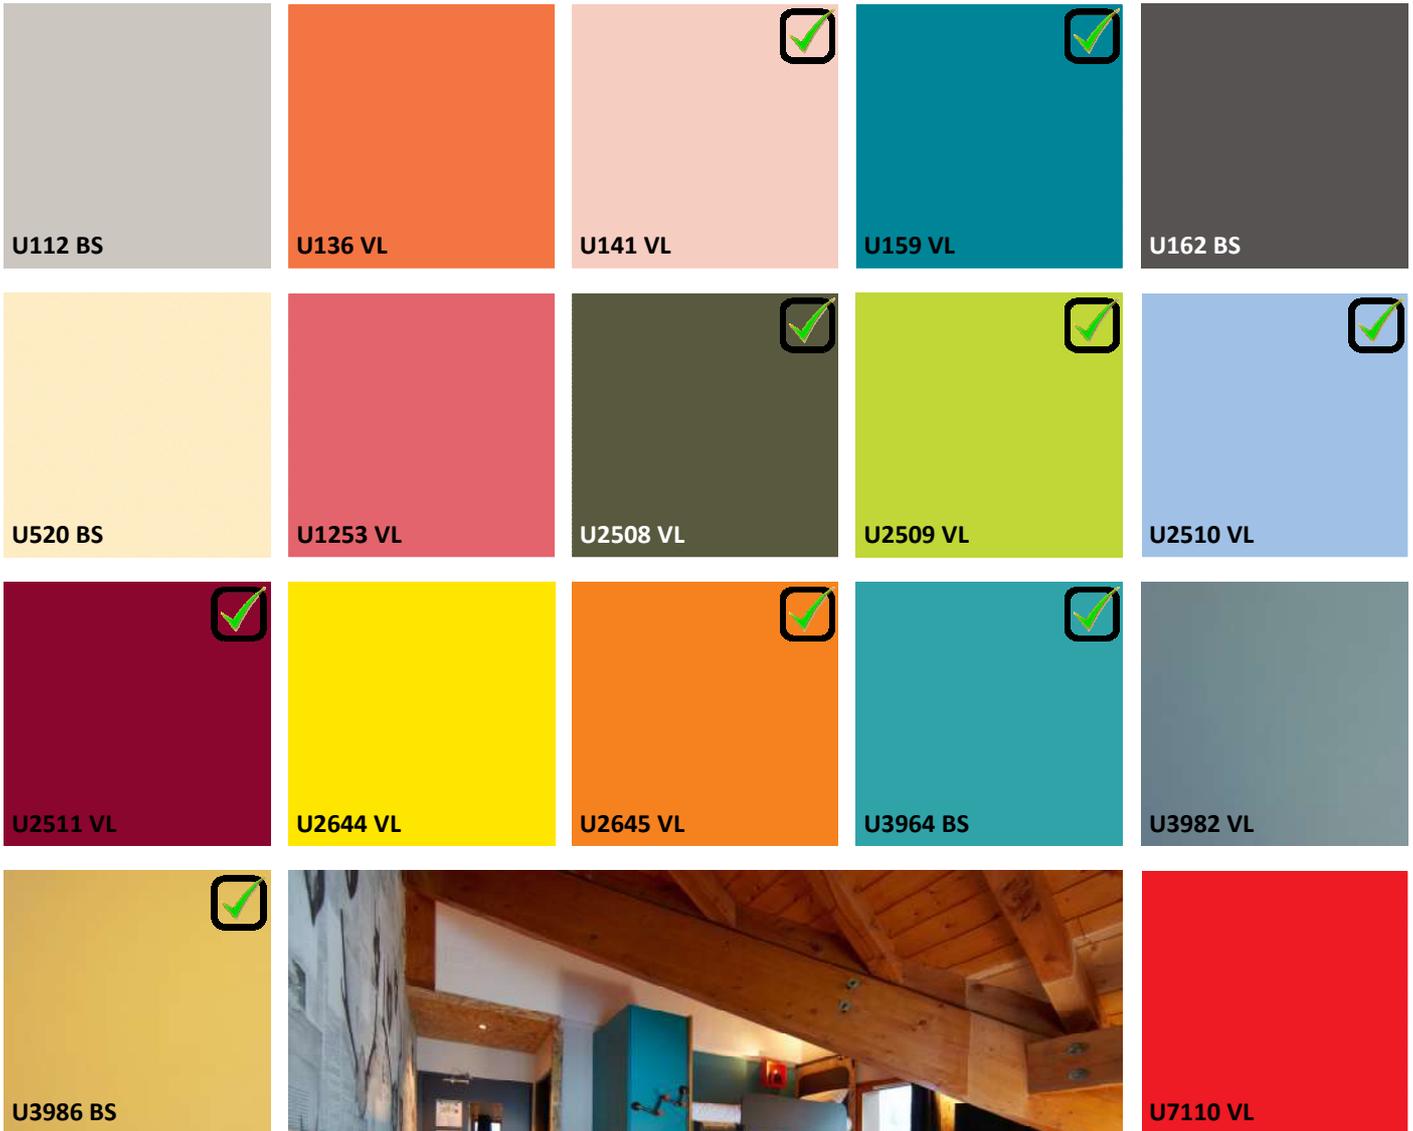


# PANNEAUX - Mélaminés

## Gamme Wood Design

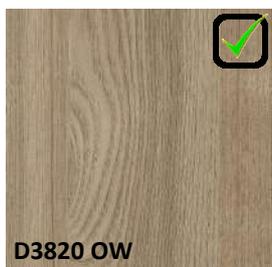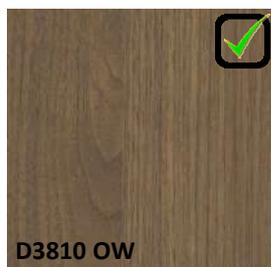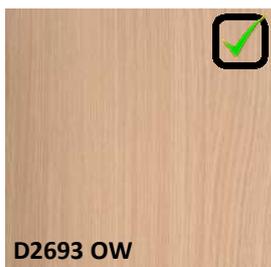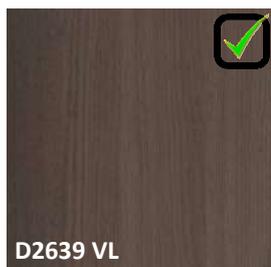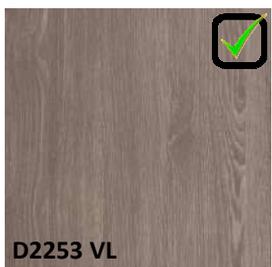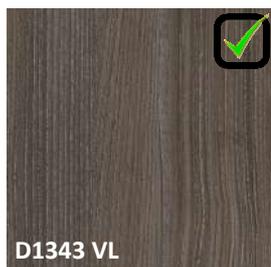




# PANNEAUX - Mélaminés

## Gamme Wood Design

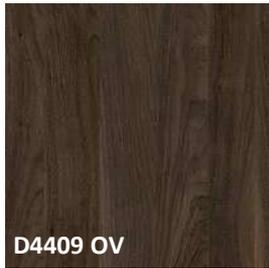

# PANNEAUX - Mélaminés

## Gamme Wood Elegant

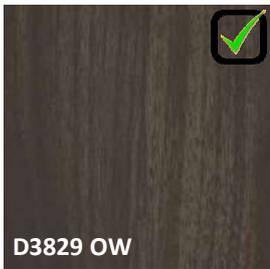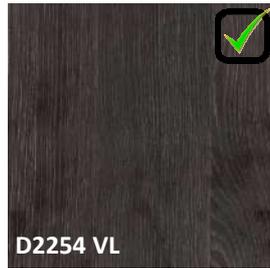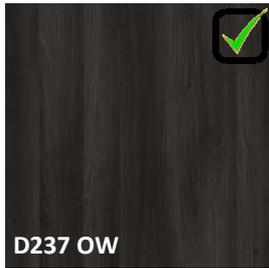

# PANNEAUX - Mélaminés

## Gamme Wood Intensive







## Gamme Camus Style



# PANNEAUX - Mélaminés

## Gamme Metallic - Gloss - Fancy Design

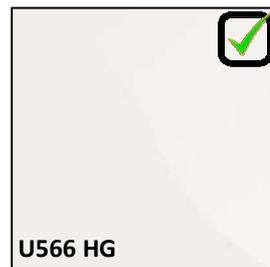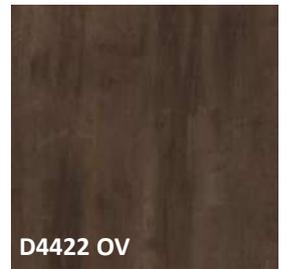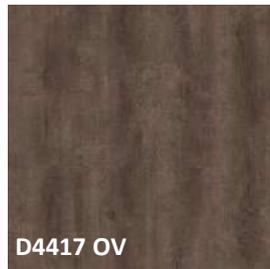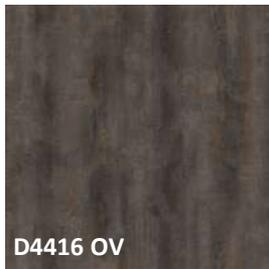

# PANNEAUX - Mé laminés

Stratifiés et Structures

FORMAT DES CORRESPONDANCES STRATIFIES		
CATEGORIE SELON DECORS	DIMENSIONS (en mm)	DECORS
FORMAT A	2600 x 1300 x 0,8	voir tarif
FORMAT B	3050 x 1300 x 0,8	
FORMAT C	3050 x 1320 x 0,8	
FORMAT PORTE 2160 x 1060 x 0,8 mm	U119VL - U162BS - U190BS - D853BS D2414VL - D3025SD - D3810OW - D3811OW U3967BS - U3982VL - D4827VL - U8681VL	



# SWISS KRONO



[www.boisetderives.fr](http://www.boisetderives.fr) - Tel. 03 81 98 56 74 - Fax. 03 81 90 05 74 - [contact@boisetderives.fr](mailto:contact@boisetderives.fr)

# PANNEAUX - Compact

## Panneau SWISS CDF

**Descriptif :** « Compact Density Fiberboard » est un panneaux de fibres de bois à haute densité (>1000Kg/m3) et teinté noir dans la masse.

Classification selon EN 13501-1: Euroclasse C – s2, d0

**Utilisation:** Panneau particulièrement destiné à la construction de meubles / construction commerciale en cas de contraintes de surfaces importantes et d'exigences de robustesse élevées.

		SWISS CDF Mélaminé 2 Faces			
FORMATS		2800 x 2070 mm			
COLORIS		U501 PE	U191 PE	U164 PE	U190 PE
EPAISSEURS	6,4 MM	sur commande	sur commande	sur commande	sur commande
	8,4 MM	<b>STOCK</b>	sur commande	sur commande	sur commande
	10,4 MM	sur commande	sur commande	sur commande	sur commande
	12,4 MM	<b>STOCK</b>	sur commande	sur commande	sur commande
	16,4 MM	sur commande	sur commande	sur commande	sur commande
	19,4 MM	<b>STOCK</b>	sur commande	sur commande	sur commande


		SWISS CDF (sans mélamine sur les faces)					
FORMATS		2800 x 2070 mm					
EPAISSEURS	6 MM	8 MM	10 MM	12 MM	16 MM	19 MM	
BRUT	sur commande	sur commande	sur commande	sur commande	sur commande	<b>STOCK</b>	



**SWISSCDF**  
COMPACT DENSITY FIBREBOARD

 **SWISS KRONO**

# ISOLATION ETANCHEITE- Fibres de bois

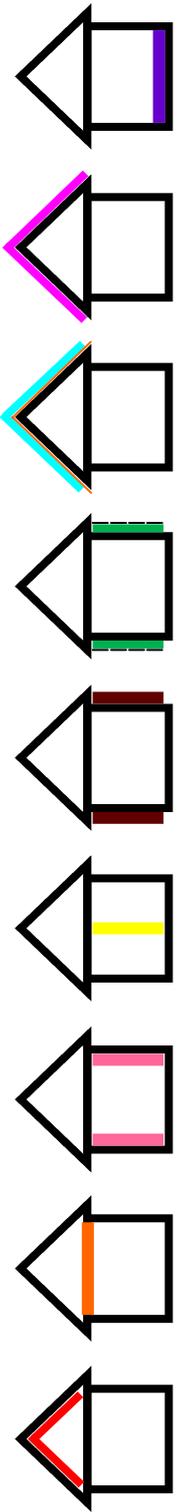

utilisation conseillé	combles aménagés	combles perdus	murs par l'intérieur	cloisons	murs par l'extérieur + crépis	murs par l'extérieur + bardage	sarking + volige sur chevrons	sarking auto-portant	soils par l'intérieur
<b>GAMME LAINE DE BOIS</b>									
GUTEX THERMOFLEX	●	●	●	●		●	●		●
GUTEX THERMO-SAFE / STEICO THERM		●	●	●		●	●		●
STEICO INTEGRAL						●	●	●	
GUTEX ULTRATHERM						●	●		
GUTEX MULTITHERM	●		●			●	●		
GUTEX MULTIPLEX TOP/STEICO UNIVERSAL						●	●	●	
THERMOFIBRE	●	●	●	●		●			●
STEICO ISOREL	●		●						●
THERMOWALL					●				
<b>GAMME LAINE DE VERRE</b>									
IBR NU / KRAFT		●							
ISOCONFORT 35 R	●		●				●		
GR 32 KRAFT			●			●			
ISOMOB 35 R			●						

# ISOLATION ETANCHEITE- Fibres de bois

## Gutex Thermoflex


**Descriptif :** Panneaux isolants compressibles et flexibles. Ouverts à la diffusion de vapeur d'eau. Densité moyenne : 50 kg/m<sup>3</sup>.

**Conductivité thermique  $\lambda$  0,036.** ACERMI N°17/127/1193 - KEYMARK N°011-7D085

**Utilisation :** Toiture, mur, cloison, plancher entre solive.



EPAISSEUR	SECTION	RESISTANCE THERMIQUE	PIECES /PAQUET M <sup>2</sup> / PAQUET
40 mm	1350 x 575 mm	1,10	8 P/P 6,210 M <sup>2</sup>
60 mm	1350 x 575 mm	1,65	8 P/P 6,210 M <sup>2</sup>
80 mm	1350 x 575 mm	2,20	6 P/P 4,658 M <sup>2</sup>
100 mm	1350 x 575 mm	2,75	4 P/P 3,105 M <sup>2</sup>
120 mm	1350 x 575 mm	3,30	4 P/P 3,105 M <sup>2</sup>
140 mm	1350 x 575 mm	3,85	2 P/P 1,553 M <sup>2</sup>
145 mm	1350 x 575 mm	4,00	2 P/P 1,553 M <sup>2</sup>
160 mm	1350 x 575 mm	4,40	3 P/P 2,329 M <sup>2</sup>
180 mm	1350 x 575 mm	5,00	2 P/P 1,553 M <sup>2</sup>
200 mm	1350 x 575 mm	5,55	2 P/P 1,553 M <sup>2</sup>
220 mm*	1350 x 575 mm	6,10	2 P/P 1,553 M <sup>2</sup>
240 mm*	1350 x 575 mm	6,65	2 P/P 1,553 M <sup>2</sup>

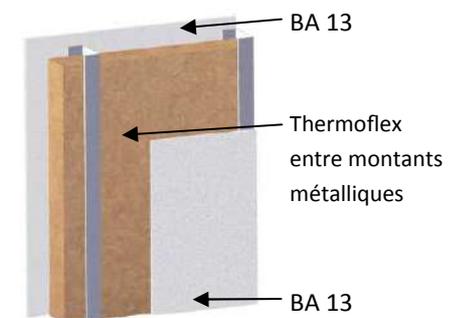

\* produits sur commande


FORMATS PLAQUISTES			
40 mm*	1350 x 600 mm	1,10	8 P/P 6,210 M <sup>2</sup>
140 mm*	1350 x 600 mm	3,85	2 P/P 1,553 M <sup>2</sup>

**Conseil de pose :** prévoir un surcote pour la bonne insertion du panneau environ 1% de la largeur et de la longueur de la cavité.



Détails techniques et points singuliers de construction disponible en ligne sur à l'adresse :

<http://gutex.fr/service/details-de-construction/>

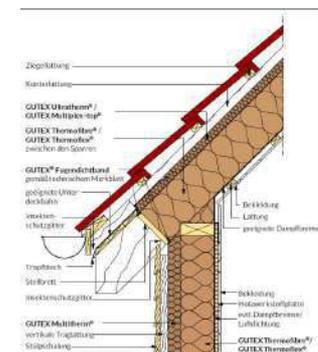

# ISOLATION ETANCHEITE- Fibres de bois

## Gutex Thermosafe - Homogen

**Descriptif** : panneau isolant universel de composition monocouche à densité homogène et présentant d'excellentes performances en matière de protection contre la chaleur en été et contre le froid en hiver. Ouverts à la diffusion de vapeur d'eau. Densité moyenne : 110 kg/m<sup>3</sup>.

**Conductivité thermique λd 0,038.** ACERMI N°11/127/711 - KEYMARK N°011-7D083

**Utilisation** : Toiture, mur, cloison, plancher entre solives , façades ventilées .

EPAISSEUR	SECTION	RESISTANCE THERMIQUE	PIECES / PALETTE M <sup>2</sup> / PALETTE	PROFILS
40 mm*	1200x625 mm	1,05	112 P/P 84,00 M <sup>2</sup>	CHANTS DROITS
60 mm*	1200x625 mm	1,55	70 P/P 52,50 M <sup>2</sup>	
80 mm*	1200x625 mm	2,10	56 P/P 42,00 M <sup>2</sup>	
100 mm*	1200x625 mm	2,60	42 P/P 31,50 M <sup>2</sup>	
120 mm*	1200x625 mm	3,15	36 P/P 27,00 M <sup>2</sup>	
140 mm*	1200x625 mm	3,65	32 P/P 24,00 M <sup>2</sup>	
160 mm*	1200x625 mm	4,20	28 P/P 21,00 M <sup>2</sup>	
180 mm*	1200x625 mm	4,70	24 P/P 18,00 M <sup>2</sup>	
200 mm*	1200x625 mm	5,25	22 P/P 16,50 M <sup>2</sup>	
220 mm*	1200x625 mm	5,75	20 P/P 15,00 M <sup>2</sup>	
240 mm*	1200x625 mm	6,30	18 P/P 13,50 M <sup>2</sup>	



## Gutex Multiplex - Top

**Descriptif** : panneau de sous-toiture pare-pluie doté d'une composition monocouche de densité homogène, à base de paraffine, et qui convient également à l'aménagement intérieur. Densité moyenne : 200 kg/m<sup>3</sup>.

**Conductivité thermique λd 0,044.** ACERMI N°17/127/679 - KEYMARK N°011-7D095

**Utilisation** : Mur ossature bois et toiture.

EPAISSEUR	SECTION	RESISTANCE THERMIQUE	PIECES / PALETTE M <sup>2</sup> / PALETTE	PROFILS
22 mm*	2500x750 mm	0,50	45 P/P 84,37 M <sup>2</sup>	
28 mm*	2500x750 mm	0,60	35 P/P 65,62 M <sup>2</sup>	
35 mm*	2500x750 mm	0,75	28 P/P 52,50 M <sup>2</sup>	



Détails techniques et points singuliers de construction disponible en ligne sur à l'adresse :

<http://gutex.fr/service/details-de-construction/>




# ISOLATION ETANCHEITE- Fibres de bois

## Gutex Ultratherm

**Descriptif** : panneau de sous-toiture, pare pluie, isolant et résistant, doté d'une composition monocouche de densité homogène, destiné à la réhabilitation de toitures anciennes et aux constructions nouvelles. Ouvert à la diffusion de vapeur d'eau. Haute résistance à la compression. Sans collage des languettes pour les pentes  $\geq 15^\circ$ . Densité moyenne : 180 kg/m<sup>3</sup>.

**Conductivité thermique  $\lambda$  d 0,042.** ACERMI N°11/127/677 - KEYMARK N°011-7D084

**Utilisation** : Complément d'isolation dans les constructions anciennes et nouvelles. Sous-toiture **étanche** à la pluie. Habillage extérieur de structures sur chevrons (façades ventilées)

EPAISSEUR	SECTION	RESISTANCE THERMIQUE	PIECES / PALETTE M <sup>2</sup> / PALETTE	PROFILS
50 mm*	1780x600 mm	1,15	40 P/P 42,72 M <sup>2</sup>	
60 mm*	1780x600 mm	1,40	36 P/P 38,50 M <sup>2</sup>	
80 mm*	1780x600 mm	1,90	26 P/P 27,77 M <sup>2</sup>	
100 mm*	1780x600 mm	2,35	20 P/P 21,36 M <sup>2</sup>	
120 mm*	1780x600 mm	2,85	18 P/P 19,22 M <sup>2</sup>	
140 mm*	1780x600 mm	3,30	14 P/P 14,95 M <sup>2</sup>	
160 mm*	1780x600 mm	3,80	12 P/P 12,82 M <sup>2</sup>	



## Gutex Multitherm


**Descriptif** : Multitherm est le panneau isolant insensible à l'humidité, doté d'un profil de densité brute monocouche et homogène, qui sert de revêtement du mur extérieur derrière le panneau de parement –également utilisable désormais à partir de 60 mm au niveau de la toiture comme isolation sur chevrons supplémentaire avec sous-couverture. Densité moyenne : 140 kg/m<sup>3</sup>.

**Conductivité thermique  $\lambda$  d 0,040.** ACERMI N°11/127/727 - KEYMARK N°011-7D086

**Utilisation** : Complément d'isolation dans les constructions anciennes et nouvelles. Sarking sur chevrons à partir de 60 mm. Habillage extérieur de structures sur chevrons (façades ventilées)

EPAISSEUR	SECTION	RESISTANCE THERMIQUE	PIECES / PALETTE M <sup>2</sup> / PALETTE	PROFILS
40 mm*	1760x600 mm	1,00	54 P/P 57,02 M <sup>2</sup>	
60 mm*	1760x600 mm	1,50	36 P/P 38,02 M <sup>2</sup>	
80 mm*	1760x600 mm	2,00	26 P/P 27,46 M <sup>2</sup>	
100 mm*	1760x600 mm	2,50	22 P/P 23,23 M <sup>2</sup>	
120 mm*	1760x600 mm	3,00	18 P/P 19,00 M <sup>2</sup>	
140 mm*	1760x600 mm	3,50	16 P/P 16,89 M <sup>2</sup>	
160 mm*	1760x600 mm	4,00	14 P/P 14,78 M <sup>2</sup>	
180 mm*	1760x600 mm	4,50	12 P/P 12,67 M <sup>2</sup>	
200 mm*	1760x600 mm	5,00	10 P/P 10,56 M <sup>2</sup>	

Thermoflex entre montants bois

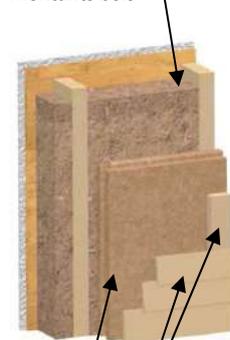

TASSEAUX BOIS +  
LAME D'AIR +  
BARDAGE

GUTEX MULTITHERM

# ISOLATION ETANCHEITE- Fibres de bois

## Gutex Thermowall

**Descriptif :** GUTEX Thermowall est le panneau supportant le crépi pour les systèmes d'isolation thermique extérieure de façade écologique à profil étanche homogène à une couche.

**Utilisation :** panneau supportant le crépi pour les systèmes d'isolation thermique extérieure de façade / aménagement intérieur des combles.

	THERMOWALL	THERMOWALL GF		THERMOWALL NF	PROFILS
<b>EPAISSEURS</b>	80 / 100 / 120 / 140 / 160 mm	40 / 60 mm	60 mm	40 / 60 mm	RAINURES + LANGUETTES
<b>FORMATS</b>	1300x600 mm	1300x600 mm	1800x600 mm	1800x600 mm	
<b>λ (W/mk)</b>	0,040	0,043		0,040	

	THERMOWALL			THERMOWALL GF	THERMOWALL -L	PROFILS
<b>EPAISSEURS</b>	20 / 40 / 60 / 80 mm	100 / 120 / 140 / 160 mm	80 / 100 / 120 mm	40 / 60 mm	120 / 140 / 145 / 160 / 180 / 200 mm	CHANTS DROITS
<b>FORMATS</b>	1250x590 mm	830x600 mm	2600/2800 x 1250 mm	2600/2800 x 1250 mm	1250x590 mm	
<b>λ (W/mk)</b>	0,040			0,043	0,038	

### Sur supports maçonnés ou ossature bois



### Adapté pour le neuf et la rénovation



Un aspect déterminant vient compléter l'agrément général, en vigueur jusqu'à présent, en matière de construction : désormais, des composants d'enduit de 13 autres fabricants supplémentaires sont agréés pour la mise en œuvre sur le système d'isolation thermique extérieure GUTEX Thermowall® dans le type de construction bois.

**Remarque :** lors de la mise en œuvre, veuillez respecter les directives des fabricant !




Documentation spéciale ITE téléchargeable sur :

<http://gutex.fr/service/telechargements/>

Détails techniques et points singuliers de construction disponible en ligne sur à l'adresse :

<http://gutex.fr/service/details-de-construction/>

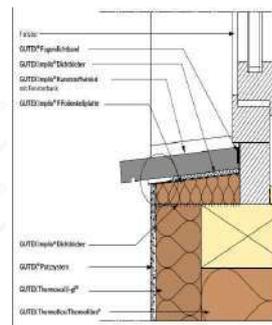

# ISOLATION ETANCHEITE - Fibres de bois

## Gutex Thermofibre

**Descriptif :** GUTEX Thermofibre est une fibre de bois d'isolation en vrac, soufflée pour remplir des cavités fermées et des espaces ouverts horizontaux.



**Utilisation :** Entre les montants en bois sur des parois intérieures et extérieures / Isolation entre chevrons / Isolation de plafonds / Cloisons de séparation/ construction à sec . Résistance au tassement à partir de 29Kg/m3 .

**Conductivité thermique  $\lambda$  d 0,039. ATE 12/0181-DIBT-EOTA**



## Service isolation

- ⇒ Formation soufflage et insufflation
- ⇒ Location de la cardeuse (+accessoires)
- ⇒ Mise en route chantier

Cette machine peut traiter presque tous les matériaux de soufflage d'isolation sous licence, tels que , la fibre de bois, la cellulose, la laine minérale, les granulés, les matériaux en vrac ou les matériaux composites.


### EM 365

230 V ✓  
400 V ✓



Tableau de résistance thermique en fonction de l'épaisseur, GUTEX Thermofibre  
**INSUFFLATION EN CAISSON FERMES**

Épaisseur appliquée [mm]	Résistance thermique [(m <sup>2</sup> *K)/W]	Nombre minimal de sacs pour 100 m <sup>2</sup> avec masse volumique minimale de 32 kg/m <sup>3</sup>
40	1,03	9
60	1,54	13
80	2,05	17
100	2,56	21
120	3,08	26
140	3,59	30
160	4,1	34
180	4,62	38
200	5,13	43
220	5,64	47
240	6,15	51
260	6,67	55
280	7,18	60
300	7,69	64
320	8,21	68
340	8,72	73
360	9,23	77
380	9,74	81
400	10,26	85

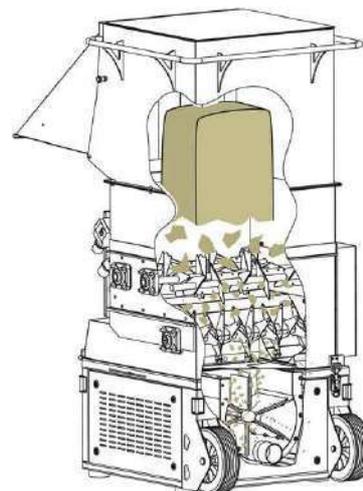

\* Tableau des épaisseurs dans le cas de soufflage en comble perdu : voir annexe page .....



# ISOLATION ETANCHEITE - Fibres de bois

## Steico Intégral

**Descriptif** : panneaux isolants en fibre de bois avec rainures et languettes. triple fonction : isolant, pare pluie . Ouvert à la diffusion de vapeur d'eau. Haute résistance à la compression. Sans collage des languettes pour les pentes  $\geq 16^\circ$ . Densité moyenne : 140 kg/m<sup>3</sup>.

**Conductivité thermique**  $\lambda d$  0,042. ACERMI N°13/134/895/5

**Utilisation** : Mur ossature bois, isolation extérieure sur mur béton recouvert de bardage, toiture en pose directe sur chevrons.

EPAISSEUR	SECTION	RESISTANCE THERMIQUE
60 mm	1880 x 600 mm	1,40



## Steico Universal

**Descriptif** : panneaux isolants en fibre de bois avec rainures et languettes. triple fonction : isolant, pare pluie et coupe vent. Ouvert à la diffusion de vapeur d'eau. Haute résistance à la compression. Sans collage des languettes pour les pentes  $\geq 18^\circ$ . Densité moyenne : 270 kg/m<sup>3</sup>.

**Conductivité thermique**  $\lambda d$  0,048.

**Utilisation** : Mur ossature bois et toiture.

EPAISSEUR	SECTION	RESISTANCE THERMIQUE
22 mm	2500 x 600 mm	0,40
35 mm	2500 x 600 mm	0,70



## Steico Therm

**Descriptif** : Panneaux isolants fibre de bois , améliorant le confort thermique et phonique des pièces. Ouvert à la diffusion de vapeur d'eau. Densité moyenne : 160 kg/m<sup>3</sup>.

**Conductivité thermique**  $\lambda d$  0,040.

**Utilisation** : Toiture, mur, cloison, plancher .

EPAISSEUR	SECTION	RESISTANCE THERMIQUE
20 mm	1350 x 600 mm	0,50
40 mm	1350 x 600 mm	1,00
60 mm	1350 x 600 mm	1,50
80 mm	1350 x 600 mm	2,05
100 mm	1350 x 600 mm	2,55
120 mm	1350 x 600 mm	3,05



## Steico Isorel

**Descriptif** : Panneaux multi usages à base de filtres de bois naturel. Ouvert à la diffusion de vapeur d'eau. Haute résistance à la compression. Densité moyenne : 230 kg/m<sup>3</sup>.

**Utilisation** : Mur, sol. 2 couches maximum sous chape.

EPAISSEUR	SECTION	RESISTANCE THERMIQUE
10 mm	2500 x 1200 mm	0,20

## Steico Phaltex

**Descriptif** : fibres de bois résineux et imprégné à 10 % de bitume sec en cours de fabrication.

**Utilisation** : Isolant acoustique et thermique



EPAISSEUR	SECTION	PAQUET
10 mm	70 x 1200 mm	60 ml

# ISOLATION ETANCHEITE - Fibres de bois & Laine de Verre

## ACCESSOIRES POUR ISOLANT BOIS

**Descriptif :** Scie de découpe isolant fibre bois, très efficace pour découper droit des panneaux d'isolant fibre de bois et toutes fibres végétales et minérales de 3 à 20cm d'épaisseur dont la densité est inférieure à 100kg/m<sup>3</sup>.



**Descriptif :** Cheville rigide destinée à fixer les isolants avec une vis à tête noyée et avec un bouchon thermique. Pour une fixation à fleur du panneau Thermowall sur une structure en bois porteuse. Consommation moyenne de chevilles à rosaces : env. 8 chev. / m<sup>2</sup>.



**Descriptif :** Couteau pour matériaux isolant fibre bois, très efficace pour découper des panneaux de faible épaisseur dont la densité est inférieure à 100kg/m<sup>3</sup>. Protection de lame incluse.



**Descriptif :** Produit de collage résistant à la compression | Destiné à combler les joints (≥ 2 mm) ou à coller et étancher les panneaux à base de fibre de bois | Couleur : marron. Cartouche de 290 ml.



## AUTRES OUTILS ET ACCESSOIRES SUR DEMANDE



## GAMME LAINE DE VERRE EN STOCK

**ISOVER**  
L'isolation responsable

PRODUIT	EPAISSEUR	RESISTANCE THERMIQUE	CONDITIONNEMENT	REACTION AU FEU
IBR NU	100 MM	2,50	ROULEAU DE 9,60 M <sup>2</sup>	EUROCLASE A1
IBR REVETU KRAFT	200 MM	5,00	ROULEAU DE 5,40 M <sup>2</sup>	EUROCLASE F
ISOCONFORT 35	100 MM	2,85	ROULEAU DE 6,60 M <sup>2</sup>	EUROCLASE A2-s1,d0
ISOCONFORT 35 REVETU KRAFT	200 MM	5,70	ROULEAU DE 3,60 M <sup>2</sup>	EUROCLASE F
GR32 REVETU KRAFT	100 MM	2,70	ROULEAU DE 3,24 M <sup>2</sup>	EUROCLASE F
ISOMOB 35 R	120 MM	3,40	ROULEAU DE 2,24 M <sup>2</sup>	EUROCLASE A2-s1,d0
ISOMOB 35 R	145 MM	4,10	ROULEAU DE 1,95 M <sup>2</sup>	EUROCLASE A2-s1,d0

TOUT AUTRE PRODUIT ISOVER COMMANDABLE A LA PALETTE

www.boisetderives.fr - Tel. 03 81 98 56 74 - Fax. 03 81 90 05 74 - contact@boisetderives.fr

## ECRAN PAREPLUIE HPV

**Descriptif :** Écran de sous toiture hautement perméable à la vapeur d'eau .Pose sur supports discontinus, continus et en système Sarking. Pose aussi en pare pluie pour bardage à joint fermé et joint ouvert suivant les références

PRODUIT	CONDITIONNEMENT	DOMAINES D'UTILISATION	SPECIFICITEES	DEROULAGE (vente au ml)
AEROMAX 200G	50 ML x 1,50 ML	MURS / TOITURES	HPV / R2 ENTRAXE CHEVRONS 60 CM	OUI
AEROMAX R3+	50 ML x 1,50 ML	MURS / TOITURES	HPV / R3 ENTRAXE CHEVRONS 90 CM	NON
MULTIVAP ZINC+	25 ML x 1,50 ML	TOITURES METALLIQUES	HPV / NATTE DE 8 MM / BANDE ADHESIVE INTEGREE	NON
AMPATOP F BLACK	50 ML x 1,50 ML	MURS BARDAGE AJOURE	HPV / AJOURATION DU BARDAGE 3 CM ( VENDU AVEC UN ROULEAU DE SCOTCH)	NON
AEROPLUS UV3	50 ML x 1,50 ML	MURS BARDAGE AJOURE	HPV / AJOURATION DU BARDAGE 3 CM	OUI

Rappel des exigences des pare-pluies souples conformément au DTU 31.2 :

Justification de l'exposition en phase chantier :

- 15 jours : Vieillessement **336 heures UV**
- 3 mois : Vieillessement **1000 heures UV**
- 6 mois : Vieillessement **5000 heures UV**



## FILM PARE VAPEUR

**Descriptif :** Le rôle du pare vapeur est d'empêcher la diffusion de vapeur d'eau et la convection (étanchéité à l'air).

**Rappel :** associer avec une ventilation mécanique contrôlée (VMC) obligatoire depuis l'arrêté du 24/03/82 et 28/10/83.

PRODUIT	CONDITIONNEMENT	VALEUR Sd	POIDS	DEROULAGE (vente au ml)
AMPATEX DB90*	100 x 1,50 ML	23 m	90 g/m <sup>2</sup>	NON
AMPATEX DB90**	50 x 3,00 ML	23 m	90 g/m <sup>2</sup>	NON
AEROVAP SD18	50 x 1,50 ML	>18 m	106 g/m <sup>2</sup>	OUI
AMPATEX SB130	50 x 1,50 ML	40 m	135 g/m <sup>2</sup>	NON
AMPATEX CENTO**	50 x 1,50 ML	>100 m	170 g/m <sup>2</sup>	NON
SISALEX 514	50 x 1,50 ML	> 1800 m	268 g/m <sup>2</sup>	NON

\* livré avec 120 ML AMPACOLL INT 60

\*\* livré avec 60 ML AMPACOLL INT 60

**SUR DEMANDE :**  
**ETUDE**  
**HYGROTHERMIQUE**  
**WUFI**



## ACCESSOIRE ETANCHEITE EAU / AIR

N°	DESIGNATION	CONDITIONNEMENT	N°	DESIGNATION	CONDITIONNEMENT
1	AMPACOLL INT	rouleau 60mm x 40 ml	10	AMPACOLL RS 6	rouleau 6mm x 8ml
2	AMPACOLL XT 60	rouleau 60mm x 25 ml	11	AMPACOLL RS 10	rouleau 10mm x 4,75ml
3	AMPACOLL XT 100	rouleau 60mm x 25 ml	12	AMPACOLL RS 20	rouleau 20mm x 2,35ml
4	AMPACOLL DT	rouleau 20mm x 50 ml	13	AMPACOLL SUPERFIXE	cartouche 310 ml
5	AMPACOLL FE	rouleau 60mm x 25 ml	14	AMPACOLL RA	cartouche 310 ml
6	AMPACOLL UV	rouleau 60mm x 25 ml	15	AMPACOLL BK 530	rouleau 20mm x 25 ml
7	AMPACOLL CONNECTO	bidon de 1 litre	16	AMPACOLL BK 535	rouleau 50mm x 5 ml
8	AMPACOLL AIRMAX	aérosol 500 ml	17	AMPACOLL BKF	rouleau 80 mm x 25 ml
9	AMPACOLL RS 4	rouleau 4mm x 12ml	18		

**POUR TOUT AUTRE PRODUIT CONSULTEZ VOTRE COMMERCIAL**




# ISOLATION ETANCHEITE – Accessoires

## SCOTCH / ARASE / VENTILATION

1		<p><b>AMPACOLL INT</b></p> <p>Ruban adhésif pour pontage des lés de pare vapeur / panneaux ... sur surfaces lisses intérieurs uniquement</p>	2		<p><b>AMPACOLL XT 60</b></p> <p>Ruban adhésif pour pontage des lés de toitures et façades / panneaux ... usage extérieur (et intérieur)</p>
3		<p><b>AMPACOLL XT 100</b></p> <p>Ruban adhésif pour pontage entre éléments de constructions . Idéal pour couvrir les grands joints.</p>	4		<p><b>AMPACOLL DT</b></p> <p>Ruban adhésif double face pour montage rapide du pare vapeur sur profils métalliques (construction sèche)</p>
5		<p><b>AMPACOLL FE</b></p> <p>Ruban adhésif pour joints de fenêtres , angles . Zone intermédiaire exempte de colle + film séparé.</p>	6		<p><b>AMPACOLL UV</b></p> <p>Ruban adhésif pour pontage pare pluie anti UV ( bardage à claire voie). Application extérieures , non imprimé (totalement noir)</p>
7		<p><b>AMPACOLL PRIMAX</b></p> <p>Primer d'accrochage pour bande butyle ou ampacoll XT , sur supports poreux et rêches ( maçonnerie ,crépis ,béton ,bois bruts ,panneaux fibres bois tendres...)</p>	8		<p><b>AMPACOLL AIRMAX</b></p> <p>Primer d'accrochage en aérosol pour adhésif ampacoll , sur supports poreux et rêches ( maçonnerie ,crépis ,béton ,bois bruts ,panneaux fibres bois tendres...)</p>
9		<p><b>AMPACOLL RS 4</b></p> <p>Cordon rond autocollant en caoutchouc butyle , pour les raccords entre éléments de construction présentant des surfaces irrégulières ou très structurées.</p>	10		<p><b>AMPACOLL RS 6</b></p> <p>Cordon rond autocollant en caoutchouc butyle , pour les raccords entre éléments de construction présentant des surfaces irrégulières ou très structurées.</p>
11		<p><b>AMPACOLL RS 10</b></p> <p>Cordon rond autocollant en caoutchouc butyle , pour les raccords entre éléments de construction présentant des surfaces irrégulières ou très structurées.</p>	12		<p><b>AMPACOLL RS 20</b></p> <p>Cordon rond autocollant en caoutchouc butyle , pour les raccords entre éléments de construction présentant des surfaces irrégulières ou très structurées.</p>
13		<p><b>AMPACOLL SUPERFIX</b></p> <p>Colle liquide à base de caoutchouc synthétique, idéal pour la fixation des écrans pare-vapeur et pare-pluie. Résistants aux intempéries, utilisable jusqu'à -20°C.</p>	14		<p><b>AMPACOLL RA</b></p> <p>Colle pour les raccords aux bords exempte de solvant, étanche à l'air et durablement élastique. Parfaitement adaptée à l'utilisation avec pare-vapeur et barrière-vapeur.</p>
15		<p><b>AMPACOLL BK530</b></p> <p>Ruban adhésif en caoutchouc butyle, pour le collage d'étanchéité au vent de pare-vapeur et barrières-vapeur.</p>	16		<p><b>AMPACOLL BK535</b></p> <p>Manchette réalisable manuellement en caoutchouc butyle, pour étanchéifier les éléments traversant pare-vapeur et barrières-vapeur. (tuyaux, chevrons, ...)</p>
17		<p><b>AMPACOLL BKF</b></p> <p>Ruban adhésif simple face en caoutchouc butyle, pour le collage de pare-vapeur et barrières-vapeur à la maçonnerie. Idéal pour la pose de fenêtres sur béton.</p>	<p><b>POUR TOUT AUTRE PRODUIT CONSULTEZ VOTRE COMMERCIAL</b></p>		


# ISOLATION ETANCHEITE – Divers

## Grille de Ventilation

PRODUIT	SECTION	TYPE	REF	VISUELS	STOCK
GRILLE ANTI-RONGEURS	30 x 40 x 2500 MM	ALUMINIUM	PRO9301		STOCK
GRILLE ANTI RONGEURS	30 x 60 x 2500 MM	ALUMINIUM	PRO9330		STOCK
GRILLE ANTI RONGEURS	30 x 100 x 2500 MM	ALUMINIUM	PRO9332		SUR COMMANDE
GRILLE ANTI RONGEURS	sur mesure	ALUMINIUM / GALVA	DIV-1726-U		SUR CONSULTATION

## Bande d'Arase

**Descriptif :** membrane conçue pour créer une coupure de capillarité au niveau de la liaison semelle basse bois et maçonnerie ( pour mur ossature bois)

PRODUIT	SECTION	TYPE	REF	VISUELS	STOCK
BANDE D ARASE	250 MM X 50 ML	300 µ	26562926		STOCK
BANDE D ARASE + DOUBLE COMPRI-BAND	300 MM X 24 ML	300 µ			STOCK

## Bande EPDM

**Descriptif :** membrane vulcanisée d'un seul tenant , composé d'EPDM

**Utilisation :** en sous face des tasseaux lors de la pose de bardage de type plaque composite (Cedral Click également) , adapté aussi à la protection des lambourdes de terrasses.

PRODUIT	SECTION	TYPE	REF	VISUELS	STOCK
BANDE EPDM 100 MM	0,8X100 MM long 25 ml	NOIRE	FLEX-EPDM-100		STOCK
BANDE EPDM 120 MM	0,8X100 MM long 25 ml	NOIRE	FLEX-EPDM-120		STOCK
BANDE EPDM 150 MM	0,8X150 MM long 25 ml	NOIRE	FLEX-EPDM-150		STOCK


**POUR TOUT AUTRE PRODUIT  
CONSULTEZ VOTRE COMMERCIAL**

# ISOLATION ETANCHEITE – Couverture

## Tuile R PRO BACACIER

**Descriptif :** La TUILE R PRO est la solution idéale pour tous vos travaux de construction ou de rénovation de toitures. Grâce à son concept breveté, la TUILE R PRO permet une pose sans découpe. Les panneaux sont emboîtables entre eux, en hauteur comme en largeur, pour s'adapter à tous vos chantiers. Tous les accessoires nécessaires sont également disponibles, avec la même finition.

**STOCK PERMANENT**

PRODUIT	SECTION	TYPE	REF.	VISUEL
TUILE R PRO GRAPHITE 7016	870x1150x0,5 MM	QUARTZ 45 µm	TUILE-GRAPHITE	
TUILE R PRO ROUGE 8004	870x1150x0,5 MM	QUARTZ 45 µm	TUILE-ROUGE	
RIVE TUILE GRAPHITE 7016	1200 MM	QUARTZ 45 µm	RIVE-TUILE-GRAPHITE	
RIVE TUILE ROUGE 8004	1200 MM	QUARTZ 45 µm	RIVE-TUILE-ROUGE	
FAITIERE DOUBLE GRA-PHITE 7016	1000 MM	QUARTZ 45 µm	FAITIERE-GRAPHITE	
FAITIERE DOUBLE ROUGE 8004	1000 MM	QUARTZ 45 µm	FAITIERE-ROUGE	



## Couverture EPDM sur mesure

**Descriptif :** Un procédé unique et totalement préfabriqué d'usine en EPDM 3D pour l'étanchéité de toiture plate, **sous avis technique !!!**

**Utilisation :** la membrane EPDM utilisée pour l'étanchéité de tout type de toiture, elle est également adaptée aux différents systèmes de fixation (systèmes lestés, collés ou systèmes de toiture avec isolation par l'extérieur).



### Avantages :

- Pas de pli dans les angles
- Aucune soudure sur chantier
- Zéro chute, zéro perte de matière
- Aucun risque d'incendie ni de brûlure
- Garantie 10 ans
- Durée de vie de plus de 50 ans
- assemblages ultra résistants
- Possibilité de tout type de forme





## Tavillons

**Descriptif :** Le tavillon (tuile en bois ou bardeau) est obtenu en fendant le bois dans le sens de son fil.

**Utilisation :** couvertures ou habillages de façades. (voir impérativement document de pose)

PRODUIT	SECTION	TYPE	REF.
TAVAILLON RED CEDAR	13x600 MM Toutes largeurs (1,84 m <sup>2</sup> /pqt utile)	Fendu - shakes Blue Label	MOB1000
TAVAILLON MELEZE*	20x145x600 MM	Griffé deux faces	*sur commande

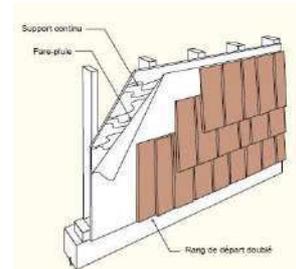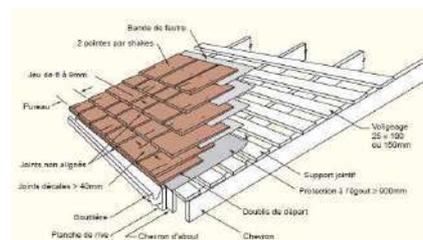

## PLAQUE FERMACELL / POWERPANEL H2O

**Descriptif :** Les plaques FERMACELL sont composées de plâtre (80%) et de fibres de cellulose (20%). La face avant, destinée à être vue reçoit une injection à haute pression d'amidon en phase aqueuse, avant d'être calibrée par ponçage. **Affaiblissement acoustique : 32 dB(A) - Classement au feu : Incombustible, A2-s1-d0 ( M0 )**

**Descriptif :** le POWERPANEL H2O est une plaque sandwich comportant des agrégats légers liés avec du ciment et armée avec un treillis résistant aux alcalis. Panneau support d'enduit extérieur en façades ventilées / Panneau pour plafond extérieur abrité (protégé des intempéries) / Pour les bâtiments d'une hauteur pouvant aller jusqu'à 8,5 m. En intérieur utilisation en pièce humide, exemple : salle de bain , sauna, jacuzzi. **Classement au feu : A1, ininflammable.**

DESIGNATION	FORMATS (mm)				
	1500x1000	2600x600	2600x1200	2800x1200	3000x1200
Plaque Fermacell épaisseur 10 mm BORDS DROITS	FER-70101*	-	FER-70025	-	-
Plaque Fermacell épaisseur 12,5 mm BORDS DROITS	FER-71002	-	FER-71025*	FER-71038	FER-71026
Plaque Fermacell épaisseur 12,5 mm 2 BORDS AMINCIS	-	FER-71312	FER-71309	-	-
Plaque Fermacell épaisseur 12,5 mm POWERPANEL H2O	FER-75053*	FER-75054	-	-	-

\* EN STOCK / autres produits sur commande : délai 1 semaine - (produits hors grille ci-dessus commandable à la palette)

## Les Avantages

**Affaiblissement acoustique**

**Incombustible classé A2-s1-d0**

**50kg/cheville et 17 kg/vis**

**Contreventement sous Avis Technique**

**Recommandé en EB+p**

**Haute dureté Q4**

**Plaque écologique**

**Conseil et expérience chantier**

## Les Accessoires

DESIGNATION	CDT	RATIO	REF.	DESIGNATION	CDT	RATIO	REF.
<b>TRAITEMENT DES JOINTS</b>				<b>SURFACAGE</b>			
Colle à joint (BD + H2O)	300 ml	environ 15 m <sup>2</sup>	FER-79023*	Enduit de surfacage Fermacell	25 Kgs	environ 25 m <sup>2</sup>	FER-79089
Bande armée (BA)	6cm / 45 ml	45 ml	FER-79028	Enduit de lissage Fermacell	3 litres	15 à 30 m <sup>2</sup>	FER-79007
Enduit pour Joint (BA)	5 Kgs	environ 25 m <sup>2</sup>	FER-79001		10 litres	60 à 120 m <sup>2</sup>	FER-79002
	20 Kgs	environ 100 m <sup>2</sup>	FER-79003	Enduit de lissage H2O	10 litres	1 litre/m <sup>2</sup> /mm	FER-79090
<b>VISSAGE</b>				<b>COMPLEMENT D'ETANCHEITE</b>			
Vis Fermacell 3.9 x 30 mm	250 pcs	cloison 20 vis/m <sup>2</sup> plafond 22 vis/m <sup>2</sup>	FER-79011*	Bande d'étanchéité (Fermacell + H2O)	12 cm / 5 ml	5 ml	FER-79068
	1000 pcs		FER-79021*	Résine sous couche de protection à l'eau (Fermacell + H2O)	5 Kgs	environ 5m <sup>2</sup>	FER-79071
Vis Fermacell 3.9 x 40 mm	1000 pcs		FER-79047				
Vis H2O 3.9 x 35 mm	500 pcs		FER-79120	Primaire pour résine (Fermacell)	5 Kgs	environ 33 m <sup>2</sup>	FER-79167



Fiches techniques / Avis techniques / PV au feu / Vidéos de poses disponibles en ligne à l'adresse : <https://www.fermacell.fr/>



## PLAQUE DE SOL FERMACELL

**Descriptif :** Les plaques FERMACELL sont des plaques de plâtre à structure fibreuse.


Elles sont composées de plâtre (80%) et de fibres de cellulose (20%). La face avant, destinée à être vue reçoit une injection à haute pression d'amidon en phase aqueuse, avant d'être calibrée par ponçage. **Classement au feu : Incombustible, A2-s1-d0 ( M0 )**

DESIGNATION	FORMATS (mm) 1500x500	COUPE FEU DESCENDANT
Plaque sol fermacell épaisseur 20 mm	FER-76101*	EI-30
Plaque sol fermacell 25 mm	FER-76141	EI-60
Plaque sol fermacell + fibre de bois épaisseur 30 mm	FER-76045*	EI-90
Plaque sol fermacell + laine de roche épaisseur 30 mm	FER-76030	




\* EN STOCK / autres produits sur commande : délai 1 semaine - (produits hors grille ci-dessus commandable à la palette)

## Les Avantages

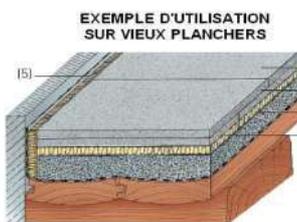

Pose directe sur plancher plan ou plancher déformé avec granules d'égalisation jusqu'à 12cm.

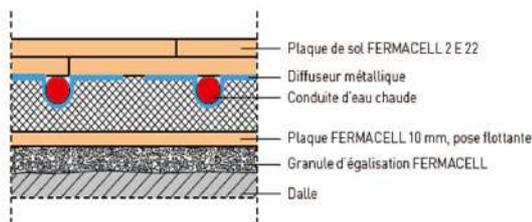

Compatible avec les chauffages au sol hydraulique.



**Isolation phonique optimale :**

- Gain de 15 dB(A) aux bruits aériens
- Gain de 14 dB(A) aux bruits d'impacts
- Gains ≈ 30 dB(A) avec système nid d'abeilles



Fiches techniques / Avis techniques / PV au feu / Vidéos de poses disponibles en ligne à l'adresse :

<https://www.fermacell.fr/>



## Les Accessoires

DESIGNATION	CDT	RATIO	REF.	DESIGNATION	CDT	RATIO	REF.
<b>VISSAGE</b>				<b>POUR SYSTÈME DE REMISE A NIVEAU</b>			
Vis Fermacell 3.9 x 19 mm (pour sol 20 mm)	250 pcs	environ 15 m <sup>2</sup>	FER-79010*	Granules d'égalisation (pour remise à niveau des sols de 10 à 120 mm)	50 litres	10 litre/m <sup>2</sup> /10mm	FER-78011*
	1000 pcs		FER-79020*	Colle pour sol en biberon	1 Kg	environ 25 m <sup>2</sup>	FER-79022*
Vis Fermacell 3.9 x 22 mm (pour sol 25 et plus mm)	250 pcs	environ 15 m <sup>2</sup>	FER-79013	Voile anti-fluage	1,50 x 50 ml	1,20m <sup>2</sup> pour 1 m <sup>2</sup>	FER-79046
	1000 pcs		FER-79024*	Bande de désolidarisation périmétrique	10x70 mm x 1200 mm	60 ml / paquet	STEI-300161*
* EN STOCK / autres produits sur commande : délai 1 semaine - (produits hors grille ci-dessus commandable à la palette)				Jeu de règles ( 6 éléments )	achat neuf ou location au chantier		FER-79059*



# BOIS BRUTS – Feuillus

**IMPORTANT :** Tous nos bois bruts en plots ou dépareillés, sont achetés en grumes par nos soins en France (certains en Franche-Comté). Ils sont ensuite transformés à façon par des scieurs locaux, ressuyés et stockés dans des bâtiments couverts (fermés et chauffés pour certains) et dans un dernier temps ils sont passés en séchoirs. Pour un séchage sans traces, tous nos bois sont lattés avec des lattes aluminium ne créant pas de condensation sur les plateaux.

## Plots Chêne

**PROVENANCE :** FRANCE

**DESRIPTIF :** Couleur brun clair - Densité 740 kg/m<sup>3</sup> - Dureté : mi-dur - Séchage à 14 %

**UTILISATION :** Menuiserie extérieure et intérieure, parquet, escalier, moulure, meuble.



EPAISSEUR	20 MM	27 MM	35 MM	45 MM	54 MM	65 MM	80 MM	CHOIX
ESSENCE								
CHENE	-	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	-	-	RUSTIQUE
	STOCK	BM						
	STOCK	BME						
	STOCK	EBE						
FICHE TECHNIQUE ESSENCE : <a href="https://tropix.cirad.fr/FichiersComplementaires/FR/Temperees/CHENE.pdf">https://tropix.cirad.fr/FichiersComplementaires/FR/Temperees/CHENE.pdf</a>								

## Plots Hêtre blanc non étuvé

**PROVENANCE :** FRANCE

**DESRIPTIF :** Couleur blanc / crème - Densité 710 kg/m<sup>3</sup> - Dureté : mi-dur - Classe d'emploi 2 à l'intérieur. Séchage à 14 %

**UTILISATION :** Menuiserie intérieure, parquet, escalier, moulure, meuble.



EPAISSEUR	20 MM	27 MM	35 MM	45 MM	54 MM	65 MM	80 MM	CHOIX
ESSENCE								
HETRE	STOCK	CHOIX AB						
	STOCK	CHOIX A						
FICHE TECHNIQUE ESSENCE : <a href="https://tropix.cirad.fr/FichiersComplementaires/FR/Temperees/HETRE.pdf">https://tropix.cirad.fr/FichiersComplementaires/FR/Temperees/HETRE.pdf</a>								

## Plots Frêne

**PROVENANCE :** FRANCE

**DESRIPTIF :** Couleur blanc / crème avec parfois des veines noirâtres au cœur - Densité 680 kg/m<sup>3</sup> - Dureté : mi-dur - Séchage à 14 %

**UTILISATION :** Menuiserie intérieure, parquet, escalier, moulure, meuble.



**ATTENTION : SUR LES EPAISSEURS A PARTIR DE 45 MM, LES BOIS NE SONT QUE PROPOSES EN B1F ET OLIVIER**

EPAISSEUR	20 MM	27 MM	35 MM	45 MM	54 MM	65 MM	80 MM	CHOIX
ESSENCE								
FRENE BLANC et OLIVIER	STOCK	CHOIX AB						
	STOCK	CHOIX A						
FICHE TECHNIQUE ESSENCE : <a href="https://tropix.cirad.fr/FichiersComplementaires/FR/Temperees/FRENE.pdf">https://tropix.cirad.fr/FichiersComplementaires/FR/Temperees/FRENE.pdf</a>								

## Plots Autres Essences

EPAISSEUR	20 MM	27 MM	35 MM	45 MM	54 MM	65 MM	80 MM	CHOIX
ESSENCE								
ERABLE SYCOMORE	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	CHOIX 1
	FICHE TECHNIQUE ESSENCE : <a href="https://tropix.cirad.fr/FichiersComplementaires/FR/Temperees/ERABLE%20SYCOMORE.pdf">https://tropix.cirad.fr/FichiersComplementaires/FR/Temperees/ERABLE%20SYCOMORE.pdf</a>							
MERISIER	STOCK	STOCK	-	STOCK	-	-	-	CHOIX 1
	FICHE TECHNIQUE ESSENCE : <a href="https://tropix.cirad.fr/FichiersComplementaires/FR/Temperees/MERISIER.pdf">https://tropix.cirad.fr/FichiersComplementaires/FR/Temperees/MERISIER.pdf</a>							



**Nombreuses autres essences possibles : Châtaignier, Noyer, Tilleul, Fruitiers ...**



# BOIS BRUTS – Résineux

## Sapin / Épicéa

**PROVENANCE :** FRANCE ( dépareillé)

**DESRIPTIF :** Couleur blanc / crème - Densité 450 kg/m3 - Dureté : tendre. Séchage à 14 %

**UTILISATION :** Menuiserie extérieure et intérieure, parquet, escalier, lambris , moulure, meuble,...



EPAISSEUR	20 MM	27 MM	35 MM	45 MM	54 MM	65 MM	80 MM	CHOIX
ESSENCE								
SAPIN DE PAYS	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	-	CHOIX OA - OB
FICHE TECHNIQUE ESSENCE :		<a href="https://tropix.cirad.fr/FichiersComplementaires/FR/Temperées/SAPIN.pdf">https://tropix.cirad.fr/FichiersComplementaires/FR/Temperées/SAPIN.pdf</a>						

### AUSSI DISPONIBLE :

- **Avivé Sapin de pays 20 et 27 mm toutes largeurs**
- **Planche « Lorraine » Sapin de pays 27 x 305 mm 1er choix ( Charpente choisie)**
- **Planche Sapin de pays 27 x 250 mm choix OA / OB**
- **Planche Sapin de pays et épicéa 34 x 305 mm choix OA / OB**

## Mélèze

**PROVENANCE :** FRANCE et EUROPE CENTRALE

**DESRIPTIF :** Couleur brun orangé / rosâtre - densité 600 kg/m3 . dureté : mi-dur - classe d'emploi 3 hors contact du sol à l'extérieur (classe 3 uniquement les pièces purgées d'aubier) - noeuds parfois peu adhérents. Séchage à 14 %

**UTILISATION :** Menuiserie extérieure et intérieure, parquet, escalier, lambris , moulure, meuble.



EPAISSEUR	20 MM	27 MM	35 MM	45 MM	54 MM	65 MM	80 MM	CHOIX
ESSENCE								
MELEZE DE PAYS	-	STOCK	-	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	CHOIX OA - OB - 1
FICHE TECHNIQUE ESSENCE :		<a href="https://tropix.cirad.fr/FichiersComplementaires/FR/Temperées/MELEZE.pdf">https://tropix.cirad.fr/FichiersComplementaires/FR/Temperées/MELEZE.pdf</a>						

## Pin Sylvestre

**PROVENANCE :** FRANCE

**DESRIPTIF :** Couleur brun orangé / rosâtre - densité 600 kg/m3 . dureté : mi-dur - classe d'emploi 3 hors contact du sol à l'extérieur (classe 3 uniquement les pièces purgées d'aubier) - noeuds parfois peu adhérents.

**UTILISATION :** Menuiserie extérieure et intérieure, parquet, escalier, lambris , moulure, meuble.



EPAISSEUR	20 MM	27 MM	35 MM	45 MM	54 MM	65 MM	80 MM	CHOIX
ESSENCE								
PIN SYL-VESTRE	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	CHOIX OA - OB -1
FICHE TECHNIQUE ESSENCE :		<a href="https://tropix.cirad.fr/FichiersComplementaires/FR/Temperées/PIN%20SYLVESTRE.pdf">https://tropix.cirad.fr/FichiersComplementaires/FR/Temperées/PIN%20SYLVESTRE.pdf</a>						



**Toutes autres essences  
Résineux sur consultations :  
Douglas , Pin de Caroline ,  
Pin d'Oregon...**



# BOIS BRUTS – Exotique

## Sapelli

**PROVENANCE :** Afrique ( Avivés toutes largeurs)

**DESCRIPTIF :** Couleur brun rouge - Densité 690 kg/m<sup>3</sup> - Dureté : mi-dur - Classe d'emploi intérieur ou sous abri.

**UTILISATION :** Menuiserie intérieure et extérieure , lambris, escalier , placage



EPAISSEUR ESSENCE	20 MM	27 MM	35 MM	45 MM	54 MM	65 MM	80 MM	CHOIX
<b>SAPELLI</b>	-	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	CHOIX 1
FICHE TECHNIQUE ESSENCE :		<a href="https://tropix.cirad.fr/FichiersComplementaires/FR/Afrique/SAPELLI.pdf">https://tropix.cirad.fr/FichiersComplementaires/FR/Afrique/SAPELLI.pdf</a>						

## Sipo

**PROVENANCE :** Afrique

**DESCRIPTIF :** Couleur brun rouge - Densité 620 kg/m<sup>3</sup> - Dureté : mi-dur - Classe d'emploi intérieur ou sous abri.

**UTILISATION :** Menuiserie intérieure et extérieure , lambris, escalier , placage



EPAISSEUR ESSENCE	20 MM	27 MM	35 MM	45 MM	54 MM	65 MM	80 MM	CHOIX
<b>SIPO</b>	STOCK	-	-	-	-	STOCK	-	CHOIX 1
FICHE TECHNIQUE ESSENCE :		<a href="https://tropix.cirad.fr/FichiersComplementaires/FR/Afrique/SIPO.pdf">https://tropix.cirad.fr/FichiersComplementaires/FR/Afrique/SIPO.pdf</a>						

## Niangon

**PROVENANCE :** Afrique

**DESCRIPTIF :** Couleur brun rouge - Densité 700 kg/m<sup>3</sup> - Dureté : mi-dur - Classe d'emploi intérieur ou sous abri.

**UTILISATION :** Menuiserie intérieure et extérieure , lambris, escalier , placage



EPAISSEUR ESSENCE	20 MM	27 MM	35 MM	45 MM	54 MM	65 MM	80 MM	CHOIX
<b>NIANGON</b>	-	STOCK	-	-	-	STOCK	-	CHOIX 1
FICHE TECHNIQUE ESSENCE :		<a href="https://tropix.cirad.fr/FichiersComplementaires/FR/Afrique/NIANGON.pdf">https://tropix.cirad.fr/FichiersComplementaires/FR/Afrique/NIANGON.pdf</a>						



Toutes autres essences  
Exotiques sur consultations :  
Azobé , Ayous , Bossé , Teck ,  
Meranti...



Pour des raisons éthiques et afin de s'inscrire dans la Charte Environnementale de l'Achat et de la Vente de Bois du LCB , BOIS ET DERIVES DE VOUEAUCOURT s'engage à ne pas commercialiser des essences de bois d'origines douteuses ou illégales .

(exemple : Moabi du Congo , Teck de Birmanie , ...)



# BOIS BRUTS – Avivés

## Sapin Du Nord

**PROVENANCE** : Scandinavie et Europe

**DESCRIPTIF** : Couleur blanc à crème, veiné - densité 450 kg/m3 - dureté : tendre.- noeuds parfois peu adhérents. Séchage à 17 % .

**UTILISATION** : Charpente, menuiserie intérieure, lambris, moulure, agencement, volet, escalier.

LARGEUR EN MM	EPAISSEUR EN MM							
	25	32	38	45	50	65	75	100
100	-	-	-	-	STOCK	-	-	-
150	STOCK	-	-	-	-	-	-	-
225	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK

## Avivés Mélèze Russe

**PROVENANCE** : Europe Centrale

**DESCRIPTIF** : Couleur brun orangé / rosâtre,- densité 600 kg/m3 . dureté : mi-dur - classe d'emploi 3 hors contact du sol à l'extérieur (classe 3 uniquement les pièces purgées d'aubier) - noeuds parfois peu adhérents. Séchage à 17 % .

**UTILISATION** : charpente, revêtement extérieur, menuiserie extérieure, menuiserie intérieure, parquet.

LARGEUR EN MM	EPAISSEUR EN MM			
	27	38	50	75*
150	STOCK	-	STOCK	-
200	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK



\* Qualité IV ème

## Autres Essences

### WESTERN RED CEDAR CLEAR 2



#### AVIVES RED CEDAR

Section :  
105 X 155 MM


### IPE



#### AVIVES IPE

Epaisseurs :  
27 X 160 MM  
41 X 305 MM

### IROKO

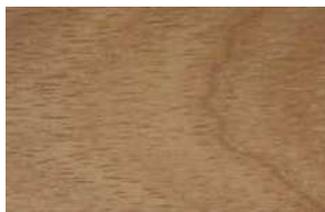

#### AVIVES IROKO

Section :  
27 X 130 MM      150 X 150 MM  
27 X 160 MM      65 X 205 MM  
45 MM toute largeur

Toutes autres essences Exotiques sur consultations :

Azobé , Ayous , Meranti...

# BOIS RABOTES – Rives - Volets - Plancher

## Les Bandeaux De Rives

DESCRIPTIF : Bandes de rives, rainées en bout - État de surface raboté - Choix AB.

Epicéa non traité		
SECTION	RAINEE BOUT	PROFIL
		Raboté 4 Faces R4F avec rainure
21 x 145	OUI	STOCK
21 x 170	OUI	STOCK
21 x 195	OUI	STOCK
21 x 220	OUI	STOCK

Longueurs selon disponibilité 4.20 / 4,50 / 4,80 / 5.10 ml

Profil R4F

Pin traité CL4 Vert		
SECTION	RAINEE BOUT	PROFIL
		Raboté 4 Faces
21 x 145	NON	STOCK
21 x 195	NON	Délai 1 semaine
27 x 195	NON	STOCK

Profil R4F + rainure

## Les lames à volets

DESCRIPTIF : Lames de volets - Parement raboté - Choix AB

SECTION	PROFIL		
	LAME A VOLET	BARRE ECHARPE	COUVRE JOINT
21 x 90	STOCK	STOCK	-
27 x 90	STOCK	STOCK	-
21 x 45	-	-	STOCK

Longueurs selon disponibilité

**STOCK PERMANENT**



## Plancher Mezzanine

DESCRIPTIF : Plancher sapin du nord - Rainure et languette - sec à 10 / 12% - Naturel - Raboté - Visible des deux côtés - Choix A



### PLANCHER SAPIN DU NORD :

- Plancher mezzanine SDN - 21x140 mm longueur 2,40 ml

## Bois Raboté Sur Mesure


DESCRIPTIF : réalisation de profils à la demande : profil sur mesure / contre-typage ancien plancher / coloris...

Essences au choix : épicéa / mélèze / douglas / pin du nord / red cedar /...

Etats de surfaces au choix : raboté / brossé / scié fin / éclaté

Finitions au choix : non traité / traitement classe 3 ou 4 / huilé / thermo-traité / peinture / vernis classé au feu M1 (B-s1 d0)

### Exemples de profils déjà réalisés :

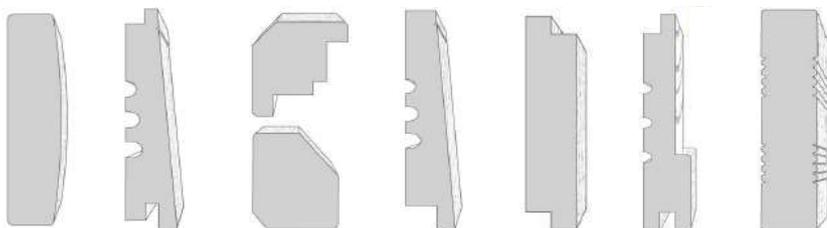

**POUR TOUS LES PRODUITS SUR MESURE, CONSULTEZ VOTRE COMMERCIAL OU L'AGENCE.**

# VIEUX BOIS - Panneaux / Poutres / Lambris...

## Panneaux Vieux Bois

**DESCRIPTIF :** Lame de parement sapin - Rainure - sec à 12% (0;+2%) - Naturel - Finition brûlé par le soleil  
- Coloris : panaché marron clair et gris

**Utilisation :** intérieur en tant que lambris ou plafonds ou pour la fabrication de meubles et de portes.



Les planches sont issues de bardages extérieurs de vieilles fermes ou de vieilles granges. Des décennies de vent, de pluie et de soleil leur ont donné cet aspect. Une fois, préparées, classées et nettoyées, elles accrochent vraiment le regard, leurs couleurs variant du marron clair au marron foncé jusqu'aux nuances de gris, ainsi que selon l'essence du bois et l'influence des intempéries.



**STOCK PERMANENT**

## LAMBRIS SAPIN VIEUX BOIS :

- Lambris vieux bois épaisseur 18/20 mm - largeur 120 à 250 mm - longueur 1,50 à 3,50 ml ( Marron / Gris / Marron clair )

## Panneaux 3 Plis Vieux Bois

**DESCRIPTIF :** À partir de véritables parements de vieux bois, bardage brun, gris ou plancher intérieur, nous pouvons vous proposer la production de panneaux 3 ou 5 plis avec 1 ou les 2 parements en véritable vieux bois original.

**UTILISATION :** mobiliers, portes, boiseries, habillages....



## PANNEAUX 3 PLIS SAPIN VIEUX BOIS :

- Panneaux 3 plis vieux bois épaisseur 20 mm - largeur 1220 mm - longueur 1,50 à 4,00 ml

## Autres Produits Vieux Bois



- **PLANCHES BRULEES AU SOLEIL ( Chêne ou épicéa )**



- **PLANCHES A SURFACE TAILLEES A LA HACHE ( Chêne ou épicéa )**



- **POUTRES TAILLEES A LA HACHE ( Chêne ou épicéa )**



- **PLANCHERS ORIGINAUX (épicéa / chêne)**




- **PLANCHES DE TABLES ORIGINALES ( 1 pli chêne , 1 pli épicéa )**



- **PANNEAUX DE PORTES ( 3 plis épicéa , 3 plis chêne )**




- **PANNEAUX 3 PLIS ORIGINAUX ( épicéa )**

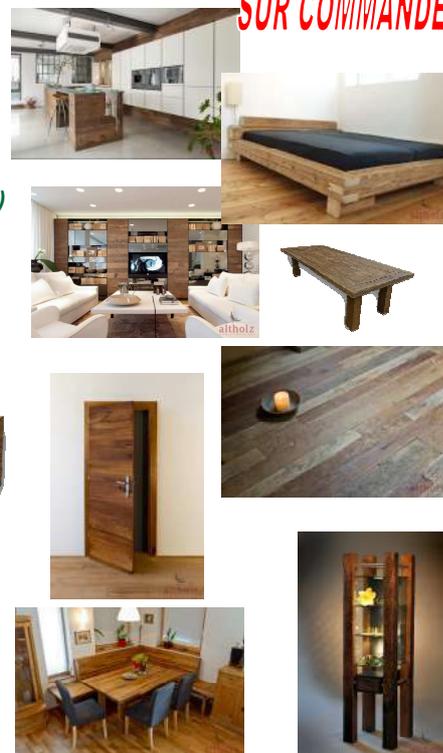

**SUR COMMANDE**

# BOIS RABOTES – Lambris

## Les profils courants

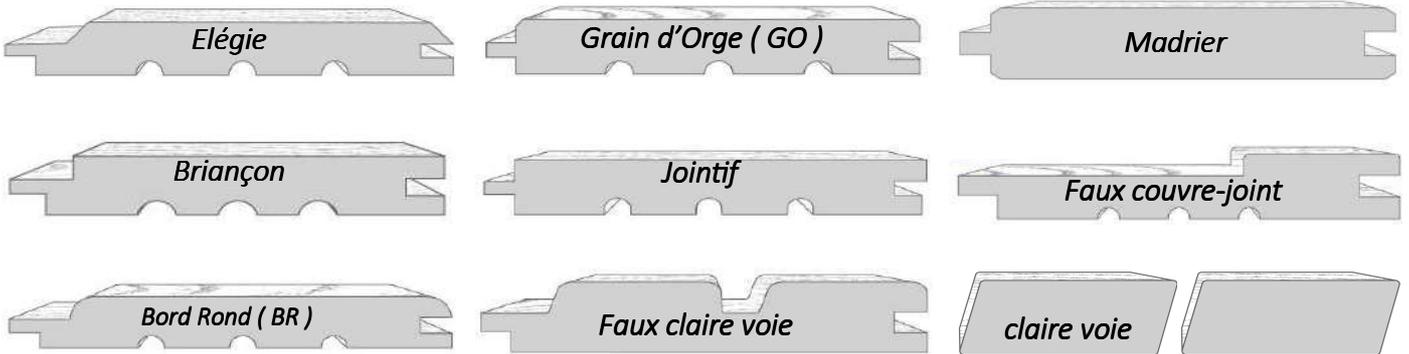

## LA MISE EN OEUVRE :

*Ces conseils sont donnés à titre indicatif, ils ne remplacent en rien les normes et DTU en vigueur.*

- Le stockage doit se faire à l'abri des intempéries et dans des conditions climatiques identiques au lieu de pose 24 à 48 heures avant la pose (sortie de l'emballage éventuelle) sur des appuis placés à intervalles réguliers (environ 70 à 80 cm).
- Les lambris se fixent sur tasseaux, de 20 mm d'épaisseur minimum afin d'aménager une circulation d'air et d'éviter une stagnation d'humidité en partie arrière. Ces tasseaux sont parallèles et espacés, en fonction de l'épaisseur de la lame, de 50 cm pour une pose murale et de 30 cm maximum pour une pose en plafond.
- La fixation des lambris peut s'effectuer avec des pointes type tête homme, par agrafes, par vis spécifiques ou par clips selon les modèles et profils.
- La finition sur les lambris et les lames de parement doit être faite avant la pose et sur les 4 côtés afin de minimiser l'effet de tuilage et les reprises d'humidité.



# BOIS RABOTES – Lambris

## Les Incontournables

**STOCK PERMANENT**

DESCRIPTIF : Lambris Sapin du Nord - Choix AB - rainé en bout - Sans finition. Sec à 12 %

	SECTION	ETAT DE SURFACE	FINITION	PROFIL			
				ELEGIE	GO	Mini GO	BR
	12 x 90	RABOTE	BRUT	STOCK	-	-	-
	12 x 140	RABOTE	BRUT	STOCK	STOCK	-	-
CHOIX A	14 x 140	RABOTE	BRUT	-	-	STOCK	-
	14 x 140	RABOTE	VERNIS INCOLORE	-	-	STOCK	-
	14 x 140	RABOTE	VERNIS BLANC	-	-	STOCK	-
	14 x 140	BROSSE	VERNIS BLANC	-	-	STOCK	-
	14 x 140	RABOTE	BRUT	-	-	STOCK	STOCK
	14 x 121	RABOTE	PEINTURE BLANC	-	-	-	STOCK

Longueurs selon disponibilité

## Les lames larges

**STOCK PERMANENT**

DESCRIPTIF : Lambris Sapin du Nord - Choix A - rainé en bout - Sans finition. Sec à 12 %

SECTION	ETAT DE SURFACE	FINITION	PROFIL	
			GO	Mini GO
19 x 185	RABOTE	BRUT	STOCK	-
19 x 185	BROSSE	BRUT	STOCK	-
25 x 275 *	BROSSE	BRUT	-	STOCK

Longueurs selon disponibilité

\* Non rainé en bout



## Lambris Chablis

**STOCK PERMANENT**

DESCRIPTIF : Lambris Chablis - Choix A Brossé - Non rainé en bout - Sans finition. Sec à 12 %



Le chablis naturel est un épicéa présentant des variations de couleurs. Ces différences de teintes sont d'origine naturelle (stockage prolongé en forêt, bois sec sur pied). Pour cette raison, chaque lame est unique et vous permet de personnaliser votre intérieur.

### LAMBRIS EPICEA CHABLIS :

- Lambris chablis brossé profil jointif - 21 x 175 mm longueur 4 ml

## Lambris Grizzli

**STOCK PERMANENT**

DESCRIPTIF : Lambris Sapin du Nord - Profil Briançon - Choix AB Scié Fin - rainé en bout - Sec à 12 %

Le lambris Grizzli est un sapin du nord scié fin . L'aspect non raboté de ce lambris en sapin blanc donne à une pièce la chaleur et l'authenticité du bois naturel.

### LAMBRIS SAPIN DU NORD GRIZZLI :

- Lambris SDN grizzli naturel choix AB - 12 x 135 mm longueur 2,65 ml



# BOIS RABOTES – Lambris

## Lambris Drywood

**DESCRIPTIF :** Lame de parement Sapin du Nord—Profil Mini Grain d'Orge - Rainure décalée - brossé - sec à 12% (0;+2%) - Naturel - Finition Hydro-ciré blanc- Rainé en bout - Qualité AB

**STOCK PERMANENT**



Résultat de la combinaison entre une hydro-cire et un vernis teinté, le Drywood donne l'aspect d'un parement usé par le temps. Grâce à son aspect brossé, il laisse apparaître le bois à travers les couches de finition. Pour les amoureux du bois voulant une ambiance sobre et chic à la fois, il est le parement idéal et saura être le compromis parfait entre un intérieur « bois » et un aménagement contemporain.

### LAMBRIS SAPIN DU NORD Drywood :


- Lambris SDN Drywood cérusé blanc choix AB - 20 x 185 mm

## Lambris Thermo traité

**DESCRIPTIF :** Lames de parement Sapin du Nord - Profil Mini Grain d'Orge - Aspects de surface : brossé ou éclaté et brossé - sec de 8 à 10% - Thermo-traité clair - Rainé en bout - Qualité AB



Produits de décoration par excellence, les lames de parements thermo-traitées clair sont disponibles uniquement sur un support Sapin du Nord. Déclinable dans 2 états de surface différents (brossé / éclaté et brossé), ces parements s'adapteront à des environnements aussi bien chic que rustique. De part la diminution de l'hydrophilie et la baisse de la conductivité thermique, les lames de parements thermo-traitées peuvent être posé dans des saunas.

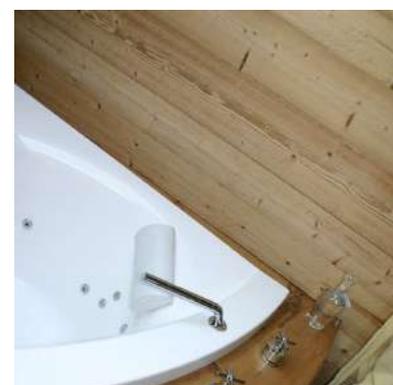

*Longueurs selon disponibilité*

**STOCK PERMANENT**

### LAMBRIS SAPIN DU NORD THERMO TRAITE :

- Lambris SDN thermo brossé choix AB clair - 19 x 185 mm
- Lambris SDN thermo brossé - éclaté choix AB clair - 19 x 210 mm

## Lambris Mélèze SOLILAME

**DESCRIPTIF :** Lames de parement en Mélèze de Sibérie - choix AB - Profil Mini Grain d'Orge VEGA - Aspects de surface : brossé - sec de 12 à 14% - Finition SATUOLD COVER Rainé en bout .



Produits de décoration avec sa finition exclusive SATUOLD COVER, confère au parement tout le charme du vieux bois ou du bois brûlé.

La possibilité de mixer les largeurs renforce le rendu authentique.

La Finition est respectueuse de l'environnement puisqu'en phase aqueuse et non-filmogène pour un respect de la noblesse du bois.

### LAMBRIS MELEZE SOLILAME :

- Lambris mélèze SOLILAMES 20x135 mm—longueur 4 ml (5pcs/pqt)
- Lambris mélèze SOLILAMES 20x185 mm—longueur 4 ml (5pcs/pqt)

**STOCK PERMANENT**

# BOIS RABOTES – Lambris

## Lambris Thermo Fahrenheit

**DESCRIPTIF** : Lames de parement Sapin du Nord - Profil Mini Grain d'Orge - Aspects de surface : brossé - sec de 8 à 10% - Thermo-traité clair - Rainé en bout - Qualité A

**STOCK PERMANENT**



Produits de décoration par excellence, les lames de parements thermo-traitées clair. Ces parements s'adapteront à des environnements aussi bien chic que rustique. De part la diminution de l'hydrophilie et la baisse de la conductivité thermique, les lames de parements thermo-traitées peuvent être posé dans des saunas.

Finitions sans solvant en phase aqueuse :

- Cérusé Blanc 601 : hydro-cire pour révéler la patine du bois



■ Brut Brossé



□ Cérusé Blanc 601

- Lambris SDN thermo brossé choix AB clair - 19 x 185 mm / long 2.52 ml
- Lambris SDN thermo brossé choix AB cérusé blanc - 19 x 185 mm / long 2.52 ml

## Lambris Thermo Authentic

**DESCRIPTIF** : Lames de parement Mélèze de Montagne - Profil Mini Grain d'Orge - Aspects de surface : brossé - sec de 8 à 10% - Thermo-traité extérieur / intérieur - Rainé en bout - Qualité A

**STOCK PERMANENT**



De par son implantation haut-savoyarde, Sivalbp connaît les particularités et les contraintes du bâti en montagne. Un savoir-faire décliné en cette gamme Authentic Montagne aux profils spécifiques montagne et de largeurs de lames adaptées. Bois raboté, brossé ou scié-fin brossé pour un aspect vieilli et une authenticité retrouvée.



- Stocké uniquement en 19x175 mm longueur de 3 ml et 4 ml

## Lambris Vieux Bois

**DESCRIPTIF** : Lame de parement sapin - Rainure - sec à 12% (0;+2%) - Naturel - Finition brûlé par le soleil - Coloris : panaché marron clair et gris

**STOCK PERMANENT**

**Utilisation** : intérieur en tant que lambris ou plafonds ou pour la fabrication de meubles et de portes.



Les planches sont issues de bardages extérieurs de vieilles fermes ou de vieilles granges. Des décennies de vent, de pluie et de soleil leur ont donné cet aspect. Une fois, préparées, classées et nettoyées, elles accrochent vraiment le regard, leurs couleurs variant du marron clair au marron foncé jusqu'aux nuances de gris, ainsi que selon l'essence du bois et l'influence des intempéries.



### LAMBRIS SAPIN VIEUX BOIS :

- Lambris vieux bois épaisseur 18/20 mm - largeur 120 à 250 mm - longueur 1,50 à 4,00 ml ( Marron / Gris / Marron clair )

# BOIS RABOTES – Lambris

## Impression Lambris

**DESRIPTIF :** Lames de parement Sapin du Nord A/B Lamellé-collé 18x200 mm



Etat de surface : Brossé. Longueur 2,45 m Encre UV haute tenue Pose traditionnelle selon le DTU 36.2



Bois imprimé destiné à la décoration intérieure avec des motifs tendance.

Chaque collection est composée de lambris à motifs doublés de lambris unis assortis, pour créer et décliner des compositions différentes. Le procédé numérique donne la possibilité également, sur demande, d'utiliser les couleurs du nuancier RAL ou encore d'imprimer ses propres visuels.



### Les motifs :



- Lambris en Sapin du Nord A/B lamellé-collé 18x200 mm / Long 2,45 ml




## Lambris Sur Mesure

**DESRIPTIF :** réalisation de lambris à la demande : profil sur mesure / contre-typage ancien lambris / coloris au choix parmi les nuances RAL, Pantone ou suivant une couleur à contre typer.

**Essences au choix :** épicéa / mélèze / douglas / pin du nord / red cedar /....


**Etats de surfaces au choix :** raboté / brossé / scié fin / éclaté

**Finitions au choix :** non traité / traitement classe 2, 3 ou 4 / lasuré / huilé / thermo-traité / étuvé / peinture / vernis classé au feu M1 (B-s1 d0)

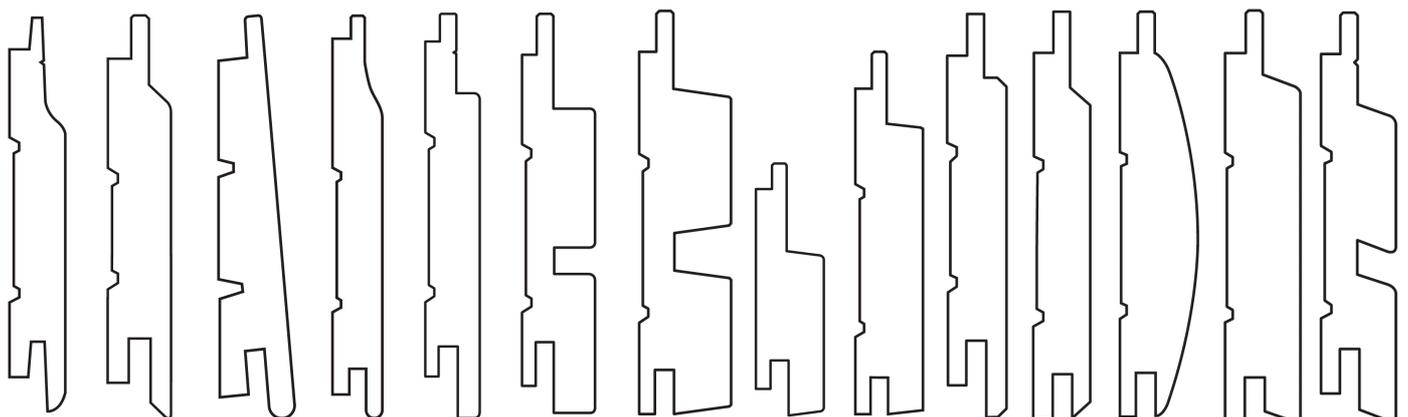

# BOIS RABOTES – Bardages

## Les profils courants

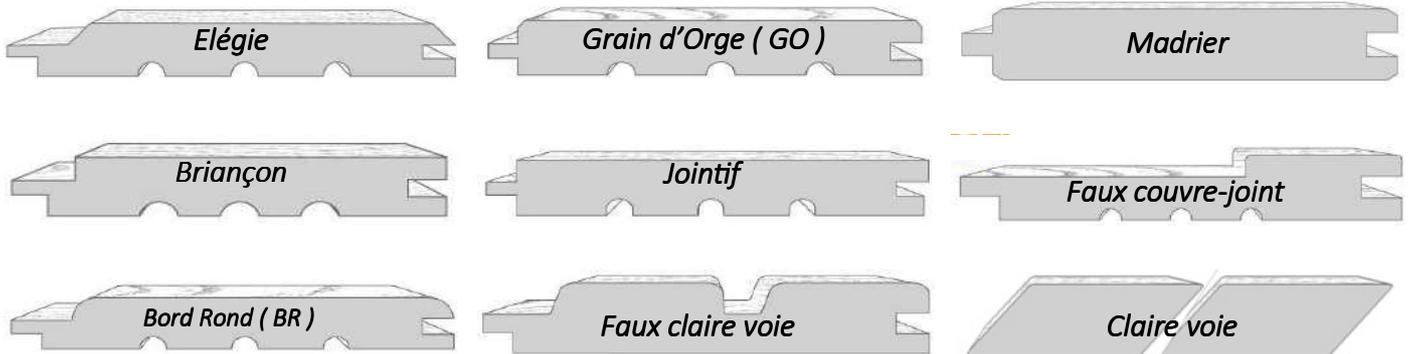

### LA MISE EN OEUVRE :

*Ces conseils sont donnés à titre indicatif, ils ne remplacent en rien les normes et DTU 41.2 en vigueur.*

- Le stockage doit se faire à l'abri des intempéries et dans des conditions climatiques identiques au lieu de pose 24 à 48 heures avant la pose (sortie de l'emballage éventuelle) sur des appuis placés à intervalles réguliers (environ 70 à 80 cm).

- Ossature secondaire :

Les tasseaux doivent être traités classe 2 et correspondent au choix 2 Charpente (= C18).

Pour le cas des bardages Claire Voie, les tasseaux et chevrons doivent être préservés : Classe 3.2 si les lames comportent sur leur partie supérieure une pente supérieure (ou égale) à 30° vers l'extérieur où Classe 4 dans les autres cas.

Le pare-pluie :

La fonction première du bardage n'est pas d'être étanche à l'eau. C'est le pare-pluie qui assure l'étanchéité et la protection contre la pluie et le vent. Il est obligatoire (sauf parois déjà étanches, murs béton) . VOIR DTU 31.2 en vigueur.

La lame d'air :

**Épaisseur nominale minimale de la lame d'air = 20 mm.** La lame d'air est correctement ventilée si elle dispose d'une entrée (ventilation basse) et d'une sortie (ventilation haute) directement vers l'extérieur. Cela va permettre une bonne circulation du flux d'air sans entrave.

Protéger des agressions extérieures :

Quelques conseils afin d'optimiser la durabilité de votre bardage :

- Respecter une garde au sol suffisante : la première lame doit être posée à une distance supérieure ou égale à 200 mm.
- Orientation des lames : languette toujours vers le haut dans le cadre d'une pose horizontale ou languette face au vent dans le cadre d'une pose verticale.
- Le bardage ne doit pas être en contact direct avec d'autres matériaux.
- Les premiers végétaux doivent être éloignés du bardage.

Fixation des lames :

La fixation des lames se fait sur les tasseaux à l'aide de pointes inox. Pour des lames de largeur supérieure à 125 mm utiles, une fixation apparente est nécessaire.

Remarques importantes :

Pour les bardages finis et les bardages autoclaves, il est impératif de traiter les pointes apparentes et la totalité des coupes avec les produits adaptés.



# BOIS RABOTES – Bardages

## Bardage Sapin du Nord

**DESCRIPTIF :** Lames de bardage Sapin du Nord - Profil Elégie - Aspects de surface : raboté - sec de 17 % - Rainé en bout - Qualité AB

SECTION	ETAT DE SURFACE	FINITION	LONGUEUR	RAINAGE EN BOUT	PROFIL
21 x 140	RABOTE	NON TRAITE	4,20 ML	OUI	 <b>ELEGIE</b>
20 x 140	RABOTE	VERT CL 3			
20 x 140	RABOTE	BRUN CL 3			



Sapin du Nord préservé Classe 3a durable jusqu'à 50 ans, grâce à la préservation en usine  
 Préservations verte, marron, gris classe 3  
 Bardage garanti 10 ans sur la préservation du bois -  
 Bardage certifié CTB B+

STOCK PERMANENT

## Bardage Mélèze

**DESCRIPTIF :** Lames de bardage Mélèze russe - Aspects de surface : raboté - sec de 17 % - Qualité AB

SECTION	ETAT DE SURFACE	FINITION	LONGUEUR	RAINAGE EN BOUT	PROFIL
21 x 140	RABOTE	NON TRAITE	3 ET 4 ML	OUI	 <b>ELEGIE</b>
27 x 132	RABOTE	NON TRAITE	4 ML	OUI	 <b>FAUX CLAIRE-VOIE</b>
21 x 68	RABOTE	NON TRAITE	4 ML	NON	 <b>TRAPEZOIDALE</b>
21 x 140	RABOTE	NON TRAITE	4 ML	NON	 <b>R 4 F + 4 CHANFREINS</b>

STOCK PERMANENT





Les + du Bardage Mélèze

- Bois à croissance lente et aux cernes serrés pour une esthétique chaleureuse
- Bardage massif naturellement durable et éco-environnemental
- Mélèze Classe 3b naturellement durable jusqu'à 50 ans (hors aubier)



## Accessoire Bardage

PRODUIT	SECTION	TYPE	REF	VISUELS	STOCK
GRILLE ANTI-RONGEURS	30 x 40 x 2500 MM	ALUMINIUM	PRO9301		STOCK
GRILLE ANTI-RONGEURS	30 x 60 x 2500 MM	ALUMINIUM	PRO9330		STOCK
ANGLE ALU LAQUE NOIR	29 x 29 x 2500 MM	ALUMINIUM	PRO9485		STOCK
ANGLE ALU NATUREL ANODISE	29 x 29 x 2500 MM	ALUMINIUM	PRO9484		STOCK
CORNIERE BOIS	57 x 57 x 4200 MM	EPICEA CL3 VERT	GAI-CORNIERE-VERT		STOCK
		EPICEA CL3 MARRON	GAI-CORNIERE-BRUN		STOCK
	57 x 57 x 4000 MM	MELEZE NATUREL	GAI-CORNIERE		STOCK

# BOIS RABOTES – Bardages

## Bardage Mélèze Gamme Élégance


**DESCRIPTIF** : Lames de parement Mélèze de Sibérie - Profil Linéa Evo - Aspects de surface : brossé - sec à 16 % - Finition sans solvant anti UV et hydrofuge - Rainé en bout - Qualité A - Euroclass C-s2,d0



**sivalbp**  
bois, technologie & design

Le Bardage Elegance de Sivalbp est traité tout spécialement pour éviter le grisaillement du bois et prolonger sans s'écailler la couleur naturelle du Mélèze, choisie pour ses qualités naturelles.

Une sélection préalable et une préparation rigoureuse des lames assure à ces bardages, une esthétique et une stabilité inégalable, associées à une haute protection.



**STOCK PERMANENT**

## BARDAGE Mélèze Élégance :

- Bardage mélèze de Sibérie choix A Linéa Evo - 21x157 mm - Longueur 4 ml ( 4 pcs/paquet)

## Bardage Mélèze Thermo

**DESCRIPTIF** : Lames de parement Mélèze de Montagne - Profil Mini Grain d'Orge - Aspects de surface : brossé - sec de 8 à 10% - Thermo-traité extérieur / intérieur- Rainé en bout - Qualité A

**STOCK PERMANENT**

SECTION	ETAT DE SURFACE	FINITION	LONGUEUR	RAINAGE EN BOUT	PROFIL
19 x 125*	BROSSE	THERMO EXT.	4 ML	OUI	
19 x 175	BROSSE	THERMO EXT.	3 ET 4 ML	OUI	

\* SUR COMMANDE



De par son implantation haut-savojarde, Sivalbp connaît les particularités et les contraintes du bâti en montagne. Un savoir-faire décliné en cette gamme Authentic Montagne aux profils spécifiques montagne et de largeurs de lames adaptées. Bois raboté, brossé ou scié-fin brossé pour un aspect vieilli et une authenticité retrouvée.

**sivalbp**  
pôle de valorisation bois



## Bardage Frêne Thermo claire voie

**DESCRIPTIF** : Lames de bardage Frêne de pays - profil trapézoïdale - Aspects de surface : raboté (brossage sur demande) - sec de 17 % - Non rainé en bout - Qualité AB - Finition : Thermochauffé 215 °C



Les + du Bardage Frêne Thermochauffé

- Bois à croissance lente et aux cernes serrés pour une esthétique chaleureuse
- Bardage massif naturellement durable et éco-environnemental
- Frêne de pays thermo chauffé pour un durabilité accrue
- S'adapte en extérieur et en intérieur
- Idéal pour vos pièces d'eau ( salle de bain , spa...)



Longueurs selon disponibilité

**STOCK PERMANENT**

## BARDAGE FRENE THERMO :

- Bardage frêne thermo choix AB trapézoïdal - 20x70 / 20x90 / 20x100 / 20x120 / 20x135 mm

[www.boisetderives.fr](http://www.boisetderives.fr) - Tel. 03 81 98 56 74 - Fax. 03 81 90 05 74 - [contact@boisetderives.fr](mailto:contact@boisetderives.fr)

# BOIS RABOTES – Bardages

## Bardage Epicéa Couleurs

**DESCRIPTIF :** Lames de parement Epicéa - Profil Elégie arrondie - Aspects de surface : brossé ou scié fin - sec de 18 % - Classe 3.1 - Rainé en bout - Finition : peinture acrylique microporeuse

*sur demande*

SECTION	ETAT DE SURFACE	FINITION	LONGUEUR	RAINAGE EN BOUT	RAL	STOCK
21x125 MM	BROSSE	PEINTURE	3,90 ML	OUI	BLANC 9010	DELAI 10 JOURS
					BLANC PERLE 1013	
					GRIS LUMIERE 7035	
					GRIS ANTHRACITE 7016	
21x125 MM	BROSSE OU SCIAGE FIN	PEINTURE	3,90 à 4,80 ML	OUI	<b>AU CHOIX</b>	DELAI A DEFINIR



## Bardage Sur Mesure

**DESCRIPTIF :** réalisation de bardage à la demande : profil sur mesure / contre-typage ancien bardage / coloris...

**Essences au choix :** épicéa / mélèze / douglas / pin du nord / red cedar /....

**Etats de surfaces au choix :** raboté / brossé / scié fin ...


**Finitions au choix :** non traité / traitement classe 3 ou 4 / thermo-traité / peinture / ignufugé / vernis classé au feu M1 (B-s1 d0)



**POUR TOUS LES PRODUITS SUR MESURE, CONSULTEZ VOTRE COMMERCIAL OU L'AGENCE.**



## Exemples de profils déjà réalisés :

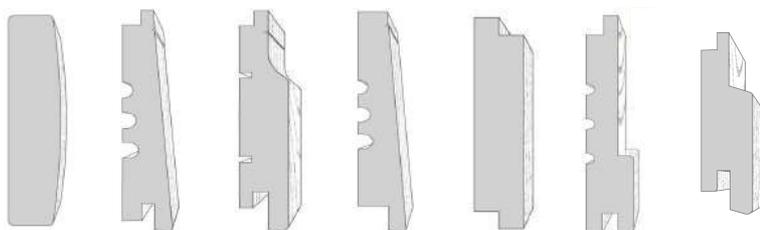

# BARDAGE COMPOSITE – Cedral

## Bardage Composite Cedral

**DESCRIPTIF** : Bardages composites - mélange homogène de ciment, de sable et de cellulose surface revêtue d'une peinture acrylique ou lasure. matériau ininflammable et imputrescible .Pose traditionnelle en clin par vissage inox.

### GAMME CEDRAL LAP STOCK

SECTION	COLORIS	FINITION	PAREMENT	EN STOCK	
10 x 190 x 3600 MM	VANILLE C02		ACRYLIQUE	RELIEF	STOCK
10 x 190 x 3600 MM	BRUN C03		ACRYLIQUE	RELIEF	STOCK
10 x 190 x 3600 MM	GRIS C05		ACRYLIQUE	RELIEF	STOCK
10 x 190 x 3600 MM	BLANC CREME C07		ACRYLIQUE	RELIEF	STOCK
10 x 190 x 3600 MM	BRUN ATLAS C14		ACRYLIQUE	RELIEF	STOCK
10 x 190 x 3600 MM	GRIS CENDRE C 15		ACRYLIQUE	RELIEF	STOCK
10 x 190 x 3600 MM	SCHISTE C18		ACRYLIQUE	RELIEF	STOCK
10 x 190 x 3600 MM	ARGENT C51		ACRYLIQUE	RELIEF	STOCK
10 x 190 x 3600 MM	SOURIS C54		ACRYLIQUE	RELIEF	STOCK
10 x 190 x 3600 MM	AUTRES COLORIS 18 lames mini		ACRYLIQUE	RELIEF / SMOOTH	COMMANDE
10 x 190 x 3600 MM	CL 104 / CL105		<i>LASURE</i>	RELIEF	COMMANDE

### GAMME CEDRAL CLICK STOCK

SECTION	COLORIS	FINITION	PAREMENT	EN STOCK	
12 x 186 x 3600 MM	GRIS C 05		ACRYLIQUE	RELIEF	STOCK
12 x 186 x 3600 MM	GRIS CENDRE C 15		ACRYLIQUE	RELIEF	STOCK
12 x 186 x 3600 MM	TOUS COLORIS 18 lames mini		ACRYLIQUE	RELIEF / SMOOTH	COMMANDE



**CEDRAL**  
Lame de bardage en fibres-ciment



# BARDAGE COMPOSITE – Cedral

## Accessoires Cedral

**DESCRIPTIF :** Profil aluminium laqué assortis ou non au bardage .


*Coloris assortis aux 8 coloris de lames stockés*

**PROFIL DE DEPART LAP :** Il permet de donner la bonne inclinaison à la première rangée de clins posés à l'horizontale en partie basse.



Longueur unique 3000 mm

**ANGLE EXTERIEUR ASYMETRIQUE :** Il permet notamment de gérer les embrasures de fenêtres en adéquation avec un panneau **Cedral Board**. S'installe avant la pose des clins.




Longueur unique 3000 mm

**VIS DE FIXATION :** Il permet de fixer la lame de bardage sur la structure. S'installe au fur et à mesure de la pose des clins.



Boîte de 100 vis


**ANGLE EXTERIEUR SYMETRIQUE :** Il permet de gérer les angles sortants entre de mur sur deux plans différents ( angle de 90° ). S'installe avant la pose des clins.



Longueur unique 3000 mm

LAP & CLICK

**PROFIL DE RACCORD :** pour réaliser des arrêts en rive d'un mur. S'installe avant la pose des clins.



Longueur unique 3000 mm

LAP & CLICK

**JOINT DECALE PVC :** Elle permet d'assurer une étanchéité entre les lames. S'installe pendant la pose des clins.



Boîte de 95 bandes

**CEDRAL**  
Lame de bardage en fibres-ciment

**Eternit**

**PROFIL DE DEPART CLICK :** Il permet d'accrocher la première lame de bardage. S'installe avant la pose des clins.



Longueur unique 3000 mm

**PROFIL DE LINTEAU CLICK :** Il permet d'assurer un appui de la lame de bardage au dessus d'une ouverture. S'installe avant la pose des clins.



Longueur unique 3000 mm

Profil sur commande

**CLIPS DE FIXATION :** Il permet de fixer la lame de bardage sur la structure. S'installe au fur et à mesure de la pose des clins.



Boîte de 250 clips + vis

**ANGLE INTERIEUR :** Il permet de gérer les angles rentrant entre de mur sur deux plans différents ( angle de 90° ). S'installe avant la pose des clins.



Longueur unique 3000 mm

LAP & CLICK


**PROFIL DE FINITION :** pour réaliser des arrêts en rive d'un mur. S'installe avant la pose des clins.



Longueur unique 3000 mm

LAP & CLICK

**GRILLE DE VENTILATION :** Elle permet d'éviter l'intrusion d'insectes ou rongeurs entre le bardage et le mur , tout en gardant une circulation d'air. S'installe avant la pose des clins.



Longueur unique 2500 mm


**TOUT AUTRE PRODUIT CONSULTEZ VOTRE COMMERCIAL**

# BARDAGE COMPOSITE – Canexel

## Bardage Composite Canexel Rigewood

**DESCRIPTIF :** le CANEXEL est un système de bardage rapporté à base de fibres de bois faiblement imprégnées de résines thermodurcissables et présentant en apparence un revêtement de protection décoratif à base de peinture acrylique. Les dins peuvent être posés sur des parois planes ou cintrées selon un rayon de courbure supérieur ou égal à 3,5 m

### GAMME CANEXEL RIGEWOOD STOCK

SECTION	COLORIS		FINITION	PAREMENT	EN STOCK
11 x 280 x 3660 MM (4,10m <sup>2</sup> / paquet)	BARNWOOD		ACRYLIQUE	RELIEF	STOCK
11 x 280 x 3660 MM (4,10m <sup>2</sup> / paquet)	GRANIT		ACRYLIQUE	RELIEF	STOCK
11 x 280 x 3660 MM (4,10m <sup>2</sup> / paquet)	GRIS BRUME		ACRYLIQUE	RELIEF	STOCK
11 x 280 x 3660 MM (4,10m <sup>2</sup> / paquet)	LITTORAL		ACRYLIQUE	RELIEF	STOCK
11 x 280 x 3660 MM (4,10m <sup>2</sup> / paquet)	SABLE		ACRYLIQUE	RELIEF	STOCK
11 x 280 x 3660 MM (4,10m <sup>2</sup> / paquet)	SIERRA		ACRYLIQUE	RELIEF	STOCK
11 x 280 x 3660 MM (4,10m <sup>2</sup> / paquet)	YELLOWSTONE		ACRYLIQUE	RELIEF	STOCK
11 x 280 x 3660 MM (4,10m <sup>2</sup> / paquet)	ROUGE CAMPAGNE		ACRYLIQUE	RELIEF	COMMANDE
11 x 280 x 3660 MM (4,10m <sup>2</sup> / paquet)	BLEU DE MINUIT		ACRYLIQUE	RELIEF	COMMANDE
11 x 280 x 3660 MM (4,10m <sup>2</sup> / paquet)	EBENE		ACRYLIQUE	RELIEF	COMMANDE
11 x 280 x 3660 MM (4,10m <sup>2</sup> / paquet)	FALAISE		ACRYLIQUE	RELIEF	COMMANDE
11 x 280 x 3660 MM (4,10m <sup>2</sup> / paquet)	LOUP GRIS		ACRYLIQUE	RELIEF	COMMANDE
11 x 280 x 3660 MM (4,10m <sup>2</sup> / paquet)	RENARD ROUX		ACRYLIQUE	RELIEF	COMMANDE
11 x 280 x 3660 MM (4,10m <sup>2</sup> / paquet)	BLEU ECOSSAIS		ACRYLIQUE	RELIEF	COMMANDE
11 x 280 x 3660 MM (4,10m <sup>2</sup> / paquet)	AUTRES COLORIS ACADIA / ARGILE-KAKI / BARISTA / BLANC / BOIS DE SANTAL / CEDRE / ECORCE-NOYER / PIERRE DE RIVIERE		ACRYLIQUE	RELIEF	COMMANDE



Délai de 3 à 5 Jours



# BARDAGE COMPOSITE – Canexel


## Accessoires Canexel Rigewood

**DESRIPTIF :** Profil aluminium laqué assortis ou non au bardage .


*Coloris assortis aux 7 coloris de lames stockés*




**PROFIL DE DEPART:** Il permet de fixer en partie basse les clins posés à l'horizontale.




**PROFIL J13 :** pour réaliser l'encadrement des portes et fenêtres.




**ANGLE EXTERIEUR 25 (AE25) :** Il permet de gérer les angles sortants entre de mur sur deux plans différents ( angle de 90° ).

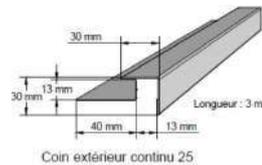


**ANGLE INTERIEUR :** Il permet de gérer les angles rentrant entre de mur sur deux plans différents ( angle de 90° ).

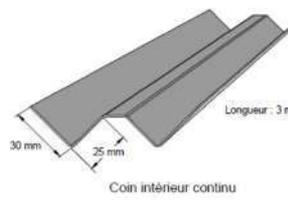

**PROFIL F13 :** pour réaliser des arrêts en rive d'un mur. S'installe avant la pose des clins.



**LARMIER et LARMIER VENTILE :** Il permet de faire un rejet d'eau au-dessus des portes et fenêtres.

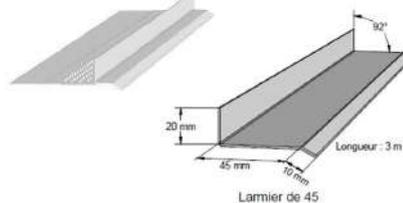


**MOULURE DE JOINT DE 30 MM :** Il permet de réaliser la jonction en bout entre deux lames et d'assurer l'étanchéité.



**BOITE DE 20 PIECES**  
**RATIO = 1 BOITE/20M<sup>2</sup>**

**GRILLE DE VENTILATION :** Elle permet d'éviter l'intrusion d'insectes ou rongeurs entre le bardage et le mur , tout en gardant une circulation d'air. S'installe avant la pose des clins.


*Longueur unique 2500 mm*

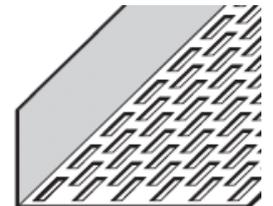

**POT DE PEINTURE :** Il permet de réaliser des retouches au niveau des coupes ou pour réparer un impact.



**PROFIL H13 :** Il permet une finition propre en partie haute du bardage et d'éviter l'intrusion d'insectes ou rongeurs entre le bardage et le mur , tout en gardant une circulation d'air. S'installe avant la pose des clins.

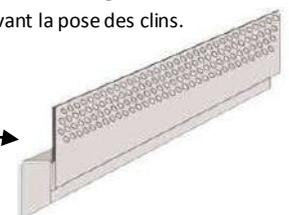

**TOUT AUTRES COLORIS DE LA GAMME CANEXEL RIGEWOOD EST EXCLUSIVEMENT SUR COMMANDE .**

# BARDAGE COMPOSITE – Fundermax

## Panneau FUNDERMAX

**Descriptif :** Panneaux en stratifiés haute pression HPL, noyau marron, M1, 2 faces décors.

Classification selon EN 13501-1: Euroclasse B – s2, d0 pour 6-13 mm

**Utilisation:** Panneaux de façade, remplissage de garde corps, mobilier extérieur, aire de jeu.

**FUNDERMAX**®

## GAMME FUNDERMAX EXTERIOR STOCK

CODE	COLORIS		DIMENSIONS	FINITION	GAMME	EN STOCK
"0085"	WHITE	Ral 9016	2800x1854x8 MM	NT	COLOR	STOCK
"0070"	CARBON GREY	Ral 7016	2800x1854x8 MM	NT	COLOR	STOCK
			4100x1854x8 MM	NT		STOCK
"0075"	DARK GREY	Ral 7046	2800x1854x8 MM	NT	COLOR	STOCK
"0026"	PRADO ALU GREY		2800x1854x8 MM	NT	MATERIAL	STOCK
"0801"	FIR PLATINUM		2800x1854x8 MM	NT	NATURE	STOCK
-	AUTRES COLORIS		2800x1300 MM 2800x1854 MM 4100x1300 MM 4100x1854 MM	NT	TOUTES LES GAMMES	COMMANDE

**DEMANDEZ VOTRE NUANCIER EXTERIEUR OU INTERIEUR A VOTRE COMMERCIAL**

## FIXATIONS FUNDERMAX

DESIGNATION	SUPPORT	EMBOUT	CONDITIONNEMENT	DISPO.
VIS INOX LAQUE TWS D12 4.8X38MM	BOIS	TX 20	100 PCS/BTE	STOCK*
VIS INOX LAQUE TWS D16 4.8X38MM	BOIS	TX 25	100 PCS/BTE	COMMANDE
VIS INOX AUTOPERCEUSE D12 5.5X38 MM	METAL	TX 25	100 PCS/BTE	COMMANDE
RIVET ALU/INOX LAQUE D16 4.8X16 MM	METAL	RIVETEUSE	100 PCS/BTE	COMMANDE

\*EN STOCK COLORIS DE LA GAMME FUNDERMAX STOCKES

## Optimisation de découpe

- ⇒ Optimisation des pièces suivant votre débit (prise en compte sens de fil , affranchissements spécifiques ...)
- ⇒ Simulation des programmes d'usage
- ⇒ Simulation 3D de la façade (option)
- ⇒ Etiquetage des pièces



[www.boisetderives.fr](http://www.boisetderives.fr) - Tel. 03 81 98 56 74 - Fax. 03 81 90 05 74 - [contact@boisetderives.fr](mailto:contact@boisetderives.fr)

# BARDAGE COMPOSITE – Fundermax

## Panneau FUNDERMAX



**FUNDERMAX**®



## Services

- ⇒ Optimisation des pièces suivant votre débit (prise en compte sens de fil , affranchissements spécifiques ...)
- ⇒ Simulation des programmes d'usage
- ⇒ Simulation 3D de la façade (option)
- ⇒ Etiquetage des pièces
- ⇒ Décors PERSONNALISE



[www.boisetderives.fr](http://www.boisetderives.fr) - Tel. 03 81 98 56 74 - Fax. 03 81 90 05 74 - [contact@boisetderives.fr](mailto:contact@boisetderives.fr)

## Panneau composite EQUITONE

**Descriptif :** panneaux de façade teints dans la masse. Ces panneaux sont légèrement ponçés dans le sens vertical, qui permet d’obtenir une surface dotée d’un aspect “véritablement” naturel. Ces panneaux ont reçu après ponçage une imprégnation transparente hydrofuge de qualité pour renforcer sa résistance aux intempéries. Une esthétique unique, mate et velouté au toucher. Classement MO.

PANNEAUX EQUITONE				
TYPE	TECTIVA	NATURA	PICTURA	TEXTURA
FORMATS	EPAISSEURS	EPAISSEURS	EPAISSEURS	EPAISSEURS
2500 x 1220 MM	8 MM	-	-	-
3050 x 1220 MM	8 MM	-	-	-
2500 x 1250 MM	-	8 ET 12 MM	8 ET 12 MM	8 ET 12 MM
3100 x 1250 MM	-	8 ET 12 MM	8 ET 12 MM	8 ET 12 MM

### COMPOSITION DU FIBRES-CIMENT



### 2 GAMMES DE PRODUITS :

- Minéral teints dans la masse :

EQUITONE [tectiva]

EQUITONE [natura]

- Couleurs :

EQUITONE [pictura]

EQUITONE [textura]

**EQUITONE**  
Fibre cement facade materials

- ⇒ Optimisation des pièces suivant votre débit (prise en compte sens de fil , affranchissements spécifiques ...)
- ⇒ Traitement des chants LUKO pour NATURA et TECTIVA
- ⇒ Simulation des programmes d’usinage
- ⇒ Simulation 3D de la façade (option)
- ⇒ Etiquetage des pièces



**CONSULTEZ VOTRE COMMERCIAL  
PRODUIT EXCLUSIVEMENT SUR COMMANDE**

# QUINCAILLERIES – Fixations

## Goujons d'ancrage

**DESCRIPTIF :** Goujon à expansion par vissage pour béton NON FISSURE et pierre naturelle dense.

**STOCK PERMANENT**

REF	DESIGNATION	EP. MAXI A FIXER	BOITE
SIM-GOUJON-12	GOUJON ANCRAGE M8-68/5	5 MM	8
SIM-GOUJON-11			50
SIM-GOUJON-10	GOUJON ANCRAGE M10-78/5	5 MM	6
SIM-GOUJON-9			50
SIM-GOUJON-3	GOUJON ANCRAGE M10-93/20	20 MM	50
SIM-GOUJON-1	GOUJON ANCRAGE M10-123/50	50 MM	8
SIM-GOUJON-2			50
SIM-GOUJON-6	GOUJON ANCRAGE M12-104/5	5 MM	4
SIM-GOUJON-5			25
SIM-GOUJON-8	GOUJON ANCRAGE M12-149/50	50 MM	4
SIM-GOUJON-7			25
SIM-GOUJON-13	GOUJON ANCRAGE M12-179/80	80 MM	25



## Vis Béton

**DESCRIPTIF :** Vis spécialement conçu pour la fixation sur supports pleins béton , sans chevillage.  
( lambourde terrasse , tasseaux , fenêtres , ...)

**STOCK PERMANENT**  
**I.N.G. FIXATIONS**

REF	DESIGNATION	Ø PERCAGE	CDT.
ING-A441000	VIS BETON TF 7.5 X 72 MM	6 / 6,5 MM	50
ING-A441100	VIS BETON TF 7.5 X 92 MM	6 / 6,5 MM	50
ING-A441200	VIS BETON TF 7.5 X 112 MM	6 / 6,5 MM	50
ING-A441300	VIS BETON TF 7.5 X 132 MM	6 / 6,5 MM	50
ING-A441400	VIS BETON TF 7.5 X 152 MM	6 / 6,5 MM	50
ING-A441410	VIS BETON TF 7.5 X 182 MM	6 / 6,5 MM	50




## Cheville Sabot de Charpente

**DESCRIPTIF :** Cheville en polyamide 6. Expansion totale. Cheville fendue sur toute sa longueur. Tire-fond fileté sur toute sa longueur. Dans matériaux creux, double expansion sur 2 alvéoles

**STOCK PERMANENT**  
**I.N.G. FIXATIONS**

REF	DESIGNATION	Ø PERCAGE pour matériaux PLEINS	Ø PERCAGE pour matériaux CREUX	CDT.
ING-A090150	Ø12x130	Ø 13	Ø 12	25
ING-A853035	Ø12x130	Ø 13	Ø 12	4

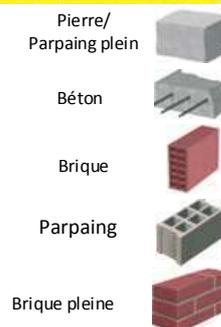


## Chevilles Supports Creux

**STOCK PERMANENT**

**DESCRIPTEUR :** Ensemble de cheville + tirefond spécialement conçu pour la fixation sur supports creux ( s'adapte aussi aux supports pleins )

REF	DESIGNATION	EP. MAXI A FIXER	CDT.
A853040	CHEVILLE DE MENUISERIE 12 x 200	50 MM	4
A853050	CHEVILLE DE MENUISERIE 12 x 240	100 MM	4
A853000	CHEVILLE DE MENUISERIE 16 x 140	5 MM	4
A090010			20
A853010	CHEVILLE DE MENUISERIE 16 x 160	25 MM	4
A090020			20
A853020	CHEVILLE DE MENUISERIE 16 x 200	60 MM	4
A090030			20
A853030	CHEVILLE DE MENUISERIE 16 x 240	100 MM	4
A090040			20
<b>QCLT</b>			
A853060	CHEVILLE QCLT 10 x 80	-	10
A150140			25
A853070	CHEVILLE QCLT 10 x 100	-	10
A150150			25
A853080	CHEVILLE QCLT 10 x 120	10 MM	10
A150160			25
A853090	CHEVILLE QCLT 10 x 140	20 MM	10
A150170			25
A853100	CHEVILLE QCLT 10 x 160	40 MM	10
A150180			25
A853110	CHEVILLE QCLT 10 x 200	80 MM	10
A150190			25
<b>QQLV</b>			
A853120	CHEVILLE QQLV 10 x 80	-	10
A853130	CHEVILLE QQLV 10 x 100	-	10
A853140	CHEVILLE QQLV 10 x 120	10 MM	10
A853150	CHEVILLE QQLV 10 x 140	20 MM	10
A853160	CHEVILLE QQLV 10 x 160	40 MM	10
A090120			25
A853170	CHEVILLE QQLV 10 x 200	80 MM	10
A090130			25
A853172	CHEVILLE QQLV 10 x 240	100 MM	6
A090135			15
A853175	CHEVILLE QQLV 10 x 280	140 MM	6

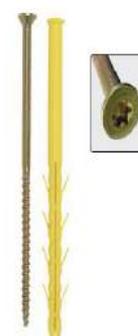

**I.N.G. FIXATIONS**


# QUINCAILLERIES – Fixations

## Cheville à Frapper

**DESSCRIPTIF :** Système de fixation à frapper multi-matériaux pleins pour charges légères.

REF	DESIGNATION	EP. MAXI A FIXER	CDT.
514872	Chev. Frap. N 5X25/1 F	1 MM	100 PCS
514873	Chev. Frap N 5X25/1 F	1 MM	200 PCS
43455	Chev. Frap N 5X25/1 F /50B	1 MM	50 PCS
513736	Chev. Frap N 5X30/5 F	5 MM	100 PCS
513739	Chev. Frap N 5X30/5 F	5 MM	200 PCS
43456	Chev. Frap N 5X30/5 F /50B	5 MM	50 PCS
513737	Chev. Frap N 5X40/15 F	15 MM	100 PCS
513740	Chev. Frap N 5X40/15 F	15 MM	200 PCS
43457	Chev. Frap N 5X40/15 F /50B	15 MM	50 PCS
513738	Chev. Frap N 5X50/25 F	25 MM	100 PCS
513840	Chev. Frap N 6X40/10 F	10 MM	100 PCS
513843	Chev. Frap N 6X40/10 F	10 MM	200 PCS
43459	Chev. Frap N 6X40/10 F /50B	10 MM	50 PCS
513841	Chev. Frap N 6X60/30 F	30 MM	100 PCS
43460	Chev. Frap N 6X60/30 F /50B	30 MM	50 PCS
513842	Chev. Frap N 6X80/50 F	50 MM	100 PCS
513845	Chev. Frap N 6X80/50 F	50 MM	200 PCS
43461	Chev. Frap N 6X80/50 F /50B	50 MM	50 PCS
513701	Chev. Frap N 8X60/20 F	20 MM	100 PCS
43463	Chev. Frap N 8X60/20 F /30B	20 MM	30 PCS
513702	Chev. Frap N 8X80/40 F	20 MM	100 PCS
43464	Chev. Frap N 8X80/40 F /30B	40 MM	30 PCS
513703	Chev. Frap N 8X100/60 F	60 MM	100 PCS
43465	Chev. Frap N 8X100/60 F /30B	60 MM	30 PCS
43466	Chev. Frap N 8X120/80 F /30B	80 MM	30 PCS
513704	Chev. Frap N 8X120/80 F	80 MM	100 PCS

**STOCK PERMANENT**

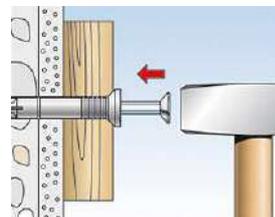


## Chevilles FISCHER FUR T

**DESSCRIPTIF :** La fixation rallongée Fischer FUR se compose d'un corps en nylon de haute qualité et d'une vis à tête fraisée en acier électrozingué, adaptée aux matériaux creux. L'Agrément Technique Européen pour le FUR 10 offre une sécurité accrue. La vis à tête fraisée FUR convient particulièrement à la fixation d'ossatures en bois.

**STOCK PERMANENT**

REF	DESIGNATION	EP. MAXI A FIXER	CDT.
92859	Cheville FUR 10X80 T /10B	10 MM	10 PCS
88756	Cheville FUR 10X80 T	10 MM	50 PCS
92860	Cheville FUR 10X100 T /10B	30 MM	10 PCS
92861	Cheville FUR 10X115 T /10B	45 MM	10 PCS
88760	Cheville FUR 10X115 T	45 MM	50 PCS
92862	Cheville FUR 10X135 T /10B	65 MM	10 PCS
88758	Cheville FUR 10X135 T	65 MM	50 PCS
92863	Cheville FUR 10X160 T /5B	90 MM	5 PCS
88759	Cheville FUR 10X160 T	90 MM	50 PCS
92864	Cheville FUR 10X185 T /5B	115 MM	5 PCS
88764	Cheville FUR 10X200 T	130 MM	50 PCS

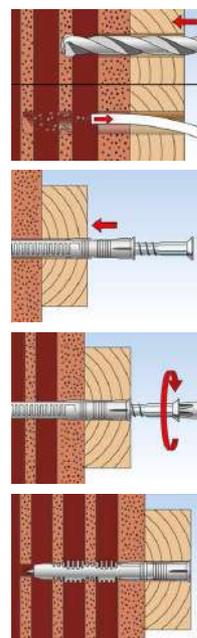

«Crédit photo : groupe d'entreprises fischer»

[www.boisetderives.fr](http://www.boisetderives.fr) - Tel. 03 81 98 56 74 - Fax. 03 81 90 05 74 - [contact@boisetderives.fr](mailto:contact@boisetderives.fr)

# QUINCAILLERIES – Fixations

## Cheville Fischer DUOPOWER

**DESRIPTIF :** La cheville DUOPOWER convient à la fixation dans tous les matériaux de construction et permet des charges élevées grâce aux trois principes de fonctionnement du produit : s'expande, se déploie, forme un nœud.

REF	DESIGNATION	CDT.
535901	Cheville DUOPOWER 10x50	20 PCS
555010	Cheville DUOPOWER 10x50	50 PCS
538248	Cheville DUOPOWER 12x60 + VIS-10	10 PCS
538243	Cheville DUOPOWER 12x60	25 PCS
538249	Cheville DUOPOWER 14x70 + VIS-8	8 PCS
538244	Cheville DUOPOWER 14x70	20 PCS
555005	Cheville DUOPOWER 5x25	100 PCS
555106	Cheville DUOPOWER 6x30 +VIS-50	50 PCS
535899	Cheville DUOPOWER 6x30 + VIS-40	40 PCS
555108	Cheville DUOPOWER 8x40 + VIS-50	50 PCS
535900	Cheville DUOPOWER 8x40	30 PCS



**STOCK PERMANENT**



## Chevilles Fischer SX et UX

**DESRIPTIF :** La cheville en nylon puissante avec expansion dans 4 directions et profondeur d'ancrage supérieure.

REF	DESIGNATION	CDT.
70006	Cheville SX 6X30	100 PCS
70008	Cheville SX 8X40	100 PCS
70010	Cheville SX 10X50	50 PCS
70012	Cheville SX 12X60	25 PCS
70014	Cheville SX 14X70	20 PCS
72094	Cheville UX 6X50	100 PCS
77869	Cheville UX 8X50	100 PCS



«Crédit photo : groupe d'entreprises fischer»



**STOCK PERMANENT**

## Scellement Chimique

**DESRIPTIF :** La fixation par scellement chimique se compose d'un tamis en nylon , d'une tige fileté en acier électrozingué et d'une cartouche de scellement chimique , adaptée aux matériaux creux.

REF	DESIGNATION	CDT.
SIM-CHIMIQUE-1	SCELLEMENT CHIMIQUE MULTI MAT BEIGE	280 ML
SIM-TIGE-3	TIGE FILLETEE LMAS M12/150	30 PCS
SIM-TIGE-2	TIGE FILLETEE LMAS M010/120	30 PCS
SIM-TIGE-1	TIGE FILLETEE LMAS M08/95	30 PCS
SIM-TAMIS-1	TAMIS NYLON PLASTIQUE DIAM 16X85	6 PCS
SIM-TAMIS-3	TAMIS NYLON PLASTIQUE DIAM 20X85	4 PCS
SIM-SH16X130	TAMIS NYLON PLASTIQUE DIAM 16X130	6 PCS
SIM-TAMIS-2	TAMIS NYLON PLASTIQUE DIAM 16X130	6 PCS



**STOCK PERMANENT**

# QUINCAILLERIES – Fixations

## Visserie Standard

DESCRIPTIF : Visserie standard pour fixation bois.

**STOCK PERMANENT**

REFERENCE	DESIGNATION	Boite
223288	ROCKET EMPREINTE ETOILE ABI 3 X 16	500
223293	ROCKET EMPREINTE ETOILE ABI 3,5 X 20	500
223305	ROCKET EMPREINTE ETOILE ABI FIL. PART. 3,5 X 30/18	500
223306	ROCKET EMPREINTE ETOILE ABI FIL. PART. 3,5 X 35/22	500
223307	ROCKET EMPREINTE ETOILE ABI FIL. PART. 3,5 X 40/22	500
222262	ROCKET EMPREINTE ETOILE ABI FIL. PART. 4 X 35/22	500
222263	ROCKET EMPREINTE ETOILE ABI FIL. PART. 4 X 40/22	500
222264	ROCKET EMPREINTE ETOILE ABI FIL. PART. 4 X 45/30	500
222265	ROCKET EMPREINTE ETOILE ABI FIL. PART. 4 X 50/30	500
223309	ROCKET EMPREINTE ETOILE ABI FIL. PART. 4 X 60/40	500
223310	ROCKET EMPREINTE ETOILE ABI FIL. PART. 4 X 70/50	500
223300	ROCKET EMPREINTE ETOILE ABI 4,5 X 30	500
222266	ROCKET EMPREINTE ETOILE ABI FIL. PART. 4,5 X 35/22	500
222267	ROCKET EMPREINTE ETOILE ABI FIL. PART. 4,5 X 40/22	500
222268	ROCKET EMPREINTE ETOILE ABI FIL. PART. 4,5 X 45/30	500
222269	ROCKET EMPREINTE ETOILE ABI FIL. PART. 4,5 X 50/30	500
223312	ROCKET EMPREINTE ETOILE ABI FIL. PART. 4,5 X 60/40	500
223313	ROCKET EMPREINTE ETOILE ABI FIL. PART. 4,5 X 70/50	200
223336	ROCKET EMPREINTE ETOILE ABI FIL. PART. 5 X 30/18	500
222270	ROCKET EMPREINTE ETOILE ABI FIL. PART. 5 X 35/22	500
222271	ROCKET EMPREINTE ETOILE ABI FIL. PART. 5 X 40/22	500
222273	ROCKET EMPREINTE ETOILE ABI FIL. PART. 5 X 50/30	500
223314	ROCKET EMPREINTE ETOILE ABI FIL. PART. 5 X 60/40	200
223315	ROCKET EMPREINTE ETOILE ABI FIL. PART. 5 X 70/50	200
223316	ROCKET EMPREINTE ETOILE ABI FIL. PART. 5 X 80/60	200
223338	ROCKET EMPREINTE ETOILE ABI FIL. PART. 5 X 90/60	200
223317	ROCKET EMPREINTE ETOILE ABI FIL. PART. 5 X 100/70	200
222276	ROCKET EMPREINTE ETOILE ABI FIL. PART. 6 X 50/30	200
222277	ROCKET EMPREINTE ETOILE ABI FIL. PART. 6 X 60/40	200
222278	ROCKET EMPREINTE ETOILE ABI FIL. PART. 6 X 70/50	150
26623	ROCKET EMPREINTE ETOILE ABI FIL. PART. 6 X 80/60	100
222280	ROCKET EMPREINTE ETOILE ABI FIL. PART. 6 X 90/60	150



## Visserie Standard

DESCRIPTIF : Visserie standard pour fixation bois.

REFERENCE	DESIGNATION	Boite
VYN-027802	VIS ROCKET PARQUET ETOILE AZI 3.5x55	500
VYN-027800	VIS ROCKET PARQUET ETOILE AZI 3.5x35	500
VYN-027801	VIS ROCKET PARQUET ETOILE AZI 3.5x45	500



# QUINCAILLERIES – Fixations

## Vis « charpente »

**DESRIPTIF :** Visserie longue pour fixation bois de sections importantes.

Référence	DESIGNATION	Boite
VYN-026623	ROCKET CHARPENTE Acier Bichromaté Ø 6 X 80/60	100
VYN-026624	ROCKET CHARPENTE Acier Bichromaté Ø 6 X 100/60	100
VYN-026625	ROCKET CHARPENTE Acier Bichromaté Ø 6 X 120/100	100
VYN-026626	ROCKET CHARPENTE Acier Bichromaté Ø 6 X 140/100	100
VYN-026627	ROCKET CHARPENTE Acier Bichromaté Ø 6 X 160/100	100
VYN-026628	ROCKET CHARPENTE Acier Bichromaté Ø 6 X 180/100	100
VYN-026629	ROCKET CHARPENTE Acier Bichromaté Ø 6 X 200/100	100
SIH-VIS-6X120-100P	VIS CHARPENTE GOFIX MS II 6 X 120 MM	100
SIH-VIS-6X120-500P		500
SIH-VIS-6X140-100P	VIS CHARPENTE GOFIX MS II 6 X 140 MM	100
SIH-VIS-6X140-500P		500
SIH-VIS-6X160-100P	VIS CHARPENTE GOFIX MS II 6 X 160 MM	100
SIH-VIS-6X160-500P		500
SIH-VIS-6X180-100P	VIS CHARPENTE GOFIX MS II 6 X 180 MM	100
SIH-VIS-6X180-500P		500
SIH-VIS-6X200-100P	VIS CHARPENTE GOFIX MS II 6 X 200 MM	100
SIH-VIS-6X200-500P		500
SIH-VIS-8X140-75P	VIS CHARPENTE GOFIX MS II 8 X 140 MM	75
SIH-VIS-8X160-75P	VIS CHARPENTE GOFIX MS II 8 X 160 MM	75
SIH-VIS-8X180-75P	VIS CHARPENTE GOFIX MS II 8 X 180 MM	75
SIH-VIS-8X200-75P	VIS CHARPENTE GOFIX MS II 8 X 200 MM	75
SIH-VIS-8X220-75P	VIS CHARPENTE GOFIX MS II 8 X 220 MM	75
SIH-VIS-8X240-75P	VIS CHARPENTE GOFIX MS II 8 X 240 MM	75
SIH-VIS-8X260-75P	VIS CHARPENTE GOFIX MS II 8 X 260 MM	75
SIH-VIS-8X280-75P	VIS CHARPENTE GOFIX MS II 8 X 280 MM	75
SIH-VIS-8X300-75P	VIS CHARPENTE GOFIX MS II 8 X 300 MM	75
SIH-MSZ-ENJOLIVEUR	GoFix disque enjoliveur MSZ	75



## Tirefond

**DESRIPTIF :** Tirefonds pour fixation bois/bois.

Référence	DESIGNATION	Boite
VYN-225529	TIREFOND ROCKET 8 X 70	100
VYN-225530	TIREFOND ROCKET 8 X 80	75
VYN-225531	TIREFOND ROCKET 8 X 100	75
VYN-225532	TIREFOND ROCKET 8 X 120	50
VYN-225533	TIREFOND ROCKET 8 X 140	50
VYN-225534	TIREFOND ROCKET 8 X 160	50
VYN-225535	TIREFOND ROCKET 10 X 100	50
VYN-225536	TIREFOND ROCKET 10 X 120	40
VYN-225537	TIREFOND ROCKET 10 X 140	40
VYN-225538	TIREFOND ROCKET 10 X 160	40
VYN-026752	TIREFOND ROCKET 10 X 240	30
VYN-026753	TIREFOND ROCKET 10 X 280	30



# QUINCAILLERIES – Fixations

## Vis Inox A2

**DESRIPTIF :** Vis acier inoxydable A2 pour utilisation sur bois en extérieur. Finition soignée grâce à une tête nervurée et de taille réduite.

Référence	DESIGNATION	Boite
VYN-714030	ROCKET EMPREINTE ETOILE FP INOX A2 4X30/18	200
VYN-714035	ROCKET EMPREINTE ETOILE FP INOX A2 4X35/22	200
VYN-714040	ROCKET EMPREINTE ETOILE FP INOX A2 4X40/22	200
VYN-714050	ROCKET EMPREINTE ETOILE FP INOX A2 4X50/35	200
VYN-714545	ROCKET EMPREINTE ETOILE FP INOX A2 4,5X45/30	200
VYN-714555	ROCKET EMPREINTE ETOILE FP INOX A2 4,5X55/35	200
VYN-715050	ROCKET EMPREINTE ETOILE FP INOX A2 5X50/35	200
VYN-715060	ROCKET EMPREINTE ETOILE FP INOX A2 5X60/40	200
VYN-715070	ROCKET EMPREINTE ETOILE FP INOX A2 5X70/50	100
VYN-715080	ROCKET EMPREINTE ETOILE FP INOX A2 5X80/60	100
VYN-715090	ROCKET EMPREINTE ETOILE FP INOX A2 5X90/60	100
VYN-715100	ROCKET EMPREINTE ETOILE FP INOX A2 5X100/60	100
VYN-716050	ROCKET EMPREINTE ETOILE FP INOX A2 6X50/45	100
VYN-716070	ROCKET EMPREINTE ETOILE FP INOX A2 6X70/45	50
VYN-223408	ROCKET EMPREINTE ETOILE FP INOX A2 6X80/45	50
VYN-716100	ROCKET EMPREINTE ETOILE FP INOX A2 6X100/70	50
VYN-716120	ROCKET EMPREINTE ETOILE FP INOX A2 6X120/70	50
VYN-716140	ROCKET EMPREINTE ETOILE FP INOX A2 6X140/70	50
VYN-716160	ROCKET EMPREINTE ETOILE FP INOX A2 6X160/70	50



## Vis Inox Pour Façade

**DESRIPTIF :** Vis acier inoxydable A2 gamme SPAX façades : longue durée de vie , capacité de charge élevée et vissage facile à desserrer.

Référence	DESIGNATION	Boite
SPA-VIS-FACADE-4X40	VIS FACADE TETE REDUITE INOX A2 4X40mm 	100
SPA-VIS-FACADE-4X45	VIS FACADE TETE REDUITE INOX A2 4X45mm	100
SPA-0467000450703	VIS FACADE TETE REDUITE INOX 4.5X70 mm	100
SPA-VIS-FACADE-4.5X35	VIS FACADE POINTE CUT INOX A2 4.5X35mm 	200
SPA-VIS-FACADE-4.5X40	VIS FACADE POINTE CUT INOX A2 4.5X40mm	200
SPA-VIS-FACADE-4.5X45	VIS FACADE POINTE CUT INOX A2 4.5X45mm	200
SPA-VIS-FACADE-4.5X50 A2	VIS FACADE DOUBLE FILET A2 4.5X50mm	200
SPA-VIS-FACADE-4.5X50 A2 ANTIQUE	VIS FACADE DOUBLE FILET A2 ANTIQUE 4.5X50mm	500



# QUINCAILLERIES – Connexions

## Equerres Diverses

**SIMPSON**
**Strong-Tie**

	REFERENCE	DESIGNATION	
<b>Renforcée</b>	EB/7070	EQUERRE RENFORCEE 70/70/55/2	
	E5/1,5	EQUERRE RENFORCEE 75/48/65/1,5	
	ABR9020	EQUERRE RENFORCEE 90/90/65/2	
	E9/2.5	EQUERRE RENFORCEE 150/150/65	
	E14/2	EQUERRE RENFORCEE 80/50/75/2	
	E6/2,5	EQUERRE RENFORCEE 120/60/75/2,5	
	E18/2,5	EQUERRE RENFORCEE 150/50/75/2.5	
	ABR100	EQUERRE RENFORCEE 100/100/90/2	
	ABR105-R	EQUERRE RENFORCEE 105/105/90/3	
	E20/3	EQUERRE RENFORCEE 170/110/95/3	
<b>Simple</b>	ES10/60	EQUERRE SIMPLE 60X60X60X2.5 SIM	
	ES11/60	EQUERRE SIMPLE 80X80X60X2.5 SIM	
	ES11/80	EQUERRE SIMPLE 80X80X80X2.5 SIM	
<b>Assemblage</b>	EA1064/2,5	EQUERRE ASSEMBLAGE 100/60/40/2.5	
	EA756/2	EQUERRE ASSEMBLAGE 70/50/60/2	
	EA664/2	EQUERRE ASSEMBLAGE 60/60/40/2	
	EA554/2	EQUERRE ASSEMBLAGE 50/50/40/2	
	EA446/2	EQUERRE ASSEMBLAGE 40/40/60/2	
	EA444/2	EQUERRE ASSEMBLAGE 40/40/40/2	
	EA442/2	EQUERRE ASSEMBLAGE 40/40/20/2	
<b>Fixation</b>	EFIXR553	EQUERRE FIXATION RENFORCEE 50/55/30/2	
	EFIXR753	EQUERRE FIXATION RENFORCEE 70/55/30/2	
<b>Rond</b>	EBR80/7996	EQUERRE POUR BOIS ROND DIAMETRE 80 A 140	
	EBR60/7995	EQUERRE POUR BOIS ROND DIAMETRE 60 A 120	
	RFC80/120	CONNECTEUR POUR BOIS ROND DIAM 80 A 120	

## Equerres Pour Bardage

	REF.	DESIGNATION	
<b>Bardage</b>	ABC120/2,5	EQUERRE DE BARDAGE 65/118/53/2.5	
	ABC140/2,5	EQUERRE DE BARDAGE 65/138/53/2.5	
	ABC160/2,5	EQUERRE DE BARDAGE 65/158/53/2.5	
	ABC180/2,5	EQUERRE DE BARDAGE 65/178/53/2.5	
	ABC200/2,5	EQUERRE DE BARDAGE 65/198/53/2.5	
	FAY-EQUERRE-1	EQUERRE DE BARDAGE LG 120 + PLATINE	
	FAY-EQUERRE-2	EQUERRE DE BARDAGE LG 140 + PLATINE	
	FAY-EQUERRE-3	EQUERRE DE BARDAGE LG 160 + PLATINE	
	FAY-RALLONGE-1	KIT RALLONGE 80MM REGLABLE +0 à 40 MM	

**FAYNOT**  
 ENVELOPPE DU BÂTIMENT

**SIMPSON**
**Strong-Tie**

# QUINCAILLERIES – Connexions

## Sabots

**STOCK PERMANENT**

**SIMPSON**  
**Strong-Tie**

	REF.	DESIGNATION	nbr. De pointes	
<b>Ailes Extérieurs</b>	MF180/38/1,5	SABOT AILES EXT LARG 38 HT 71 EP1,5 / MINI FIXE	6	
	SBE40/110	SABOT AILES EXT LARG 40 HT 110 / T260	14	
	SAE250/46/2	SABOT AILES EXT LARG 46 HT 102 / T250	12	
	SAE340/46/2	SABOT AILES EXT LARG 46 HT 147 / T340	22	
	SAE250/60/2	SABOT AILES EXT LARG 60 HT 95 / T250	12	
	SBE60/100	SABOT AILES EXT LARG 60 HT 100 / SBE T260	14	
	SBE64/128	SABOT AILES EXT LARG 64 HT 128 / SBE T320	16	
	SAE340/64/2	SABOT AILES EXT LARG 64 HT 138 / T340	18	
	SAE300/70/2	SABOT AILES EXT LARG 70 HT 115 / T300	18	
	SBE76/122	SABOT AILES EXT LARG 76 HT 122 / SBE T320	16	
	SAE380/76/2	SABOT AILES EXT LARG 76 HT 152 / T380	22	
	SAE250/80/2	SABOT AILES EXT LARG 80 HT 85 / T250	18	
	SBE80/120	SABOT AILES EXT LARG 80 HT 120 / SBE T320	16	
	SAEL340/80/2	SABOT AILES EXT LARG 80 HT 130 / T340	20	
	SAE440/80/2	SABOT AILES EXT LARG 80 HT 180 / T440	28	
	SAE380/100/2	SABOT AILES EXT LARG 100 HT 140 / T380	22	
	SAE500/100/2	SABOT AILES EXT LARG 100 HT 200 / T500	34	
	SAEL440/120/2	SABOT AILES EXT LARG 120 HT 160 / T440	26	
	SAEL500/140/2	SABOT AILES EXT LARG 140 HT 180 / T500	32	
	GSE540/2,5X	SABOT AILES EXT LARG 120 HT 210 / T540	32	
	GSE600/4X	SABOT AILES EXT LARG 120 HT 240 / T600	38	
	GSE600/2,5X	SABOT AILES EXT LARG 140 HT 230 / T600	32	
GSE720/2,5X	SABOT AILES EXT LARG 140 HT 290 / T720	44		
GSE780/2,5X	SABOT AILES EXT LARG 140 HT 320 / T780	50		
GSE900/4X-AL	SABOT AILES EXT LARG 140 HT 380 / T900	62		
<b>Ailes Intérieurs</b>	SAI340/64/2	SABOT AILES INT LARG 64 HT 138 / T340	16	
	SAI380/76/2	SABOT AILES INT LARG 76 HT 152 / T380	20	
	SAI340/80/2	SABOT AILES INT LARG 80 HT 130 / T340	16	
	SAI440/80/2	SABOT AILES INT LARG 80 HT 180 / T440	26	
	SAI380/100/2	SABOT AILES INT LARG 100 HT 140 / T380	20	
	SAI500/100/2	SABOT AILES INT LARG 100 HT 200 / T500	32	
	SAI440/120/2	SABOT AILES INT LARG 120 HT 160 / T440	26	
	SAI500/120/2	SABOT AILES INT LARG 120 HT 190 / T500	32	
	GSi600/2,5X	SABOT AILES INT LARG 140 HT 230 / T600	32	
	GSi780/2,5X	SABOT AILES INT LARG 140 HT 320 / T780	60	
<b>Demi Sabots</b>	SDED340/30	SABOT 2 ELTS LARG 30 HT 140 DROIT / T340	11	
	SDEG340/30	SABOT 2 ELTS LARG 30 HT 140 GAUCHE / T340	11	

**AUTRES SABOTS DE LA GAMME OU SABOT SUR MESURE (GALVA, LAQUEE,...) SUR CONSULTATION**

# QUINCAILLERIES – Connexions

## Etriers

DESCRIPTIF : Etriers pour poutres en I, type Steico Joist.

**STOCK PERMANENT**

**SIMPSON**  
**Strong-Tie**


	REF.	DESIGNATION	
<b>Etriers poutres en I</b>	IUSE239/61	ETRIERS A BRIDES LATERALES - HT239 - L61	
	IUSE239/92	ETRIERS A BRIDES LATERALES - HT239 - L92	
	IUSE299/61	ETRIERS A BRIDES LATERALES - HT299 - L61	
	IUSE299/92	ETRIERS A BRIDES LATERALES - HT299 - L92	
	IUSE359/61	ETRIERS A BRIDES LATERALES - HT359 - L61	
	IUSE359/92	ETRIERS A BRIDES LATERALES - HT359 - L92	
	IUSE405/92	ETRIERS A BRIDES LATERALES - HT405 - L92	

## Divers

DESCRIPTIF : Gamme Simpson Strong-Tie en stock.

**STOCK PERMANENT**

**SIMPSON**  
**Strong-Tie**

	REF.	DESIGNATION	
<b>Etriers âmes intérieurs</b>	ETNM155/130/2	ETRIER AME INT 130/155/73/2	
	CBH150/2,5	ETRIER AME INT CBH H150 EP2,5	
	STD10X80-B	BROCHE 10/80	
	STD10X100-B	BROCHE 10/100	
	STD10X120-B	BROCHE 10/120	
<b>Crampons</b>	BDS95/20	CRAMPON SPLE DENT DIAM 95 BOUL 20	
	BDS75/20	CRAMPON SPLE DENT DIAM 75 BOUL 20	
	BDD75	CRAMPON DBLE DENT DIAM 75 FVZ	
<b>Plaques réparations</b>	MP50/100	PLAQUE DE REPARATION MP 51X102X1	
	MP75/150	PLAQUE DE REPARATION MP 76X152X1	
<b>Pattes</b>	SUT25/200/1	SUSPENDE TORSADEE 25/200 EP1	
	PSG180/30/1,5	PATTE DE SOLIVAGE 30/180/1.5 GAUCHE	
	PSD180/30/1,5	PATTE DE SOLIVAGE 30/180/1.5 DROIT	
<b>Renforts</b>	NP15/60/200	PLAQUE PERFOREE NP 60X200X1,5	
	NP15/100/240	PLAQUE PERFOREE NP 100X240X1,5	
<b>Feuillards</b>	FB20	FEUILLARD LARG 20 MM LONG 10 M EP 0.9 MM	
	FB30/1,5/50	FEUILLARD LARG 30 MM LONG 50 M EP 1.5 MM	
<b>Pieds de poteaux</b>	PPRC	KIT PIED POTEAU REGLABLE BICHRO + FIXATIONS	
	APB7090/100	PIED POTEAU REGLABLE 30 A 90 MM	
	PPS230	PIED DE POTEAU EN AME HT SOL/BOIS 92 MM	
	PPSDT230	PIED DE POTEAU EN AME HT SOL/BOIS 58 MM	
	SIM-SUPPORT-1	KIT SUPPORT DE POTEAU A FIXER 7X7	
	SIM-SUPPORT-2	KIT SUPPORT DE POTEAU A FIXER 9X9	
	SIM-SUPPORT-3	SUPPORT DE POTEAU A ENFONCER 7X7	
	SIM-SUPPORT-4	SUPPORT DE POTEAU A ENFONCER 9X9	
	SIM-SUPPORT-5	SUPPORT DE POTEAU 90X90MM FENDU NOIR	
	SIM-SUPPORT-6	SUPPORT DE POTEAU NOIR A ENFONCER 7X7	
	SIM-SUPPORT-7	SUPPORT DE POTEAU NOIR A ENFONCER 9X9	
SIM-SUPPORT-8	SUPPORT DE POTEAU NOIR A FIXER 7X7		
SIM-SUPPORT-9	SUPPORT DE POTEAU NOIR A FIXER 9X9		

# QUINCAILLERIES – Connexions

## Fixations de connexions

DESCRIPTIF : Pointes et vis spécialement adaptées pour sabots ou étriers.

**STOCK PERMANENT**

**SIMPSON**  
**Strong-Tie**

	REF.	DESIGNATION	
Pointes sabots	CNA4,0X35	POINTE ANCRAGE 4,0/35 BOITE 250PTES	
	CNA4,0X35-HV	POINTE ANCRAGE 4,0/35 SEAU DE 1500 PTES	
	CNA4,0X50	POINTE ANCRAGE 4,0/50 BOITE 250PTES	
	CNA4,0X50-HV	POINTE ANCRAGE 4,0/50 SEAU DE 1500 PTES	
Pointes étriers	SIM-N3,75X30/1,25SH	POINTES TORSADEES POUR ETRIER 3.75x30MM - 400 PCS/SAC	
	SIM-N3,75X60/1,25SH	POINTES TORSADEES POUR ETRIER 3.75x30MM - 215 PCS/SAC	
Vis sabots	CSA5,0X35	VIS ANCRAGE TETE TORX POUR SABOT 5.0X35 BTE 250	
	CSA5,0X50	VIS ANCRAGE TETE TORX POUR SABOT 5.0X50 BTE 250	

## Fixations de connexions

DESCRIPTIF : Fixations bois/bois ou bois/connecteurs.

**STOCK PERMANENT**

**SIMPSON**  
**Strong-Tie**

	REF.	DESIGNATION	
BOULONS DE CHARPENTE	BOULON-18X140	BOULON CHARPENTE TETE CARRE 18X140 MM	
	VYN-218622	BOULON CHARPENTE TETE CARRE 18X180 MM	
	VYN-507663	BOULON CHARPENTE TETE CARRE 18X200 MM	
	VYN-218624	BOULON CHARPENTE TETE CARRE 18X225 MM	
	VYN-507664	BOULON CHARPENTE TETE CARRE 18X250 MM	
	VYN-218626	BOULON CHARPENTE TETE CARRE 18X275 MM	
	VYN-507665	BOULON CHARPENTE TETE CARRE 18X300 MM	
	VYN-218628	BOULON CHARPENTE TETE CARRE 18X325 MM	
	VYN-507666	BOULON CHARPENTE TETE CARRE 18X350 MM	
	VYN-220125	BOULON CHARPENTE TETE CARRE 18X375 MM	
	VYN-507667	BOULON CHARPENTE TETE CARRE 18X400 MM	
	VYN-220379	BOULON CHARPENTE TETE CARRE 18X450 MM	
TIGES FILETES	VYN-027513	TIGE FILETEE 4 MM X 1METRE	
	VYN-027514	TIGE FILETEE 5 MM X 1METRE	
	VYN-027515	TIGE FILETEE 6 MM X 1METRE	
	VYN-027516	TIGE FILETEE 8 MM X 1METRE	
	VYN-027517	TIGE FILETEE 10 MM X 1METRE	
	VYN-027518	TIGE FILETEE 12 MM X 1METRE	
	VYN-027519	TIGE FILETEE 14 MM X 1METRE	
	VYN-027520	TIGE FILETEE 16 MM X 1METRE	
	VYN-027521	TIGE FILETEE 18 MM X 1METRE	
	VYN-027522	TIGE FILETEE 20 MM X 1METRE	
RONDELLE	VYN-507715	RONDELLE PLATE LARGE AZI - DIAM 20 MM	
CACHE	ABS-POINTE 70*70	CACHE BOULON 70 x 70 MM HAUTEUR 35 MM	
CHEVILLE ACACIA	ABS-CHE.18/250A	CHEVILLE ACACIA 16/19 x 250 MM	

# QUINCAILLERIES – Connexions

## Complémentaires

DESCRIPTIF : Rondelles et écrous électro-zingués.

**STOCK PERMANENT**

**SIMPSON**  
**Strong-Tie**

	REFERENCE	DESIGNATION	CDT.	
<b>RONDELLES</b>	SIM-RONDELLE-P1	RONDELLE PLATE DIAMETRE 6 MM	500 PCS	
	SIM-RONDELLE-P2	RONDELLE PLATE DIAMETRE 8 MM	200 PCS	
	SIM-RONDELLE-P3	RONDELLE PLATE DIAMETRE 10 MM	100 PCS	
	SIM-RONDELLE-P4	RONDELLE PLATE DIAMETRE 12 MM	50 PCS	
	SIM-RONDELLE-P5	RONDELLE PLATE DIAMETRE 14 MM	50 PCS	
	SIM-RONDELLE-P6	RONDELLE PLATE DIAMETRE 16 MM	25 PCS	
	SIM-RONDELLE-P7	RONDELLE PLATE LARGE DIAMETRE 18 MM	20 PCS	
	SIM-RONDELLE-P8	RONDELLE PLATE LARGE DIAMETRE 20 MM	20 PCS	
<b>ECROUS</b>	SIM-ECROU-H1	ECROU HEXAGONAL DIAMETRE 6 MM	500 PCS	
	SIM-ECROU-H2	ECROU HEXAGONAL DIAMETRE 8 MM	200 PCS	
	SIM-ECROU-H3	ECROU HEXAGONAL DIAMETRE 10 MM	100 PCS	
	SIM-ECROU-H4	ECROU HEXAGONAL DIAMETRE 12 MM	50 PCS	
	SIM-ECROU-H5	ECROU HEXAGONAL DIAMETRE 14 MM	50 PCS	
	SIM-ECROU-H6	ECROU HEXAGONAL DIAMETRE 16 MM	25 PCS	
	SIM-ECROU-H7	ECROU HEXAGONAL DIAMETRE 18 MM	25 PCS	
	SIM-ECROU-H8	ECROU HEXAGONAL DIAMETRE 20 MM	15 PCS	

## Systèmes STABILIX C - SIHGA

DESCRIPTIF : Le système en aluminium Stabilix permet d'absorber les contraintes d'une jambe de force.

	REF.	DESIGNATION	CDT.	
<b>STABILIX C</b>	SIH-43306	KIT STABILIX C 10 + VIS + EMBOUT + GUIDE DE MONTAGE (pour poteau de 90 à 110 mm) <b>SUR COMMANDE</b>	2	
	SIH-43326	KIT STABILIX C 12 + VIS + EMBOUT + GUIDE DE MONTAGE (pour poteau de 110 à 120 mm) <b>EN STOCK</b>	2	
	SIH-43346	KIT STABILIX C 14/16 + VIS + EMBOUT + GUIDE DE MONTAGE (pour poteau de 130 à 160 mm) <b>EN STOCK</b>	2	

Les + du STABILIX

- Applications variées, très pratique pour les abris voitures (pas de jambe de force gênant le passage)
- Applicabilité certifiée
- Montage facile sans pré-percer (pré-montage en atelier possible du raccord)
- Pratique et précis, tous les accessoires sont inclus
- SHIGA effectue les calculs pour vous en cas de doutes.



# QUINCAILLERIES – Connexions


## Systèmes HOBAFIX HF - SIHGA

**DESCRIPTIF :** Le système en aluminium HOBAFIX est un système d'assemblage invisible.

**SUR COMMANDE**

	REF.	DESIGNATION	CDT.	
<b>HOBAFIX HF</b>	SIH-30056	KIT HOBAFIX HF + VIS + EMBOUT + GUIDE DE MONTAGE (pour support auxiliaire de 80x115 mm minimum)	10	
	SIH-30096	KIT HOBAFIX HF + VIS + EMBOUT + GUIDE DE MONTAGE (pour support auxiliaire de 80x185 mm minimum)	10	
	SIH-30116	KIT HOBAFIX HF + VIS + EMBOUT + GUIDE DE MONTAGE (pour support auxiliaire de 100x220 mm minimum)	6	

- Capacité de charges élevées dans quatre directions (jusqu'à 43 kN par raccordement)
- Applicabilité certifiée et breveté ( ETA-11/0135 )
- Montage facile (pré-montage en atelier possible du raccord)
- Pratique et précis , tous les accessoires sont inclus
- SHIGA effectue les calculs pour vous en cas de doutes.




## Systèmes IDEFIX IF - SIHGA

**DESCRIPTIF :** Le système IDEFIX IF et IFD permet des assemblages invisibles de hautes reprises de charges.

**SUR COMMANDE**

	REF.	DESIGNATION	CDT.	
<b>IDEFIX IF / IFD</b>	SIH-28816	KIT IDEFIX IF + VIS + EMBOUT + GUIDE DE MONTAGE (pour support de 140 mm minimum)	20	
	SIH-28886	KIT IDEFIX IF + VIS + EMBOUT + GUIDE DE MONTAGE (pour support de 160 mm minimum) <b>EN STOCK</b>	20	
	SIH-28876	KIT IDEFIX IFD + VIS + EMBOUT + GUIDE DE MONTAGE (pour support de 200 mm minimum)	12	

- Applications variées, grande reprise de charges et faible encombrement
- Applicabilité certifiée ( ETA-14/0160 )
- Solution idéale , même pour les raccords en bois de bout
- Peut s'adapter à un système de levage pour vos chantier
- SHIGA effectue les calculs pour vous en cas de doutes
- Protection élevé contre les incendies



## Pieds De Poteaux - SIHGA

**DESCRIPTIF :** Les pieds de poteaux permettent des hautes reprises de charges et de grandes plages de réglages.

**EN STOCK**

	REF.	DESIGNATION	CDT.	
<b>PIED DE POTEAU ZAFIX &amp; HERAKULIX</b>	SIH-PIED-ZAFIX-STZ310	PIED DE POTEAU ZAFIX STZ 310, à revêtement SC 6 + GUIDE DE MONTAGE ( compression 70,42 kN) hauteur réglable de 165 à 200 mm	10	
	SIH-PIED-XSRG	KIT HERAKULIX XSRG à revêtement SC 6 + VIS + EMBOUT + GUIDE DE MONTAGE ( compression 45,45 kN) <b>INCLINABLE +/- 5°</b> - hauteur réglable de 115 à 155 mm	10	
	SIH-PIED-LRI40	KIT HERAKULIX LRI40 , à revêtement SC 6 + VIS + EMBOUT + GUIDE DE MONTAGE ( compression 89,09 kN) <b>INCLINABLE +/- 5°</b> - hauteur réglable de 220 à 350 mm	5	
	SIH-47359	KIT HERAKULIX MNG , à revêtement SC 6 + VIS + EMBOUT + GUIDE DE MONTAGE ( compression 89,09 kN) <b>SUR COMMANDE</b> <b>INCLINABLE +/- 45°</b> - hauteur réglable de 178 à 243 mm	5	

# QUINCAILLERIES – Traitements & Réparations

## Traitements De Coupe Autoclave

**DESCRIPTIF :** Traitement de très haute efficacité, **Trait'Découpe** est destiné à la préservation préventive de toutes agressions, à la restauration de l'aspect, et à la réimprégnation de tous bois traités en autoclave, présentant des impacts, éclats ou éraflures, ou ayant été coupés ou tranchés.

**Blanchon**

**STOCK PERMANENT**

REF.	DESIGNATION	CDT.	RENDEMENT
BLA-4102501	TRAIT'DECOUCPE - VERT AUTOCLAVE	1 Litre	12 m²/L
BLA-4102518	TRAIT'DECOUCPE - BRUN AUTOCLAVE	1 Litre	
BLA-6102516	TRAIT'DECOUCPE - BRUN AUTOCLAVE	2,5 Litres	
BLA-6102509	TRAIT'DECOUCPE - VERT AUTOCLAVE	2,5 Litres	



## Traitement Du Bois

**DESCRIPTIF :** Traitement pour bois de très haute efficacité destiné à la protection curative et/ou préventive de toutes boiseries extérieures et intérieures. Performances fongicides-insecticides, contre les champignons du bléuissement, les champignons de pourriture, les insectes (termites) et larves xylophages (capricornes, vrillettes, lyctus, ...).

**STOCK PERMANENT**

REF.	DESIGNATION	CDT.	RENDEMENT
BLA-411431	TRAIT'PLUS MULTI USAGES - PREVENTIF	1 Litre	5 m²/L
BLA-511431	TRAIT'PLUS MULTI USAGES - PREVENTIF	5 Litres	
23373181	TRAITEMENT MEUBLES TX201 - CURATIF INTERIEUR	1 Litre	3 m²/L
23373204		5 Litres	
23373235	TRAITEMENT CHARPENTE TX202 - CURATIF PUISSANT INTERIEUR	6 Litres	3 m²/L
23373228		30 Litres	
23373273	TRAITEMENT BARDAGE TX203 - CURATIF EXTERIEUR	1 Litre	3 m²/L
23375253		6 Litres	



## Réparation Ou Rénovation Du Bois

**SINTO**

**STOCK PERMANENT**

REF.	DESIGNATION	CDT.
SIN-020125	DURCIT : RESINE EPOXY + DURCISSEUR BOIS ABIME PAR HUMIDITE	250 gr
SIN-33755	MASTIC BOIS - PRÊT A L EMPLOI - POUR REPARATION FISSURE ET REBOUCHAGE DE TROU	Tube 66 gr
SIN-033783		Cart. 150 mL
SIN-33700	MASTIC BOIS - EN POWDRE A PREPARER - POUR REPARATION FISSURE ET REBOUCHAGE DE TROU	BOITE 190 gr
SIN-033711		BOITE 500 MI
SIN-815335	CIRE A REBOUCHER - PETIT IMPACTS OU FISSURES	BATON 12 gr
SIN-815310	CIRE A REBOUCHER CRAYONS DE RETOUCHE	5 PICES
SIN-817002	DECAPE LAINE D'ACIER POUR DECAPAGE OU NETTOYAGE	150 gr
SIN-815510	VERNIS BOIS POUR RETOUCHE	500 MI



# QUINCAILLERIES – Peintures

## Peinture De Campagne OSMO

**DESRIPTIF :** Diversité de couleurs et durabilité imbattable pour toutes les conditions climatiques ! Opaque, satinée, pour l'extérieur. Idéales pour façades en bois, balcons, fenêtres, chalets de jardin, meubles de jardin. La Peinture de Campagne Osmo est particulièrement résistante aux intempéries et aux petites détériorations

osmo®

**STOCK PERMANENT**

REF.	DESIGNATION	CDT.	RENDEMENT
11400003	PEINTURE DE CAMPAGNE 2404 VERT SAPIN	0,75 Litre	26 m <sup>2</sup> /L
11400004		2,5 Litres	
11400005	PEINTURE DE CAMPAGNE 2501 BLEU LABRADOR	0,75 Litre	
11400006		2,5 Litres	
11400009	PEINTURE DE CAMPAGNE 2607 BRUN FONCE	0,75 Litre	
11400010		2,5 Litres	
11400011	PEINTURE DE CAMPAGNE 2606 BRUN MOYEN	0,75 Litre	
11400012		2,5 Litres	
11400013	PEINTURE DE CAMPAGNE 2703 GRIS NOIR	0,75 Litre	
11400014		2,5 Litres	
11400015	PEINTURE DE CAMPAGNE 2704 GRIS PIERRE	0,75 Litre	
11400016		2,5 Litres	
11400017	PEINTURE DE CAMPAGNE 2203 JAUNE SAPIN	0,75 Litre	
11400018		2,5 Litres	
11400027	PEINTURE DE CAMPAGNE 2101 BLANC	0,75 Litre	
11400028		2,5 Litres	
11400030	PEINTURE DE CAMPAGNE 2308 ROUGE BASQUE	0,75 Litre	
11400031		2,5 Litres	
11400036	PEINTURE DE CAMPAGNE 2204 IVOIRE	0,75 Litre	
11400037		2,5 Litres	
11400059	PEINTURE DE CAMPAGNE 2205 JAUNE SOLEIL	0,75 Litre	
11400058		2,5 Litres	
11400068	PEINTURE DE CAMPAGNE 2310 CEDRE/BOIS RGE	0,75 Litre	
11400069		2,5 Litres	
11400072	PEINTURE DE CAMPAGNE 2506 BLEU ROYAL	0,75 Litre	
11400073		2,5 Litres	
11400115	PEINTURE DE CAMPAGNE 2507 BLEU GRIS	0,75 Litre	
11400111		2,5 Litres	
11400122	PEINTURE DE CAMPAGNE 2708 GRIS GRAVIER	0,75 Litre	
11400123		2,5 Litres	
11400126	PEINTURE DE CAMPAGNE 2311 ROUGE CARMIN	0,75 Litre	
11400128		2,5 Litres	
11400143	PEINTURE DE CAMPAGNE 2735 GRIS CLAIR	0,75 Litre	
11400144		2,5 Litres	
11400149	PEINTURE DE CAMPAGNE 2742 GRIS SIGNALISATION	0,75 Litre	
11400151		2,5 Litres	



**Usage  
Extérieur**

osmo®



**AUTRES PRODUITS DE LA GAMME OSMO,  
OU ECHANTILLON 5 mL SUR DEMANDE**



# QUINCAILLERIES – Lasure

## Lasure à l'Huile OSMO

**DESRIPTIF :** Couche de fond et lasure en un seul produit – la protection durable à base d'huile ! Idéale pour façades en bois, carports, balcons, clôtures, paravents... Extrêmement hydrofuge et résistante aux UV et aux intempéries. La surface microporeuse et respirante est protégée contre la moisissure et les attaques d'algues et de champignons.

osmo®

**STOCK PERMANENT**

REF.	DESIGNATION	CDT.	RENDEMENT
12100001	LASURE NATURELLE A L'HUILE 700 PIN	0,75 Litre	26 m <sup>2</sup> /L
12100002		2,5 Litre	
12100004	LASURE NATURELLE A L'HUILE 703 ACAJOU	0,75 Litre	26 m <sup>2</sup> /L
12100005		2,5 Litre	
12100007	LASURE NATURELLE A L'HUILE 706 CHENE	0,75 Litre	26 m <sup>2</sup> /L
12100008		2,5 Litre	
12100010	LASURE NATURELLE A L'HUILE 707 NOYER	0,75 Litre	26 m <sup>2</sup> /L
12100011		2,5 Litre	
12100013	LASURE NATURELLE A L'HUILE 708 TECK	0,75 Litre	26 m <sup>2</sup> /L
12100014		2,5 Litre	
12100017	LASURE NATURELLE A L'HUILE 712 EBENE	0,75 Litre	26 m <sup>2</sup> /L
12100018		2,5 Litre	
12100023	LASURE NATURELLE A L'HUILE 900 BLANC	0,75 Litre	26 m <sup>2</sup> /L
12100024		2,5 Litre	
12100026	LASURE NATURELLE A L'HUILE 903 GRIS BASALTE	0,75 Litre	26 m <sup>2</sup> /L
12100027		2,5 Litre	
12100035	LASURE NATURELLE A L'HUILE 727 PALISSANDRE	0,75 Litre	26 m <sup>2</sup> /L
12100036		2,5 Litre	
12100038	LASURE NATURELLE A L'HUILE 728 CEDRE	0,75 Litre	26 m <sup>2</sup> /L
12100039		2,5 Litre	
12100055	LASURE NATURELLE A L'HUILE 702 MELEZE	0,75 Litre	26 m <sup>2</sup> /L
12100056		2,5 Litre	
12100084	LASURE NATURELLE A L'HUILE 729 VERT SAPIN 0.75L	0,75 Litre	26 m <sup>2</sup> /L
12100086	LASURE NATURELLE A L'HUILE 729 VERT SAPIN 2.5L	2,5 Litre	26 m <sup>2</sup> /L
12100075	LASURE NATURELLE A L'HUILE 701 INCOLORE 0.75L	0,75 Litre	26 m <sup>2</sup> /L
12100085	LASURE NATURELLE A L'HUILE 701 INCOLORE MAT 2.5L	2,5 Litre	26 m <sup>2</sup> /L
13300023	LASURE NATURELLE A L'HUILE 1415 VERT JARDIN	2,5 Litre	26 m <sup>2</sup> /L
OSM-102662	LASURE NATURELLE A L'HUILE 732 INCOLORE CHENE CLAIR	0,75 Litre	26 m <sup>2</sup> /L
12100096	LASURE NATURELLE A L'HUILE 710 PIN PARASOL	0,75 Litre	26 m <sup>2</sup> /L
12100097		2,5 Litre	
12100150	LASURE NATURELLE A L'HUILE 905 PATINE	0,75 Litre	26 m <sup>2</sup> /L
12100151		2,5 Litre	
12100230	LASURE NATURELLE A L'HUILE 1140 EFFET ARGENTE AGATE	0,75 Litre	26 m <sup>2</sup> /L
12100231		2,5 Litre	
12100242	LASURE NATURELLE A L'HUILE 1142 EFFET ARGENTE GRAPHITE	0,75 Litre	26 m <sup>2</sup> /L
12100243		2,5 Litre	
12100248	LASURE NATURELLE A L'HUILE 1143 EFFET ARGENTE ONYX	0,75 Litre	26 m <sup>2</sup> /L
12100249		2,5 Litre	
12100266	LASURE NATURELLE A L'HUILE 732 CHENE CLAIR	2,5 Litre	26 m <sup>2</sup> /L
12100274	LASURE NATURELLE A L'HUILE 906 GRIS PERLE	0,75 Litre	26 m <sup>2</sup> /L
12100276		2,5 Litre	
12100284	LASURE NATURELLE A L'HUILE 907 GRIS QUARTZ	0,75 Litre	26 m <sup>2</sup> /L
12100286		2,5 Litre	

osmo®

**Usage  
Extérieur**



**Usage  
Extérieur**

osmo®

# QUINCAILLERIES – Lasure & Huile Cire

## Lasure Tech-Wood BLANCHON

**DESCRIPTIF :** La formulation unique de la Lasure TECH-WOOD® garantit une adhérence parfaite sur tous les bois extérieurs verticaux, y compris peu ou non imprégnables tels que mélèze, douglas, red cedar, chêne ainsi que les bois exotiques, les bois résineux ou tendres. Son accroche est renforcée grâce à une meilleure imprégnation du bois et une grande souplesse du film protecteur.

**STOCK PERMANENT**

REF.	DESIGNATION	CDT.	RENDEMENT
BLA-01220529	LASURE TECH-WOOD - BLANC	1 Litre	12 à 14 m <sup>2</sup> /L
BLA-01220604	LASURE TECH-WOOD - BLANC	5 Litre	
BLA-01220512	LASURE TECH-WOOD - BOIS GRISE	1 Litre	
BLA-01220598	LASURE TECH-WOOD - BOIS GRISE	5 Litre	
BLA-01220505	LASURE TECH-WOOD - BRUN ACAJOU	1 Litre	
BLA-01220581	LASURE TECH-WOOD - BRUN ACAJOU	5 Litre	
BLA-01220468	LASURE TECH-WOOD - CHENE CLAIR	1 Litre	
BLA-01220543	LASURE TECH-WOOD - CHENE CLAIR	5 Litre	
BLA-01220475	LASURE TECH-WOOD - CHENE DORE	1 Litre	
BLA-01220550	LASURE TECH-WOOD - CHENE DORE	5 Litre	
BLA-01220482	LASURE TECH-WOOD - CHENE FONCE	1 Litre	
BLA-01220567	LASURE TECH-WOOD - CHENE FONCE	5 Litre	
BLA-01220499	LASURE TECH-WOOD - CHENE RUSTIQUE	1 Litre	
BLA-01220574	LASURE TECH-WOOD - CHENE RUSTIQUE	5 Litre	
BLA-01220451	LASURE TECH-WOOD - INCOLORE	1 Litre	
BLA-01220536	LASURE TECH-WOOD - INCOLORE	5 Litre	



## Huile-Cire BLANCHON

**DESCRIPTIF :** L'**Huile-Cire** est un traitement et une finition du bois, contenant des huiles végétales et des cires. D'un emploi très simple, elle pénètre profondément dans les parquets, planchers, plans de travail, boiseries et meubles, les protégeant durablement contre la poussière et l'humidité. Entretien et régénération facile, même en cas de fortes sollicitations.

**STOCK PERMANENT**

REF.	DESIGNATION	CDT.	RENDEMENT
BLA-112108	HUILE CIRE - NATUREL	1 Litre	20 m <sup>2</sup> /L
BLA-112115	HUILE CIRE - CHENE DORE	1 Litre	
BLA-112133	HUILE CIRE - CHENE VIEUX DE FRANCE	1 Litre	
BLA-112137	HUILE CIRE - NATUREL ULTRA MAT	1 Litre	
BLA-7121141	HUILE CIRE - CHENE CLAIR	2,5 Litre	
BLA-1121185	HUILE CIRE - NOYER	1 Litre	
BLA-112120	HUILE CIRE - NOIR	1 Litre	
BLA-1121352	HUILE CIRE - GRIS METAL	1 Litre	
BLA-1121369	HUILE CIRE - GRIS GRAPHITE	1 Litre	
BLA-112130	HUILE CIRE - GRIS CLAIR	1 Litre	
BLA-1121314	HUILE CIRE - GRIS BLANC	1 Litre	
BLA-1121161	HUILE CIRE - CHENE FUME	1 Litre	
BLA-1121147	HUILE CIRE - CHENE CLAIR	1 Litre	
BLA-1121345	HUILE CIRE - BOIS FLOTTE	1 Litre	
BLA-112119	HUILE CIRE - BLANC	1 Litre	
BLA-1121321	HUILE CIRE - ASPECT BOIS BRUT	1 Litre	



# QUINCAILLERIES – Huiles & Accessoires

## Huile Anti UV OSMO

**DESCRIPTIF :** L'Huile Protectrice UV contient certaines substances incolores qui protègent le bois contre les rayons UV. L'indice protecteur anti-UV 12 retarde ainsi considérablement le grisaillement sans recouvrir la couleur naturelle du bois. elle est microporeuse, ne craquelle pas et ne s'écaille pas.

osmo®  
**STOCK PERMANENT**  
Usage  
Extérieur

REF.	DESIGNATION	CDT.	RENDEMENT
11600021	HUILE PROTECTRICE UV INCOLORE 410 S SUBST. ACTIVES	0,75 Litre	55 mL/m <sup>2</sup>
11600022	HUILE PROTECTRICE UV INCOLORE 410 S SUBST. ACTIVES	2,5 Litre	
11600027	HUILE PROTECTRICE UV INCOLORE 420 EXTRA SUBST. ACTIVES	2,5 Litre	



## Huile Pour Terrasse

**DESCRIPTIF :** Finition décorative, satinée à base d'huiles naturelles pour les bois d'extérieurs. Microporeuse, elle laisse le bois respirer et permet de réduire les gonflements et rétrécissements. Hydrofuge, et particulièrement résistante aux intempéries et aux UV. Ne s'écaille pas, ne cloque pas et ne craquelle pas. Rénovation sans ponçage.

osmo®  
**STOCK PERMANENT**

REF.	DESIGNATION	CDT.	RENDEMENT
11500002	HUILE SPECIALE TERRASSE 007 TECK INCOLORE	0,75 Litre	24 m <sup>2</sup> /L
11500005		2,5 Litre	
11500012	HUILE SPECIALE TERRASSE 006 BANGKIRAI NAT.	0,75 Litre	
11500013		2,5 Litre	
11500018	HUILE SPECIALE TERRASSE 004 DOUGLAS NAT.	0,75 Litre	
11500019		2,5 Litre	
11500020	HUILE SPECIALE TERRASSE 009 MELEZE NAT.	0,75 Litre	
11500021		2,5 Litre	
11500043	HUILE SPECIALE TERRASSE 010 BOIS RETIFIE NAT.	0,75 Litre	
11500045		2,5 Litre	
11500062	HUILE SPECIALE TERRASSE 016 BANGKIRAI FONCE	2,5 Litre	
11500063		0,75 Litre	
11500073	HUILE SPECIALE ANTIDERAPANTE TERRASSE 430 INCOLORE	2,5 Litre	
11500074		0,75 Litre	
11500081	HUILE SPECIALE TERRASSE 013 GARAPA NAT.	0,75 Litre	
11500082		2,5 Litre	
11500084	HUILE SPECIALE TERRASSE 014 MASSARANDUBA NAT.	0,75 Litre	
11500085		2,5 Litre	
11500141	HUILE SPECIALE TERRASSE 019 GRIS	0,75 Litre	
11500142		2,5 Litre	
11500154	HUILE SPECIALE TERRASSE 021 CHENE DES MARAIS	0,75 Litre	
11500156		2,5 Litre	



Usage  
Extérieur



## Dégrisants - Nettoyants - Divers OSMO

REF.	DESIGNATION	CDT.	RENDEMENT
13900115	DEGRISANT GEL PUISSANCE 0.5 L / 6609	0,5 Litre	10 à 20 m <sup>2</sup> /L
12900075	DEGRISANT GEL PUISSANCE + BROSSE 2.5 L / 6609	2,5 Litres	
13900128	DEGRISANT GEL PUISSANCE 5 L / 6609	5 Litres	
13900078	NETTOYANT POUR LAMES DE TERRASSE COMPOSITE 1L	1 Litre	10 à 50 m <sup>2</sup> /L
13900079	NETTOYANT POUR LAMES DE TERRASSE COMPOSITE 5L	5 Litres	30 à 100 m <sup>2</sup> /L
13900150	NETTOYANT POUR LAMES DE TERRASSE EN BOIS 1L	1 Litre	30 à 100 m <sup>2</sup> /L
13900151	NETTOYANT POUR LAMES DE TERRASSE EN BOIS 5L	5 Litres	
13900001	NETTOYANT ET DILUANT 1L / 8000	1 Litre	
14000300	BROSSE POUR SOL OSMO	1 pièce	
14000312	MANCHE TELESCOPIQUE 115-200CM	1 pièce	
12900007-1	SET D'ENTRETIEN POUR PLANCHER	1 kit	
12900007-2	SET D'ENTRETIEN POUR MOBILIER EXTERIEUR	1 kit	

