



**BOIS ET DÉRIVÉS
DE VOUJEAUCOURT**

SPECIALISTE BOIS - CONSTRUCTION - PARQUET - TERRASSE - PORTE



CONSTRUCTION

CATALOGUE

POUTRES ET STRUCTURES

PANNEAUX

ISOLATION

ETANCHEITE

BOIS BRUTS

BOIS RABOTE

BARDAGES

VIEUX BOIS

QUINCAILLERIES, COLLES, TRAITEMENTS

SERVICES

ZI de la Cray - 25420 - VOUJEAUCOURT

Tel. 03 81 98 56 74 - Fax : 03 81 90 05 74

Mail : contact@boisetderives.fr - www.boisetderives.fr

GediBois
Experts par passion.

POUTRES
STRUCTURES
PANNEAUX
ISOLATION
ETANCHEITE
BOIS BRUTS
BOIS RABOTE
BARDAGES
VIEUX BOIS
QUINCAILLERIES
COLLES
TRAITEMENTS
SERVICES

LAMELLE COLLE EPICEA - En Stock

ESSENCE : Epicéa

DESCRIPTIF : Poutres lamellées-collées Epicéa (selon la norme DIN 1052-1/A1, Classe GL24h) - Etat de surface raboté
Qualité visible . Séchage : 15 % + -3 %

AUTRES ESSENCES SUR COMMANDE : Mélèze , Douglas , Pin
Possibilité de débit sur liste (qualité visible ou industrielle) sur consultation



EPAISSEUR	HAUTEUR				
mm	280	320	360	400	440
120	6,5 / 8 / 13 ML	6,5 / 8 / 13 ML	6,5 / 8 / 13 ML		
140	6,5 / 8 / 13 ML	6,5 / 8 / 13 ML	6,5 / 8 / 13 ML	6,5 / 8 / 13 ML	6,5 / 8 / 13 ML
6,5 / 8 / 13 ML	STOCK PERMANENT BOIS ET DERIVES				

LAMELLE COLLE EPICEA - Sur Liste

SUR COMMANDE DELAI 15 JOURS !!

EPAISSEUR	HAUTEUR													
mm	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	360	400	440
60	X	X	X	X	X		X							
80	X	X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	
100	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X			
120	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		
140		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
160			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
180				X	X		X		X		X	X	X	
200					X		X		X		X	X	X	X
240							X		X		X	X	X	

***dimensions intermédiaires / facturation par palier de 4 cm en hauteur**

Longeur Mini 1,5 ML

SUR COMMANDE EN VISIBLE - DELAI 15 JOURS

AUTRES SECTIONS ET QUALITES SUR CONSULTATIONS

*Les sections en 60 ou 80 mm sont vendus par paires.



CONTRE COLLE EPICEA

ESSENCE : Epicéa

DESCRIPTIF : Poutres contrecollées duo ou trio (selon la norme DIN 1052-1/A, classe C24/S10) - Etat de surface raboté
Qualité visible - Séchage à 15 % + -3 %.

Possibilité de débit sur liste, sur consultation



EPAISSEUR	HAUTEUR					
	100	120	140	160	200	240
80			13 ML		13 ML	
100	13 ML			13 ML	13 ML	
120		13 ML				13 ML
140			13 ML		13 ML	
160				13 ML		
200					13 ML	

13 ML

STOCK PERMANENT BOIS ET DERIVES

CONTRE COLLE MELEZE

ESSENCE : Mélèze

DESCRIPTIF : Poutres contrecollées duo ou trio (selon la norme DIN 1052-1/A1, classe C24/S10) - Etat de surface raboté
Qualité visible - Séchage à 15 % + -3 %.



EPAISSEUR	HAUTEUR				
	100	160	180	200	240
80			13 ML		
100	13 ML			13 ML	
120					13 ML
160		13 ML			
200				13 ML	

13 ML

STOCK PERMANENT BOIS ET DERIVES

LAMELLE COLLE et CONTRE COLLE PIN SYLVESTRE AUTOCLAVE

ESSENCE : Pin Sylvestre

DESCRIPTIF : Poutres lamellé collé ou contrecollées duo ou trio (selon la norme DIN 1052-1/A1, classe C24/S10) - Etat de surface raboté
Qualité visible - Séchage à 15 % + -3 %. Autoclavé Marron

Possibilité de débit sur liste, sur consultation



Possibilité de débit sur liste, sur consultation

EPAISSEUR	HAUTEUR				
	140	160	180	200	240
80		13 ML LC			
100				13 ML LC	
120					13 ML LC
140	13 ML CC				
180			13 ML CC		

13 ML

STOCK PERMANENT BOIS ET DERIVES



POUTRE ABOUTE KVH EPICÉA

ESSENCE : Epicéa / Sapin

DESCRIPTIF : Poutres KVH épicea (selon la norme DIN 102-1/A1, Classe C24) - Bois aboutés Etat de surface raboté - Séchage à 15 % + -3 %
Qualité non visible.



LARGEUR	HAUTEUR											
	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	280	
40	5 ML											
60		13 ML 5 ML	13 ML	13 ML	13 ML	13 ML	13 ML	13 ML				
80			13 ML 5 ML	13 ML	13 ML	13 ML	13 ML NOUVEAU		13 ML 5 ML	13 ML NOUVEAU	13 ML 5 ML	
100					13 ML NOUVEAU			13 ML 5 ML	13 ML NOUVEAU	13 ML NOUVEAU	13 ML NOUVEAU	13 ML NOUVEAU
120								13 ML NOUVEAU			13 ML 5 ML	
140					13 ML 5 ML			13 ML NOUVEAU			13 ML NOUVEAU	

Sur demandes :

- débit sur liste
- Traitement M1
- Traitement classe II
- Traitement hydrofuge
- Traitement classe III
- Douglas

BOIS D'OSSATURE ABOUTÉ EPICÉA

ESSENCE : Epicéa

DESCRIPTIF : Bois d'ossature - état de surface raboté - Séchage à 18 % selon la norme DIN 102-1/A1, Classe C24 - Bois aboutés - traité classe II .

SECTION	45 x 145 mm	45 x 220 mm	45 x 200 mm
LONGUEUR	13 ML	13 ML	Vente à la charge

BOIS D'OSSATURE EPICÉA

ESSENCE : Epicéa

DESCRIPTIF : Bois d'ossature - État de surface raboté - Séchage à 18 % traitement classe II jaune - Classe C24 - Non abouté.

SECTION	28 x 45 mm	45 x 95 mm	45 x 120 mm	45 x 145 mm	45 x 160 mm	45 x 220 mm
LONGUEUR	5,00 ML	5,10 ML	5,10 ML	5,40 ML 6,00 ML 5,10 ML	5,40 ML	5,40 ML



SOUS STRUCTURE PIN CLASSE 4

PROVENANCE : Europe

DESCRIPTIF : Couleur marron - Densité 600 kg/m³ - Dureté : tendre Stabilité : moyennement stable - Classe d'emploi 4.
Noeuds noirs parfois peu adhérents - Traitement CL IV par autoclave CTB-B+ .

DESIGNATION	SECTION	LONGUEUR	DISPO.	
PLANCHES	22 x 95	3,0 et 4,20 ML	STOCK	
	21 x 145	3,0 / 3,90 / 4,20 / 5,10 ML	STOCK	
	21 x 195	4,20 ML (abouté)	10 Jours	EN VERT UNIQUEMENT
	21 x 195	5,10 ML	STOCK	
	28 x 145	3,0 / 4,20 / 5,10 ML	STOCK	
	28 x 195	4,20 ML	STOCK	
	28 x 95	3,0 / 4,20 / 5,10 ML	STOCK	
OSSATURES	45 x 70	3,0 et 4,0 ML	STOCK	
	45 x 95	3,0 / 4,20 / 5,10 ML	STOCK	
	45 x 120	3,0 / 4,20 / 5,10 ML	STOCK	
	45 x 145	3,0 / 4,20 / 5,10 ML	STOCK	
	45 x 160	5,40 ML	STOCK	
	45 x 220	4,20 ML (marron)	STOCK	
	45 x 220	4,20 ML (abouté)	10 Jours	EN VERT UNIQUEMENT
	60 x 80	4,20 ML (abouté)	10 Jours	EN VERT UNIQUEMENT
	60 x 180	4,20 ML (abouté)	10 Jours	EN VERT UNIQUEMENT
	80 x 220	4,20 ML (abouté)	10 Jours	EN VERT UNIQUEMENT
	70 x 95	3,0 et 4,20 ML	STOCK	
	70 x 145	3,0 / 4,20 / 5,10 ML	STOCK	
	70 x 220	4,20 et 6,00 ML	STOCK	
	POTELETS / POTEAU	70 x 70	1,80 / 2,10 / 2,40 / 3,0 / 4,20 ML	STOCK
90 x 90		1,80 / 2,10 / 2,40 / 3,0 / 4,20 ML	STOCK	
140 x 140		3,0 et 4,80 ML	STOCK	
95 x 195		6,0 ML	STOCK	

Sur demandes :

• débit sur liste

• Traitement Vert



POUTRES LVL R

DESCRIPTIF : Le LVL (Laminated Veneer Lumber) ou lamibois est fabriqué à base de placages d'environ 3 mm, déroulés dans des grumes de pin, séchés, purgés des défauts avant de passer sur un banc d'assemblage et de collage. Résistance mécanique élevée, bonne stabilité dimensionnelle Composées de pin et de mélèze - Qualité : non visible. Séchage à 12 %

UTILISATION : construction charpente, plancher, portique.

HAUT. EP.	240	300	360	400
45	12 ML	12 ML	12 ML	12 ML

STEICO LVL
Lambris TaleonTerra




POUTRE EN I

DESCRIPTIF : Poutres composées de deux membrures rabotées en Epicéa du Nord, reliées par une âme en panneaux reconstitués en HARD BOARD (= panneau de fibre dure) Produit possédant un rapport poids / résistance excellent . Légèreté des poutres permettant une mise en place manuelle.

UTILISATION : construction bois, solivage bois sur vide sanitaire, montant pour mur ossature bois, charpente.

HAUT. EP.	240	300	360	400
60	13 ML	13 ML	13 ML	
90	13 ML	13 ML	13 ML	13 ML



Réduction des ponts thermiques



Passages techniques simplifiés



Légèreté, facilité de manutention et de mise en œuvre



Stabilité dimensionnelle lors de variations d'hygrométrie.



Disponible pré-isolée, usinage et isolation simplifiés



Rapport poids/résistance élevé



Usinage avec l'outillage et les machines traditionnelles



Qualité de fabrication, tolérances faibles

Vente à la barre UNIQUEMENT

Toutes autres sections sur commande

STEICO joist

Poutre en I pour toiture et planchers

DOMAINES D'APPLICATIONS :

Planchers en neuf et en rénovation



Toitures sur support bois ou maçonné

Murs de bâtiments basse consommation ou en doublage extérieur

Bâtiments résidentiels, tertiaires, industriels et agricoles



Etriers et connexions adaptés :
Voir pages quincailleries du catalogue



BOIS DE CHARPENTE BRUT CLASSE 2

ESSENCE : Epicéa ou Sapin

DESRIPTIF : Bois traité classe 2 - Densité environ 450 kg/m3.

PROVENANCE : FRANCE



SCIERIE BROSSARD SAS
Haut Jura Nord

Spécialiste sapins et épicéas du Jura depuis 1938


DESIGNATION	SECTION	LONGUEUR
Lattes	27 x 40	2 ML / 2,5 ML / 3 ML / 4 ML / 5 ML
	27 x 60	4,0 et 5,0 ML
	25 x 50	4 ML / 5 ML
	20 x 40	4,0 ML
	40x40	4,0 ML
Solivettes	40 x 60	3,0 à 5,0 ML*
	40 x 100	4,0 ML
	40 x 150	3,0 à 5,0 ML*
	40 x 200	
Chevrons	60 x 80	3,0 à 6,0 ML*
	60 x 100	
	80 x 100	3,0 à 5,0 ML*
	80 x 120	
	100 x 100	
100 x 120	3,0 à 4,0 ML*	
Bastaings, Madriers	75 x 200	3,0 à 5,0 ML*
	63 x 160	
Poutres	100 x 200	3,0 à 6,0 ML*
Poutres Hors - Cœur	150 x 150	2,5 à 5,0 ML*
	200 x 200	
Planches	18 x 200	4,0 ML
	27 x 100	4,0 et 5,0 ML
	27 x 150	4,0 ML
	27 x 250	
	27 x 200	3,0 - 4,0 et 5,0 ML
	27 x 305	4,0 ML
	27 x Toute Largeur	4,0 ML
	18 x Toute Largeur	4,0 ML
18 x Toute Largeur	4,0 ML Non Traité	



*Longueurs en stock tous les 50 cm

Sur demandes :

- débit sur liste
- Charpente mélèze, pin ,douglas
- Traitement classe III (vert/ marron)
- Traitement classe IV (vert/ marron)
* (uniquement sur le Pin)
- Traitement M1
- Traitement hydrofuge
- Rabotage
- Séchage
- Coloration Rouge

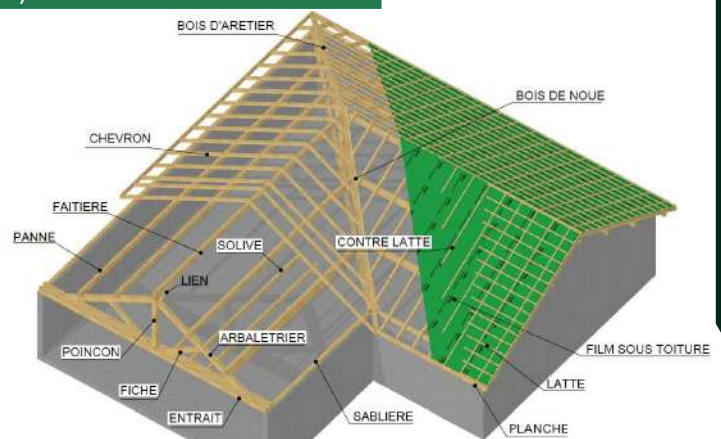

POUTRES STRUCTURES
 PANNEAUX
 ISOLATION
 ETANCHEITE
 BOIS BRUTS
 BOIS RABOTE
 BARDAGES
 VIEUX BOIS
 SERVICES
 QUINCALLERIES
 COLLES
 TRAITEMENTS

PANNEAUX LAMELLÉ RÉSINEUX

DESRIPTIF : Panneaux composés de lames de bois massif aboutées. La largeur des lamelles est d'environ 40 mm. Collage AW 100.

CLASSES DE QUALITÉ :

Qualité A (correspond au classement d'aspect 0 défini dans la norme EN 13017-1) pour épicéa et pin : En général, qualité sans défaut pour la fabrication de meubles avec surface à joints fermés, petits noeuds sains tolérés, petites poches de résine isolées, pratiquement sans bois de réaction ni moelle, couleur régulière, quelques noeuds et poches de résine bouchonnés autorisés, aubier non toléré (pour le pin), dans l'ensemble image homogène du panneau.

Qualité B (correspond au classement d'aspect A défini dans la norme EN 13017-1) pour épicéa et pin : Surface à joints fermés, structure du bois marquée et visible, noeuds sains et petits noeuds noirs, ainsi que poches de résine tolérés, noeuds avec bord noir autorisés, zones réduites de moelle possibles, légères dis colorations tolérées, fentes (gerces) peu profondes autorisées au bord du panneau, noeuds et poches de résine bouchonnés autorisés.

ESSENCE	EPICEA	
FORMATS	5000 x 1220 mm*	
CHOIX	CHOIX A	CHOIX B
EP. 14 mm		STOCK
EP. 18 mm		STOCK
EP. 21 mm		STOCK
EP. 27 mm		STOCK
EP. 32 mm	STOCK	STOCK
EP. 42 mm		STOCK
EP. 52 mm		STOCK




PANNEAUX LAMELLÉ COLLÉ CHÊNE

DESRIPTIF : Panneaux composés de lamelle de bois massif chêne de largeur aléatoire. Qualité sélectionné pour meuble . Collage selon DIN 68705 A 100, B4 hydrofuge. Humidité 7 à 10 %.

ESSENCE	CHÊNE			
FORMATS	1200 x 1250 mm	2000 x 1250 mm	2400 x 1250 mm	2500 x 1250 mm
EPAISSEURS				ABOUTÉ
19 mm	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK
26 mm	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK
	900 x 650 mm	1100 x 650 mm	1300 x 650 mm	4200 x 800 mm
40 mm	STOCK	STOCK	STOCK	ABOUTÉ STOCK

STOCK PERMANENT BOIS ET DERIVES



PANNEAU 1 PLI HETRE BLANC

DESCRIPTIF : Panneaux composés de lamelle de bois massif feuillus de 60 à 70 mm. Qualité sélectionné pour meuble .
Collage selon DIN 68705 A

ENBALLAGE INDIVIDUEL

ESSENCE	HETRE BLANC		HETRE ETUVE	
	CHOIX A *	CHOIX A **	CHOIX A/B **	CHOIX A/C **
EPAISSEURS	LONGUEURS			
EP. 19 mm	1000 / 1500 mm		5000 x 650x 18 mm	
EP. 27 mm		5000 mm		
EP. 40 mm	900 / 1000 / 1100/ 1300 / 1500 mm	5000 mm	5000 x 650 mm	5000 x 1255 mm
EP. 50 mm		5000 mm		

STOCK PERMANENT BOIS ET DERIVES

*Largeur fixe de 1210 mm - non abouté

** Abouté

PANNEAUX PLAQUES

DESCRIPTIF : Le panneau d'agencement FIMANATUR est composé de faces extérieures en bois véritable, l'intérieur du panneau est aggloméré, support de grande qualité.

ESSENCES	AGGLOMERE PLAQUE FEUILLUS			
	19 mm	19 mm	19 mm	
FORMATS	2500 x 1220	CHÊNE DE FIL	FRÊNE DE FIL	HÊTRE BLANC DE FIL



FINSA



Crédit photo : Finsa

STOCK PERMANENT BOIS ET DERIVES

DESCRIPTIF : Le panneau d'agencement FINBLOCKNATUR est composé de faces extérieures en bois véritable, l'intérieur du panneau est en lamellé collé épicea.

ESSENCES	PANNEAU LATTE	
	19 mm	
FORMATS	2500 x 1220 mm	CHÊNE A/B Âme épicea



Crédit photo : Finsa

STOCK PERMANENT BOIS ET DERIVES

DESCRIPTIF : Le panneau d'agencement FIBRANATUR est composé de faces extérieures en bois véritable, l'intérieur du panneau est en MDF.

EPAISSEURS	MDF PLAQUE	
	19 mm	
FORMATS	3050 x 1220 mm	CHÊNE RUSTIQUE Âme MDF CHÊNE RUSTIQUE Rayé CHÊNE RUSTIQUE Raboté




Crédit photo : Finsa

UTILISATION : applications en agencement intérieur pour cuisine , salle de bain , dressing...

PANNEAU 3 PLIS RÉSINEUX + 3 PLIS COFFRAGES

DESCRIPTIF : Panneaux composés de 3 plis de bois massif en résineux. Pli de parement avec lamelles de 90 à 140 mm en épaisseur de 3,5 à 8,5 mm suivant épaisseur finale du panneau. Collage AW 100. Possibilité de construction en 5 plis pour une meilleure stabilité sur certaines épaisseurs. Marquage CE sur les panneaux destinés à la construction, conformément à la norme EN 13986, type de panneau SWP/2 selon EN 13353.

ESSENCES	EPICEA	EPICEA	MELEZE*
FORMATS	5000 x 2050 mm	5000 x 1250 mm	5050 x 2050 mm
EP. 16 mm B/C+	STOCK		
EP. 19 mm B/C+	STOCK	STOCK	STOCK
EP. 22 mm B/C+	STOCK		STOCK
EP. 27 mm B/C+	STOCK	STOCK	STOCK
EP. 27 mm COFFRAGE	2000 x 500 mm 2500 x 500 mm 5000 x 2000 mm		

*2 faces mélèze, âme épicea longueur suivant stock

↑ LONGEUR SUIVANT STOCK ↑



Sur demandes :

- Optimisation des pièces suivant votre débit (prise en compte sens de fil , affranchissements spécifiques ...)
- Simulation des programmes d'usage
- Vente au détails

GÉNÉRALITÉS PANNEAUX 3 PLIS

CLASSES ET QUALITE DES RESINEUX

Qualité A (correspond au classement d'aspect 0 défini dans la norme EN 13017-1) pour épicea, pin, mélèze: Surface à joints fermés, fibres droites, petits noeuds sains, avec petites poches de résine isolées, pratiquement sans bois de réaction ni moelle, couleur régulière, quelques noeuds et poches de résine bouchonnées autorisés, absence d'aubier (pour le mélèze, le pin et l'arolle), en général structure équilibrée, qualité ébénisterie.

Qualité AB (correspond au classement d'aspect A défini dans la norme EN 13017-1) pour épicea, mélèze: Surface à joints fermés, quelques cernes légèrement marquées, noeuds noirs isolés tolérés, zones isolées de bois de réaction et zones réduites de moelle possibles, légères différences de couleurs acceptées, fentes (gerces) peu profondes aux extrémités des panneaux, noeuds et poches de résine bouchonnés autorisés en plus grande partie, quelques traces d'aubier autorisées (sur le pin, le mélèze et le douglas), dans l'ensemble image homogène.

Qualité B (correspond au classement d'aspect B défini dans la norme EN 13017-1) pour épicea, mélèze: Surface à joint fermés, structure du bois marquée et prononcée, noeuds plus importants et poches de résine acceptées, noeuds et poches de résine bouchonnées autorisés en grande quantité, léger bois de réaction, petites dis colorations, moelle et aubier (sur le mélèze, le pin, le douglas et l'arolle) tolérés.

Qualité C (correspondant au classement d'aspect C de la norme EN 13017-1) pour épicea, pin, mélèze: Aucune prétention particulière quant à la qualité, dis colorations, moelles, bois de réaction, noeuds, poches de résine et fentes (gerces) possibles en grande quantité, en général sans exigence particulière quant à la qualité de surface, sans bouchonnage. La face C + est mastiquée.

PANNEAU 3 PLIS FEUILLUS

DESCRIPTIF : Panneaux composés de 3 plis de bois massif feuillus. Parement avec lamelles de 70 à 90 mm .
Collage selon DIN 68705 A 100, B4 hydrofuge.

ESSENCES	CHENE AB	FRENE AB	CHENE A/B	HÊTRE A/B
EPAISSEUR	21 mm	20 mm	20 mm	20 mm
FORMATS				
1200 X 1250 mm	STOCK			
1800 X 1250 mm	STOCK			
2400 X 1250 mm	STOCK			
2500 x 1250 mm		STOCK	STOCK	STOCK



PANNEAUX 3 PLIS VIEUX BOIS

DESCRIPTIF : À partir de véritables parements de vieux bois, bardage brun, gris ou plancher intérieur, nous pouvons vous proposer la production de pan-neaux 3 ou 5 plis avec 1 ou les 2 parements en véritable vieux bois original.

UTILISATION : mobiliers, portes, boiseries, habillages ...

3 PLIS VIEUX BOIS						
ESSENCES	MARRON	MARRON CLAIR	GRIS	MARRON	MARRON CLAIR	GRIS
FORMAT	2500 x 1220 mm			autres longueurs x 1220 mm		
EPAISSEUR	20 mm			disponible suivant stock		
20 mm	STOCK	STOCK	STOCK			



MARRON



MARRON CLAIR



GRIS

PANNEAUX MDF-RWH

DESCRIPTIF : Panneau MDF.RWH, avec ou sans rainure et languette, convient comme écran rigide dans des toitures ou parois. Le RWH est adapté aux conditions en milieu humide, convient aux applications de classe de service 2. Le RWH est composé à 100 % de bois circulaire, dont jusqu'à 85 % de bois post-consommation, auquel s'ajoute le bois provenant des flux de déchets qui résultent de l'industrie du bois, la foresterie durable ou gestion des bords de route.

MDF-RWH		
FORMAT	2800 x 1196 mm	2440 x 610 mm
EPAISSEUR		
16 mm	STOCK	STOCK
	BORD DROIT	RAINURE + LANGUETTE



Classe de réaction au feu EN 13501-1 : E-s2,d0
Coefficient de conductivité thermique (EN 13986) : 0.10 W/m.K
Coefficient résistance à la vapeur d'eau μ (EN 12572) : 12 à 20

Applications :

- Toits
- Murs



PANNEAUX ET DALLES OSB

DESCRIPTIF : Panneaux composés de lamelles de bois orientées, à base de résineux liants sans formaldéhydes. Marquage CE sur les panneaux destinés à la construction, conformément à la norme EN 13986, type de panneau SWP/2 selon EN 13353.* 13 mm : antisismique.

EPAISSEURS		9 mm	12 mm	13 mm	15 mm	18 mm	22 mm	25 mm
FORMATS								
PANNEAUX	2800 x 1196 mm	STOCK	STOCK	STOCK				
	2500 x 1250 mm	STOCK	STOCK		STOCK	STOCK	STOCK	
	2800 x 1250 mm			STOCK				
	3300 x 1196 mm			STOCK				
	OSB 4 2800 x 1196 mm		STOCK					
DALLES	2500 x 675 mm		STOCK		STOCK	STOCK	STOCK	STOCK
	OSB 4 2500 x 675 mm				STOCK	*SUR COMMANDE	STOCK	

* les produits sur commandes sont vendus par palettes entières uniquement

Autres produits OSB sur demandes : Autres formats / Anti-thermites / Ignifuge / ...

DALLES DE PARTICULES

DESCRIPTIF : Dalles de particules, en milieu sec ou humide, emplois structurels ou non. Collage E1. Agencements, ameublements, planchers, cloisons, toitures. Classe D-s1, d0.

		CTBH P5		
EPAISSEURS	FORMATS	19 mm	22 mm	25 mm
2050 x 925 mm		STOCK	STOCK	STOCK



PANNEAUX DE PARTICULES

DESCRIPTIF : Panneaux de particules, en milieu sec ou humide, emplois structurels ou non. Collage E1. Agencements, ameublements, planchers, cloisons, toitures. classe D-s1, d0

		PANNEAUX DE PARTICULES								
EPAISSEURS	FORMATS	19 MM CTBS P2	19 MM CTBH P3	19 MM CTBH P5	22 MM CTBS P2	22 MM CTBH P3	22 MM CTBH P5	28 MM CTBS P2	38 MM CTBH P3	38 MM CTBH P5
2800 x 2070 mm		STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK		STOCK		
3050 x 1850 mm							STOCK			STOCK
3050 x 2070 mm									STOCK	

UTILISATIONS CTBS P2 :

meubler / cloisons / base de plancher / emballage / panneaux sandwichs


UTILISATIONS CTBH P5 :

meubler / cloisons / zones nécessitant une protection antihumidité / mobilier de salles de bains et cuisines / zones humides, cuisines/salles de bains / couverture de toit structurelle

PANNEAUX MDF

DESCRIPTIF : Panneaux de fibre bois densité moyenne 650 à 820 kg/m³ (en fonction des épaisseurs)

FORMATS EPAISSEURS	MDF	M1	BOUCHE PORES
3 mm	2440 x 1220 mm		
6 mm	2440 x 1220 mm		
8 mm		2800 x 2070 mm	
10 mm	2440 x 1220 mm	2850 x 2100 mm	
12 mm	2440 x 1220 mm	2800 x 2070 mm	
16 mm		2800 x 2070 mm	
18 mm	2440 x 1220 mm		
19 mm		2800 x 2070 mm	2800 x 2070 mm
22 mm	2440 x 1220 mm	2800 x 2070 mm	
30 mm		2800 x 2070 mm	
38 mm		3660 x 1850 mm	



Sur demandes :

- Finlight / Finlight PF / color
- MDF teinté dans la masse
- MDF plaqué essences fines

Bois et derives vous propose aussi :

- Optimisation des pièces suivant votre débit
- Simulation des programmes d'usinage
- Vente au détails

***M1 :** le panneau dispose alors d'une plus grande résistance au feu, et devient conforme aux normes de certains bâtiments.



***Bouche Pores :** Panneau de fibres de bois de moyenne densité recouvert sur les 2 faces d'un film mélaminé blanc facilitant la mise en peinture.



CONTREPLAQUÉ TOUT PEUPLIER

DESCRIPTIF : Panneaux contreplaqués multiplis tout peuplier - Fil long - Qualité des Faces B/BB

EPAISSEURS FORMATS	CONTREPLAQUE PEUPLIER		
	5 mm	10 mm	15 mm
2500 x 1220 mm	STOCK	STOCK	STOCK



CONTREPLAQUE TWIN OKOUME CTBX

DESCRIPTIF : Panneaux de contreplaqués multiplis twin Okoumé

		OKOUME CTBX	
FORMATS	EPAISSEUR	3100 x 1530 mm	2500 x 1220 mm
5 mm		STOCK	STOCK
8 mm	STOCK	STOCK	
10 mm	STOCK	STOCK	
12 mm	STOCK	STOCK	
15 mm	STOCK	STOCK	
18 mm	STOCK	STOCK	
22 mm	STOCK	STOCK	
30 mm	STOCK	STOCK	



CONTREPLAQUE IMPORT WBP

DESCRIPTIF : Panneaux de contreplaqués Import bois exotique - Collage extérieur.

		IMPORT WBP	
FORMATS	EPAISSEUR	3050 x 1530 mm	2500 x 1220 mm
5 mm		STOCK	STOCK
8 mm	STOCK	STOCK	
10 mm	STOCK	STOCK	
12 mm	STOCK	STOCK	
15 mm	STOCK	STOCK	
18 mm	STOCK	STOCK	
22 mm	STOCK	STOCK	



CONTREPLAQUE ANTI-DERAPANT

DESCRIPTIF : Panneaux contreplaqués antidérapants tout bouleau - Collage extérieur WBP. Revêtement lm phénolique 145/120 gr - Antidéra-pant 1 face motif grillage. Caractéristiques : excellentes résistances mécaniques et chimiques.

		CONTREPLAQUE ANTI DERAPANT 100 % EUCALYPTUS	
FORMATS	EPAISSEUR	2500 x 1525 mm	2500 x 1250 mm
9 mm		STOCK	
12 mm	STOCK		
15 mm	STOCK		
18 mm	STOCK		
21 mm	STOCK		
27 mm	STOCK		STOCK
35 mm			STOCK




UTILISATION : Planchers antidérapants (carrosseries industrielles, bâtiments, échafaudages et plateformes).

CONTREPLAQUE COFFRAGE

DESCRIPTIF : Panneaux contreplaqués peuplier coffrage filmé.

	CONTREPLAQUE COFFRAGE	
FORMATS	2500 x 1250 mm	3000 x 1500 mm
EPAISSEUR	Combi Peuplier / Eucalyptus	Tout Bouleau
15 mm	STOCK	STOCK
18 mm	STOCK	

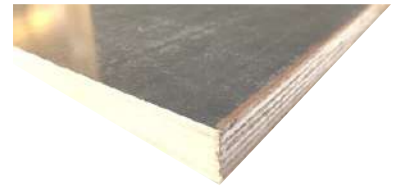

CONTRE PLAQUE CINTRABLE

DESCRIPTIF : Panneaux contreplaqués cintrable . Collage intérieur.


	CONTREPLAQUE CINTRABLE	
FORMATS	2500 x 1220 mm	2500 x 1220 mm
EPAISSEUR	FIL LONG	FIL TRAVERS
9 mm	STOCK	STOCK



CONTRE PLAQUE QUALIBOULEAU

DESCRIPTIF : Le contreplaqué Qualibouleau allie qualité et performances pour des utilisations telles que : Agencement, Ameublement, Structure, collage classe 3 (extérieur) – classe de service 2 (milieu humide).

	CONTREPLAQUE QUALIBOULEAU
FORMATS	2500 x 1250 mm
EPAISSEUR	
18 mm	STOCK

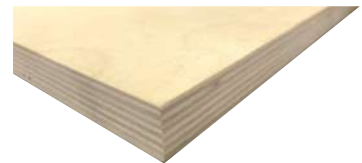

CONTREPLAQUE ESSENCES FINES

DESCRIPTIF : Panneaux Contreplaqué avec intérieurs en peuplier . Revêtements décoratifs, agencements intérieurs,...

	CONTREPLAQUE FEUILLUS		
ESSENCES	CHÊNE	FRÊNE	HÊTRE
FORMATS	2500 x 1220 x 10 mm		
EPAISSEUR	2500 x 1220 x 10 mm		
9 mm	STOCK	STOCK	STOCK
			

PANNEAU MÉLAMINÉ , TABLETTE ET PT

ROULEAU DE CHANT MINCE BLANC THERMOCOLLANT : Mélèze , Douglas , Pin
Possibilité de débit sur liste (qualité visible ou industrielle) sur consultation

		PANNEAU MELAMINE BLANC						
EPAISSEURS		8 mm	12 mm	16 mm	19 mm	22 mm	28 mm	38 mm
FORMATS								
U511 PE (80 g)	2800 x 2070 mm	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK		
U511 PE (80 g)	4150 x 2070 mm <i>Une face blanche</i>						STOCK	STOCK
U501 PE (120 g)	2800 x 2070 mm				STOCK			
U501 SM (120 g)	2800 x 2070 mm				STOCK			

		TABLETTE MELAMINE BLANC - 2CH		
EPAISSEURS		2500 x 400 mm	2500 x 500 mm	2500 x 600 mm
FORMATS				
18 mm		STOCK	STOCK	STOCK

SERVICE : DÉCOUPE ET PLACAGE

Optimisation/Calepinage :

Nous évaluons et planifions la découpe en fonction de vos projets afin de minimiser les chutes.

Optimisation



Découpe

Jusqu'à 2,50m de large
5,60m de long
80mm d'épaisseur



Placage de chant

EVA placages traditionnels avec primaire d'accroche
AIRFORCE placages sans joint de colle parfaits et durables
Épaisseur maximum 3mm, Hauteur maximum 64mm
Placage bois et PVC



LA MARQUE : Swiss Krono

Le groupe Swiss Krono est le fabricant leader mondial de matériaux à base de bois
Swiss Krono encourage l'utilisation de bois certifié PEFC
contribuant ainsi à la bonne gestion durable des forêts



Panneaux décors disponibles dans les dimensions suivantes : 2070mm / 2800mm / 19mm
Panneaux blanc U511 PE également disponible en 8 12 16 19 22mm

GAMMES



Gammes Express

Niveau de stockage supérieur à 2 palettes.



- chants ABS 0,8mm stockés.

- Feuilles de stratifié 3050 x 1320 x 0,8mm Stockés



Gammes Stock

Stock entre 3 et 12 panneaux suivant les décors.



- Feuilles de stratifié 3050 x 1320 x 0,8mm sur sélection









Gammes Krono hors-stock

Commande disponible sous 15 jours.








GAMMES EXPRESS

Unis :




GAMMES EXPRESS

Wood :





















GAMMES EXPRESS

Design :



GAMMES STOCK

Unis :



POUTRES
STRUCTURES

PANNEAUX

ISOLATION

ETANCHEITE

BOIS BRUTS

BOIS RABOTE

BARDAGES


VIEUX BOIS

QUINCALLERIES
COLLES
TRAITEMENTS

SERVICES


GAMMES STOCK

Wood :

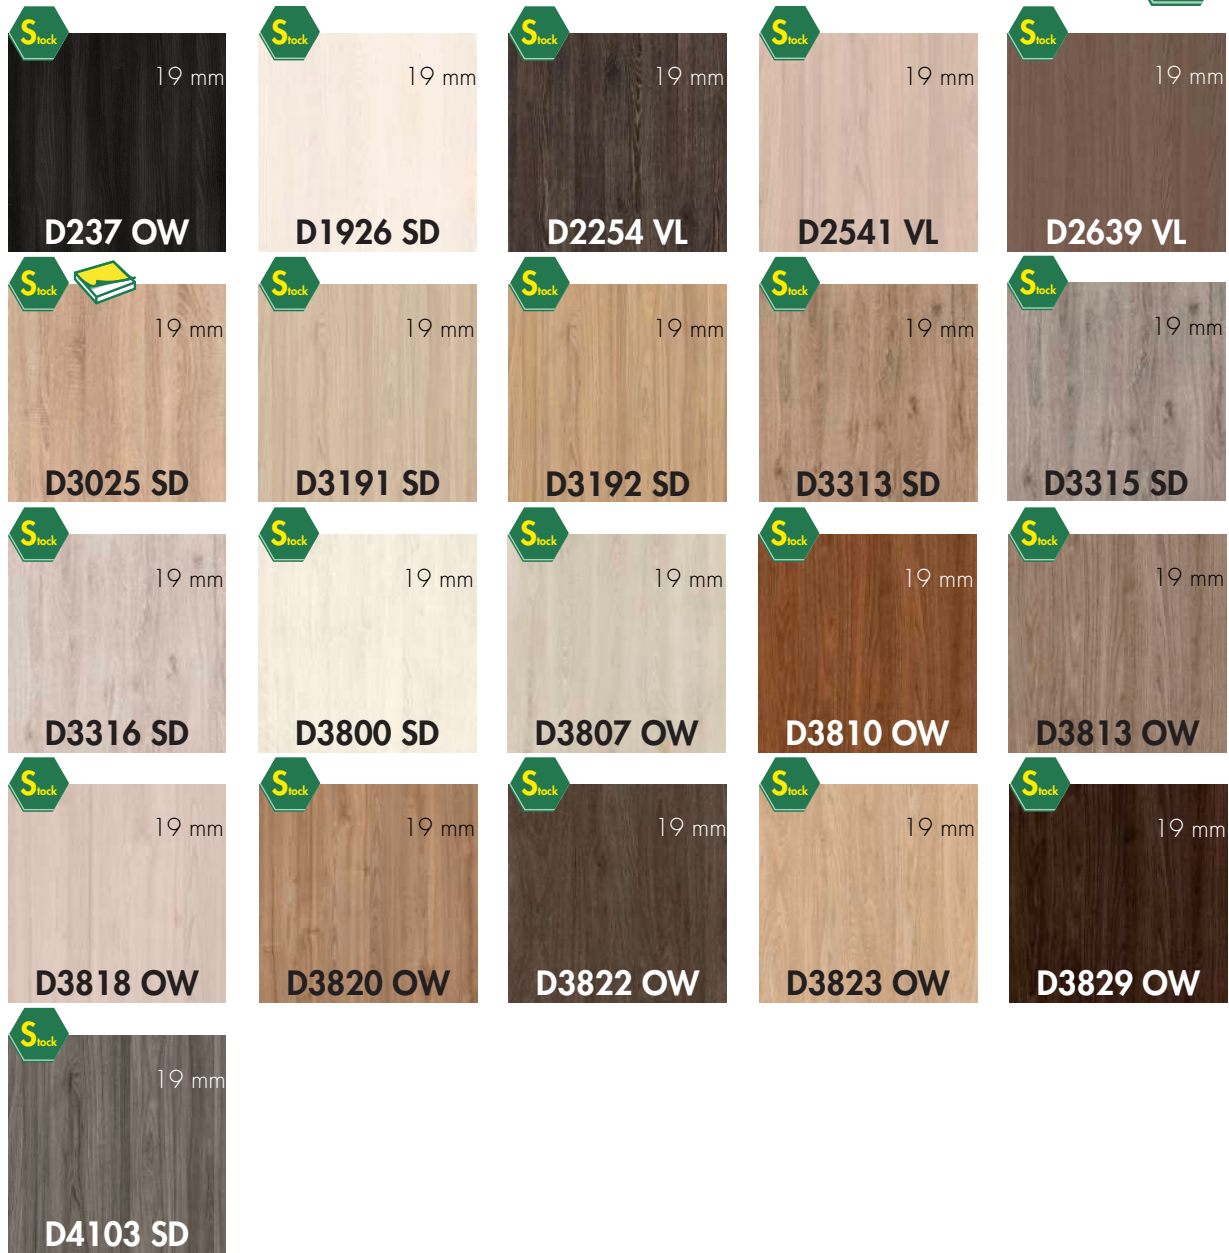

GAMMES STOCK

Design :

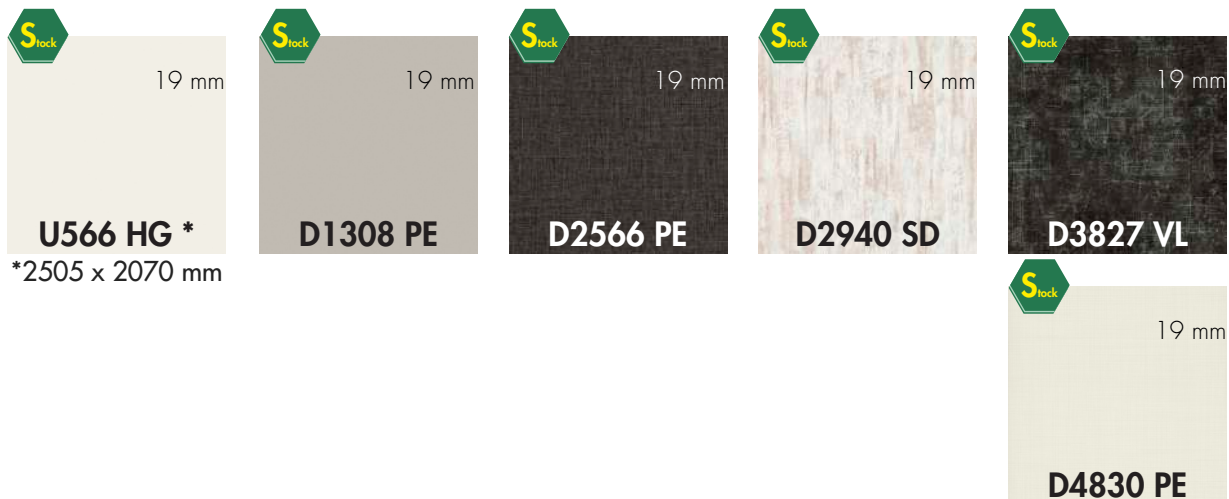




*2505 x 2070 mm

GAMMES KRONO HORS-STOCK Unis :



POUTRES STRUCTURES
 PANNEAUX
 ISOLATION
 ETANCHEITE
 BOIS BRUTS
 BOIS RABOTE
 BARDAGES
 VIEUX BOIS
 QUINCALLERIES
 COLLES
 TRAITEMENTS
 SERVICES

GAMMES KRONO HORS-STOCK Wood :



GAMMES KRONO HORS-STOCK Design :



Les feuilles de stratifié en designs TX et SX sont disponibles uniquement dans ces dimensions : 2 600 x 1 300 x 0.8 mm

*Coloris U190HG disponible uniquement en 2505 x 2070 mm et en commande uniquement à la palette

STRATIFIÉS ET STRUCTURES

FORMAT DES CORRESPONDANCES STRATIFIÉS		
CATEGORIE SELON DECORS	DIMENSIONS (en mm)	DECORS
FORMAT TX	2600 x 1300 x 0,8	voir tarif
FORMAT C	3050 x 1320 x 0,8	
FORMAT PORTE 2160 x 1060 x 0,8 mm	U119VL - U162BS - U190BS - D853BS D2414VL - D3025SD - D3810OW - D3811OW U3967BS - U3982VL - D4827VL - U8681VL	



SWISS KRONO



PANNEAU SWISS CDF

DESRIPTIF : « Compact Density Fiberboard » est un panneaux de fibres de bois à haute densité (>1000Kg/m³) et teinté noir dans la masse.

UTILISATION : Panneau particulièrement destiné à la construction de meubles / construction commerciale en cas de contraintes de surfaces importantes et d'exigences de robustesse élevées.

SWISS CDF Mélaminé 2 Faces					
FORMATS		2800 x 2070 mm			
COLORIS		U501 PE	U191 PE	U164 PE	U190 PE
EPAISSEURS	6,4 mm	sur commande	sur commande	sur commande	sur commande
	8,4 mm	STOCK	sur commande	sur commande	sur commande
	10,4 mm	sur commande	sur commande	sur commande	sur commande
	12,4 mm	STOCK	sur commande	sur commande	sur commande
	16,4 mm	sur commande	sur commande	sur commande	sur commande
	19,4 mm	STOCK	sur commande	sur commande	sur commande

SWISS CDF Mélaminé 2 Faces		
FORMATS		2800 x 2070 mm
COLORIS		BRUT
EPAISSEURS	6 mm	sur commande
	8 mm	sur commande
	10 mm	sur commande
	12 mm	sur commande
	16 mm	sur commande
	19 mm	STOCK



SWISSCDF



SWISS KRONO

PLANS DE TRAVAIL

DESRIPTIF : Gedimat a sélectionné une qualité reconnue : le stratifié HPL (haute pression). Il vous garantit une très grande résistance à l'usure et à la température.

PLANS DE TRAVAIL				
COLORIS	FORMAT			
	1730 x 650 mm	3050 x 650 mm	4100 x 650 mm	4100 x 1200 mm
 Blanc kaolin			STOCK	
 Chêne vent beige	sur commande (disponible sous 10 jours)			
 Fjord chêne	sur commande (disponible sous 10 jours)			
 Gris clair	sur commande (disponible sous 10 jours)			
 Blanc artic	sur commande (disponible sous 10 jours)			
 Noir	sur commande (disponible sous 10 jours)			
 Ardoise noire	sur commande (disponible sous 10 jours)			
 Béton blanc	sur commande (disponible sous 10 jours)			
 Béton ciré	sur commande (disponible sous 10 jours)			
 Céramique grise	sur commande (disponible sous 10 jours)			
 Métal versicolor	sur commande (disponible sous 10 jours)			

PERSONNALISATION DES PLANS DE TRAVAIL STRATIFIÉS STANDARD :

Attention ! Uniquement sur les plans de travail **épaisseur 38 mm.**

Quelques exemples :

- découpe de plan de travail sur la longueur
- découpe du plan de travail sur la profondeur
- assemblage simple 90°
- collage de chants épais pour réaliser des plans snacks, des îlots ou des tables



Exemple de réalisation de chantres épais.



Sur mesure !

Exemple de découpe pour assemblage simple 90° de 2 plans stratifiés.

PANNEAU FENIX NTM

FENIX®

DESCRIPTIF : FENIX® est une gamme de matériaux innovants créés en 2013 et qui a depuis, révolutionné le monde du design intérieur. Ce matériau allie des solutions esthétiques élégantes à des performances technologiques de pointe. Combinant nanotechnologie et résines acryliques nouvelles générations, ses avantages sont multiples. Surface mate anti-traces avec une faible réflectivité qui offre un toucher soyeux. Antibactérien, antistatique et agréé pour le contact alimentaire. Résistant aux hautes températures, aux chocs, aux rayures, aux abrasions mais aussi aux solvants utilisés pour l'entretien ménager.

PANNEAU FENIX					
FORMAT		3050 X 1300 mm	3050 X 1300 mm	3050 X 1300 mm	4200 X 1600 mm
COLORIS		BIANCO MALE	BIANCO ALASKA	NERO INGO	
EPAISSEURS	10 mm	STOCK		STOCK	
	12 mm	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK



Faible réflexion de la lumière, surface extrêmement mate



Toucher soyeux



Anti-traces



Réparabilité thermique des micro-rayures superficielles














FEUILLE DE STRATIFIÉ FENIX NTM

FEUILLE DE STRATIFIÉ FENIX											
FORMAT		3050 X 1300 mm								4200 X 1600 mm	
COLORIS		BIANCO MALE	BIANCO ALASKA	BIANCO KOS	BLU FES	GRIGIO LONDRA	GRIGIO BROMO	GRIGIO EFESO	GRIGIO ANTRIM	NERO INGO	
EPAISSEURS	0,9 mm	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK
	1,2 mm	STOCK	STOCK	STOCK						STOCK	STOCK



FEUILLE DE CONTRE BALANCEMENT FENIX		
FORMAT		3050 X 1300 X 1 mm
COLORIS	NOIR	STOCK
	BLANC	STOCK

POUTRES STRUCTURES
 PANNEAUX
 ISOLATION
 ETANCHEITE
 BOIS BRUTS
 BOIS RABOTE
 BARDAGES
 VIEUX BOIS
 QUINCALLERIES
 COLLES
 TRAITEMENTS
 SERVICES

UTILISATION CONSEILLÉ	GUTEX THERMOFLEX	GUTEX THERMO-SAFE STECO THERM	STECO INTEGRAL	GUTEX ULTRATHERM	GUTEX MULTITHERM	GUTEX MULTIPLEX TOP STECO UNIVERSAL	THERMOFIBRE	STECO ISOREL	THERMOWALL
 COMBLES AMÉNAGÉS	✓					✓	✓	✓	
 COMBLES PERDUS	✓	✓					✓		
 MURS PAR L'INTÉRIEUR	✓	✓			✓		✓	✓	
 CLOISONS	✓	✓					✓		
 MURS PAR L'EXTÉRIEUR + CRÉPIS									✓
 MURS PAR L'EXTÉRIEUR + BARDAGE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
 SARKING + VOLIGE SUR CHEVRONS	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
 SARKING AUTO-PORTANT			✓	✓		✓			
 SOLS PAR L'INTÉRIEUR	✓	✓					✓	✓	

GUTEX THERMOFLEX

DESCRIPTIF : Panneaux isolants compressibles et flexibles.
Ouverts à la diffusion de vapeur d'eau. Densité moyenne : 50 kg/m3.

Conductivité thermique λ_d **0,036**. ACERMI N°17/127/1193 - KEYMARK N°011-7D085

UTILISATION : Toiture, mur, cloison, plancher entre solive.

EPAISSEUR	SECTION	RESISTANCE THERMIQUE	PIECES /PAQUET M ² / PAQUET
40 mm	1350 x 575 mm	1,10	8 P/P 6,210 M ²
60 mm	1350 x 575 mm	1,65	8 P/P 6,210 M ²
80 mm	1350 x 575 mm	2,20	6 P/P 4,658 M ²
100 mm	1350 x 575 mm	2,75	4 P/P 3,105 M ²
120 mm	1350 x 575 mm	3,30	4 P/P 3,105 M ²
140 mm	1350 x 575 mm	3,85	2 P/P 1,553 M ²
145 mm	1350 x 575 mm	4,00	2 P/P 1,553 M ²
160 mm	1350 x 575 mm	4,40	3 P/P 2,329 M ²
180 mm	1350 x 575 mm	5,00	2 P/P 1,553 M ²
200 mm	1350 x 575 mm	5,55	2 P/P 1,553 M ²
220 mm	1350 x 575 mm	6,10	2 P/P 1,553 M ²
240 mm	1350 x 575 mm	6,65	2 P/P 1,553 M ²

STOCK PERMANENT BOIS ET DERIVES


FORMATS PLAQUISTES

40 mm *	1350 x 600 mm	1,10	8 P/P 6,210 M ²
140 mm *	1350 x 600 mm	3,85	2 P/P 1,553 M ²

* produits sur commande

CONSEIL DE POSE :

prévoir un surcote pour la bonne insertion du panneau environ 1% de la largeur et de la longueur de la cavité.

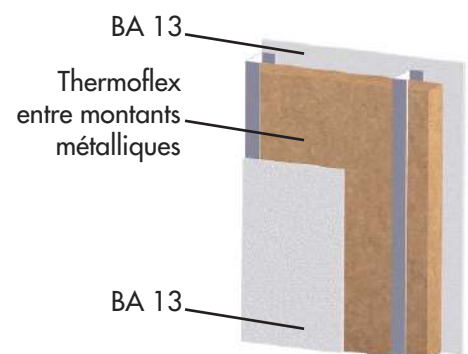


GUTEX THERMOSAFE - Homogen

DESCRIPTIF : panneau isolant universel de composition monocouche à densité homogène et présentant d'excellentes performances en matière de protection contre la chaleur en été et contre le froid en hiver. Ouverts à la diffusion de vapeur d'eau. Densité moyenne : 110 kg/m³.

Conductivité thermique λ_d **0,038**.

Utilisation : Toiture, mur, cloison, plancher entre solives ,façades ventilées.


EPAISSEUR	SECTION	RESISTANCE THERMIQUE	PIECES /PAQUET M ² / PAQUET	PROFILS
40 mm	1200x625 mm	1,05	112 P/P 84,00 M ²	
60 mm	1200x625 mm	1,55	70 P/P 52,50 M ²	
80 mm	1200x625 mm	2,10	56 P/P 42,00 M ²	
100 mm	1200x625 mm	2,60	42 P/P 31,50 M ²	
↑ STOCK PERMANENT BOIS ET DERIVES ↑				
120 mm	1200x625 mm	3,15	36 P/P 27,00 M ²	
↑ 120 mm UNIQUEMENT SUR COMMANDE ↑				



GUTEX MULTIPLEX - Top

DESCRIPTIF : panneau de sous-toiture pare-pluie doté d'une composition monocouche de densité homogène, à base de paraffine, et qui convient également à l'aménagement intérieur. Densité moyenne : 200 kg/m³.

Conductivité thermique λ_d **0,044**. ACERMI N°17/127/679 - KEYMARK N°011-7D095

EPAISSEUR	SECTION	RESISTANCE THERMIQUE	PIECES /PAQUET M ² / PAQUET	PROFILS
35 mm	2500x750 mm	0,75	28 P/P 52,50 M ²	



Détails techniques et points singuliers de construction disponible en ligne sur à l'adresse : <https://gutex.fr/service/details-de-construction>



GUTEX ULTRATHERM

DESRIPTIF : panneau de sous-toiture, pare pluie, isolant et résistant, doté d'une composition monocouche de densité homogène, destiné à la réhabilitation de toitures anciennes et aux constructions nouvelles. Ouvert à la diffusion de vapeur d'eau. Haute résistance à la compression. Sans collage des languettes pour les pentes $\geq 15^\circ$.
Densité moyenne : 180 kg/m³.

Conductivité thermique λ_d **0,042**. ACERMI N°11/127/677 - KEYMARK N°011-7D084

UTILISATION : Complément d'isolation dans les constructions anciennes et nouvelles. Sous-toiture **étanche** à la pluie. Habillage extérieur de structures sur chevrons (façades ventilées)

EPAISSEUR	SECTION	RESISTANCE THERMIQUE	PIECES / PAQUET M ² / PAQUET	PROFILS
60 mm	1780x600 mm	1,40	36 P/P 38,50 M ²	
80 mm*	1780x600 mm	1,90	26 P/P 27,77 M ²	
100 mm*	1780x600 mm	2,35	20 P/P 21,36 M ²	
120 mm*	1780x600 mm	2,85	18 P/P 19,22 M ²	
140 mm*	1780x600 mm	3,30	14 P/P 14,95 M ²	
160 mm*	1780x600 mm	3,80	12 P/P 12,82 M ²	



GUTEX MULTITHERM

DESRIPTIF : **Multitherm** est le panneau isolant insensible à l'humidité, doté d'un profil de densité brute monocouche et homogène, qui sert de revêtement du mur extérieur derrière le panneau de parement également utilisable désormais à partir de 60 mm au niveau de la toiture comme isolation sur chevrons supplémentaire avec sous-couverture.
Densité moyenne : 140 kg/m³.


Conductivité thermique λ_d **0,040**. ACERMI N°11/127/727 - KEYMARK N°011-7D086

UTILISATION : Complément d'isolation dans les constructions anciennes et nouvelles. Sarking sur chevrons à partir de 60 mm. Habillage extérieur de structures sur chevrons (façades ventilées)

EPAISSEUR	SECTION	RESISTANCE THERMIQUE	PIECES / PAQUET M ² / PAQUET	PROFILS
40 mm*	1760x600 mm	1,00	54 P/P 57,02 M ²	
60 mm*	1760x600 mm	1,50	36 P/P 38,02 M ²	
80 mm*	1760x600 mm	2,00	26 P/P 27,46 M ²	
100 mm*	1760x600 mm	2,50	22 P/P 23,23 M ²	
120 mm*	1760x600 mm	3,00	18 P/P 19,00 M ²	
140 mm*	1760x600 mm	3,50	16 P/P 16,89 M ²	
160 mm*	1760x600 mm	4,00	14 P/P 14,78 M ²	
180 mm*	1760x600 mm	4,50	12 P/P 12,67 M ²	
200 mm*	1760x600 mm	5,00	10 P/P 10,56 M ²	

Thermoflex entre montants bois

STOCK

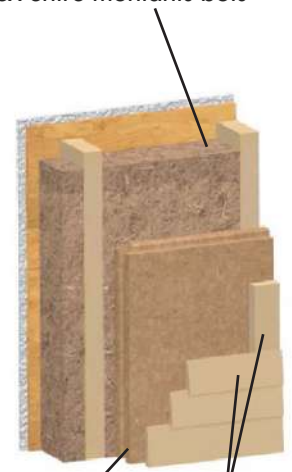


TASSEaux BOIS +
LAME D'AIR +
BARDAGE


GUTEX MULTITHERM

GUTEX THERMOWALL

DESCRIPTIF : GUTEX Thermowall est le panneau supportant le crépi pour les systèmes d'isolation thermique extérieure de façade écologique à profil étanche homogène à une couche.

UTILISATION : panneau supportant le crépi pour les systèmes d'isolation thermique extérieure de façade / aménagement intérieur des combles.

	THERMOWALL	THERMOWALL GF		THERMOWALL NF	PROFILS
EPAISSEURS	80 / 100 / 120 / 140 / 160 mm	40 / 60 mm	60 mm	40 / 60 mm	
FORMATS	1300x600 mm	1300x600 mm	1800x600 mm	1800x600 mm	
λ (W/mk)	0,040	0,043		0,040	

	THERMOWALL			THERMOWALL GF	THERMOWALL -L	PROFILS
EPAISSEURS	20 / 40 / 60 / 80 mm	100 / 120 / 140 / 160 mm	80 / 100 / 120 mm	40 / 60 mm	120 / 140 / 145 / 160 / 180 / 200 mm	
FORMATS	1250x590 mm	830x600 mm	2600 / 2800 x 1250 mm	2600/2800 x 250 mm	1250x590 mm	
λ (W/mk)	0,040			0,043	0,038	

Sur supports maçonnés ou ossature bois



Adapté pour le neuf et la rénovation




Un aspect déterminant vient compléter l'agrément général, en vigueur jusqu'à présent, en matière de construction : désormais, des composants d'enduit de 13 autres fabricants supplémentaires sont agréés pour la mise en œuvre sur le système d'isolation thermique extérieure GUTEX Thermowall® dans le type de construction bois.

REMARQUE : lors de la mise en œuvre, veuillez respecter les directives des fabricant !

Documentation spéciale ITE téléchargeable sur : <http://gutex.fr/service/telechargements>



Détails techniques et points singuliers de construction disponible en ligne sur à l'adresse : <http://gutex.fr/service/details-de-construction>

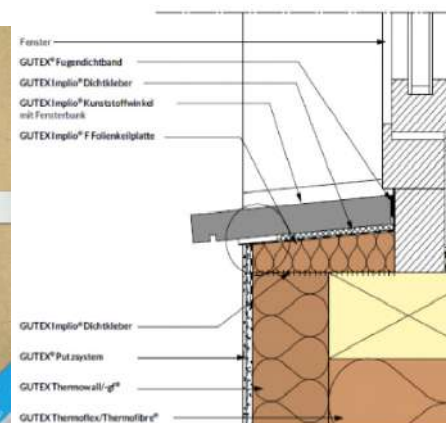

STEICO ZELL

DESRIPTIF : STEICOzell est une fibre de bois d'isolation en vrac, soufflée pour remplir des cavités fermées et des espaces ouverts horizontaux.

UTILISATION : Entre les montants en bois sur des parois intérieures et extérieures / Isolation entre chevrons / Isolation de plafonds / Cloisons de séparation/ construction à sec .

Conductivité thermique λ_d **0,038.**

Résistance à l'écoulement de l'air selon norme NF EN 29053 : 30 kg/m3: >5

Capacité thermique massique : 2.100



SERVICE ISOLATION

- PROTECTION OPTIMALE CONTRE LA CHALEUR
- PROTECTION CONTRE LE FROID EN HIVER
- CLIMAT AMBIANT SAIN
- ISOLATION PHONIQUE PARFAITE
- RENTABILITÉ ÉLEVÉE
- DURABILITÉ


- Formation soufflage et insufflation
- Location de la cardeuse (+accessoires)
- Mise en route chantier



EM 365
230 V ✓
400 V ✓

Tableau de résistance thermique en fonction de l'épaisseur de la paroi, STEICO zell pour INSUFFLATION EN CAISSON FERMÉS

Épaisseur appliquée [mm]	Résistance thermique [(m²*K)/W]	Nombre minimal de sacs pour 100 m² avec masse volumique minimale de 32 kg/m³
40	1,05	10
60	1,58	14
80	2,11	19
100	2,63	24
120	3,16	28
140	3,68	33
160	4,21	38
180	4,74	42
200	5,26	47
220	5,79	52
240	6,32	46
260	6,84	61
280	7,37	66
300	7,89	70
320	8,42	75
340	8,95	80
360	9,47	84
380	10,00	89
400	10,53	94



Cette machine peut traiter presque tous les matériaux de soufflage d'isolation sous licence, tels que , la fibre de bois, la cellulose, la laine minérale, les granulés, les matériaux en vrac ou les matériaux composites.

STEICO INTÉGRAL

DESCRIPTIF : panneaux isolants en fibre de bois avec rainures et languettes. triple fonction : isolant, pare pluie . Ouvert à la diffusion de vapeur d'eau. Haute résistance à la compression. Sans collage des languettes pour les pentes $\geq 16^\circ$. Densité moyenne : 140 kg/m³.

Conductivité thermique λ_d **0,042**. ACERMI N°13/134/895/5

UTILISATION : Mur ossature bois, isolation extérieure sur mur béton recouvert de bardage, toiture en pose directe sur chevrons.

EPAISSEUR	SECTION	RESISTANCE THERMIQUE
60 mm	2230 x 600 mm	1,40
80 mm		1,90



STEICO
Le système constructif par nature

STEICO UNIVERSAL

DESCRIPTIF : panneaux isolants en fibre de bois avec rainures et languettes. triple fonction : isolant, pare pluie et coupe vent. Ouvert à la diffusion de vapeur d'eau. Haute résistance à la compression. Sans collage des languettes pour les pentes $\geq 18^\circ$. Densité moyenne : 270 kg/m³.

Conductivité thermique λ_d **0,048**.

UTILISATION : Mur ossature bois et toiture.

EPAISSEUR	SECTION	RESISTANCE THERMIQUE
22 mm	2230 x 600 mm	0,40



STEICO
Le système constructif par nature

STEICO ISOREL

DESCRIPTIF : Panneaux multi usages à base de filtres de bois naturel. Ouvert à la diffusion de vapeur d'eau. Haute résistance à la compression. Densité moyenne : 230 kg/m³.

UTILISATION : Mur, sol. 2 couches maximum sous chape.

EPAISSEUR	SECTION	RESISTANCE THERMIQUE
10 mm	2500 x 1200 mm	0,20



STEICO
Le système constructif par nature

STEICO PHALTEX

DESCRIPTIF : fibres de bois résineux et imprégné à 10 % de bitume sec en cours de fabrication.

UTILISATION : Isolant acoustique et thermique

EPAISSEUR	SECTION	RESISTANCE THERMIQUE
10 mm	70 x 1200 mm	60 ml



STEICO
Le système constructif par nature

ACCESSOIRES POUR ISOLANT BOIS



DESCRIPTIF :

Scie de découpe isolant fibre bois, très efficace pour découper droit des panneaux d'isolant fibre de bois et toutes fibres végétales et minérales de 3 à 20cm d'épaisseur dont la densité est inférieure à 100kg/m3 .

DESCRIPTIF :

Cheville rigide destinée à fixer les isolants avec une vis à tête noyée et avec un bouchon thermique. Pour une fixation à fleur du panneau Thermowall sur une structure en bois porteuse . Consommation moyenne de chevilles à rosaces : env. 8 chev. / m2.



DESCRIPTIF :

Produit de collage résistant à la compression
Destiné à combler les joints (≥ 2 mm) ou à coller et étancher les panneaux à base de fibre de bois | Couleur : marron. Cartouche de 290 ml.

DESCRIPTIF :

Couteau pour matériaux isolant fibre bois, très efficace pour découper des panneaux de faible épaisseur dont la densité est inférieure à 100kg/m3
Protection de lame incluse.




AUTRES OUTILS ET ACCESSOIRES SUR DEMANDE



ECRAN PARE-PLUIE HPV

DESCRIPTIF : Écran de sous toiture hautement perméable à la vapeur d'eau .Pose sur supports discontinus, continus et en système Sarking. Pose aussi en pare pluie pour bardage à joint fermé et joint ouvert suivant les références

PRODUIT	CONDITIONNEMENT	DOMAINES D'UTILISATION	SPECIFICITEES	DEROULAGE (vente au ml)
AEROMAX 200G	50 ML x 1,50 ML	MURS / TOITURES	HPV / R2 ENTRAXE CHEVRONS 60 CM	OUI
AEROMAX R3+	50 ML x 1,50 ML	MURS / TOITURES	HPV / R3 ENTRAXE CHEVRONS 90 CM	NON
MULTIVAP ZINC+	25 ML x 1,50 ML	TOITURES METALLIQUES	HPV / NATTE DE 8 MM / BANDE ADHESIVE INTEGREE	NON
AMPATOP B BLACK	50 ML x 1,50 ML	MURS BARDAGE AJOURE	HPV / AJOURATION DU BARDAGE 3 CM (VENDU AVEC UN ROULEAU DE SCOTCH) M1	NON
AEROPLUS UV3	50 ML x 1,50 ML	MURS BARDAGE AJOURE	HPV / AJOURATION DU BARDAGE 3 CM	OUI

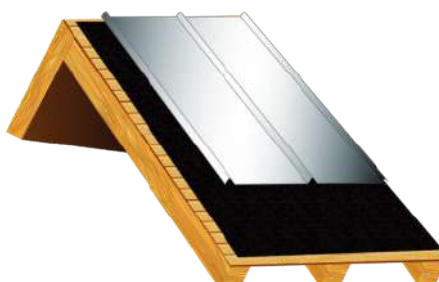

Rappel des exigences des pare-pluies souples conformément au DTU 31.2 :
Justification de l'exposition en phase chantier :

- 15 jours : Vieillessement 336 heures UV
- 3 mois : Vieillessement 1000 heures UV
- 6 mois : Vieillessement 5000 heures UV

FILM PARE VAPEUR

DESCRIPTIF : Le rôle du pare vapeur est d'empêcher la diffusion de vapeur d'eau et la convection (étanchéité à l'air).

Rappel : associer avec une ventilation mécanique contrôlée (VMC) obligatoire depuis l'arrêté du 24/03/82 et 28/10/83.

PRODUIT	CONDITIONNEMENT	VALEUR Sd	POIDS	DEROULAGE (vente au ml)
AMPATEX DB90 *	100 x 1,50 ML	23 m	90 g/m ²	NON
AMPATEX DB90 **	50 x 3,00 ML	23 m	90 g/m ²	NON
AEROVAP SD18	50 x 1,50 ML	>18 m	106 g/m ²	OUI
AMPATEX SB130	50 x 1,50 ML	40 m	135 g/m ²	NON
AMPATEX VARIANO 3	50 x 1,50 ML	60 m	90 g/m ²	NON
AMPATEX CENTO **	50 x 1,50 ML	>100 m	170 g/m ²	NON
SISALEX 514	50 x 1,50 ML	> 1800 m	268 g/m ²	NON

* livré avec 120 ML AMPACOLL INT 60

** livré avec 60 ML AMPACOLL INT 60



SUR DEMANDE : ETUDE HYGROTHERMIQUE WUFI

POUR TOUT AUTRE PRODUIT CONSULTEZ VOTRE COMMERCIAL

ACCESSOIRE ETANCHEITE EAU / AIR SCOTCH / ARASE / VENTILATION

**AMPACOLL INT**

Ruban adhésif pour pontage des lés de pare vapeur / panneaux ... sur surfaces lisses intérieurs uniquement

**AMPACOLL XT 60**

Ruban adhésif pour pontage des lés de toitures et façades / panneaux ... usage extérieur (et intérieur)

**AMPACOLL XT 100**

Ruban adhésif pour pontage entre éléments de constructions . Idéal pour couvrir les grands joints.

**AMPACOLL DT**

Ruban adhésif double face pour montage rapide du pare vapeur sur profils métalliques (construction sèche)

**AMPACOLL FE**

Ruban adhésif pour joints de fenêtres, angles . Zone intermédiaire exempte de colle + film séparé.

**AMPACOLL UV**

Ruban adhésif pour pontage pare pluie anti UV (bardage à claire voie). Application extérieures, non imprimé (totalment noir)

**AMPACOLL PRIMAX**

Primer d'accrochage pour bande butyle ou ampacoll XT, sur supports poreux et rêches (maçonnerie, crépis, béton, bois bruts, panneaux fibres bois tendres...)

**AMPACOLL AIRMAX**

Primer d'accrochage en aérosol pour adhésif ampacoll, sur supports poreux et rêches (maçonnerie, crépis, béton, bois bruts, panneaux fibres bois tendres...)

**AMPACOLL RS 4**

Cordon rond autocollant en caoutchouc butyle, pour les raccords entre éléments de construction présentant des surfaces irrégulières ou très structurées.

**AMPACOLL RS 6**

Cordon rond autocollant en caoutchouc butyle, pour les raccords entre éléments de construction présentant des surfaces irrégulières ou très structurées.

**AMPACOLL RS 10**

Cordon rond autocollant en caoutchouc butyle, pour les raccords entre éléments de construction présentant des surfaces irrégulières ou très structurées.

**AMPACOLL RS 20**

Cordon rond autocollant en caoutchouc butyle, pour les raccords entre éléments de construction présentant des surfaces irrégulières ou très structurées.

**AMPACOLL PROFIX**

Colle liquide à base de caoutchouc synthétique, idéal pour la fixation des écrans pare-vapeur et pare-pluie. Résistants aux intempéries, utilisable jusqu'à -20°C.

**AMPACOLL RA**

Colle pour les raccords aux bords exempte de solvant, étanche à l'air et durablement élastique. Parfaitement adaptée à l'utilisation avec pare-vapeur et barrière-vapeur.

**AMPACOLL BK530**

Ruban adhésif en caoutchouc butyle, pour le collage d'étanchéité au vent de pare-vapeur et barrières-vapeur.

**AMPACOLL BK535**

Manchette réalisable manuellement en caoutchouc butyle, pour étanchéifier les éléments traversant pare-vapeur et barrières-vapeur. (tuyaux, chevrons, ...)





**AMPACOLL BKF**

Ruban adhésif simple face en caoutchouc butyle, pour le collage de pare-vapeur et barrières-vapeur à la maçonnerie. Idéal pour la pose de fenêtres sur béton.





POUR TOUT AUTRE PRODUIT CONSULTEZ VOTRE COMMERCIAL

GRILLE DE VENTILATION

PRODUIT	SECTION	TYPE	REF	VISUELS	STOCK
GRILLE ANTI-RONGEURS	30 x 40 x 2500 mm	ALUMINIUM	PRO9301		STOCK
GRILLE ANTI RONGEURS	30 x 60 x 2500 mm	ALUMINIUM	PRO9330		STOCK
GRILLE ANTI RONGEURS	30 x 100 x 2500 mm	ALUMINIUM	PRO9332		SUR COMMANDE
GRILLE ANTI RONGEURS	sur mesure	ALUMINIUM / GALVA	DIV-1726-U		SUR CONSULTATION
GRILLE VENTILATION	35 x 50 x 2500 mm	ALUMINIUM / GALVA	UBB-850504		STOCK

BANDE D'ARASE


DESCRIPTIF : membrane conçue pour créer une coupure de capillarité au niveau de la liaison semelle basse bois et maçonnerie (pour mur ossature bois)

PRODUIT	SECTION	TYPE	REF	VISUELS	STOCK
BANDE D'ARASE	250 MM X 50 ML	300 µ	26562926		STOCK
BANDE D'ARASE + DOUBLE COMPRIBAND	300 MM X 24 ML	300 µ	BA30X24/300		STOCK

BANDE EPDM

DESCRIPTIF : membrane vulcanisée d'un seul tenant , composé d'EPDM


UTILISATION : en sous face des tasseaux lors de la pose de bardage de type plaque composite (Cedral Click également) , adapté aussi à la protection des lambourdes de terrasses.

PRODUIT	SECTION	TYPE	REF	VISUELS	STOCK
BANDE EPDM 100 mm	0,8X100 MM long 25 ml	NOIRE	FLEX-EPDM-100		STOCK
BANDE EPDM 120 mm	0,8X100 MM long 25 ml	NOIRE	FLEX-EPDM-120		STOCK
BANDE EPDM 150 mm	0,8X150 MM long 25 ml	NOIRE	FLEX-EPDM-150		STOCK

POUR TOUT AUTRE PRODUIT CONSULTEZ VOTRE COMMERCIAL

TUILE R PRO BACACIER

DESCRIPTIF : La TUILE R PRO est la solution idéale pour tous vos travaux de construction ou de rénovation de toitures. Grâce à son concept breveté, la TUILE R PRO permet une pose sans découpe. Les panneaux sont emboîtables entre eux, en hauteur comme en largeur, pour s'adapter à tous vos chantiers. Tous les accessoires nécessaires sont également disponibles, avec la même finition.

PRODUIT	SECTION	TYPE	REF.	VISUEL
TUILE R PRO GRAPHITE 7016	870x1150x0,5 mm	QUARTZ 45 µm	TUILE-GRAPHITE	
TUILE R PRO ROUGE 8012	870x1150x0,5 mm	QUARTZ 45 µm	TUILE-ROUGE	
RIVE TUILE GRAPHITE 7016	1200 mm	QUARTZ 45 µm	RIVE-TUILE-GRAPHITE	
RIVE TUILE ROUGE 8012	1200 mm	QUARTZ 45 µm	RIVE-TUILE-ROUGE	
FAITIERE DOUBLE GRAPHITE 7016	1000 mm	QUARTZ 45 µm	FAITIERE-GRAPHITE	
FAITIERE DOUBLE ROUGE 8012	1000 mm	QUARTZ 45 µm	FAITIERE-ROUGE	

STOCK PERMANENT BOIS ET DERIVES

COUVERTURE EPDM sur mesure

DESCRIPTIF : Un procédé unique et totalement préfabriqué d'usine en EPDM 3D pour l'étanchéité de toiture plate, **sous avis technique !!!**

UTILISATION : la membrane EPDM utilisée pour l'étanchéité de tout type de toiture, elle est également adaptée aux différents systèmes de fixation (systèmes lestés, collés ou systèmes de toiture avec isolation par l'extérieur).



AVANTAGES :



- Pas de pli dans les angles
- Aucune soudure sur chantier
- Zéro chute, zéro perte de matière
- Aucun risque d'incendie ni de brûlure
- Garantie 10 ans
- Durée de vie de plus de 50 ans
- Assemblages ultra résistants
- Possibilité de tout type de forme

TAVAILLON

DESCRIPTIF : Le tavaillon (tuile en bois ou bardeau) est obtenu en fendant le bois dans le sens de son fil.

UTILISATION : couvertures ou habillages de façades. (voir impérativement document de pose)

PRODUIT	SECTION	TYPE	REF.
TAVAILLON RED CEDAR	13x600 MM Toutes largeurs (1,84 m ² /paq utile)	Fendu - shakes Blue Label	MOB1000
TAVAILLON MELEZE*	20x145x600 mm	Griffé deux faces	*sur commande

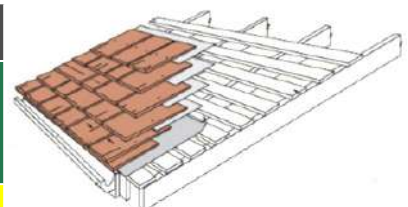

PLAQUE FERMACELL / POWERPANEL H2O

DESRIPTIF : Les plaques **FERMACELL** sont composées de plâtre (80%) et de fibres de cellulose (20%). La face avant, destinée à être vue reçoit une injection à haute pression d'amidon en phase aqueuse, avant d'être calibrée par ponçage.


Affaiblissement acoustique : 32 dB(A) - Classement au feu : Incombustible, A2-s1-d0 (M0)

le **POWERPANEL H2O** est une plaque sandwich comportant des agrégats légers liés avec du ciment et armée avec un treillis résistant aux alcalis. Panneau support d'enduit extérieur en façades ventilées / Panneau pour plafond extérieur abrité (protégé des intempéries) / Pour les bâtiments d'une hauteur pouvant aller jusqu'à 8,5 m .En intérieur utilisation en pièce humide, exemple : salle de bain , sauna, jacuzzi. **Classement au feu : A1, ininflammable.**

DESIGNATION	FORMATS (en mm)				
	1500x1000	2600x600	2600x1200	2800x1200	3000x1200
Plaque Fermacell épaisseur 10 mm BORDS DROITS	FER-70101*		FER-70025		
Plaque Fermacell épaisseur 12,5 mm BORDS DROITS	FER-71002		FER-71025*	FER-71038	FER-71026
Plaque Fermacell épaisseur 12,5 mm 2 BORDS AMINCIS		FER-71312	FER-71309		
Plaque Fermacell épaisseur 12,5 mm POWERPANEL H2O	FER-75053*	FER-75054			

* **EN STOCK** / autres produits sur commande : délai 1 semaine - (produits hors grille ci-dessus commandable à la palette)


LES AVANTAGES




Affaiblissement acoustique




Incombustible classé A2-s1-d0




50kg/cheville et 17 kg/vis



Contreventement sous Avis Technique



Recommandé en EB+p



Haute dureté Q4




fermacell



Plaque écologique

Conseil et expérience chantier



Fiches techniques / Avis techniques / PV au feu / Vidéos de poses disponibles en ligne à l'adresse : <https://www.fermacell.fr>

LES ACCESSOIRES

DESIGNATION	CDT	RATIO	REF.	DESIGNATION	CDT	RATIO	REF.
TRAITEMENT DES JOINTS				SURFACAGE			
Colle à joint (BD + H2O)	300 ml	environ 15 m ²	FER-79023*	Enduit de surfacage Fermacell	25 Kgs	environ 25 m ²	FER-79089
Bande armée (BA)	6cm / 45 ml	45 ml	FER-79028	Enduit de lissage Fermacell	3 litres	15 à 30 m ²	FER-79007
Enduit pour Joint (BA)	5 Kgs	environ 25 m ²	FER-79001		10 litres	60 à 120 m ²	FER-79002
	20 Kgs	environ 100 m ²	FER-79003	Enduit de lissage H2O	10 litres	1 litre/m ² /mm	FER-79090
VISSAGE				COMPLEMENT D'ETANCHEITE			
Vis Fermacell 3.9 x 30 mm	250 pcs	cloison 20 vis/m ²	FER-79011*	Colle à joint (BD + H2O)	12 cm / 5 ml	5 ml	FER-79068
	1000 pcs		FER-79021*	Résine sous couche de protection à l'eau (Fermacell + H2O)	5 Kgs	environ 5m ²	FER-79071
Vis Fermacell 3.9 x 40 mm	1000 pcs	plafond 22 vis/m ²	FER-79047				
Vis H2O 3.9 x 35 mm	500 pcs		FER-79120	Colle à joint (BD + H2O)	5 Kgs	environ 33 m ²	FER-79167


* **EN STOCK** / autres produits sur commande : délai 1 semaine

PLAQUE DE SOL FERMACELL

DESCRIPTIF : Les plaques FERMACELL sont des plaques de plâtre à structure fibreuse.

Elles sont composées de plâtre (80%) et de fibres de cellulose (20%). La face avant, destinée à être vue reçoit une injection à haute pression d'amidon en phase aqueuse, avant d'être calibrée par ponçage.


Classement au feu : Incombustible, A2-s1-d0 (M0)

DESIGNATION	FORMATS (mm) 1500x500	COUPE FEU DESCENDANT	fermacell
Plaque sol fermacell épaisseur 20 mm	FER-76101*	EI-30	
Plaque sol fermacell 25 mm	FER-76141	EI-60	
Plaque sol fermacell + fibre de bois épaisseur 30 mm	FER-76045 *	EI-90	
Plaque sol fermacell + laine de roche épaisseur 30 mm	FER-76030		


* EN STOCK / autres produits sur commande : délai 1 semaine - (produits hors grille ci-dessus commandable à la palette)

LES AVANTAGES

Exemple d'utilisation sur vieux Planchers



Pose directe sur plancher plan ou plancher déformé avec granules d'égalisation jusqu'à 12cm.

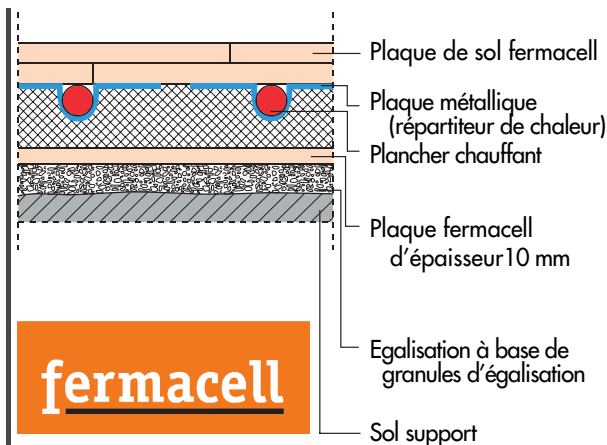

fermacell

Compatible avec les chauffages au sol hydraulique



Isolation phonique optimale :

- Gain de 15 dB(A) aux bruits aériens
- Gain de 14 dB(A) aux bruits d'impacts
- Gains ≈ 30 dB(A) avec système nid d'abeilles

Fiches techniques / Avis techniques / PV au feu / Vidéos de poses disponibles en ligne à l'adresse : <https://www.fermacell.fr>

LES ACCESSOIRES

DESIGNATION	CDT	RATIO	REF.	DESIGNATION	CDT	RATIO	REF.
VISSAGE				POUR SYSTÈME DE REMISE A NIVEAU			
Vis Fermacell 3.9 x 19 mm (pour sol 20 mm)	250 pcs	environ 15 m ²	FER-79023*	Granules d'égalisation (pour remise à niveau des sols de 10 à 120 mm)	50 litres	10 litre/m ² /10mm	FER-78011*
	1000 pcs		FER-79028	Colle pour sol en biberon	1 Kg	environ 25 m ²	FER-79022*
Vis Fermacell 3.9 x 22 mm (pour sol 25 et plus mm)	250 pcs	environ 15 m ²	FER-79001	Voile anti-fluage	1,50 x 50 ml	1,20m ² pour 1 m ²	FER-79089
	1000 pcs		FER-79003	Bande de désolidarisation périmétrique	10x70 mm x 1200 mm	60 ml / paquet	STEI-300161*
				Jeu de règles (6 éléments)		achat neuf ou location au chantier	FER-79059*

* EN STOCK / autres produits sur commande : délai 1 semaine

IMPORTANT : Tous nos bois bruts en plots ou dépareillés, sont achetés en grumes par nos soins en France (certains en Franche-Comté). Ils sont ensuite transformés à façon par des scieurs locaux , ressuyés et stockés dans des bâtiments couverts (fermés et chauffés pour certains) et dans un dernier temps ils sont passés en séchoirs. Pour un séchage sans traces, tous nos bois sont lattés avec des lattes aluminium ne créant pas de condensation sur les plateaux.

PLOTS CHÊNE

PROVENANCE : FRANCE

DESRIPTIF : Couleur brun clair - Densité 740 kg/m³ - Dureté : mi-dur . Séchage à 14 %

UTILISATION : Menuiserie extérieure et intérieure, parquet, escalier, moulure, meuble.



EPAISSEUR	20 mm	27 mm	35 mm	45 mm	54 mm	65 mm	80 mm	CHOIX
ESSENCE								
CHENE		STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK		RUSTIQUE
		STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	BM
	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	BME
	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	EBE

Fiche technique essence :



<https://tropix.cirad.fr/FichiersComplementaires/FR/Temperrees/CHENE.pdf>

PLOTS HÊTRE BLANC non étuvé

PROVENANCE : FRANCE

DESRIPTIF : Couleur blanc / crème. Densité 710 kg/m³ - Dureté : mi-dur
Classe d'emploi 2 à l'intérieur. Séchage à 14 %

UTILISATION : Menuiserie intérieure, parquet, escalier, moulure, meuble.



EPAISSEUR	20 mm	27 mm	35 mm	45 mm	54 mm	65 mm	80 mm	CHOIX
ESSENCE								
HETRE	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	CHOIX AB
	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	CHOIX A

Fiche technique essence :



<https://tropix.cirad.fr/FichiersComplementaires/FR/Temperrees/HETRE.pdf>

PLOTS FRÊNE

PROVENANCE : FRANCE

DESRIPTIF : Couleur blanc / crème avec parfois des veines noirâtres au cœur. Densité 680 kg/m3
Dureté : mi-dur. Séchage à 14 %

UTILISATION : Menuiserie intérieure, parquet, escalier, moulure, meuble.



Fiche technique essence :

EPAISSEUR	20 mm	27 mm	35 mm	45 mm	54 mm	65 mm	80 mm	CHOIX
ESSENCE								
FRENE BLANC et OLIVIER	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	CHOIX AB
	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	CHOIX A



<https://tropix.cirad.fr/FichiersComplementaires/FR/Temperees/FRENE.pdf>

PLOTS NOYER

PROVENANCE : ??

DESRIPTIF : ??

UTILISATION : ??



EPAISSEUR	20 mm	27 mm	35 mm	45 mm	54 mm	65 mm	80 mm	CHOIX
ESSENCE								
NOYER ÉTUVÉ	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK		STOCK		CHOIX 1
NOYER NATUREL					STOCK			CHOIX 1
	STOCK	STOCK						CHOIX 2



<https://tropix.cirad.fr/FichiersComplementaires/FR/Temperees/NOYER.pdf>

PLOTS ACACIA

PROVENANCE : ??

DESCRIPTIF : ??

UTILISATION : ??



Fiche technique essence :

EPAISSEUR	20 mm	27 mm	35 mm	45 mm	54 mm	65 mm	80 mm	CHOIX
ESSENCE								
ACACIA		STOCK		STOCK				?????



<https://tropix.cirad.fr/FichiersComplementaires/FR/Asie/ACACIA%20MANGIUM.pdf>

PLOTS CHÂTAIGNIER

PROVENANCE : ??

DESCRIPTIF : ??

UTILISATION : ??



Fiche technique essence :

EPAISSEUR	20 mm	27 mm	35 mm	45 mm	54 mm	65 mm	80 mm	CHOIX
ESSENCE								
CHATAIGNER		STOCK		STOCK				?????



<https://tropix.cirad.fr/FichiersComplementaires/FR/Temperees/CHATAIGNIER.pdf>

PLOT TILLEUL

PROVENANCE : ??

DESCRIPTIF : ??

UTILISATION : ??



Fiche technique essence :

EPAISSEUR	20 mm	27 mm	35 mm	45 mm	54 mm	65 mm	80 mm	CHOIX
ESSENCE								
TILLEUL		STOCK	STOCK	STOCK				?????

?????????????.pdf

PLOTS AUTRES ESSENCES

EPAISSEUR	20 mm	27 mm	35 mm	45 mm	54 mm	65 mm	80 mm	CHOIX
ESSENCE								
ERABLE SYCOMORE		STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	CHOIX 1

<https://tropix.cirad.fr/FichiersComplementaires/FR/Temperees/ERABLE%20SYCOMORE.pdf>

MERISIER	STOCK	STOCK		STOCK				CHOIX 1
-----------------	-------	-------	--	-------	--	--	--	---------

<https://tropix.cirad.fr/FichiersComplementaires/FR/Temperees/MERISIER.pdf>



Fiche technique essence MERISIER



Fiche technique essence SYCOMORE



SAPIN / ÉPICÉA

PROVENANCE : FRANCE (dépareillé)

DESRIPTIF : Couleur blanc / crème - Densité 450 kg/m3 - Dureté : tendre. Séchage à 14 %

UTILISATION : Menuiserie extérieure et intérieure, parquet, escalier, lambris, moulure, meuble...

EPAISSEUR	20 mm	27 mm	35 mm	45 mm	54 mm	65 mm	80 mm	CHOIX
ESSENCE								
SAPIN DE PAYS	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	CHOIX OA - OB

AUSSI DISPONIBLE :

- Avivé Sapin de pays 20 et 27 mm toutes largeurs
- Planche « Lorraine » Sapin de pays 27 x 305 mm 1er choix (Charpente choisie)
- Planche Sapin de pays 18 x 250 mm choix OA / OB
- Planche Sapin de pays 27 x 250 mm choix OA / OB
- Planche Sapin de pays et épicéa 34 x 305 mm choix OA / OB

<https://tropix.cirad.fr/FichiersComplementaires/FR/Temperees/SAPIN.pdf>



Fiche technique essence :



MÉLÈZE


PROVENANCE : FRANCE et EUROPE CENTRALE

DESRIPTIF : Couleur brun orangé / rosâtre - densité 600 kg/m3 . dureté : mi-dur - classe d'emploi 3 hors contact du sol à l'extérieur (classe 3 uniquement les pièces purgées d'aubier) - noeuds parfois peu adhérents. Séchage à 14 %

UTILISATION : Menuiserie extérieure et intérieure, parquet, escalier, lambris, moulure, meuble.

EPAISSEUR	20 mm	27 mm	35 mm	45 mm	54 mm	65 mm	80 mm	CHOIX
ESSENCE								
MELEZE DE PAYS	STOCK	STOCK		STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	CHOIX OA - OB -1

<https://tropix.cirad.fr/FichiersComplementaires/FR/Temperees/MELEZE.pdf>



Fiche technique essence :




PIN SYLVESTRE

PROVENANCE : FRANCE

DESCRIPTIF : Couleur brun orangé / rosâtre - densité 600 kg/m³ . dureté : mi-dur - classe d'emploi 3 hors contact du sol à l'extérieur (classe 3 uniquement les pièces purgées d'aubier) noeuds parfois peu adhérents.

UTILISATION : Menuiserie extérieure et intérieure, parquet, escalier, lambris, moulure, meuble.



Fiche technique essence :



EPAISSEUR	20 mm	27 mm	35 mm	45 mm	54 mm	65 mm	80 mm	CHOIX
ESSENCE								
SAPIN DE PAYS	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	CHOIX OA - OB -1

<https://tropix.cirad.fr/FichiersComplementaires/FR/Temperes/PIN%20SYLVESTRE.pdf>

PLOTS DOUGLAS

PROVENANCE : ??

DESCRIPTIF : ??

UTILISATION : ??

EPAISSEUR	20 mm	27 mm	35 mm	45 mm	54 mm	65 mm	80 mm	CHOIX
ESSENCE								
DOUGLAS		STOCK				STOCK		???

Fiche technique essence :



<https://tropix.cirad.fr/FichiersComplementaires/FR/Temperes/DOUGLAS.pdf>

Toutes autres essences Résineux sur consultations : Douglas, Pin de Caroline, Pin d'Oregon...



SAPELLI

PROVENANCE : Afrique (Avivés toutes largeurs)

DESCRIPTIF : Couleur brun rouge - Densité 690 kg/m3 - Dureté : mi-dur
Classe d'emploi intérieur ou sous abri.

UTILISATION : Menuiserie intérieure et extérieure, lambris, escalier, placage



Fiche technique essence :



EPAISSEUR	20 mm	27 mm	35 mm	45 mm	54 mm	65 mm	80 mm	CHOIX
ESSENCE								
SAPELLI	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	CHOIX 1

<https://tropix.cirad.fr/FichiersComplementaires/FR/Afrique/SAPELLI.pdf>

Toutes autres essences Exotiques sur consultations

Pour des raisons éthiques et afin de s'inscrire dans la Charte Environnementale de l'Achat et de la Vente de Bois du LCB, BOIS ET DERIVES DE VOUJEAUCOURT s'engage à ne pas commercialiser des essences de bois d'origines douteuses ou illégales.
(exemple : Moabi du Congo, Teck de Birmanie , ...)

SAPIN DU NORD

PROVENANCE : FRANCE (dépareillé)

DESCRIPTIF : Couleur blanc / crème - Densité 450 kg/m3 - Dureté : tendre. Séchage à 14 %

UTILISATION : Menuiserie extérieure et intérieure, parquet, escalier, lambris, moulure, meuble,...

EPAISSEUR	25 mm	32 mm	38 mm	45 mm	50 mm	65 mm	75 mm	100 mm
LARGEUR								
100 mm					STOCK			
150 mm	STOCK							
225 mm	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK

AVIVÉS MÈLÈZE Russe

PROVENANCE : Europe Centrale

DESCRIPTIF : Couleur brun orangé / rosâtre,- densité 600 kg/m3 . dureté : mi-dur - classe d'emploi 3 hors contact du sol à l'extérieur (classe 3 uniquement les pièces purgées d'aubier) - noeuds parfois peu adhérents. Séchage à 17 % .

UTILISATION : charpente, revêtement extérieur, menuiserie extérieure, menuiserie intérieure, parquet.

EPAISSEUR	27 mm	38 mm	50 mm	75 mm *
LARGEUR				
150 mm	STOCK		STOCK	
200 mm	STOCK	STOCK	STOCK	STOCK



* EN STOCK / autres produits sur commande : délai 1 semaine

AUTRES ESSENCES



WESTERN RED CEDAR CLEAR 2

AVIVES RED CEDAR

Section :

105 X 155 MM



IPE

AVIVES IPE

Sections :

27 X 160 MM

41 X 305 MM



IROKO

AVIVES IROKO

Sections :

27 X 130 MM

27 X 160 MM

45 MM toute largeur

150 X 150 MM

65 X 205 MM

Toutes autres essences Exotiques sur consultations

LES BANDEAUX DE RIVES

DESCRIPTIF : Bandes de rives, rainées en bout - État de surface raboté - Choix AB.

Epicéa non traité		
SECTION	RAINEE BOUT	PROFIL
		Raboté 4 Faces OU R4F avec rainure
21 x 145 mm	OUI	STOCK
21 x 170 mm	OUI	STOCK
21 x 195 mm	OUI	STOCK
21 x 220 mm	OUI	STOCK

Pin traité CL4 Vert		
SECTION	RAINEE BOUT	PROFIL
		Raboté 4 Faces
21 x 145 mm	OUI	STOCK
21 x 195 mm	OUI	Délai 1 semaine
27 x 195 mm	OUI	STOCK

Longueurs selon disponibilités 4,20 / 4,50 / 4,80 / 5,10 ml

LES LAMES À VOLETS

DESCRIPTIF : Lames de volets - Parement raboté - Choix AB

STOCK PERMANENT

SECTION	PROFIL		
	LAME A VOLET	BARRE ECHARPE	COUVRE JOINT
21 x 90 mm	STOCK	STOCK	
27 x 90 mm	STOCK	STOCK	
21 x 45 mm			STOCK



Longueurs selon disponibilités

PLANCHER MEZZANINE

DESCRIPTIF : Plancher sapin du nord - Rainure et languette - sec à 10 / 12% - Naturel - Raboté - Visible des deux côtés - Choix A



PLANCHER SAPIN DU NORD :

Plancher mezzanine SDN - 21x140 mm longueur 2,40 ml



BOIS RABOTÉ SUR MESURE

DESCRIPTIF : réalisation de profils à la demande : profil sur mesure / contre-typage ancien plancher / coloris...

ESSENCES AU CHOIX : épicéa / mélèze / douglas / pin du nord / red cedar / ...

ETATS DE SURFACES AU CHOIX : raboté / brossé / scié fin / éclaté

FINITIONS AU CHOIX : non traité / traitement classe 3 ou 4 / huilé / thermo-traité / peinture / vernis classé au feu M1 (B-s1 d0)

EXEMPLES DE PROFILS DÉJÀ RÉALISÉS :



POUR TOUS LES PRODUITS SUR MESURE, CONSULTEZ VOTRE COMMERCIAL OU L'AGENCE.

LAMBRIS VIEUX BOIS


STOCK PERMANENT

DESCRIPTIF : lame de parement sapin - Rainure - sec à 12% (0;+2%) - Naturel - Finition brûlé par le soleil
 Coloris : panaché marron clair et gris

UTILISATION : intérieur en tant que lambris ou plafonds ou pour la fabrication de meubles et de portes.



Les planches sont issues de bardages extérieurs de vieilles fermes ou de vieilles granges. Des décennies de vent, de pluie et de soleil leur ont donné cet aspect. Une fois, préparées, classées et nettoyées, elles accrochent vraiment le regard, leurs couleurs variant du marron clair au marron foncé jusqu'aux nuances de gris, ainsi que selon l'essence du bois et l'influence des intempéries.



LAMBRIS SAPIN VIEUX BOIS :

- Lambris vieux bois épaisseur 18/20 mm - largeur 120 à 250 mm - longueur 1,50 à 3,50 ml (Marron / Gris / Marron clair)

PANNEAUX 3 PLIS VIEUX BOIS

DESCRIPTIF : À partir de véritables parements de vieux bois, bardage brun, gris ou plancher intérieur, nous pouvons vous proposer la production de panneaux 3 ou 5 plis avec 1 ou les 2 parements en véritable vieux bois original.

UTILISATION : mobiliers, portes, boiseries, habillages....



MARRON

STOCK



MARRON CLAIR

STOCK



GRIS

STOCK

PANNEAUX 3 PLIS SAPIN VIEUX BOIS :

- Panneaux 3 plis vieux bois épaisseur 20 mm - largeur 1220 mm - longueur 2,50 ml (autres longueurs suivant le stock)
 Stock en 1 Face vieux Bois

AUTRES PRODUITS VIEUX BOIS



- **PLANCHES BRULEES AU SOLEIL (Chêne ou épicéa)**



- **PLANCHES A SURFACE TAILLEES A LA HACHE (Chêne ou épicéa)**



- **POUTRES TAILLEES A LA HACHE (Chêne ou épicéa)**



- **PLANCHERS ORIGINAUX (épicéa / chêne)**





- **PLANCHES DE TABLES ORIGINALES (1 pli chêne , 1 pli épicéa)**



- **PANNEAUX DE PORTES (3 plis épicéa , 3 plis chêne)**



- **PANNEAUX 3 PLIS ORIGINAUX (épicéa)**



LES PROFILS COURANTS

Elégie



Grain d'Orge (GO)



Madrier



Briançon



Jointif



Faux couvre-joint



Bord Rond (BR)



Faux claire voie



Claire voie



LA MISE EN OEUVRE :

Ces conseils sont donnés à titre indicatif, ils ne remplacent en rien les normes et DTU en vigueur.

- Le stockage doit se faire à l'abri des intempéries et dans des conditions climatiques identiques au lieu de pose 24 à 48 heures avant la pose (sortie de l'emballage éventuelle) sur des appuis placés à intervalles réguliers (environ 70 à 80 cm).
- Les lambris se fixent sur tasseaux, de 20 mm d'épaisseur minimum afin d'aménager une circulation d'air et d'éviter une stagnation d'humidité en partie arrière. Ces tasseaux sont parallèles et espacés, en fonction de l'épaisseur de la lame, de 50 cm pour une pose murale et de 30 cm maximum pour une pose en plafond.
- La fixation des lambris peut s'effectuer avec des pointes type tête homme, par agrafes, par vis spécifiques ou par clips selon les modèles et profils.
- La finition sur les lambris et les lames de parement doit être faite avant la pose et sur les 4 côtés afin de minimiser l'effet de tuilage et les reprises d'humidité.



LES INCONTOURNABLES

DESCRIPTIF : Bandes de rives, rainées en bout - État de surface raboté - Choix AB.

STOCK PERMANENT

	SECTION	ETAT DE SURFACE	FINITION	PROFIL			
				ELEGIE	GO	Mini GO	BR
CHOIX A	12 x 90 mm	RABOTE	BRUT	STOCK			
	12 x 140 mm	RABOTE	BRUT	STOCK	STOCK		
	14 x 140 mm	RABOTE	BRUT			STOCK	STOCK
	14 x 140 mm	RABOTE	VERNIS INCOLORE			STOCK	
	14 x 140 mm	RABOTE	VERNIS BLANC			STOCK	
	13 x 140 mm	BROSSE	VERNIS BLANC			STOCK	
	14 x 121 mm	RABOTE	PEINTURE BLANC				STOCK

Longueurs selon disponibilités

LES LAMES LARGES

DESCRIPTIF : Lambris Sapin du Nord - Choix A - rainé en bout - Sans finition. Sec à 12 %

STOCK PERMANENT

SECTION	ETAT DE SURFACE	FINITION	PROFIL	
			GO	Mini GO
19 x 185 mm	RABOTE	BRUT	STOCK	
19 x 185 mm	BROSSE	BRUT	STOCK	STOCK
25 x 275 mm *	BROSSE	BRUT		STOCK

Longueurs selon disponibilités

* Non rainé en bout



LAMBRIS CHABLIS

DESCRIPTIF : Lambris Chablis - Choix A Brossé - Rainé en bout - Sans finition. Sec à 12 %

STOCK PERMANENT

Le chablis naturel est un épicéa présentant des variations de couleurs. Ces différences de teintes sont d'origine naturelle (stockage prolongé en forêt, bois sec sur pied). Pour cette raison, chaque lame est unique et vous permet de personnaliser votre intérieur.

LAMBRIS EPICEA CHABLIS :

- Lambris chablis brossé profil jointif - 19 x 188 mm longueur 4 ml



LAMBRIS GRIZZLI

DESCRIPTIF : Lambris Sapin du Nord - Profil Briançon - Choix AB Scié Fin Rainé en bout - Sec à 12 %

STOCK PERMANENT

Le lambris Grizzli est un sapin du nord scié fin . L'aspect non raboté de ce lambris en sapin blanc donne à une pièce la chaleur et l'authenticité du bois naturel.

LAMBRIS SAPIN DU NORD GRIZZLI :

- Lambris SDN grizzli naturel choix AB - 12 x 135 mm longueur 2,65 ml



LAMBRIS DRYWOOD

DESRIPTIF : Lame de parement Sapin du Nord—Profil Mini Grain d’Orge
Rainure décalée - brossé - sec à 12% (0;+2%) - Naturel - Finition Hydro-ciré
blanc- Rainé en bout - Qualité AB

Résultat de la combinaison entre une hydro-cire et un vernis teinté, le Drywood donne l’aspect d’un parement usé par le temps. Grâce à son aspect brossé, il laisse transparaître le bois à travers les couches de finition.

Pour les amoureux du bois voulant une ambiance sobre et chic à la fois, il est le parement idéal et saura être le compromis parfait entre un intérieur « bois » et un aménagement contemporain.

LAMBRIS SAPIN DU NORD Drywood :

- Lambris SDN Drywood cérusé blanc choix AB - 20 x 185 mm

STOCK PERMANENT



LAMBRIS THERMO TRAITÉ

DESRIPTIF : Lames de parement Sapin du Nord - Profil Mini Grain d’Orge
Aspects de surface : brossé ou éclaté et brossé - sec de 8 à 10% - Thermo-traité
clair - Rainé en bout - Qualité AB



Produits de décoration par excellence, les lames de parements thermo-traitées clair sont disponibles uniquement sur un support Sapin du Nord. Déclinable dans 2 états de surface différents (brossé / éclaté et brossé), ces parements s’adapteront à des environnements aussi bien chic que rustique. De part la diminution de l’hydrophilie et la baisse de la conductivité thermique, les lames de parements thermo-traitées peuvent être posé dans des saunas.

STOCK PERMANENT



Longueurs selon disponibilités

LAMBRIS SAPIN DU NORD THERMO TRAITÉ :

- Lambris SDN thermo brossé choix AB clair - 19 x 185 mm
- Lambris SDN thermo brossé - éclaté choix AB clair - 19 x 210 mm

LAMBRIS MÉLÈZE SOLILAME

DESRIPTIF : Lames de parement en Mélèze de Sibérie - choix AB - Profil Mini Grain d’Orge
VEGA - Aspects de surface : brossé - sec de 12 à 14% - Finition SATUOLD COVER Rainé
en bout .

STOCK PERMANENT



Produits de décoration avec sa finition exclusive SATUOLD COVER, confère au parement tout le charme du vieux bois ou du bois brûlé.

La possibilité de mixer les largeurs renforce le rendu authentique.

La Finition est respectueuse de l’environnement puisqu’en phase aqueuse et non-filmogène pour un respect de la noblesse du bois.

LAMBRIS MELEZE SOLILAME :

- Lambris mélèze SOLILAMES 20x135 mm—longueur 4 ml (5pcs/pqt)
- Lambris mélèze SOLILAMES 20x185 mm—longueur 4 ml (5pcs/pqt)

LAMBRIS THERMO FAHRENHEIT

DESCRIPTIF : Lames de parement Sapin du Nord - Profil Mini Grain d'Orge - Aspects de surface : brossé - sec de 8 à 10% - Thermo-traité clair Rainé en bout - Qualité A



Produits de décoration par excellence, les lames de parements thermo-traitées clair. Ces parements s'adapteront à des environnements aussi bien chic que rustique. De part la diminution de l'hydrophilie et la baisse de la conductivité thermique, les lames de parements thermo-traitées peuvent être posé dans des saunas. Finitions sans solvant en phase aqueuse :

- Cérusé Blanc 601 : hydro-cire pour révéler la patine du bois

- Lambris SDN thermo brossé choix AB clair - 19 x 185 mm / long 2.52 ml
- Lambris SDN thermo brossé choix AB cérusé blanc - 19 x 185 mm / long 2.52 ml

sivalbp
bois, technologie & design

STOCK PERMANENT



BRUT BROSSÉ



CÉSURÉ BLANC 601

LAMBRIS THERMO AUTHENTIC

DESCRIPTIF : Lames de parement Mélèze de Montagne - Profil Mini Grain d'Orge Aspects de surface : brossé - sec de 8 à 10% - Thermo-traité extérieur / intérieur Rainé en bout - Qualité A



De par son implantation haut-savoyarde, Sivalbp connaît les particularités et les contraintes du bâti en montagne.

Un savoir-faire décliné en cette gamme Authentic Montagne aux profils spécifiques montagne et de largeurs de lames adaptées. Bois raboté, brossé ou scié-fin brossé pour un aspect vieilli et une authenticité retrouvée.

sivalbp
bois, technologie & design

STOCK PERMANENT



- Stocké uniquement en 19x175 mm longueur de 3 ml et 4 ml

LAMBRIS VIEUX BOIS

DESCRIPTIF : Lame de parement sapin - Rainure - sec à 12% (0,+2%) - Naturel - Finition brûlé par le soleil - Coloris : panaché marron clair et gris

DESCRIPTIF : intérieur en tant que lambris ou plafonds ou pour la fabrication de meubles et de portes.



Les planches sont issues de bardages extérieurs de vieilles fermes ou de vieilles granges. Des décennies de vent, de pluie et de soleil leur ont donné cet aspect.

Une fois, préparées, classées et nettoyées, elles accrochent vraiment le regard, leurs couleurs variant du marron clair au marron foncé jusqu'aux nuances de gris, ainsi que selon l'essence du bois et l'influence des intempéries.

STOCK PERMANENT



LAMBRIS SAPIN VIEUX BOIS :

- Lambris vieux bois épaisseur 18/20 mm - largeur 120 à 250 mm - longueur 1,50 à 4,00 ml (Marron / Gris / Marron clair)

IMPRESSION LAMBRIS



DESRIPTIF : Lames de parement Sapin du Nord A/B Lamellé-collé 18x200 mm

Etat de surface : Brossé. Longueur 2,45 m Encre UV haute tenue Pose traditionnelle selon le DTU 36.2



Bois imprimé destiné à la décoration intérieure avec des motifs tendance. Chaque collection est composée de lambris à motifs doublés de lambris unis assortis, pour créer et décliner des compositions différentes. Le procédé numérique donne la possibilité également, sur demande, d'utiliser les couleurs du nuancier RAL ou encore d'imprimer ses propres visuels.



• Lambris en Sapin du Nord A/B lamellé-collé 18x200 mm / Long 2,45 ml




LAMBRIS SUR MESURE

DESRIPTIF : réalisation de lambris à la demande : profil sur mesure / contre-typage ancien lambris / coloris au choix parmi les nuances RAL, Pantone ou suivant une couleur à contretyper.


Essences au choix : épicéa / mélèze / douglas / pin du nord / red cedar / ...

Etats de surfaces au choix : raboté / brossé / scié fin / éclaté

Finitions au choix : non traité / traitement classe 2, 3 ou 4 / lasuré / huilé / thermo-traité / étuvé / peinture / vernis classé au feu M1 (B-s1 d0)

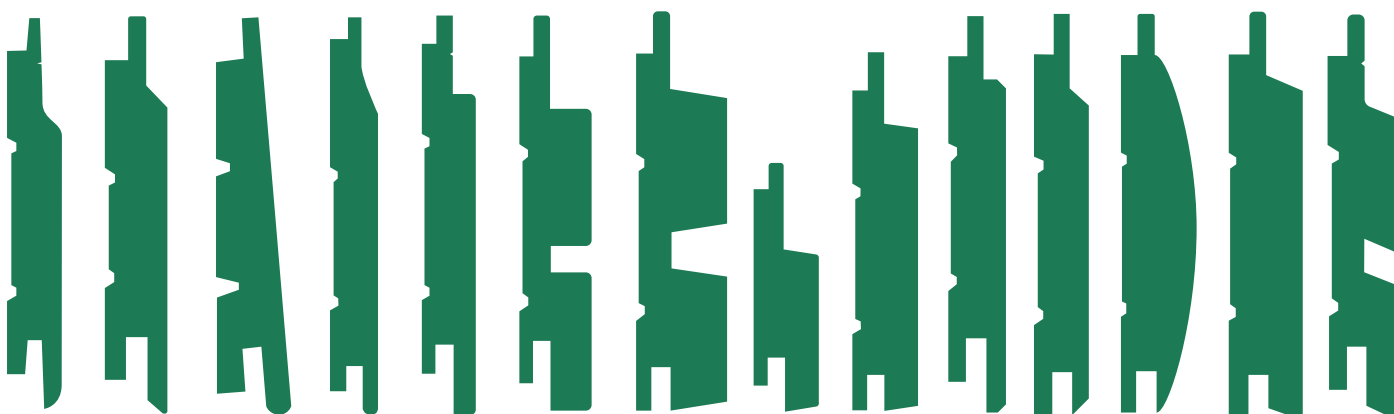

LES PROFILS COURANTS

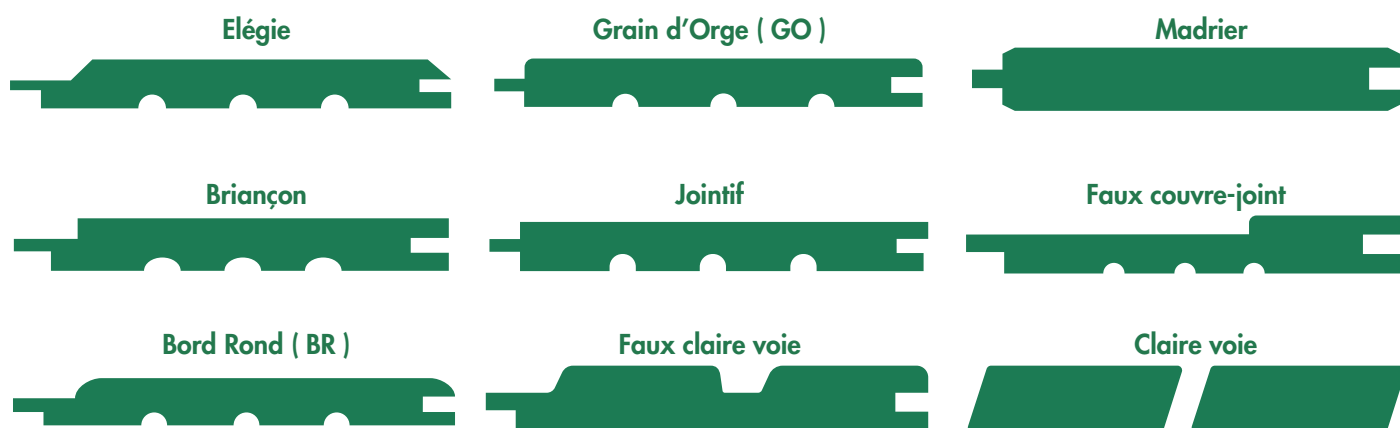

LA MISE EN OEUVRE :

Ces conseils sont donnés à titre indicatif, ils ne remplacent en rien les normes et DTU 41.2 en vigueur.

Le stockage doit se faire à l'abri des intempéries et dans des conditions climatiques identiques au lieu de pose 24 à 48 heures avant la pose (sortie de l'emballage éventuelle) sur des appuis placés à intervalles réguliers (environ 70 à 80 cm).

OSSATURE SECONDAIRE :

Les tasseaux doivent être traités classe 2 et correspondent au choix 2 Charpente (= C18).

Pour le cas des bardages Claire Voie, les tasseaux et chevrons doivent être préservés : Classe 3.2 si les lames comportent sur leur partie supérieure une pente supérieure (ou égale) à 30° vers l'extérieur ou Classe 4 dans les autres cas.

LE PARE-PLUIE :

La fonction première du bardage n'est pas d'être étanche à l'eau. C'est le pare-pluie qui assure l'étanchéité et la protection contre la pluie et le vent. Il est obligatoire (sauf parois déjà étanches, murs béton). VOIR DTU 31.2 en vigueur.

LA LAME D'AIR :

Épaisseur nominale minimale de la lame d'air = 20 mm. La lame d'air est correctement ventilée si elle dispose d'une entrée (ventilation basse) et d'une sortie (ventilation haute) directement vers l'extérieur. Cela va permettre une bonne circulation du flux d'air sans entrave.

PROTÉGER DES AGRESSIONS EXTÉRIEURES :

Quelques conseils afin d'optimiser la durabilité de votre bardage :

- Respecter une garde au sol suffisante : la première lame doit être posée à une distance supérieure ou égale à 200 mm.
- Orientation des lames : languette toujours vers le haut dans le cadre d'une pose horizontale ou languette face au vent dans le cadre d'une pose verticale.
- Le bardage ne doit pas être en contact direct avec d'autres matériaux.
- Les premiers végétaux doivent être éloignés du bardage.

FIXATION DES LAMES :

La fixation des lames se fait sur les tasseaux à l'aide de pointes inox. Pour des lames de largeur supérieure à 125 mm utiles, une fixation apparente est nécessaire.

REMARQUES IMPORTANTES :

Pour les bardages finis et les bardages autoclaves, il est impératif de traiter les pointes apparentes et la totalité des coupes avec les produits adaptés.



BARDAGE SAPIN DU NORD

DESCRIPTIF : Lames de bardage Sapin du Nord - Profil Elégie - Aspects de surface : raboté - sec de 17 % Rainé en bout - Qualité AB

STOCK PERMANENT

SECTION	ETAT DE SURFACE	FINITION	LONGUEUR	RAINAGE EN BOUT	PROFIL
21 x 140 mm	RABOTE	NON TRAITE	4,20 ML	OUI	
20 x 140 mm		VERT CL 3			
20 x 140 mm		BRUN CL 3			








Sapin du Nord préservé Classe 3a durable jusqu'à 50 ans, grâce à la préservation en usine
 Préservations verte, marron, gris classe 3
 Bardage garanti 10 ans sur la préservation du bois -
 Bardage certifié CTB B+

BARDAGE MÊLÈZE

DESCRIPTIF : Lames de bardage Mêleze russe - Aspects de surface : raboté - sec de 17 % - Qualité AB

STOCK PERMANENT

SECTION	ETAT DE SURFACE	FINITION	LONGUEUR	RAINAGE EN BOUT	PROFIL
21 x 140 mm	RABOTE	NON TRAITE	3 ET 4 ML	OUI	
27 x 132 mm			4 ML	OUI	
21 x 68 mm			4 ML	NON	
21 x 140 mm			4 ML	NON	
40 x 40 mm			4 ML	NON	





Les + du Bardage Mêleze :

- Bois à croissance lente et aux cernes serrés pour une esthétique chaleureuse
- Bardage massif naturellement durable et éco-environnemental
- Mêleze Classe 3b naturellement durable jusqu'à 50 ans (hors aubier)



BARDAGE DOUGLAS

SECTION	ETAT DE SURFACE	FINITION	LONGUEUR	RAINAGE EN BOUT	PROFIL
22 x 130 mm	RABOTE	NON TRAITE	4 ML	OUI	
45 x 45 mm			3 ML	NON	
45 x 45 mm			4 ML	NON	

BARDAGE MÉLÈZE GAMME ELÉGANCE

DESCRIPTIF : Lames de parement Mélèze de Sibérie - Profil Linéa Evo - Aspects de surface : brossé - sec à 16 % - Finition sans solvant anti UV et hydrofuge
Rainé en bout - Qualité A - Euroclass C-s2,d0

STOCK PERMANENT



Le Bardage Elegance de Sivalbp est traité tout spécialement pour éviter le grisaillement du bois et prolonger sans s'écailler la couleur naturelle du Mélèze, choisie pour ses qualités naturelles. Une sélection préalable et une préparation rigoureuse des lames assure à ces bardages, une esthétique et une stabilité inégalable, associées à une haute protection.



sivalbp
bois, technologie & design



BARDAGE Mélèze Elégance :

- Bardage mélèze de Sibérie choix A Linéa Evo - 21x157 mm - Longueur 4 ml (4 pcs/paquet)

BARDAGE MÉLÈZE THERMO

DESCRIPTIF : Lames de parement Mélèze de Montagne - Profil Mini Grain d'Orge
Aspects de surface : brossé - sec de 8 à 10% - Thermo-traité extérieur / intérieur
Rainé en bout - Qualité A

STOCK PERMANENT

SECTION	ETAT DE SURFACE	FINITION	LONGUEUR	RAINAGE EN BOUT	PROFIL
19 x 125 mm*	BROSSE	THERMO EXT.	4 ML	OUI	MINI GRAIN D'ORGE
19 x 175 mm			3 ET 4 ML		

*Sur commande



De par son implantation haut-savoyarde, Sivalbp connaît les particularités et les contraintes du bâti en montagne. Un savoir-faire décliné en cette gamme Authentic Montagne aux profils spécifiques montagne et de largeurs de lames adaptées. Bois raboté, brossé ou scié-fin brossé pour un aspect vieilli et une authenticité retrouvée.

sivalbp
bois, technologie & design

BARDAGE PIN DU NORD THERMO

DESCRIPTIF : Lames de bardage Pin du nord
Profil Linéa - Finition IRISE 108
permet la fixation cachée
sans risque dû au THERMOTRAITEMENT

STOCK PERMANENT



BARDAGE Pin du Nord Thermo :

- Bardage choix BR Linea 20 X 125 mm Longueur 4,2 ml (4 pcs/paquet)

ACCESSOIRE BARDAGE

PRODUIT	SECTION	TYPE	REF	VISUELS	STOCK
GRILLE ANTI-RONGEURS	30 x 40 x 2500 MM	ALUMINIUM	PRO9301		STOCK
	30 x 60 x 2500 MM		PRO9330		STOCK
CORNIERE BOIS	57 x 57 x 4200 MM	EPICEA CL3 VERT	GAI-CORNIERE-VERT		STOCK
		EPICEA CL3 MARRON	GAI-CORNIERE-BRUN		STOCK
	57 x 57 x 4000 MM	MELEZE NATUREL	GAI-CORNIERE		STOCK
		EPICEA NATUREL			STOCK

BARDAGE EPICÉA COULEURS

DESCRIPTIF : Lames de parement Epicéa - Profil Elégie arrondie - Aspects de surface : brossé ou scié fin - sec de 18 % - Classe 3.1 - Rainé en bout - Finition : peinture acrylique microporeuse

SUR DEMANDE

SECTION	ETAT DE SURFACE	FINITION	LONGUEUR	RAINAGE EN BOUT	RAL	STOCK
21x125 MM	BROSSE	PEINTURE	3,90 ML	OUI	BLANC 9010	DELAI 10 JOURS
21x125 MM	BROSSE	PEINTURE	3,90 ML	OUI	BLANC PERLE 1013	DELAI 10 JOURS
21x125 MM	BROSSE	PEINTURE	3,90 ML	OUI	GRIS LUMIERE 7035	DELAI 10 JOURS
21x125 MM	BROSSE	PEINTURE	3,90 ML	OUI	GRIS ANTHRACITE 7016	DELAI 10 JOURS
21x125 MM	BROSSE OU SCIAGE FIN	PEINTURE	3,90 à 4,80 ML	OUI	AU CHOIX	SUR COMMANDE



PANNEAU COMPACT MULTIFONCTION MPB

DESCRIPTIF : Panneau écologique et recyclable. Deux faces décor, un cœur marron. Ce produit ne convient pas pour le revêtement de façade. Classement au feu : D-s1, d0

CODE	COLORIS	DIMENSIONS	FINITION	EN STOCK
0101	WHITE	2800 x 1300 x 6 mm	2 FACES DECOR	STOCK
0171	SLATE GREY	3500 x 1300 x 6 mm	2 FACES DECOR	STOCK
0164	ANTHRACITE	2800 x 1300 x 6 mm	2 FACES DECOR	STOCK

BARDAGE SUR MESURE

DESCRIPTIF : réalisation de bardage à la demande : profil sur mesure / contre-typage ancien bardage / coloris...

ESSENCES AU CHOIX : épicéa / mélèze / douglas / pin du nord / red cedar / ...

ETATS DE SURFACES AU CHOIX : raboté / brossé / scié fin ...

FINITIONS AU CHOIX : non traité / traitement classe 3 ou 4 / thermo-traité / peinture / ignifugé / vernis classé au feu M1 (B-s1 d0)

















EXEMPLES DE PROFILS DÉJÀ RÉALISÉS :



POUR TOUS LES PRODUITS SUR MESURE, CONSULTEZ VOTRE COMMERCIAL OU L'AGENCE.

BARDAGE COMPOSITE CEDRAL

DESCRIPTIF : Bardages composites - mélange homogène de ciment, de sable et de cellulose surface revêtue d'une peinture acrylique ou lasure. matériau ininflammable et imputrescible .Pose traditionnelle en clin par vissage inox.

GAMME CEDRAL LAP STOCK					
SECTION	COLORIS		FINITION	PAREMENT	EN STOCK
10 x 190 x 3600 MM	BLANC EVEREST C01		ACRYLIQUE	RELIEF	STOCK
10 x 190 x 3600 MM	VANILLE C02		ACRYLIQUE	RELIEF	STOCK
10 x 190 x 3600 MM	BRUN C03		ACRYLIQUE	RELIEF	STOCK
10 x 190 x 3600 MM	GRIS C05		ACRYLIQUE	RELIEF	STOCK
10 x 190 x 3600 MM	BLANC CREME C07		ACRYLIQUE	RELIEF	STOCK
10 x 190 x 3600 MM	BRUN ATLAS C14		ACRYLIQUE	RELIEF	STOCK
10 x 190 x 3600 MM	GRIS CENDRE C 15		ACRYLIQUE	RELIEF	STOCK
10 x 190 x 3600 MM	SCHISTE C18		ACRYLIQUE	RELIEF	STOCK
10 x 190 x 3600 MM	ARGENT C51		ACRYLIQUE	RELIEF	STOCK
10 x 190 x 3600 MM	SOURIS C54		ACRYLIQUE	RELIEF	STOCK
10 x 190 x 3600 MM	TAUPE C55		ACRYLIQUE	RELIEF	STOCK
10 x 190 x 3600 MM	ANTHRACITE C60		ACRYLIQUE	RELIEF	STOCK
10 x 190 x 3600 MM	ROUGE SUEDOIS C61		ACRYLIQUE	RELIEF	STOCK
10 x 190 x 3600 MM	AUTRES COLORIS		ACRYLIQUE	RELIEF	COMMANDE
10 x 190 x 3600 MM	CL 104 / CL105		LASURE	RELIEF	COMMANDE



Eternit

CEDRAL



ACCESSOIRES CEDRAL

DESCRIPTIF : Profil aluminium laqué assortis ou non au bardage .

Coloris assortis aux 8 coloris de lames stockés



PROFIL DE DEPART LAP :

Il permet de donner la bonne inclinaison à la première rangée de clins posés à l'horizontale en partie basse.

Longueur unique 3000 mm



ANGLE EXTERIEUR ASYMETRIQUE :

Il permet notamment de gérer les embrasures de fenêtres en adéquation avec un panneau Cedral Board. S'installe avant la pose des clins.

Longueur unique 3000 mm



VIS DE FIXATION :

Il permet de fixer la lame de bardage sur la structure. S'installe au fur et à mesure de la pose des clins.

Boite de 100 vis



VIS DE FIXATION à TÊTE LAQUÉE :

Il permet de fixer la lame de bardage sur la structure. S'installe au fur et à mesure de la pose des clins.

Boite de 100 vis



ANGLE INTERIEUR :

Il permet de gérer les angles rentrant entre de mur sur deux plans différents (angle de 90°). S'installe avant la pose des clins.

Longueur unique 3000 mm



ANGLE EXTERIEUR SYMETRIQUE :

Il permet de gérer les angles sortants entre de mur sur deux plans différents (angle de 90°). S'installe avant la pose des clins.

Longueur unique 3000 mm



PROFIL DE FINITION :

pour réaliser des arrêts en rive d'un mur. S'installe avant la pose des clins.

Longueur unique 3000 mm



PROFIL DE RACCORD :

pour réaliser des arrêts en rive d'un mur. S'installe avant la pose des clins.

Longueur unique 3000 mm



GRILLE DE VENTILATION :

Elle permet d'éviter l'intrusion d'insectes ou rongeurs entre le bardage et le mur, tout en gardant une circulation d'air. S'installe avant la pose des clins.


Boite



PEINTURE DE RETOUCHE :

Elle permet d'effectuer des rattrapages de petits éclats accidentels éventuels lors de la pose des lames

0,5 L



PINCES DE MONTAGE :

permettent de poser votre bardage à une personne de façon simple et rapide.

Kit de 2 pinces

POUR TOUS LES PRODUITS, CONSULTEZ VOTRE COMMERCIAL OU L'AGENCE.

BARDAGE COMPOSITE CANEXEL RIDGEWOOD



DESCRIPTIF : le CANEXEL est un système de bardage rapporté à base de fibres de bois faiblement imprégnées de résines thermoscurissables et présentant en apparence un revêtement de protection décoratif à base de peinture acrylique. Les clins peuvent être posés sur des parois planes ou cintrées selon un rayon de courbure supérieur ou égal à 3,5 m

GAMME CEDRAL LAP STOCK					
SECTION	COLORIS		FINITION	PAREMENT	EN STOCK
11 x 280 x 3660 MM (4,10m ² / paquet)	BARNWOOD		ACRYLIQUE	RELIEF	STOCK
11 x 280 x 3660 MM (4,10m ² / paquet)	GRANIT		ACRYLIQUE	RELIEF	STOCK
11 x 280 x 3660 MM (4,10m ² / paquet)	GRIS BRUME		ACRYLIQUE	RELIEF	STOCK
11 x 280 x 3660 MM (4,10m ² / paquet)	SIERRA		ACRYLIQUE	RELIEF	STOCK
11 x 280 x 3660 MM (4,10m ² / paquet)	YELLOWSTONE		ACRYLIQUE	RELIEF	STOCK
11 x 280 x 3660 MM (4,10m ² / paquet)	LITTORAL		ACRYLIQUE	RELIEF	SUR COMMANDE
11 x 280 x 3660 MM (4,10m ² / paquet)	SABLE		ACRYLIQUE	RELIEF	SUR COMMANDE
11 x 280 x 3660 MM (4,10m ² / paquet)	ROUGE CAMPAGNE		ACRYLIQUE	RELIEF	SUR COMMANDE
11 x 280 x 3660 MM (4,10m ² / paquet)	BLEU DE MINUIT		ACRYLIQUE	RELIEF	SUR COMMANDE
11 x 280 x 3660 MM (4,10m ² / paquet)	EBENE		ACRYLIQUE	RELIEF	SUR COMMANDE
11 x 280 x 3660 MM (4,10m ² / paquet)	FALAISE		ACRYLIQUE	RELIEF	SUR COMMANDE
11 x 280 x 3660 MM (4,10m ² / paquet)	LOUP GRIS		ACRYLIQUE	RELIEF	SUR COMMANDE
11 x 280 x 3660 MM (4,10m ² / paquet)	RENARD ROUX		ACRYLIQUE	RELIEF	SUR COMMANDE
11 x 280 x 3660 MM (4,10m ² / paquet)	BLEU ECOSSAIS		ACRYLIQUE	RELIEF	SUR COMMANDE
11 x 280 x 3660 MM (4,10m ² / paquet)	AUTRES COLORIS ACADIA / ARGILE-KAKI / BARISTA / BLANC / BOIS DE SANTAL / CEDRE / ECORCE-NOYER / PIERRE DE RIVIERE		ACRYLIQUE	RELIEF	SUR COMMANDE

DÉLAI DE 3 À 5 JOURS

ACCESSOIRES CANEXEL RIDGEWOOD




DESCRIPTIF : Profil aluminium laqué assortis ou non au bardage.

Coloris assortis aux 7 coloris de lames stockés


PROFIL DE DEPART :

Il permet de fixer en partie basse les clins posés à l'horizontale.




ANGLE EXTERIEUR 25 (AE25) :

Il permet de gérer les angles sortants entre de mur sur deux plans différents (angle de 90°).

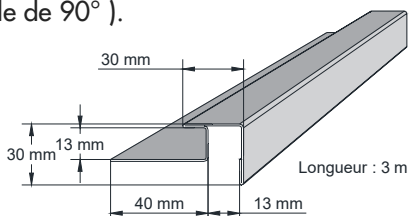


PROFIL F13 :

pour réaliser des arrêts en rive d'un mur. S'installe avant la pose des clins.



MOULURE DE JOINT DE 30 mm :

Il permet de réaliser la jonction en bout entre deux lames et d'assurer l'étanchéité.



**BOITE DE 20 PIECES
RATIO = 1 BOITE/20M²**


POT DE PEINTURE :

Il permet de réaliser des retouches au niveau des coupes ou pour réparer un impact.




PROFIL J 13 :

pour réaliser l'encadrement des portes et fenêtres.

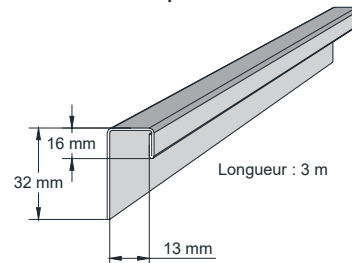


ANGLE INTERIEUR :

Il permet de gérer les angles rentrant entre de mur sur deux plans différents (angle de 90°).

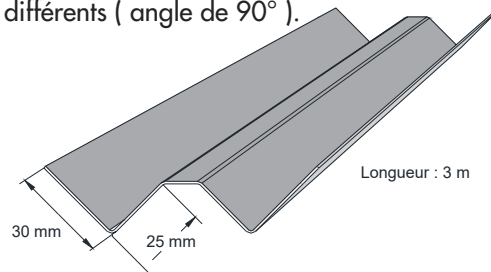

LARMIER et LARMIER VENTILE :


Il permet de faire un rejet d'eau au-dessus des portes et fenêtres.

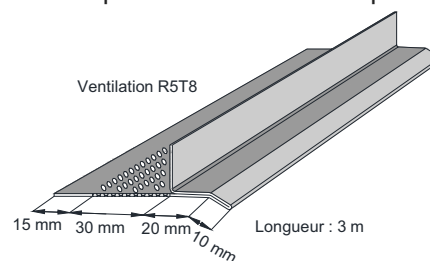

GRILLE DE VENTILATION :


Elle permet d'éviter l'intrusion d'insectes ou rongeurs entre le bardage et le mur, tout en gardant une circulation d'air. S'installe avant la pose des clins.

**Longueur unique
2500 mm**

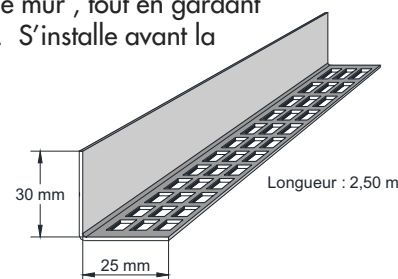

PROFIL H13 :

Il permet une finition propre en partie haute du bardage et d'éviter l'intrusion d'insectes ou rongeurs entre le bardage et le mur, tout en gardant une circulation d'air. S'installe avant la pose des clins.



PANNEAU COMPOSITE EQUITONE



DESCRIPTIF : Panneaux de façade teints dans la masse. Ces panneaux sont légèrement ponçés dans le sens vertical, qui permet d’obtenir une surface dotée d’un aspect “véritablement” naturel. Ces panneaux ont reçu après ponçage une imprégnation transparente hydrofuge de qualité pour renforcer sa résistance aux intempéries. Une esthétique unique, mate et velouté au toucher. Classement MO.

PANNEAUX EQUITONE				
TYPE	TECTIVA	NATURA	PICTURA	TEXTURA
FORMATS	EPAISSEURS	EPAISSEURS	EPAISSEURS	EPAISSEURS
2500 x 1220 mm	8 mm			
3050 x 1220 mm	8 mm			
2500 x 1250 mm		8 et 12 mm	8 et 12 mm	8 et 12 mm
3100 x 1250 mm		8 et 12 mm	8 et 12 mm	8 et 12 mm

EQUITONE
Fibre ciment facade materials



2 GAMMES DE PRODUITS :

- Minéral teints dans la masse :

EQUITONE [tectiva]



EQUITONE [natura]



- Couleurs :


EQUITONE [pictura]



EQUITONE [textura]




COMPOSITION DU FIBRES-CIMENT



Eau



Ciment



Cellulose



Fibre textile



Silice amorphe



Carbonate de Calcium



Optimisation des pièces suivant votre débit (prise en compte sens de fil, affranchissements spécifiques ...)

Traitement des chants LUKO pour NATURA et TECTIVA

Simulation des programmes d’usinage

Simulation 3D de la façade (option)

Etiquetage des pièces

CONSULTEZ VOTRE COMMERCIAL, PRODUIT EXCLUSIVEMENT SUR COMMANDE

PANNEAU FUNDERMAX



FUNDERMAX®



SERVICES

Optimisation des pièces suivant votre débit (prise en compte sens de fil , affranchissements spécifiques ...)

Simulation des programmes d'usage

Simulation 3D de la façade (option)

Etiquetage des pièces

Décors PERSONNALISE



PANNEAU FUNDERMAX

FUNDERMAX®

DESCRIPTIF : Panneaux en stratifiés haute pression HPL, noyau marron, M, 2 faces décors.
Classification selon EN 13501-1: Euroclasse B – s2, d0 pour 6-13 mm

DESCRIPTIF : Panneaux de façade, remplissage de garde corps, mobilier extérieur, aire de jeu.

GAMME FUNDERMAX EXTERIOR STOCK

CODE	COLORIS	DIMENSIONS	FINITION	PAREMENT	EN STOCK
0085	WHITE	2800 x 1854 x 8 mm	NT	COLOR	STOCK
0070	CARBON GREY	2800 x 1854 x 8 mm	NT	COLOR	STOCK
		4100 x 1854 x 8 mm	NT	COLOR	STOCK
0075	DARK GREY	2800 x 1854 x 8 mm	NT	COLOR	STOCK
0026	PRADO ALU GREY	2800 x 1854 x 8 mm	NT	MATERIAL	STOCK
0801	FIR PLATINUM	2800 x 1854 x 8 mm	NT	NATURE	STOCK
-	AUTRES COLORIS	2800 x 1300 mm 2800 x 1854 mm 4100 x 1300 mm 4100 x 1854 mm	NT	TOUTES LES GAMMES	SUR COMMANDE

DEMANDEZ VOTRE NUANCIER EXTERIEUR OU INTERIEUR A VOTRE COMMERCIAL

FIXATIONS FUNDERMAX

DESIGNATION	SUPPORT	EMBOUT	CONDITIONNEMENT	DISPO.
VIS INOX LAQUE TWS D12 4.8X38 mm	BOIS	TX 20	100 PCS/BTE	STOCK*
VIS INOX LAQUE TWS D16 4.8X38 mm	BOIS	TX 25	100 PCS/BTE	SUR COMMANDE
VIS INOX AUTOPERCEUSE D12 5.5X38 mm	METAL	TX 25	100 PCS/BTE	SUR COMMANDE
RIVET ALU/INOX LAQUE D16 4.8X16 mm	METAL	RIVETEUSE	100 PCS/BTE	SUR COMMANDE

*En stock coloris de la gamme fundermax stockes

OPTIMISATION DE DÉCOUPE

Optimisation des pièces suivant votre débit (prise en compte sens de fil , affranchissements spécifiques ...)

Simulation des programmes d'usinage

Simulation 3D de la façade (option)

Étiquetage des pièces



GOUJONS D'ANCRAGE

DESCRIPTIF : Goujon à expansion par vissage pour béton NON FISSURE et pierre naturelle dense.

REF	DESIGNATION	EP. MAXI A FIXER	BOITE
SIM-GOUJON-12	GOUJON ANCRAGE M8-68/5	5 mm	8
SIM-GOUJON-11	GOUJON ANCRAGE M8-68/5	5 mm	50
SIM-GOUJON-10	GOUJON ANCRAGE M10-78/5	5 mm	6
SIM-GOUJON-9	GOUJON ANCRAGE M10-78/5	5 mm	50
SIM-GOUJON-3	GOUJON ANCRAGE M10-93/20	20 mm	50
SIM-GOUJON-1	GOUJON ANCRAGE M10-123/50	50 mm	8
SIM-GOUJON-2	GOUJON ANCRAGE M10-123/50	50 mm	50
SIM-GOUJON-6	GOUJON ANCRAGE M12-104/5	5 mm	4
SIM-GOUJON-5	GOUJON ANCRAGE M12-104/5	5 mm	25
SIM-GOUJON-8	GOUJON ANCRAGE M12-149/50	50 mm	4
SIM-GOUJON-7	GOUJON ANCRAGE M12-149/50	50 mm	25
SIM-GOUJON-13	GOUJON ANCRAGE M12-179/80	80 mm	25

STOCK PERMANENT BOIS ET DERIVES

SIMPSON
Strong-Tie



VIS BÉTON

DESCRIPTIF : Vis spécialement conçu pour la fixation sur supports pleins béton , sans chevillage. (lambourde terrasse , tasseaux , fenêtres , ...)

REF	DESIGNATION	Ø PERCAGE	CDT.
ING-A441000	VIS BETON TF 7.5 X 72 MM	6 / 6,5 MM	50
ING-A441100	VIS BETON TF 7.5 X 92 MM	6 / 6,5 MM	50
ING-A441200	VIS BETON TF 7.5 X 112 MM	6 / 6,5 MM	50
ING-A441300	VIS BETON TF 7.5 X 132 MM	6 / 6,5 MM	50
ING-A441400	VIS BETON TF 7.5 X 152 MM	6 / 6,5 MM	50
ING-A441410	VIS BETON TF 7.5 X 182 MM	6 / 6,5 MM	50

STOCK PERMANENT BOIS ET DERIVES

I.N.G. FIXATIONS




CHEVILLE SABOT DE CHARPENTE

DESCRIPTIF : Cheville en polyamide 6. Expansion totale. Cheville fendue sur toute sa longueur. Tire-fond fileté sur toute sa longueur. Dans matériaux creux, double expansion sur 2 alvéoles.

REF	DESIGNATION	Ø PERCAGE pour matériaux PLEINS	Ø PERCAGE pour matériaux CREUX	CDT.
ING-A090150	Ø12x130	Ø 13	Ø 12	25
ING-A853035	Ø12x130	Ø 13	Ø 12	4

STOCK PERMANENT BOIS ET DERIVES

I.N.G. FIXATIONS



CHEVILLES SUPPORTS CREUX

DESCRIPTIF : Ensemble de cheville + tirefond spécialement conçu pour la fixation sur supports creux (s'adapte aussi aux supports pleins)

REF	DESIGNATION	EP. MAXI A FIXER	CDT.
A853040	CHEVILLE DE MENUISERIE 12 x 200	50 MM	4
A853050	CHEVILLE DE MENUISERIE 12 x 240	100 MM	4
A853000	CHEVILLE DE MENUISERIE 16 x 140	5 MM	4
A090010			20
A853010	CHEVILLE DE MENUISERIE 16 x 160	25 MM	4
A090020			20
A853020	CHEVILLE DE MENUISERIE 16 x 200	60 MM	4
A090030			20
A853030	CHEVILLE DE MENUISERIE 16 x 240	100 MM	4
A090040			20
CQLT			
A853060	CHEVILLE CQLT 10 x 80	-	10
A150140			25
A853070	CHEVILLE CQLT 10 x 100	-	10
A150150			25
A853080	CHEVILLE CQLT 10 x 120	10 MM	10
A150160			25
A853090	CHEVILLE CQLT 10 x 140	20 MM	10
A150170			25
A853100	CHEVILLE CQLT 10 x 160	40 MM	10
A150180			25
A853110	CHEVILLE CQLT 10 x 200	80 MM	10
A150190			25
CQLV			
A853120	CHEVILLE CQLV 10 x 80	-	10
A853130	CHEVILLE CQLV 10 x 100	-	10
A853140	CHEVILLE CQLV 10 x 120	10 MM	10
A853150	CHEVILLE CQLV 10 x 140	20 MM	10
A853160	CHEVILLE CQLV 10 x 160	40 MM	10
A090120			25
A853170	CHEVILLE CQLV 10 x 200	80 MM	10
A090130			25
A853172	CHEVILLE CQLV 10 x 240	100 MM	6
A090135			15
A853175	CHEVILLE CQLV 10 x 280	140 MM	6

I.N.G. FIXATIONS



POUTRES STRUCTURES
PANNEAUX
ISOLATION
ETANCHEITE
BOIS BRUTS
BOIS RABOTE
BARDAGES
VIEUX BOIS
QUINCAILLERIES COLLES TRAITEMENTS
SERVICES


STOCK PERMANENT BOIS ET DERIVES

CHEVILLE À FRAPPER

DESCRIPTIF : Système de fixation à frapper multi-matériaux pleins pour charges légères.

REF	DESIGNATION	EP. MAXI A FIXER	CDT.
514872	Chev. Frap. N 5X25/1 F	1 MM	100 PCS
514873	Chev. Frap N 5X25/1 F	1 MM	200 PCS
43455	Chev. Frap N 5X25/1 F /50B	1 MM	50 PCS
513736	Chev. Frap N 5X30/5 F	5 MM	100 PCS
513739	Chev. Frap N 5X30/5 F	5 MM	200 PCS
43456	Chev. Frap N 5X30/5 F /50B	5 MM	50 PCS
513737	Chev. Frap N 5X40/15 F	15 MM	100 PCS
513740	Chev. Frap N 5X40/15 F	15 MM	200 PCS
43457	Chev. Frap N 5X40/15 F /50B	15 MM	50 PCS
513738	Chev. Frap N 5X50/25 F	25 MM	100 PCS
513840	Chev. Frap N 6X40/10 F	10 MM	100 PCS
513843	Chev. Frap N 6X40/10 F	10 MM	200 PCS
43459	Chev. Frap N 6X40/10 F /50B	10 MM	50 PCS
513841	Chev. Frap N 6X60/30 F	30 MM	100 PCS
43460	Chev. Frap N 6X60/30 F /50B	30 MM	50 PCS
513842	Chev. Frap N 6X80/50 F	50 MM	100 PCS
513845	Chev. Frap N 6X80/50 F	50 MM	200 PCS
43461	Chev. Frap N 6X80/50 F /50B	50 MM	50 PCS
513701	Chev. Frap N 8X60/20 F	20 MM	100 PCS
43463	Chev. Frap N 8X60/20 F /30B	20 MM	30 PCS
513702	Chev. Frap N 8X80/40 F	20 MM	100 PCS
43464	Chev. Frap N 8X80/40 F /30B	40 MM	30 PCS
513703	Chev. Frap N 8X100/60 F	60 MM	100 PCS
43465	Chev. Frap N 8X100/60 F /30B	60 MM	30 PCS
43466	Chev. Frap N 8X120/80 F /30B	80 MM	30 PCS
513704	Chev. Frap N 8X120/80 F	80 MM	100 PCS

STOCK PERMANENT BOIS ET DERIVES




Crédit photo : groupe d'entreprises fischer

CHEVILLES FISCHER FUR T

DESCRIPTIF : La fixation rallongée Fischer FUR se compose d'un corps en nylon de haute qualité et d'une vis à tête fraisée en acier électrozingué, adaptée aux matériaux creux. L'Agrément Technique Européen pour le FUR 10 offre une sécurité accrue. La vis à tête fraisée FUR convient particulièrement à la fixation d'ossatures en bois.

REF	DESIGNATION	EP. MAXI A FIXER	CDT.
92859	Cheville FUR 10X80 T /10B	10 MM	10 PCS
88756	Cheville FUR 10X80 T	10 MM	50 PCS
92860	Cheville FUR 10X100 T /10B	30 MM	10 PCS
92861	Cheville FUR 10X115 T /10B	45 MM	10 PCS
88760	Cheville FUR 10X115 T	45 MM	50 PCS
92862	Cheville FUR 10X135 T /10B	65 MM	10 PCS
88758	Cheville FUR 10X135 T	65 MM	50 PCS
92863	Cheville FUR 10X160 T /5B	90 MM	5 PCS
88759	Cheville FUR 10X160 T	90 MM	50 PCS
92864	Cheville FUR 10X185 T /5B	115 MM	5 PCS
88764	Cheville FUR 10X200 T	130 MM	50 PCS

STOCK PERMANENT BOIS ET DERIVES

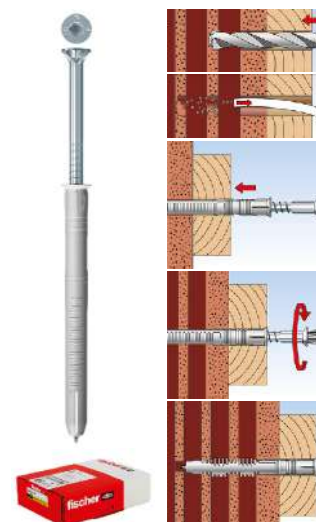

Crédit photo : groupe d'entreprises fischer

CHEVILLE FISCHER DUOPOWER

DESCRIPTIF : La cheville DUOPOWER convient à la fixation dans tous les matériaux de construction et permet des charges élevées grâce aux trois principes de fonctionnement du produit : s'expande, se déploie, forme un nœud.

REF	DESIGNATION	CDT.
535901	Cheville DUOPOWER 10x50	20 PCS
555010	Cheville DUOPOWER 10x50	50 PCS
538248	Cheville DUOPOWER 12X60 + VIS-10	10 PCS
538243	Cheville DUOPOWER 12x60	25 PCS
538249	Cheville DUOPOWER 14x70 + VIS-8	8 PCS
538244	Cheville DUOPOWER 14x70	20 PCS
555005	Cheville DUOPOWER 5x25	100 PCS
555106	Cheville DUOPOWER 6x30 +VIS-50	50 PCS
535899	Cheville DUOPOWER 6x30 + VIS-40	40 PCS
555108	Cheville DUOPOWER 8x40 + VIS-50	50 PCS
535900	Cheville DUOPOWER 8x40	30 PCS



Crédit photo : groupe d'entreprises fischer

STOCK PERMANENT BOIS ET DERIVES

CHEVILLES FISCHER SX ET UX

DESCRIPTIF : La cheville en nylon puissante avec expansion dans 4 directions et profondeur d'ancrage supérieure.

REF	DESIGNATION	CDT.
70006	Cheville SX 6X30	100 PCS
70008	Cheville SX 8X40	100 PCS
70010	Cheville SX 10X50	50 PCS
70012	Cheville SX 12X60	25 PCS
70014	Cheville SX 14X70	20 PCS
72094	Cheville UX 6X50	100 PCS
77869	Cheville UX 8X50	100 PCS



Crédit photo : groupe d'entreprises fischer

STOCK PERMANENT BOIS ET DERIVES

SCELLEMENT CHIMIQUE

DESCRIPTIF : La fixation par scellement chimique se compose d'un tamis en nylon, d'une tige filetée en acier électrozingué et d'une cartouche de scellement chimique, adaptée aux matériaux creux.

REF	DESIGNATION	CDT.
SIM-CHIMIQUE-1	SCELLEMENT CHIMIQUE MULTI MAT BEIGE	280 ML
SIM-TIGE-3	TIGE FILLETEE LMAS M12/150	30 PCS
SIM-TIGE-2	TIGE FILLETEE LMAS M010/120	30 PCS
SIM-TIGE-1	TIGE FILLETEE LMAS M08/95	30 PCS
SIM-TAMIS-1	TAMIS NYLON PLASTIQUE DIAM 16X85	6 PCS
SIM-TAMIS-3	TAMIS NYLON PLASTIQUE DIAM 20X85	4 PCS
SIM-SH16X130	TAMIS NYLON PLASTIQUE DIAM 16X130	6 PCS
SIM-TAMIS-2	TAMIS NYLON PLASTIQUE DIAM 16X130	6 PCS



STOCK PERMANENT BOIS ET DERIVES

VISSERIE STANDARD



DESCRIPTIF : Visserie standard pour fixation bois.

REF	DESIGNATION	CDT.
223288	ROCKET EMPREINTE ETOILE ABI 3 X 16	500
223293	ROCKET EMPREINTE ETOILE ABI 3,5 X 20	500
223305	ROCKET EMPREINTE ETOILE ABI FIL. PART. 3,5 X 30/18	500
223306	ROCKET EMPREINTE ETOILE ABI FIL. PART. 3,5 X 35/22	500
223307	ROCKET EMPREINTE ETOILE ABI FIL. PART. 3,5 X 40/22	500
222262	ROCKET EMPREINTE ETOILE ABI FIL. PART. 4 X 35/22	500
222263	ROCKET EMPREINTE ETOILE ABI FIL. PART. 4 X 40/22	500
222264	ROCKET EMPREINTE ETOILE ABI FIL. PART. 4 X 45/30	500
222265	ROCKET EMPREINTE ETOILE ABI FIL. PART. 4 X 50/30	500
223309	ROCKET EMPREINTE ETOILE ABI FIL. PART. 4 X 60/40	500
223310	ROCKET EMPREINTE ETOILE ABI FIL. PART. 4 X 70/50	500
223300	ROCKET EMPREINTE ETOILE ABI 4,5 X 30	500
222266	ROCKET EMPREINTE ETOILE ABI FIL. PART. 4,5 X 35/22	500
222267	ROCKET EMPREINTE ETOILE ABI FIL. PART. 4,5 X 40/22	500
222268	ROCKET EMPREINTE ETOILE ABI FIL. PART. 4,5 X 45/30	500
222269	ROCKET EMPREINTE ETOILE ABI FIL. PART. 4,5 X 50/30	500
223312	ROCKET EMPREINTE ETOILE ABI FIL. PART. 4,5 X 60/40	500
223313	ROCKET EMPREINTE ETOILE ABI FIL. PART. 4,5 X 70/50	200
223336	ROCKET EMPREINTE ETOILE ABI FIL. PART. 5 X 30/18	500
222270	ROCKET EMPREINTE ETOILE ABI FIL. PART. 5 X 35/22	500
222271	ROCKET EMPREINTE ETOILE ABI FIL. PART. 5 X 40/22	500
222273	ROCKET EMPREINTE ETOILE ABI FIL. PART. 5 X 50/30	500
223314	ROCKET EMPREINTE ETOILE ABI FIL. PART. 5 X 60/40	200
223315	ROCKET EMPREINTE ETOILE ABI FIL. PART. 5 X 70/50	200
223316	ROCKET EMPREINTE ETOILE ABI FIL. PART. 5 X 80/60	200
223338	ROCKET EMPREINTE ETOILE ABI FIL. PART. 5 X 90/60	200
223317	ROCKET EMPREINTE ETOILE ABI FIL. PART. 5 X 100/70	200
222276	ROCKET EMPREINTE ETOILE ABI FIL. PART. 6 X 50/30	200
222277	ROCKET EMPREINTE ETOILE ABI FIL. PART. 6 X 60/40	200
222278	ROCKET EMPREINTE ETOILE ABI FIL. PART. 6 X 70/50	150
26623	ROCKET EMPREINTE ETOILE ABI FIL. PART. 6 X 80/60	100
222280	ROCKET EMPREINTE ETOILE ABI FIL. PART. 6 X 90/60	150



STOCK PERMANENT BOIS ET DERIVES

REF	DESIGNATION	CDT.
VYN-027802	VIS ROCKET PARQUET ETOILE AZI 3.5x55	500
VYN-027800	VIS ROCKET PARQUET ETOILE AZI 3.5x35	500
VYN-027801	VIS ROCKET PARQUET ETOILE AZI 3.5x45	500



VIS CHARPENTE



DESCRIPTIF : Visserie longue pour fixation bois de sections importantes.

REF	DESIGNATION	CDT.
VYN-026623	ROCKET CHARPENTE Acier Bichromaté Ø 6 X 80/60	100
VYN-026624	ROCKET CHARPENTE Acier Bichromaté Ø 6 X 100/60	100
VYN-026625	ROCKET CHARPENTE Acier Bichromaté Ø 6 X 120/100	100
VYN-026626	ROCKET CHARPENTE Acier Bichromaté Ø 6 X 140/100	100
VYN-026627	ROCKET CHARPENTE Acier Bichromaté Ø 6 X 160/100	100
VYN-026628	ROCKET CHARPENTE Acier Bichromaté Ø 6 X 180/100	100
VYN-026629	ROCKET CHARPENTE Acier Bichromaté Ø 6 X 200/100	100
SIH-VIS-6X120-100P	VIS CHARPENTE GOFIX MS II 6 X 120 MM	100
SIH-VIS-6X120-500P		500
SIH-VIS-6X140-100P	VIS CHARPENTE GOFIX MS II 6 X 140 MM	100
SIH-VIS-6X140-500P		500
SIH-VIS-6X160-100P	VIS CHARPENTE GOFIX MS II 6 X 160 MM	100
SIH-VIS-6X160-500P		500
SIH-VIS-6X180-100P	VIS CHARPENTE GOFIX MS II 6 X 180 MM	100
SIH-VIS-6X180-500P		500
SIH-VIS-6X200-100P	VIS CHARPENTE GOFIX MS II 6 X 200 MM	100
SIH-VIS-6X200-500P		500
SIH-VIS-8X140-75P	VIS CHARPENTE GOFIX MS II 8 X 140 MM	75
SIH-VIS-8X160-75P	VIS CHARPENTE GOFIX MS II 8 X 160 MM	75
SIH-VIS-8X180-75P	VIS CHARPENTE GOFIX MS II 8 X 180 MM	75
SIH-VIS-8X200-75P	VIS CHARPENTE GOFIX MS II 8 X 200 MM	75
SIH-VIS-8X220-75P	VIS CHARPENTE GOFIX MS II 8 X 220 MM	75
SIH-VIS-8X240-75P	VIS CHARPENTE GOFIX MS II 8 X 240 MM	75
SIH-VIS-8X260-75P	VIS CHARPENTE GOFIX MS II 8 X 260 MM	75
SIH-VIS-8X280-75P	VIS CHARPENTE GOFIX MS II 8 X 280 MM	75
SIH-VIS-8X300-75P	VIS CHARPENTE GOFIX MS II 8 X 300 MM	75
SIH-VIS-8X320-75P	VIS CHARPENTE GOFIX MS II 8 X 320 MM	75
SIH-VIS-8X340-75P	VIS CHARPENTE GOFIX MS II 8 X 340 MM	75
SIH-MSZ-ENJOLIVEUR	GoFix disque enjoliveur MSZ	75



TIREFOND

DESCRIPTIF : Tirefonds pour fixation bois/bois.

Référence	DESIGNATION	Boite
VYN-225527	TIREFOND ROCKET 8 X 50	150
VYN-225528	TIREFOND ROCKET 8 X 60	100
VYN-225529	TIREFOND ROCKET 8 X 70	100
VYN-225530	TIREFOND ROCKET 8 X 80	75
VYN-225531	TIREFOND ROCKET 8 X 100	75
VYN-225532	TIREFOND ROCKET 8 X 120	50
VYN-225533	TIREFOND ROCKET 8 X 140	50
VYN-225534	TIREFOND ROCKET 8 X 160	50
VYN-225535	TIREFOND ROCKET 10 X 100	50
VYN-225536	TIREFOND ROCKET 10 X 120	40
VYN-225537	TIREFOND ROCKET 10 X 140	40
VYN-225538	TIREFOND ROCKET 10 X 160	40
VYN-026752	TIREFOND ROCKET 10 X 240	30
VYN-026753	TIREFOND ROCKET 10 X 280	30



VIS INOX A2



DESCRIPTIF : Vis acier inoxydable A2 pour utilisation sur bois en extérieur. Finition soignée grâce à une tête nervurée et de taille réduite.

REFERENCE	DESIGNATION	Boite
VYN-714030	ROCKET EMPREINTE ETOILE FP INOX A2 4X30/18	200
VYN-714035	ROCKET EMPREINTE ETOILE FP INOX A2 4X35/22	200
VYN-714040	ROCKET EMPREINTE ETOILE FP INOX A2 4X40/22	200
VYN-714050	ROCKET EMPREINTE ETOILE FP INOX A2 4X50/35	200
VYN-714545	ROCKET EMPREINTE ETOILE FP INOX A2 4,5X45/30	200
VYN-714555	ROCKET EMPREINTE ETOILE FP INOX A2 4,5X55/35	200
VYN-715050	ROCKET EMPREINTE ETOILE FP INOX A2 5X50/35	200
VYN-715060	ROCKET EMPREINTE ETOILE FP INOX A2 5X60/40	200
VYN-715070	ROCKET EMPREINTE ETOILE FP INOX A2 5X70/50	100
VYN-715080	ROCKET EMPREINTE ETOILE FP INOX A2 5X80/60	100
VYN-715090	ROCKET EMPREINTE ETOILE FP INOX A2 5X90/60	100
VYN-715100	ROCKET EMPREINTE ETOILE FP INOX A2 5X100/60	100
VYN-716050	ROCKET EMPREINTE ETOILE FP INOX A2 6X50/45	100
VYN-716070	ROCKET EMPREINTE ETOILE FP INOX A2 6X70/45	50
VYN-223408	ROCKET EMPREINTE ETOILE FP INOX A2 6X80/45	50
VYN-716100	ROCKET EMPREINTE ETOILE FP INOX A2 6X100/70	50
VYN-716120	ROCKET EMPREINTE ETOILE FP INOX A2 6X120/70	50
VYN-716140	ROCKET EMPREINTE ETOILE FP INOX A2 6X140/70	50
VYN-716160	ROCKET EMPREINTE ETOILE FP INOX A2 6X160/70	50



VIS INOX POUR FAÇADE

DESCRIPTIF : Vis acier inoxydable SIHGA gamme Bohrfix (têtes réduites) et Gofix (têtes classiques) : longue durée de vie, capacité de charge élevée et vissage facile à desserrer.

REFERENCE	DESIGNATION	Boite
SIG-VIS-FACADE-REDUITE-3,2X60X500 PCS	VIS FACADE - F-BOHRFIX ES 3,2x60 mm- inox- TX 10	500
SIG-VIS-FACADE-REDUITE-3,2X60X200 PCS	VIS FACADE - F-BOHRFIX ES 3,2x60 mm- inox- TX 10	200
SIG-VIS-FACADE-REDUITE-3,2X50X500 PCS	VIS FACADE - F-BOHRFIX ES 3,2x50 mm- inox- TX 10	500
SIG-VIS-FACADE-REDUITE-3,2X50X200 PCS	VIS FACADE - F-BOHRFIX ES 3,2x50 mm- inox- TX 10	200
SIG-VIS-FACADE-REDUITE-3,2X40X500 PCS	VIS FACADE - F-BOHRFIX ES 3,2x40 mm- inox- TX 10	500
SIG-VIS-FACADE-REDUITE-3,2X40X200 PCS	VIS FACADE - F-BOHRFIX ES 3,2x40 mm- inox- TX 10	200
SIG-VIS-FACADE-4,5X70-300PCS	VIS FACADE - L-GOFIX MS 4,5x70 mm- inox- TX 20	300
SIG-VIS-FACADE-4,5X70-2000PCS	VIS FACADE - L-GOFIX MS 4,5x70 mm- inox- TX 20	2000
SIG-VIS-FACADE-4,5X70-150PCS	VIS FACADE - L-GOFIX MS 4,5x70 mm- inox- TX 20	150
SIG-VIS-FACADE-4,5X60-400PCS	VIS FACADE - L-GOFIX MS 4,5x60 mm- inox- TX 20	400
SIG-VIS-FACADE-4,5X60-2000PCS	VIS FACADE - L-GOFIX MS 4,5x60 mm- inox- TX 20	2000
SIG-VIS-FACADE-4,5X60-150PCS	VIS FACADE - L-GOFIX MS 4,5x60 mm- inox- TX 20	150
SIG-VIS-FACADE-4,5X50-400PCS	VIS FACADE - L-GOFIX MS 4,5x50 mm- inox- TX 20	400
SIG-VIS-FACADE-4,5X50-2000PCS	VIS FACADE - L-GOFIX MS 4,5x50 mm- inox- TX 20	2000
SIG-VIS-FACADE-4,5X50-150PCS	VIS FACADE - L-GOFIX MS 4,5x50 mm- inox- TX 20	150
SIG-VIS-FACADE-4,5X45-400PCS	VIS FACADE - L-GOFIX MS 4,5x45 mm- inox- TX 20	400
SIG-VIS-FACADE-4,5X45-2000PCS	VIS FACADE - L-GOFIX MS 4,5x45 mm- inox- TX 20	2000
SIG-VIS-FACADE-4,5X45-150PCS	VIS FACADE - L-GOFIX MS 4,5x45 mm- inox- TX 20	150
SIG-VIS-FACADE-4,5X40-400PCS	VIS FACADE - L-GOFIX MS 4,5x40 mm- inox- TX 20	400
SIG-VIS-FACADE-4,5X40-2000PCS	VIS FACADE - L-GOFIX MS 4,5x40 mm- inox- TX 20	2000
SIG-VIS-FACADE-4,5X40-150PCS	VIS FACADE - L-GOFIX MS 4,5x40 mm- inox- TX 20	150




EQUERRES DIVERSES

	REFERENCE	DESIGNATION
Renforcée	EB/7070	EQUERRE RENFORCEE 70/70/55/2
	E5/1,5	EQUERRE RENFORCEE 75/48/65/1,5
	ABR9020	EQUERRE RENFORCEE 90/90/65/2
	E9/2.5	EQUERRE RENFORCEE 150/150/65
	E14/2	EQUERRE RENFORCEE 80/50/75/2
	E6/2,5	EQUERRE RENFORCEE 120/60/75/2,5
	E17/2	EQUERRE RENFORCEE 152/52/75/2
	ABR100	EQUERRE RENFORCEE 100/100/90/2
	ABR105-R	EQUERRE RENFORCEE 105/105/90/3
	E20/3	EQUERRE RENFORCEE 170/110/95/3
Simple	ES10/60	EQUERRE SIMPLE 60X60X60X2.5 SIM
	ES11/60	EQUERRE SIMPLE 80X80X60X2.5 SIM
	ES11/80	EQUERRE SIMPLE 80X80X80X2.5 SIM
Assemblage	EA1064/2,5	EQUERRE ASSEMBLAGE 100/60/40/2.5
	EA756/2	EQUERRE ASSEMBLAGE 70/50/60/2
	EA664/2	EQUERRE ASSEMBLAGE 60/60/40/2
	EA554/2	EQUERRE ASSEMBLAGE 50/50/40/2
	EA446/2	EQUERRE ASSEMBLAGE 40/40/60/2
	EA444/2	EQUERRE ASSEMBLAGE 40/40/40/2
	EA442/2	EQUERRE ASSEMBLAGE 40/40/20/2
Fixation	EFIXR553	EQUERRE FIXATION RENFORCEE 50/55/30/2
	EFIXR753	EQUERRE FIXATION RENFORCEE 70/55/30/2
Rond	EBR80/7996	EQUERRE POUR BOIS ROND DIAMETRE 80 A 140
	EBR60/7995	EQUERRE POUR BOIS ROND DIAMETRE 60 A 120
	RFC80/120	CONNECTEUR POUR BOIS ROND DIAM 80 A 120


SIMPSON

Strong-Tie

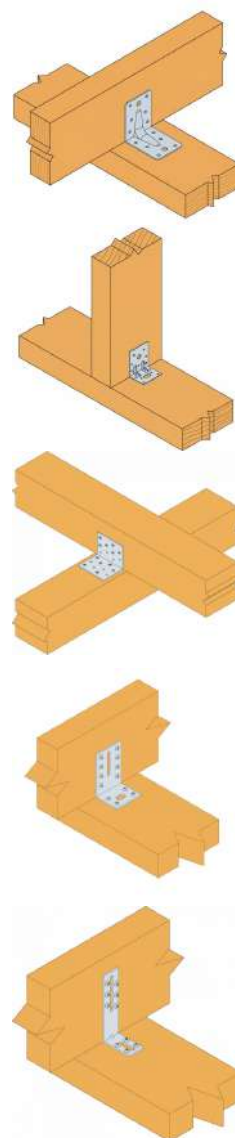

EQUERRES POUR BARDAGE

	REFERENCE	DESIGNATION
Bardage	ABC120/2,5	EQUERRE DE BARDAGE 65/118/53/2.5
	ABC140/2,5	EQUERRE DE BARDAGE 65/138/53/2.5
	ABC160/2,5	EQUERRE DE BARDAGE 65/158/53/2.5
	ABC180/2,5	EQUERRE DE BARDAGE 65/178/53/2.5
	ABC200/2,5	EQUERRE DE BARDAGE 65/198/53/2.5
	FAY-EQUERRE-1	EQUERRE DE BARDAGE LG 120 + PLATINE
	FAY-EQUERRE-2	EQUERRE DE BARDAGE LG 140 + PLATINE
	FAY-EQUERRE-3	EQUERRE DE BARDAGE LG 160 + PLATINE
	FAY-RALLONGE-1	KIT RALLONGE 80MM REGLABLE +0 à 40 MM





FAYNOT
ENVELOPPE DU BÂTIMENT

SABOTS

SIMPSON
Strong-Tie

	REFERENCE	DESIGNATION	nombre De pointes
Ailes Extérieurs	MF180/38/1,5	SABOT AILES EXT LARG 38 HT 71 EP1,5 / MINI FIXE	6
	SBE40/110	SABOT AILES EXT LARG 40 HT 110 / T260	14
	SAE250/46/2	SABOT AILES EXT LARG 46 HT 102 / T250	12
	SAE340/46/2	SABOT AILES EXT LARG 46 HT 147 / T340	22
	SAE250/60/2	SABOT AILES EXT LARG 60 HT 95 / T250	12
	SBE60/100	SABOT AILES EXT LARG 60 HT 100 / SBE T260	14
	SBE64/128	SABOT AILES EXT LARG 64 HT 128 / SBE T320	16
	SAE340/64/2	SABOT AILES EXT LARG 64 HT 138 / T340	18
	SAE300/70/2	SABOT AILES EXT LARG 70 HT 115 / T300	18
	SAE380/72/2	SABOT AILES EXT LARG 72 HT 154 / T380	??
	SBE76/122	SABOT AILES EXT LARG 76 HT 122 / SBE T320	16
	SAE380/76/2	SABOT AILES EXT LARG 76 HT 152 / T380	22
	SAE250/80/2	SABOT AILES EXT LARG 80 HT 85 / T250	18
	SBE80/120	SABOT AILES EXT LARG 80 HT 120 / SBE T320	16
	SAEL340/80/2	SABOT AILES EXT LARG 80 HT 130 / T340	20
	SAE440/80/2	SABOT AILES EXT LARG 80 HT 180 / T440	28
	SAE380/100/2	SABOT AILES EXT LARG 100 HT 140 / T380	22
	SAE500/100/2	SABOT AILES EXT LARG 100 HT 200 / T500	34
	SAEL440/120/2	SABOT AILES EXT LARG 120 HT 160 / T440	26
	SAEL500/140/2	SABOT AILES EXT LARG 140 HT 180 / T500	32
	GSE540/2,5X	SABOT AILES EXT LARG 120 HT 210 / T540	32
	GSE600/4X	SABOT AILES EXT LARG 120 HT 240 / T600	38
	GSE600/2,5X	SABOT AILES EXT LARG 140 HT 230 / T600	32
GSE720/2,5X	SABOT AILES EXT LARG 140 HT 290 / T720	44	
GSE780/2,5X	SABOT AILES EXT LARG 140 HT 320 / T780	50	
GSE900/4X-AL	SABOT AILES EXT LARG 140 HT 380 / T900	62	
Ailes Intérieurs	SAI340/64/2	SABOT AILES INT LARG 64 HT 138 / T340	16
	SAI380/76/2	SABOT AILES INT LARG 76 HT 152 / T380	20
	SAI340/80/2	SABOT AILES INT LARG 80 HT 130 / T340	16
	SAI440/80/2	SABOT AILES INT LARG 80 HT 180 / T440	26
	SAI380/100/2	SABOT AILES INT LARG 100 HT 140 / T380	20
	SAI500/100/2	SABOT AILES INT LARG 100 HT 200 / T500	32
	SAI440/120/2	SABOT AILES INT LARG 120 HT 160 / T440	26
	SAI500/120/2	SABOT AILES INT LARG 120 HT 190 / T500	32
	GSI600/2,5X	SABOT AILES INT LARG 140 HT 230 / T600	32
	GSI780/2,5X	SABOT AILES INT LARG 140 HT 320 / T780	60
Demi Sabots	SDED340/30	SABOT 2 ELTS LARG 30 HT 140 DROIT / T340	11
	SDEG340/30	SABOT 2 ELTS LARG 30 HT 140 GAUCHE / T340	11


STOCK PERMANENT BOIS ET DERIVES
AUTRES SABOTS DE LA GAMME OU SABOT SUR MESURE (GALVA, LAQUEE, ...) SUR CONSULTATION

ETRIERS

DESCRIPTIF : Etriers pour poutres en I , type Steico Joist.

	REFERENCE	DESIGNATION
Etriers poutres en I	IUSE239/61	ETRIERS A BRIDES LATERALES - HT239 - L61
	IUSE299/61	ETRIERS A BRIDES LATERALES - HT299 - L61
	IUSE359/61	ETRIERS A BRIDES LATERALES - HT359 - L61
	IUSE239/92	ETRIERS A BRIDES LATERALES - HT239 - L92
	IUSE299/92	ETRIERS A BRIDES LATERALES - HT299 - L92
	IUSE359/92	ETRIERS A BRIDES LATERALES - HT359 - L92
	IUSE405/92	ETRIERS A BRIDES LATERALES - HT405 - L92

STOCK PERMANENT BOIS ET DERIVES




DIVERS

DESCRIPTIF : Gamme Simpson Strong-Tie en stock.

	REF.	DESIGNATION
Etriers âmes intérieurs	ETNM155/130/2	ETRIER AME INT 130/155/73/2
	CBH150/2,5	ETRIER AME INT CBH H150 EP2,5
	STD10X80-B	BROCHE 10/80
	STD10X100-B	BROCHE 10/100
	STD10X120-B	BROCHE 10/120
Crampons	BSDS95/20	CRAMPON SPLE DENT DIAM 95 BOUL 20
	BSDS75/20	CRAMPON SPLE DENT DIAM 75 BOUL 20
	BDDD75	CRAMPON DBLE DENT DIAM 75 FVZ
Plaques réparations	MP50/100	PLAQUE DE REPARATION MP 51X102X1
	MP75/150	PLAQUE DE REPARATION MP 76X152X1
Patte	SUT25/200/1	SUSPENTE TORSADEE 25/200 EP1
	PSG180/30/1,5	PATTE DE SOLIVAGE 30/180/1.5 GAUCHE
	PSD180/30/1,5	PATTE DE SOLIVAGE 30/180/1.5 DROIT
Renforts	NP15/60/200	PLAQUE PERFOREE NP 60X200X1,5
	NP15/100/240	PLAQUE PERFOREE NP 100X240X1,5
Feuillards	FB20	FEUILLARD LARG 20 MM LONG 10 M EP 0.9 MM
	FB30/1,5/50	FEUILLARD LARG 30 MM LONG 50 M EP 1.5 MM
Pieds de poteaux	PPRC	KIT PIED POTEAU REGLABLE BICHRO + FIXATIONS
	APB7090/100	PIED POTEAU REGLABLE 30 A 90 MM
	PPS230	PIED DE POTEAU EN AME HT SOL/BOIS 92 MM
	PPSDT230	PIED DE POTEAU EN AME HT SOL/BOIS 58 MM
	SIM-SUPPORT-1	KIT SUPPORT DE POTEAU A FIXER 7X7
	SIM-SUPPORT-2	KIT SUPPORT DE POTEAU A FIXER 9X9
	SIM-SUPPORT-3	SUPPORT DE POTEAU A ENFONCER 7X7
	SIM-SUPPORT-4	SUPPORT DE POTEAU A ENFONCER 9X9
	SIM-SUPPORT-5	SUPPORT DE POTEAU 90X90MM FENDU NOIR
	SIM-SUPPORT-6	SUPPORT DE POTEAU NOIR A ENFONCER 7X7
	SIM-SUPPORT-7	SUPPORT DE POTEAU NOIR A ENFONCER 9X9
	SIM-SUPPORT-8	SUPPORT DE POTEAU NOIR A FIXER 7X7
SIM-SUPPORT-9	SUPPORT DE POTEAU NOIR A FIXER 9X9	

STOCK PERMANENT BOIS ET DERIVES



POUTRES STRUCTURES
PANNEAUX
ISOLATION
ETANCHEITE
BOIS BRUTS
BOIS RABOTE
BARDAGES
VIEUX BOIS
QUINCAILLERIES COLLES TRAITEMENTS
SERVICES

FIXATIONS DE CONNEXIONS

DESCRIPTIF : Pointes et vis spécialement adaptées pour sabots ou étriers.

	REFERENCE	DESIGNATION
Pointes sabots	CNA4,0X35	POINTE ANCRAGE 4,0/35 BOITE 250PTES
	CNA4,0X35-HV	POINTE ANCRAGE 4,0/35 SEAU DE 1500 PTES
	CNA4,0X50	POINTE ANCRAGE 4,0/50 BOITE 250PTES
	CNA4,0X50-HV	POINTE ANCRAGE 4,0/50 SEAU DE 1500 PTES
Pointes étriers	SIM-N3,75X30/1,25SH	POINTES TORSADEES POUR ETRIER 3.75x30MM - 400 PCS/SAC
	SIM-N3,75X60/1,25SH	POINTES TORSADEES POUR ETRIER 3.75x60MM - 215 PCS/SAC
Vis sabots	CSA5,0X35	VIS ANCRAGE TETE TORX POUR SABOT 5.0X35 BTE 250
	CSA5,0X50	VIS ANCRAGE TETE TORX POUR SABOT 5.0X50 BTE 250

STOCK PERMANENT BOIS ET DERIVES

SIMPSON
Strong-Tie



FIXATIONS DE CONNEXIONS

DESCRIPTIF : Fixations bois/bois ou bois/connecteurs.

	REFERENCE	DESIGNATION
BOULONS DE CHARPENTE	VYN-218622	BOULON CHARPENTE TETE CARRE 18X180 MM
	VYN-507663	BOULON CHARPENTE TETE CARRE 18X200 MM
	VYN-218624	BOULON CHARPENTE TETE CARRE 18X225 MM
	VYN-507664	BOULON CHARPENTE TETE CARRE 18X250 MM
	VYN-218626	BOULON CHARPENTE TETE CARRE 18X275 MM
	VYN-507665	BOULON CHARPENTE TETE CARRE 18X300 MM
	VYN-218628	BOULON CHARPENTE TETE CARRE 18X325 MM
	VYN-507666	BOULON CHARPENTE TETE CARRE 18X350 MM
	VYN-220125	BOULON CHARPENTE TETE CARRE 18X375 MM
	VYN-507667	BOULON CHARPENTE TETE CARRE 18X400 MM
	VYN-220379	BOULON CHARPENTE TETE CARRE 18X450 MM
TIGES FILETES	VYN-027513	TIGE FILETEE 4 MM X 1METRE
	VYN-027514	TIGE FILETEE 5 MM X 1METRE
	VYN-027515	TIGE FILETEE 6 MM X 1METRE
	VYN-027516	TIGE FILETEE 8 MM X 1METRE
	VYN-027517	TIGE FILETEE 10 MM X 1METRE
	VYN-027518	TIGE FILETEE 12 MM X 1METRE
	VYN-027519	TIGE FILETEE 14 MM X 1METRE
	VYN-027520	TIGE FILETEE 16 MM X 1METRE
	VYN-027521	TIGE FILETEE 18 MM X 1METRE
	VYN-027522	TIGE FILETEE 20 MM X 1METRE
RONDELLE	VYN-507715	RONDELLE PLATE LARGE AZI - DIAM 20 MM
		RONDELLE PLATE LARGE AZI - DIAM 20 MM
CACHE	ABS-POINTE 70*70	CACHE BOULON 70 x 70 MM HAUTEUR 35 MM
		CACHE BOULON 70 x 70 MM HAUTEUR 35 MM
CHEVILLE ACACIA	ABS-CHE.18/250A	CHEVILLE ACACIA 16/19 x 250 MM
		CHEVILLE ACACIA 16/19 x 250 MM



STOCK PERMANENT BOIS ET DERIVES

COMPLÉMENTAIRES

DESCRIPTIF : Rondelles et écrous électro-zingués.



	REFERENCE	DESIGNATION	CDT.
RONDELLES	SIM-RONDELLE-P1	RONDELLE PLATE DIAMETRE 6 MM	500 PCS
	SIM-RONDELLE-P2	RONDELLE PLATE DIAMETRE 8 MM	200 PCS
	SIM-RONDELLE-P3	RONDELLE PLATE DIAMETRE 10 MM	100 PCS
	SIM-RONDELLE-P4	RONDELLE PLATE DIAMETRE 12 MM	50 PCS
	SIM-RONDELLE-P5	RONDELLE PLATE DIAMETRE 14 MM	25 PCS
	SIM-RONDELLE-P63	RONDELLE PLATE DIAMETRE 16 MM	10 PCS
	SIM-RONDELLE-P7	RONDELLE PLATE LARGE DIAMETRE 18 MM	20 PCS
	SIM-RONDELLE-P8	RONDELLE PLATE LARGE DIAMETRE 20 MM	20 PCS
ECROUS	SIM-ECROU-H1	ECROU HEXAGONAL DIAMETRE 6 MM	500 PCS
	SIM-ECROU-H2	ECROU HEXAGONAL DIAMETRE 8 MM	200 PCS
	SIM-ECROU-H3	ECROU HEXAGONAL DIAMETRE 10 MM	100 PCS
	SIM-ECROU-H4	ECROU HEXAGONAL DIAMETRE 12 MM	50 PCS
	SIM-ECROU-H5	ECROU HEXAGONAL DIAMETRE 14 MM	50 PCS
	SIM-ECROU-H6	ECROU HEXAGONAL DIAMETRE 16 MM	25 PCS
	SIM-ECROU-H7	ECROU HEXAGONAL DIAMETRE 18 MM	25 PCS
	SIM-ECROU-H8	ECROU HEXAGONAL DIAMETRE 20 MM	15 PCS



STOCK PERMANENT BOIS ET DERIVES

Systèmes STABILIX C - SIHGA

DESCRIPTIF : Le système en aluminium Stabilix permet d'absorber les contraintes d'une jambe de force.

	REFERENCE	DESIGNATION	CDT.
STABILIX C	SIH-43306	KIT STABILIX C 10 + VIS + EMBOUT + GUIDE DE MONTAGE (pour poteau de 90 à 110 mm) sur commande	2
	SIH-43326	KIT STABILIX C 12 + VIS + EMBOUT + GUIDE DE MONTAGE (pour poteau de 110 à 120 mm) STOCK	2
	SIH-43346	KIT STABILIX C 14/16 + VIS + EMBOUT + GUIDE DE MONTAGE (pour poteau de 130 à 160 mm) STOCK	2



Les + du STABILIX :

- Applications variées, très pratique pour les abris voitures (pas de jambe de force gênant le passage)
- Applicabilité certifiée
- Montage facile sans pré-percer (pré-montage en atelier possible du raccord)
- Pratique et précis, tous les accessoires sont inclus
- SHIGA effectue les calculs pour vous en cas de doutes.



SYSTÈMES HOBAFIX HF - SIHGA

DESCRIPTIF : Le système en aluminium HOBAFIX est un système d'assemblage invisible.

	REFERENCE	DESIGNATION	CDT.
HOBAFIX HF	SIH-43306	KIT STABILIX C 12 + VIS + EMBOUT + GUIDE DE MONTAGE (pour poteau de 110 à 120 mm) STOCK	2
	SIH-43326	KIT STABILIX C 12 + VIS + EMBOUT + GUIDE DE MONTAGE (pour poteau de 110 à 120 mm) STOCK	2
	SIH-43346	KIT STABILIX C 14/16 + VIS + EMBOUT + GUIDE DE MONTAGE (pour poteau de 130 à 160 mm) STOCK	2

- Capacité de charges élevées dans quatre directions (jusqu'à 43 kN par raccordement)
- Applicabilité certifiée et breveté (ETA-11/0135)
- Montage facile (pré-montage en atelier possible du raccord)
- Pratique et précis , tous les accessoires sont inclus
- SHIGA effectue les calculs pour vous en cas de doutes.




SYSTÈMES IDEFIX IF - SIHGA

DESCRIPTIF : Le système IDEFIX IF et IFD permet des assemblages invisibles de hautes reprises de charges.

	REFERENCE	DESIGNATION	CDT.
IDEFIX IF / IFD	SIH-28816	KIT IDEFIX IF + VIS + EMBOUT + GUIDE DE MONTAGE (pour support de 140 mm minimum) sur commande	20
	SIH-28886	KIT IDEFIX IF + VIS + EMBOUT + GUIDE DE MONTAGE (pour support de 160 mm minimum) sur commande	20
	SIH-28876	KIT IDEFIX IFD + VIS + EMBOUT + GUIDE DE MONTAGE (pour support de 200 mm minimum) sur commande	12

- Applications variées, grande reprise de charges et faible encombrement
- Applicabilité certifiée (ETA-14/0160)
- Solution idéale , même pour les raccords en bois de bout
- Peut s'adapter à un système de levage pour vos chantier
- SHIGA effectue les calculs pour vous en cas de doutes
- Protection élevé contre les incendies



PIEDS DE POTEAUX - SIHGA

DESCRIPTIF : Les pieds de poteaux permettent des hautes reprises de charges et de grandes plages de réglages.

	REFERENCE	DESIGNATION	CDT.
PIED DE POTEAU ZAFIX & HERAKULIX	SIH-PIED-ZAFIX-STZ310	PIED DE POTEAU ZAFIX STZ 310, à revêtement SC 6 + GUIDE DE MONTAGE (compression 70,42 kN) hauteur réglable de 165 à 200 mm	10
	SIH-PIED-XSRG	KIT HERAKULIX XSRG à revêtement SC 6 + VIS + EMBOUT + GUIDE DE MONTAGE (compression 45,45 kN) INCLINABLE +/- 5° - hauteur réglable de 115 à 155 mm	10
	SIH-PIED-LRI40	KIT HERAKULIX LRI40 , à revêtement SC 6 + VIS + EMBOUT + GUIDE DE MONTAGE (compression 89,09 kN) INCLINABLE +/- 5° - hauteur réglable de 220 à 350 mm	5
	SIH-PIED-MRG	KIT HERAKULIX MRG, à revêtement SC 6 + VIS + EMBOUT + GUIDE DE MONTAGE (compression 89,09 kN) INCLINABLE +/- 5° - hauteur réglable de 155 à 220 Mm	5
	SIH-47359	KIT HERAKULIX MNG , à revêtement SC 6 + VIS + EMBOUT + GUIDE DE MONTAGE (compression 89,09 kN) INCLINABLE +/- 45° - hauteur réglable de 178 à 243 mm sur commande	5



TRAITEMENTS DE COUPE AUTOCLAVE

DESCRIPTIF : Traitement de très haute efficacité, Trait'Découp est destiné à la préservation préventive de toutes agressions contre les champignons et les insectes xylophages, à la restauration de l'aspect, et à la réimprégnation de tous bois traités en autoclave, présentant des impacts, éclats ou éraflures, ou ayant été coupés ou tranchés.

REFERENCE	DESIGNATION	CDT.	RENDEMENT
30170262	WOLMANIT C&T (2018) BROWN BOITE	1 Litre	12 m ² /L
30170261	WOLMANIT C&T (2018) VERT BOITE	1 Litre	

STOCK PERMANENT BOIS ET DERIVES



TRAITEMENT DU BOIS

DESCRIPTIF : Traitement pour bois de très haute efficacité destiné à la protection curative et/ou préventive de toutes boiseries extérieures et intérieures. Performances fongicides-insecticides, contre les champignons du bleuissement, les champignons de pourriture, les insectes (termites) et larves xylophages (capricornes, vrillettes, lyctus, ...).

REFERENCE	DESIGNATION	CDT.	RENDEMENT
23373181	TRAITEMENT MEUBLES TX201 - CURATIF INTERIEUR	1 Litre	3 m ² /L
23373204		5L. (sur commande)	
23373235	TRAITEMENT CHARPENTE TX202 CURATIF PUISSANT INTERIEUR	6 Litres	3 m ² /L
23373228		30 Litres	
23373273	TRAITEMENT BARDAGE TX203 - CURATIF EXTERIEUR	1 Litre	3 m ² /L
23375253		6 Litres	

STOCK PERMANENT BOIS ET DERIVES



RÉPARATION OU RÉNOVATION DU BOIS

REFERENCE	DESIGNATION	CDT.
SIN-020125	DURCIT : RESINE EPOXY + DURCISSEUR BOIS ABIME PAR HUMIDITE	250 gr
SIN-020125	DURCIT : RESINE EPOXY + DURCISSEUR BOIS ABIME PAR HUMIDITE	250 gr
SIN-33755	MASTIC BOIS - PRÊT A L EMPLOI - POUR REPARATION FISSURE ET REBOUCHAGE DE TROU	Tube 66 gr
SIN-033783	MASTIC BOIS - PRÊT A L EMPLOI POUR REPARATION FISSURE ET REBOUCHAGE DE TROU	Cart. 150 mL
SIN-33700	MASTIC BOIS - EN POUDRE A PREPARER POUR REPARATION FISSURE ET REBOUCHAGE DE TROU	BOITE 190 gr
SIN-033711	MASTIC BOIS - EN POUDRE A PREPARER POUR REPARATION FISSURE ET REBOUCHAGE DE TROU	BOITE 500 ML
SIN-815335	CIRE A REBOUCHER - PETIT IMPACTS OU FISSURES	BATON 12 gr
SIN-815310	CIRE A REBOUCHER CRAYONS DE RETOUCHE	5 PICES
SIN-817002	DECAPE LAINE D'ACIER POUR DECAPAGE OU NETTOYAGE	150 gr
SIN-815510	VERNIS BOIS POUR RETOUCHE	500 ML

STOCK PERMANENT BOIS ET DERIVES



PEINTURE DE CAMPAGNE OSMO

DESCRIPTIF : Diversité de couleurs et durabilité imbattable pour toutes les conditions climatiques ! Opaque, satinée, pour l'extérieur. Idéales pour façades en bois, balcons, fenêtres, chalets de jardin, meubles de jardin. La Peinture de Campagne Osmo est particulièrement résistante aux intempéries et aux petites détériorations

REF.	DESIGNATION	CDT.	RENDEMENT
11400003	PEINTURE DE CAMPAGNE 2404 VERT SAPIN	0,75 Litre	26 m ² /L
11400004		2,5 Litres	
11400005	PEINTURE DE CAMPAGNE 2501 BLEU LABRADOR	0,75 Litre	
11400006		2,5 Litres	
11400009	PEINTURE DE CAMPAGNE 2607 BRUN FONCE	0,75 Litre	
11400010		2,5 Litres	
11400011	PEINTURE DE CAMPAGNE 2606 BRUN MOYEN	0,75 Litre	
11400012		2,5 Litres	
11400013	PEINTURE DE CAMPAGNE 2703 GRIS NOIR	0,75 Litre	
11400014		2,5 Litres	
11400015	PEINTURE DE CAMPAGNE 2704 GRIS PIERRE	0,75 Litre	
11400016		2,5 Litres	
11400017	PEINTURE DE CAMPAGNE 2203 JAUNE SAPIN	0,75 Litre	
11400018		2,5 Litres	
11400027	PEINTURE DE CAMPAGNE 2101 BLANC	0,75 Litre	
11400028		2,5 Litres	
11400030	PEINTURE DE CAMPAGNE 2308 ROUGE BASQUE	0,75 Litre	
11400031		2,5 Litres	
11400036	PEINTURE DE CAMPAGNE 2204 IVOIRE	0,75 Litre	
11400037		2,5 Litres	
11400059	PEINTURE DE CAMPAGNE 2205 JAUNE SOLEIL	0,75 Litre	
11400058		2,5 Litres	
11400068	PEINTURE DE CAMPAGNE 2310 CEDRE/BOIS RGE	0,75 Litre	
11400069		2,5 Litres	
11400072	PEINTURE DE CAMPAGNE 2506 BLEU ROYAL	0,75 Litre	
11400073		2,5 Litres	
11400115	PEINTURE DE CAMPAGNE 2507 BLEU GRIS	0,75 Litre	
11400111		2,5 Litres	
11400122	PEINTURE DE CAMPAGNE 2708 GRIS GRAVIER	0,75 Litre	
11400123		2,5 Litres	
11400126	PEINTURE DE CAMPAGNE 2311 ROUGE CARMIN	0,75 Litre	
11400128		2,5 Litres	
11400143	PEINTURE DE CAMPAGNE 2735 GRIS CLAIR	0,75 Litre	
11400144		2,5 Litres	
11400149	PEINTURE DE CAMPAGNE 2742 GRIS SIGNALISATION	0,75 Litre	
11400151		2,5 Litres	
11000156	PEINTURE DE CAMPAGNE 2716 GRIS ANTHRACITE	0,75 Litre	
11000158		2,5 Litres	



STOCK PERMANENT BOIS ET DERIVES

AUTRES PRODUITS DE LA GAMME OSMO, OU ECHANTILLON 5 mL SUR DEMANDE

LASURE À L'HUILE OSMO

DESCRIPTIF : Couche de fond et lasure en un seul produit – la protection durable à base d'huile ! Idéale pour façades en bois, carports, balcons, clôtures, paravents... Extrêmement hydrofuge et résistante aux UV et aux intempéries. La surface microporeuse et respirante est protégée contre la moisissure et les attaques d'algues et de champignons.



REF.	DESIGNATION	CDT.	RENDEMENT
12100001	LASURE NATURELLE A L'HUILE 700 PIN	0,75 Litre	26 m ² /L
12100002		2,5 Litres	
12100004	LASURE NATURELLE A L'HUILE 703 ACAJOU	0,75 Litre	
12100005		2,5 Litres	
12100007	LASURE NATURELLE A L'HUILE 706 CHENE	0,75 Litre	
12100008		2,5 Litres	
12100010	LASURE NATURELLE A L'HUILE 707 NOYER	0,75 Litre	
12100011		2,5 Litres	
12100013	LASURE NATURELLE A L'HUILE 708 TECK	0,75 Litre	
12100014		2,5 Litres	
12100017	LASURE NATURELLE A L'HUILE 712 EBENE	0,75 Litre	
12100018		2,5 Litres	
12100023	LASURE NATURELLE A L'HUILE 900 BLANC	0,75 Litre	
12100024		2,5 Litres	
12100026	LASURE NATURELLE A L'HUILE 903 GRIS BASALTE	0,75 Litre	
12100027		2,5 Litres	
12100035	LASURE NATURELLE A L'HUILE 727 PALISSANDRE	0,75 Litre	
12100036		2,5 Litres	
12100038	LASURE NATURELLE A L'HUILE 728 CEDRE	0,75 Litre	
12100039		2,5 Litres	
12100055	LASURE NATURELLE A L'HUILE 702 MELEZE	0,75 Litre	
12100056		2,5 Litres	
12100084	LASURE NATURELLE A L'HUILE 729 VERT SAPIN 0.75L	0,75 Litre	
12100086		2,5 Litres	
12100075	LASURE NATURELLE A L'HUILE 701 INCOLORE MAT	0,75 Litre	
12100085		2,5 Litres	
12100096	LASURE NATURELLE A L'HUILE 710 PIN PARASOL	0,75 Litre	
12100097		2,5 Litres	
12100150	LASURE NATURELLE A L'HUILE 905 PATINE	0,75 Litre	
12100151		2,5 Litres	
OSM-102662	LASURE NATURELLE A L'HUILE 732 CHENE CLAIR	0,75 Litre	
12100266		2,5 Litres	
12100274	LASURE NATURELLE A L'HUILE 906 GRIS PERLE	0,75 Litre	
12100276		2,5 Litres	
12100284	LASURE NATURELLE A L'HUILE 907 GRIS QUARTZ	0,75 Litre	
12100286		2,5 Litres	

STOCK PERMANENT BOIS ET DERIVES

LASURE TECH-WOOD BLANCHON

DESCRIPTIF : La formulation unique de la Lasure TECH-WOOD® garantit une adhérence parfaite sur tous les bois extérieurs verticaux, y compris peu ou non imprégnables tels que mélèze, douglas, red cedar, chêne ainsi que les bois exotiques, les bois résineux ou tendres. Son accroche est renforcée grâce à une meilleure imprégnation du bois et une grande souplesse du film protecteur.

REF.	DESIGNATION	CDT.	RENDEMENT
BLA-01220529	LASURE TECH-WOOD - BLANC	1 Litre	12 à 14m ² /L
BLA-01220604		5 Litres	
BLA-01220512	LASURE TECH-WOOD - BOIS GRISE	1 Litre	
BLA-01220598		5 Litres	
BLA-01220505	LASURE TECH-WOOD - BRUN ACAJOU	1 Litre	
BLA-01220581		5 Litres	
BLA-01220468	LASURE TECH-WOOD - CHENE CLAIR	1 Litre	
BLA-01220543		5 Litres	
BLA-01220475	LASURE TECH-WOOD - CHENE DORE	1 Litre	
BLA-01220550		5 Litres	
BLA-01220482	LASURE TECH-WOOD - CHENE FONCE	1 Litre	
BLA-01220567		5 Litres	
BLA-01220499	LASURE TECH-WOOD - CHENE RUSTIQUE	1 Litre	
BLA-01220574		5 Litres	
BLA-01220451	LASURE TECH-WOOD - INCOLORE	1 Litre	
BLA-01220536		5 Litres	
BLA-01220444	LASURE TECH-WOOD - CHENE MOYEN	1 Litre	
BLA-01220536		5 Litres	



STOCK PERMANENT BOIS ET DERIVES

HUILE-CIRE BLANCHON

DESCRIPTIF : L'Huile-Cire est un traitement et une finition du bois, contenant des huiles végétales et des cires. D'un emploi très simple, elle pénètre profondément dans les parquets, planchers, plans de travail, boiseries et meubles, les protégeant durablement contre la poussière et l'humidité. Entretien et régénération facile, même en cas de fortes sollicitations.

REF.	DESIGNATION	CDT.	RENDEMENT
BLA-112108	HUILE CIRE - NATUREL	1 Litre	20m ² /L
BLA-112115	HUILE CIRE - CHENE DORE	1 Litre	
BLA-112133	HUILE CIRE - CHENE VIEUX DE FRANCE	1 Litre	
BLA-112137	HUILE CIRE - NATUREL ULTRA MAT	1 Litre	
BLA-1121147	HUILE CIRE - CHENE CLAIR	1 Litre	
BLA-7121141		2,5 Litres	
BLA-1121185	HUILE CIRE - NOYER	1 Litre	
BLA-112120	HUILE CIRE - NOIR	1 Litre	
BLA-1121352	HUILE CIRE - GRIS METAL	1 Litre	
BLA-1121369	HUILE CIRE - GRIS GRAPHITE	1 Litre	
BLA-112130	HUILE CIRE - GRIS CLAIR	1 Litre	
BLA-1121314	HUILE CIRE - GRIS BLANC	1 Litre	
BLA-1121161	HUILE CIRE - CHENE FUME	1 Litre	
BLA-1121147	HUILE CIRE - CHENE CLAIR	1 Litre	
BLA-1121345	HUILE CIRE - BOIS FLOTTE	1 Litre	
BLA-112119	HUILE CIRE - BLANC	1 Litre	
BLA-1121321	HUILE CIRE - ASPECT BOIS BRUT	1 Litre	



STOCK PERMANENT BOIS ET DERIVES

HUILE ANTI UV OSMO

DESCRIPTIF : L'Huile Protectrice UV contient certaines substances incolores qui protègent le bois contre les rayons UV. L'indice protecteur anti-UV 12 retarde ainsi considérablement le grisaillement sans recouvrir la couleur naturelle du bois. elle est microporeuse, ne craquelle pas et ne s'écaille pas.



**USAGE
EXTÉRIEUR**

REF.	DESIGNATION	CDT.	RENDEMENT
11600021	HUILE PROTECTRICE UV INCOLORE 410 S SUBST. ACTIVES	0,75 Litre	55 mL/m ²
11600022		2,5 Litres	
11600027	HUILE PROTECTRICE UV INCOLORE 420 EXTRA SUBST. ACTIVES	2,5 Litres	

STOCK PERMANENT BOIS ET DERIVES

HUILE POUR TERRASSE

DESCRIPTIF : Finition décorative, satinée à base d'huile naturelles pour les bois d'extérieurs. Microporeuse, elle laisse le bois respirer et permet de réduire les gonflements et rétrécissements. Hydrofuge, et particulièrement résistante aux intempéries et aux UV. Ne s'écaille pas, ne cloque pas et ne craquèle pas. Rénovation sans ponçage.



**USAGE
EXTÉRIEUR**

REF.	DESIGNATION	CDT.	RENDEMENT
11500002	HUILE SPECIALE TERRASSE 007 TECK INCOLORE	0,75 Litre	24 m ² /L
11500005		2,5 Litres	
11500012	HUILE SPECIALE TERRASSE 006 BANGKIRAI NAT.	0,75 Litre	
11500013		2,5 Litres	
11500018	HUILE SPECIALE TERRASSE 004 DOUGLAS NAT.	0,75 Litre	
11500019		2,5 Litres	
11500020	HUILE SPECIALE TERRASSE 009 MELEZE NAT.	0,75 Litre	
11500021		2,5 Litres	
11500043	HUILE SPECIALE TERRASSE 010 BOIS RETIFIE NAT.	0,75 Litre	
11500045		2,5 Litres	
11500062	HUILE SPECIALE TERRASSE 016 BANGKIRAI FONCE	0,75 Litre	
11500063		2,5 Litres	
11500073	HUILE SPECIALE ANTIDERAPANTE TERRASSE 430 INCOLORE	0,75 Litre	
11500074		2,5 Litres	
11500081	HUILE SPECIALE TERRASSE 013 GARAPA NAT.	0,75 Litre	
11500082		2,5 Litres	
11500084	HUILE SPECIALE TERRASSE 014 MASSARANDUBA NAT.	0,75 Litre	
11500085		2,5 Litres	
11500141	HUILE SPECIALE TERRASSE 019 GRIS	0,75 Litre	
11500142		2,5 Litres	
11500154	HUILE SPECIALE TERRASSE 021 CHENE DES MARAIS	0,75 Litre	
11500156		2,5 Litres	

STOCK PERMANENT BOIS ET DERIVES

DÉGRISANTS - NETTOYANTS - DIVERS OSMO



REF.	DESIGNATION	CDT.	RENDEMENT
13900115	DEGRISANT GEL PUISSANCE 0.5 L / 6609	0,5 Litre	10 à 20 m ² /L
12900075	DEGRISANT GEL PUISSANCE + BROSSE 2.5 L / 6609	2,5 Litres	
13900128	DEGRISANT GEL PUISSANCE 5 L / 6609	5 Litres	10 à 50 m ² /L
13900078	NETTOYANT POUR LAMES DE TERRASSE COMPOSITE 1L	1 Litre	
13900079	NETTOYANT POUR LAMES DE TERRASSE COMPOSITE 5L	5 Litres	30 à 100 m ² /L
13900150	NETTOYANT POUR LAMES DE TERRASSE EN BOIS 1L	1 Litre	
13900151	NETTOYANT POUR LAMES DE TERRASSE EN BOIS 5L	5 Litres	1 kit
13900001	NETTOYANT ET DILUANT 1L / 8000	1 Litre	
14000300	BROSSE POUR SOL OSMO	1 pièce	
14000312	MANCHE TELESCOPIQUE 115-200CM	1 pièce	
12900007-1	SET D'ENTRETIEN POUR PLANCHER	1 kit	
12900007-2	SET D'ENTRETIEN POUR MOBILIER EXTERIEUR	1 kit	

QUART DE ROND, BAGUETTE D'ANGLE ET CHANT PLAT

DESCRIPTIF : accessoires de finitions bois



	REF.	DESIGNATION
Quart de Rond	24914383	1/4 ROND M.D.F. PRÉPEINT BLANC 14 2M44
	24914390	1/4 ROND M.D.F. PRÉPEINT BLANC 18 2M44
	21188299	1/4 ROND PIN R 12 2M40
	21189531	1/4 ROND PIN R 20 2M40
	24251587	1/4 ROND PIN R 35 2M40
	24255141	1/4 ROND SAMBA R 10 2M40
	21188282	1/4 ROND.D.10 PIN S/NOEUDS 2M40 SOT
	21188305	1/4 ROND.D.15 PIN S/NOEUDS 2M40 SOT
	21188312	1/4 ROND.D.18 PIN S/NOEUDS 2M40 SOT
	21188329	1/4 ROND.D.25 PIN S/NOEUDS 2M40 SOT
Baguette d'angle	21188466	BAG.ANGLE 20X20 PIN S/NOEUDS 2M40 SOT
	21188473	BAG.ANGLE 24X24 PIN S/NOEUDS 2M40 SOT
	21188534	BAG.ANGLE 30X30 PIN S/NOEUDS 2M40 SOT
	21188541	BAG.ANGLE 35X35 PIN S/NOEUDS 2M40 SOT
	21188565	BAG.ANGLE 40X40 PIN S/NOEUDS 2M40 SOT
	21188404	BAG.ANGLE ARR.24X24 SAMBA 2M40 SOT
Chant Plat	21190964	CHANT PLAT 1 AV 1 AR PIN 6 X 30 2M40
	24255493	CHANT PLAT 1 AV 1 AR PIN 6 X 40 2M40
	24255516	CHANT PLAT 1 AV 1 AR PIN 8 X 40 2M40
	21193200	CHANT PLAT 2 AR BOIS PREPEINT 6 X 30 2M40
	21193231	CHANT PLAT 2 AR BOIS PREPEINT 6 X 35 2M40
	24914871	CHANT PLAT 2 AR M.D.F. PRÉPEINT 10 X 50 2M44
	24914369	CHANT PLAT 2 AR M.D.F. PRÉPEINT BLANC 4 X 28 2M44
	27812310	CHANT PLAT 2 AR M.D.F. PRÉPEINT BLANC 4 X 38 2M44
	24914864	CHANT PLAT 2 AR M.D.F. PRÉPEINT BLANC 8 X 40 2M44
	21188145	CHANT PLAT 2 AR PIN 5 X 20 2M40
	21188169	CHANT PLAT 2 AR PIN 5 X 30 2M40
	24253857	CHANT PLAT 2 AR PIN 6 X 20 2M40
	21189371	CHANT PLAT 2 AR PIN 6 X 25 2M40
	21188206	CHANT PLAT 2 AR PIN 6 X 50 2M40
	21191077	CHANT PLAT 2 AR PIN 8 X 30 2M40
	21188213	CHANT PLAT 2 AR PIN 8 X 40 2M40
	24251976	CHANT PLAT 2 AR PIN 8 X 50 2M40
	24251884	CHANT PLAT 2 AR PIN 10 X 60 2M40
	24253987	CHANT PLAT 2 AR SAPIN DE PAYS SN 6 X 20 2M50
	24254007	CHANT PLAT 2 AR SAPIN DE PAYS SN 6 X 30 2M50
	24254021	CHANT PLAT 2 AR SAPIN DE PAYS SN 6 X 40 2M50
	21190841	CHANT PLAT 2 AV PIN 6 X 30 2M40
	24255547	CHANT PLAT 2 AV PIN 6 X 35 2M40
	21188138	CHANT PLAT 2ARR.4X15 PIN 2M40 SOT
	21188176	CHANT PLAT 2ARR.6X30 PIN 2M40 SOT
	21188183	CHANT PLAT 2ARR.6X35 PIN 2M40 SOT
	21188190	CHANT PLAT 2ARR.6X40 PIN 2M40 SOT
	21188220	CHANT PLAT 2ARR.10X50 PIN 2M40 SOT



STOCK PERMANENT BOIS ET DERIVES

COLLE ...



REFERENCE	DESIGNATION	CDT.
30605060	COLLE MS POLYMERE A PARQUET WOOD H200	7 Kg



30600145	MASTIC MSP 108 POLYMERE FIXATION HAUTES PERFORMANCES	290 mL
30607780	MASTIC AFX 110 FIXATION IMMEDIATE	310 mL
30114300	MASTIC XTREM'FAST FIXATION EXTERIEURE - PIECES HUMIDES	290 mL
30601522	MASTIC MSP 106 INVISIBLE COLLAGES ET JOINTS TRANSPARENTS	290 mL
30131383	MASTIC MSP 107 - GRIS COLLAGES SOUPLES ET JOINTS	290 mL
30114280	MASTIC MSP 107 BLANC COLLAGES SOUPLES ET JOINTS	290 mL
30139561	MASTIC MSP 107 NOIR COLLAGES SOUPLES ET JOINTS	290 mL
30130015	MASTIC MSP 107 BRUN COLLAGES SOUPLES ET JOINTS	290 mL
30605513	COLLE PU BOIS EXTERIEUR GEL	310 mL



30041013	COLLE BOIS VINYLIQUE PRISE PROGRESSIVE	250 g
30242134	COLLE BOIS VINYLIQUE PRISE RAPIDE	250 g
30605002	COLLE VINYLIQUE PARQUET FLOTTANT	500 mL
30604661	COLLE BOIS VINYLIQUE PRISE ULTRA RAPIDE - UR	750 g
30604648	COLLE BOIS VINYLIQUE PRISE LENTE - R 22	750 g
30604645	COLLE BOIS VINYLIQUE PRISE RAPIDE - R 41	750 g
30605209	COLLE PU BOIS EXTERIEUR	250 g
30605514	COLLE PU BOIS EXTERIEUR	500 g



30604787	COLLE NEOPRENE AGOPLAC LIQUIDE	1 L
30511310	AGOSOLVANT - SOLVANT MULTI USAGE DILUE LES COLLES NEOPRENES	1 L

STOCK PERMANENT BOIS ET DERIVES

ACCESSOIRES



REFERENCE	DESIGNATION
30508006	SPATULE A4 CLOCHE UNITE
30080230	SPATULE COLLE NEOPRENE Manche en bois. Largeur = 120 mm.
30081401	SPATULE DENTURE N°1 A2
30081431	SPATULES POUR COLLES A PARQUETS DENTURE N° 4
30509128	PISTOLET MANUEL UNITE
WOL-4356000	MG 600 PRO - PISTOLET A CARTOUCHE

STOCK PERMANENT BOIS ET DERIVES

